



Hettich

PRO 
DESIGN



ΚΑΤΑΛΟΓ 2019



Шарки

Sensys, Intermat, Slide on

1 - 57

Фиоки со двојни страници

ArciTech, InnoTech Atira

58 - 137

Водилки за дрвени фиоки

Quadro V6, Quadro 25, FR 402

139 - 157

Системи за лизгачки врати

InLine XL, TopLine XL, TopLine L, TopLine M, SlideLine M, SlideLine 55 Plus, SlideLine 55, KA5740, WingLine L, WingLine 220, WingLine 230, WingLine 780.

158 - 331

Спојни системи

332 - 342

За Hettich



Иновативна технологија за мебел е нашата пасија која трае веќе подолго од еден век. Затоа го создадовме HETTICH- бренд кој се заснова на квалитет, иновативност и целосна достапност

до крајниот купувач низ целиот свет. Нашата локација во KIRCHLENGERN, Германија има близу 6000 вработени кои секојдневно креираат интелегентни решенија за мебел, решенија кои овозможуваат поудобен мебел, а со тоа и поудобен живот за луѓето ширум светот.

Ние сме компанија чие производство се заснова на еколошка одговорност кон животната средина и строго внимаваме на статутот со регулативи пропишани за чиста средина- EMAS. Совесно и многу внимателно ги користиме суровините и ресурсите кои ни доаѓаат од природата. Вистински доказ за нашата еколошка свесност се нашите канцелариски простори, изложбениот простор на HETTICH како и објектот за производство на ArgiTech, кои се енергетски штедливи објекти дури 73% под лимитите на Германските регулативи за енергетска ефикасност.

Преку нашата врвна експертиза и софистицирани производствени процеси секој Hettich производ го правиме да биде долготраен и со врвен квалитет.



Локацијата во KIRCHLENGERN, Германија



Локацијата во KIRCHLENGERN, Германија

Фасцинирани од решенијата.
Го нарекуваме



Fascin[action]



fascinaction.hettich.com

Чувствувај го стилот



Уживај во комфорто



Добиј повеќе простор



Sensys



Intermat



Slide on



Врати/рамки
материјал:

Дрво, стакло

Дрво

Дрво

Монтажа:

Монтажа со клип

Монтажа со клип

Монтажа со лизгање

Затворање:

Самозатворање
Без самозатворање

Самозатворање
Без самозатворање

Самозатворање

Silent System:

Интегриран Silent System

Опционално

/

Агол на отворање:

95° – 110°
165°

95°, 110°, 125°
165°

95°

Подесување:

3-димензионално

3-димензионално

/

Додатоци за
надградба:

Систем на отворање:
Push to Open
Silent System
Додатоци

Систем на отворање:
Push to Open
Silent System
Додатоци

/

 <p>► Sensys 8645i co Silent System ► Агол на отворање 110°</p> <p>5</p>	 <p>► Sensys 8645i без Silent System ► Агол на отворање 110°</p> <p>6</p>	 <p>► Sensys 8631i co Silent System ► Агол на отворање 95° ► За дебели фронтони</p> <p>7</p>	 <p>► Sensys 8646i co Silent System ► Агол на отворање 110° ► За тенки фронтони</p> <p>10</p>
 <p>► Sensys 8639i w45 co Silent System ► За фронт со агол 45°, Агол на отворање 90°</p> <p>12</p>	 <p>► Sensys 8639i W90 co Silent System ► За фронт со агол 90°, Агол на отворање 95°</p> <p>14</p>	 <p>► Sensys 8657i co Silent System ► Агол на отворање 165°</p> <p>16</p>	 <p>► Sensys 8657 без Silent System ► Агол на отворање 165°</p> <p>17</p>
 <p>► Sensys 8687 co Silent System ► Агол на отворање 165°</p> <p>18</p>	 <p>► Агол на отворање 50°/65°</p> <p>20</p>	 <p>► Sensys подлошки и додатоци</p> <p>22</p>	 <p>► Адаптер за стаклена врата за монтирање со лепило за Sensys</p> <p>24</p>
 <p>► Sensys 8645i co Silent System obsidian black ► Агол на отворање 110°</p> <p>28</p>	 <p>► Дополатоци за Sensys 8645i obsidian black и подлошка</p> <p>29</p>		

 <p>► Interimat 9943 co самозатворање ► Агол на отворање 110°</p> <p>33</p>	 <p>► Interimat 9973 без пружина ► Агол на отворање 110°</p> <p>34</p>	 <p>► Interimat 9936 W45 ► Агол на отворање 95</p> <p>36</p>
 <p>► Interimat 9936 W90 ► Агол на отворање 95°</p> <p>38</p>	 <p>► Interimat 9930 за аголни елементи ► Агол на отворање 50°/65°</p> <p>40</p>	 <p>► Interimat подлошки и додатоци</p> <p>42</p>
 <p>► Interimat системи за меко затворање</p> <p>43</p>	 <p>► Slide on шарка стандардна и подлошка</p> <p>46</p>	 <p>► Шарка за фрижидер</p> <p>50</p>
 <p>► Markant 11 Шарка за бифе</p> <p>51</p>	 <p>► Push to open Системи за отворање со притискање</p> <p>52</p>	 <p>► Klassik D откlopen механизам за бифе</p> <p>56</p>



Sensys се издојува од конкуренцијата

Неверојатниот дизајн на мебелот не завршува со шарките. SENSYS е лесниот начин да се остварат барањата на купувачите: добар баланс и наградуван дизајн.




Помалку работа

Со Sensys повеќе нема потреба од подесување. Без разлика на големината и тежината на фронтот кој го носат Sensys шарките затворањето го прават споро и нечујно. Специјалната подлошка го прави автоматско затворањето, секогаш почнувајќи од агол од 35° степени.



Главна наша цел е максимално задоволни клиенти

Со Sensys, вратичката не останува отворена кога е ладно и не се затвора наеднаш кога е топло. Sensys се изработени за оптимално функционирање на температура од 5-40°C

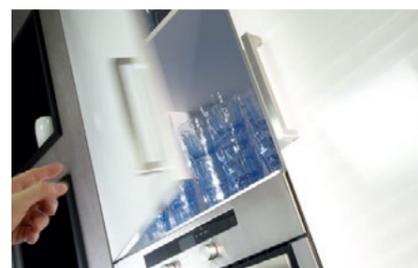

Намалување на трошоците

Фронтите со димензии кои наложуваат употреба на три и повеќе шарки, сега благодарение на Sensys Silent System-от се редуцира бројот на шарките.

Шарка



► Sensys шарка

Sensys шарка со интегриран Silent System

- Sensys 8645i
- Агол на отворање 110°



- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3

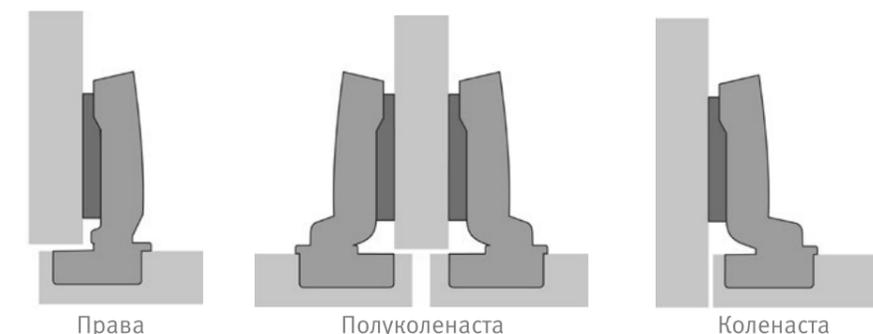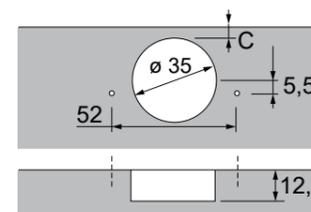

Шифра	Име на производот	Цена
6755	Sensys шарка права клип 110° со интегриран Silent System	175 ден.
91016	Sensys Шарка права клип 110° со интегриран Silent System со типла	219 ден.
6681	Sensys шарка полуколенаста клип 110° со интегриран Silent System	195 ден.
6680	Sensys шарка коленаста клип 110° со интегриран Silent System	219 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел




Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Sensys шарка без интегриран Silent System

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Агол на отворање 110°
- ▶ За врати со дебелина од 15-24mm
- ▶ Агол на отворање 110°
- ▶ Со подесување на преклопот +/-2mm
- ▶ Длабинско подесување од +3/-2mm
- ▶ Висинско подесување на подлошката
- ▶ Изработена од челик со никел финиш
- ▶ Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 12,8mm
- ▶ Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3

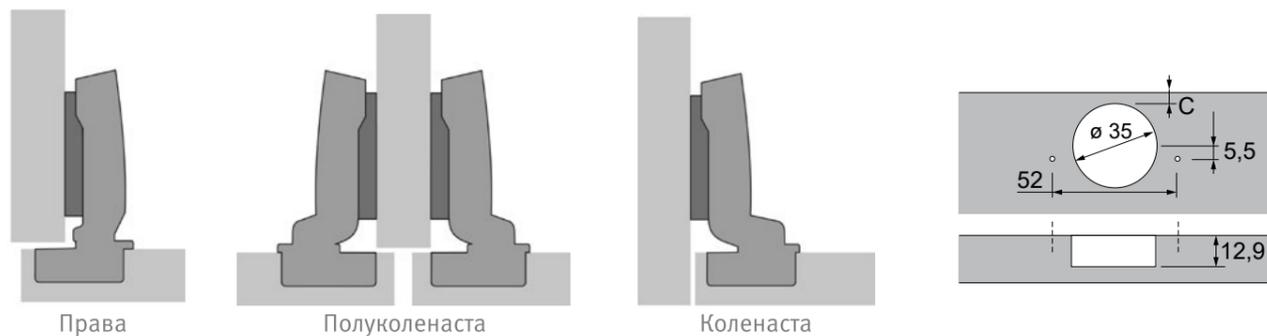

Шифра	Име на производот	Цена
6634	Sensys шарка права клип 1100 без интегриран Silent System	133 ден.
6618	Sensys шарка полуколенаста клип 1100 без интегриран Silent System	141 ден.
6678	Sensys шарка коленаста клип 1100 без интегриран Silent System	208 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел





Sensys шарка клип со интегриран Silent System

- ▶ Sensys 8631i
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ За дебели фронтони



- ▶ За врати со дебелина од 15-32mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Со подесување на преклопот +/-2mm
- ▶ Длабинско подесување од +3/-2mm
- ▶ Висинско подесување на подлошката
- ▶ Изработена од челик со никел финиш
- ▶ Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 12,8mm
- ▶ Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- ▶ Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2

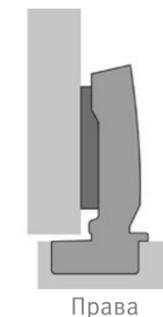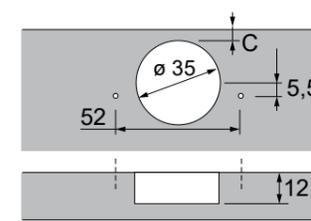

Шифра	Име на производот	Цена
7019	Sensys Шарка права клип со интегриран Silent System	235 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
23	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
26	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
27	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
28	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
29	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
30	3.8	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4
31	4.8	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.7
32	5.7	5.1	4.8	4.5	3.9	3.4	3.0


Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:
Од вредностите во табелата + 0,4mm

Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm


Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	24.0	12.5
Полуколена шарка	28.3	22.0
Колена шарка	35.3	29.0

Права шарка



Растојание D = C + B - A
= Растојание C + 12.5mm - преклопот A

Полуколена шарка

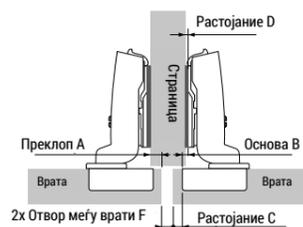

Растојание D = C + B - A
= Растојание C + 3mm - преклопот A

Колена шарка



Растојание D = C + B + F
= Растојание C - 4mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm							
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5
16		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5
17			0.0	0.5	1.5	2.5	3.5
18					0.5	1.5	2.5
19						0.5	1.5
20							0.5



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm							
0.5	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5
1.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5
2.5	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5
3.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5
4.5	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5
5.5	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5
6.5		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5
7.5			0.0	0.5	1.5	2.5	3.5
8.5					0.5	1.5	2.5
9.5						0.5	1.5
10.0							0.5

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm							
15	0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1	
16	0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1	
17	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2	
18	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2	
19	0.3	0.8	1.3	2.3	3.3	4.3	
20	0.4	0.9	1.4	2.4	3.4	4.4	
21	0.6	1.1	1.6	2.6	3.6	4.6	
22	0.7	1.2	1.7	2.7	3.7	4.7	
23	0.9	1.4	1.9	2.9	3.9	4.9	
24	0.1	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
25	0.3	1.2	1.7	2.2	3.2	4.2	5.2
26	0.5	1.5	1.9	2.4	3.4	4.4	5.4
27	0.7	1.7	2.2	2.7	3.6	4.6	5.6
28	1.0	2.0	2.4	2.9	3.9	4.8	5.8
29	1.9	2.3	2.7	3.2	4.2	5.1	6.1
30	2.8	3.2	3.5	3.7	4.5	5.4	6.4
31	3.8	4.1	4.3	4.6	5.1	5.7	6.7
32	4.7	5.1	5.3	5.5	5.9	6.4	7.0

Sensys шарка клип со интегриран Silent System

- Sensys 8646i
- Агол на отворање 110°
- За тенки фронтони

- За врати со дебелина од 10-16mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 7,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3

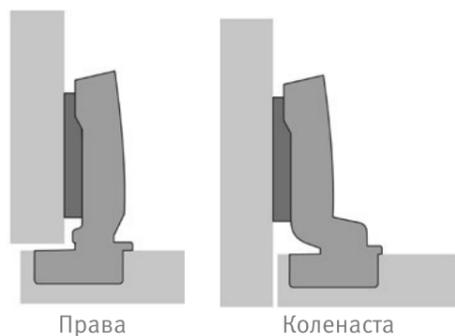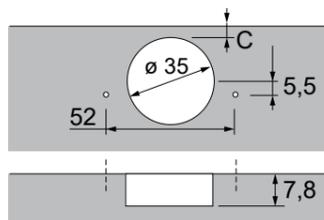

Шифра	Име на производот	Цена
90271	Sensys Шарка права со интегриран Silent System за тенки врати	314 ден.
7245	Sensys Шарка коленасто со интегриран Silent System за тенки врати	329 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење

Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$

Подлошка со типла и штраф со штел

Подлошка со штраф "Direkt" со штел




Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
13	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
14	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
15	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
16	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

Димензии на шарка за монтажа

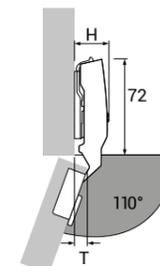

Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	25.0	8.5
Полуколена шарка	31.0	18.0
Колена шарка	38.0	25.0


Права шарка



$$\text{Растојание } D = C + B - A$$

$$= \text{Растојание } C + 12.5\text{mm} - \text{преклопот } A$$


Полуколена шарка

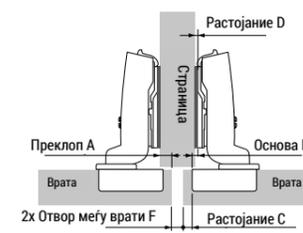

$$\text{Растојание } D = C + B - A$$

$$= \text{Растојание } C + 3\text{mm} - \text{преклопот } A$$

Колена шарка

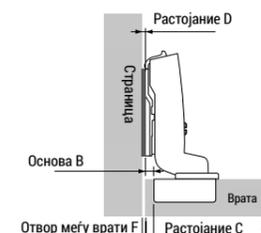

$$\text{Растојание } D = C + B + F$$

$$= \text{Растојание } C - 4\text{mm} + \text{Растојанието } F$$

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm					
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5
16		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5
17			0.0	0.5	1.5	2.5
18					0.5	1.5
19						0.5



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm					
0.5	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5
1.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5
2.5	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5
3.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5
4.5	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5
5.5	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5
6.5		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5
7.5			0.0	0.5	1.5	2.5
8.5					0.5	1.5
9.5						0.5

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm					
10	0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	
11	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	
12	0.4	0.9	1.4	2.4	3.3	
13	0.6	1.0	1.5	2.5	3.5	
14	0.8	1.2	1.7	2.7	3.7	
15	0.0	1.0	1.5	2.0	2.9	3.9
16	0.3	1.3	1.8	2.2	3.2	4.2

Sensys шарка со агол 45° со интегриран Silent System

- Sensys 8639i w45
- За фронт со агол 45°, Агол на отворање 90°

- За врати со дебелина од 15-28mm
- За надворешен агол на вратата 45° и агол на отворање 95°
- За аголни елементи со врата под агол 45°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3

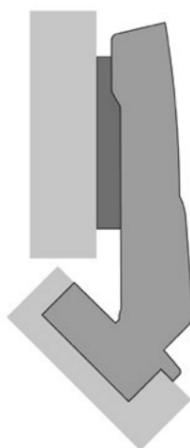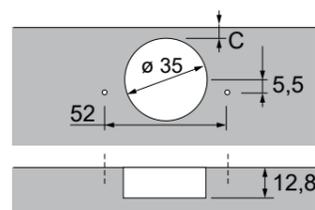

Права

Шифра
6840

Име на производот
Sensys Шарка Агол 45° со интегриран Silent System

Цена
366 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
20	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
22	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4
23	3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8
24	3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4	2.2
25	4.8	4.2	4.0	3.8	3.4	3.0	2.8
26	5.7	5.1	4.8	4.6	4.2	3.8	3.4
27	6.6	6.0	5.7	5.5	5.0	4.5	4.2
28	7.5	6.9	6.6	6.3	5.8	5.3	4.9

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm


Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.6mm

Преклоп (B 9mm)- Размер 1:1

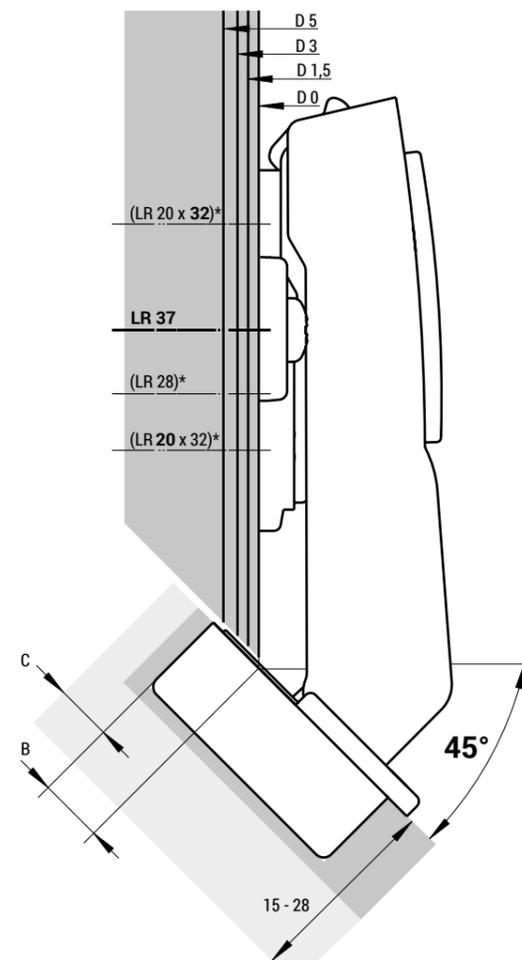

Преклоп (B -2mm)- Размер 1:1


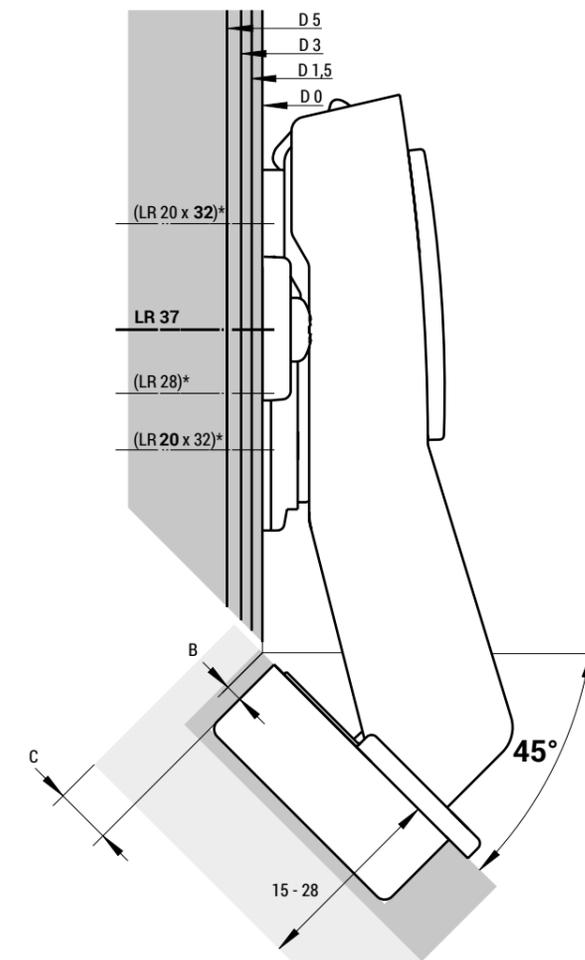


Sensys шарка агол 90° со интегриран Silent System

- Sensys 8639i W90
- За фронт под агол 90°, Агол на отворање 95°



- За врати со дебелина од 15-28mm
- За надворешен агол на вратата 90° и агол на отворање 95°
- За аголен елемент со слепо крило
- Со подесување на вратата +1/-2mm
- Подесување при отворање од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик и цинк облагороден со никел
- Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2

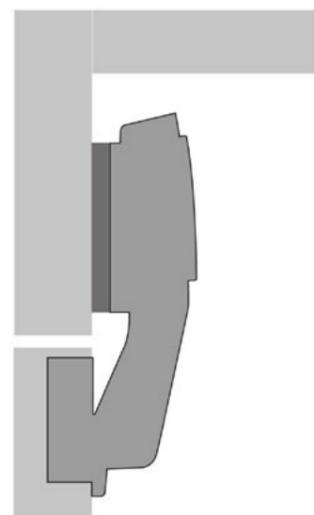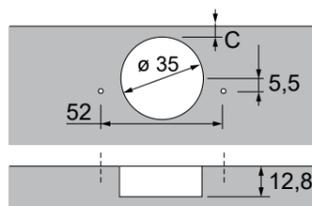

Коленаста

Шифра

6609

Име на производот

Sensys Шарка Агол 90° со интегриран Silent System

Цена

425 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
20	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
22	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
23	3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9
24	3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4
25	4.8	4.2	4.0	3.8	3.4	3.0
26	5.7	5.1	4.8	4.6	4.2	3.8
27	6.6	6.0	5.7	5.5	5.0	4.5
28	7.5	6.9	6.6	6.3	5.8	5.3

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:
Од вредностите во табелата + 0.4mm


Радиус 3mm:
Од вредностите во табелата - 0.6mm

Пресметка на растојанието X од кантот на мртвото крило до отворот за штрафот на подлошката

Растојание mm	Растојание до отвор за шарка C mm							
	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
0.5	35.0	34.5	34.0	33.5	33.0	32.5	32.0	31.0
1.5	34.0	33.5	33.0	32.5	32.0	31.5	31.0	30.0
2.5	33.0	32.5	32.0	31.5	31.0	30.5	30.0	29.0
3.5	32.0	31.5	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	28.0
4.5	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	28.5	28.0	27.0
5.5	30.0	29.5	29.0	28.5	28.0	27.5	27.0	26.0
6.5	29.0	28.5	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.0
7.5	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.5	25.0	24.0

Рамно (B 4mm) - Размер 1:1



Растојание D=4mm - растојанието на вратата (препорачано растојание на вратата е 1mm)

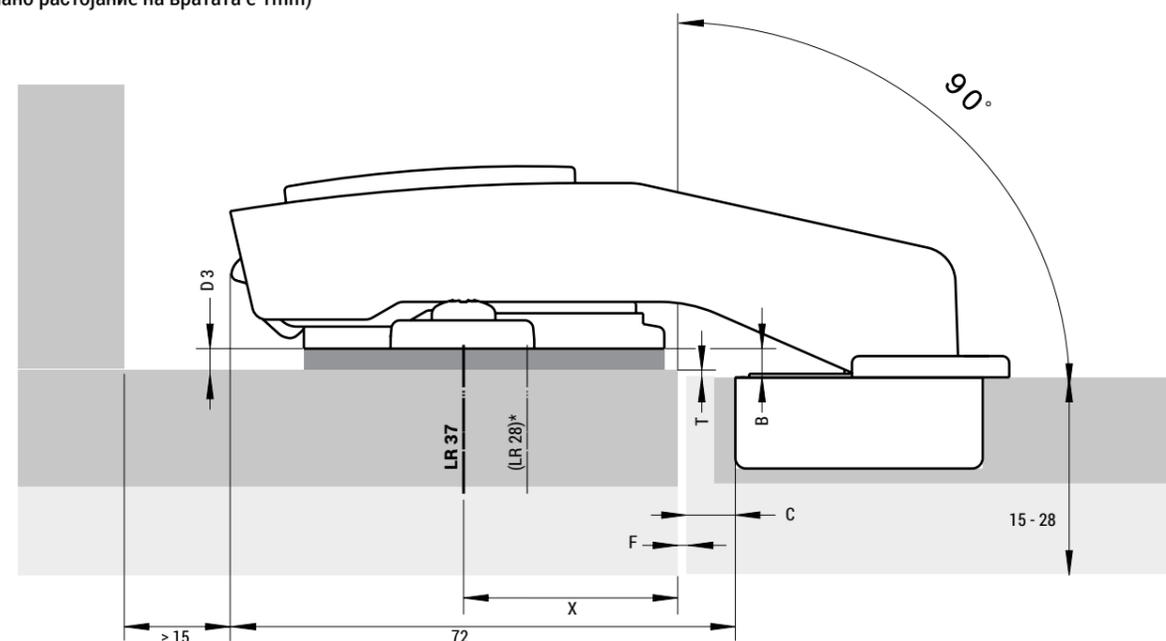

Sensys шарка клип 165° со интегриран Silent System

- ▶ Sensys 8657i
- ▶ Агол на отворање 165°

- ▶ За врати со дебелина од 15-32mm
- ▶ Агол на отворање 165°
- ▶ Со подесување на преклопот +/-2mm
- ▶ Длабинско подесување од +3/-2mm
- ▶ Висинско подесување на подлошката
- ▶ Изработена од челик обогороден со никел
- ▶ Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 11,6mm
- ▶ Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- ▶ Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- ▶ Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци

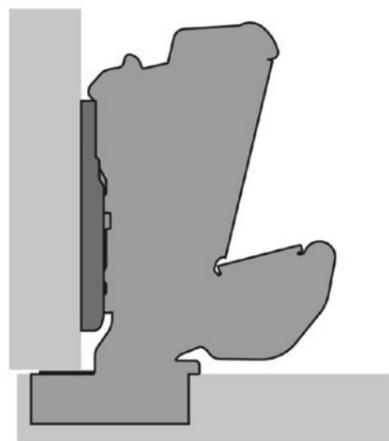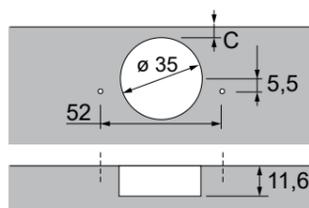

Права

Шифра **6798** | Име на производот **Sensys Шарка права клип 165° со интегриран Silent System**

Цена **384** ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел





Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Sensys шарка клип 165° без интегриран Silent System

- ▶ Sensys 8657
- ▶ Агол на отворање 165°

- ▶ За врати со дебелина од 15-32mm
- ▶ Агол на отворање 165°
- ▶ Со подесување на преклопот +/-2mm
- ▶ Длабинско подесување од +3/-2mm
- ▶ Висинско подесување на подлошката
- ▶ Изработена од челик обогороден со никел
- ▶ Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 11,6mm
- ▶ Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- ▶ Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- ▶ Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци
- ▶ Напомена: може да се комбинира само со подлошки од систем 8099 или 8000

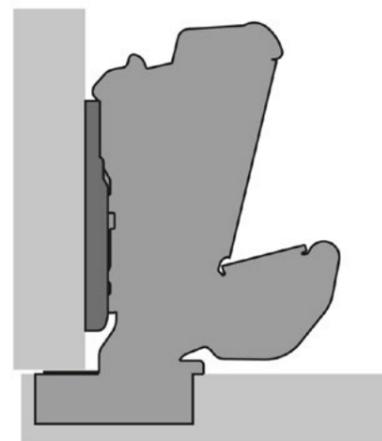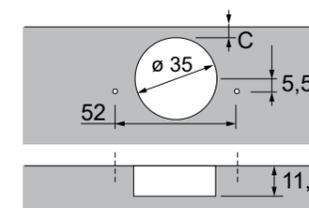

Права

Шифра **6637** | Име на производот **Sensys Шарка права клип 165° без интегриран Silent System**

Цена **345** ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел





Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Sensys шарка клип 165° без пружина

- Sensys 8687
- Агол на отворање 165°

- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 165°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 11,6mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Намена за Push to open
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци

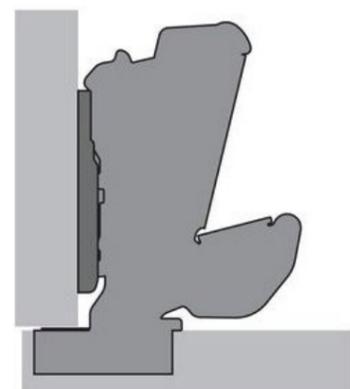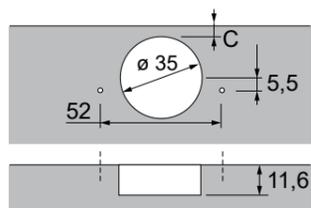

Права

Шифра

6639

Име на производот

Sensys Шарка права без пружина 165°

Цена

337 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штрафа со штел



Подлошка со штрафа "Direkt" со штел




Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
20	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
22	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
23	3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9
24	3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4
25						
26						
27						
28						
29*						
30**						
31**						
32***						

* кога се користи за агол на отворање до 120°
** кога се користи за агол на отворање до 105°

Димензии на шарка за монтажа

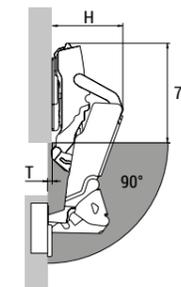

Без растојанието T до растојанието D=3.
При отворање непречен пристап до внатрешноста.
*Висина на затворена шарка изнесува 80 mm.

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	66	-3
Полуколенаста шарка	75.5	6.5


Права шарка



$$\text{Растојание } D = C + B - A$$

$$= \text{Растојанието } C + 12.5\text{mm} - \text{преклопот } A$$

Полуколенаста шарка

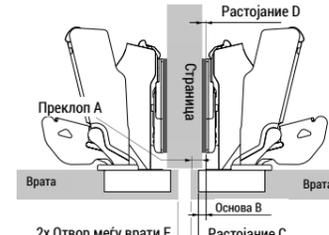

$$\text{Растојание } D = C + B - A$$

$$= \text{Растојанието } C + 3\text{mm} - \text{преклопот } A$$



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
Растојание D mm						
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5
16		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5
17			0.0	0.5	1.5	2.5
18					0.5	1.5
19						0.5

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
Растојание D mm						
-2	8.0	9.0	9.5	10.0	11.0	12.0
-1	7.0	8.0	8.5	9.0	10.0	11.0
0	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0	10.0
1	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0
2	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
3	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
4	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
5	1.0	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
6	0.0	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
7		0.0	0.5	1.0	2.0	3.0
8				0.0	1.0	2.0
9					0.0	1.0
10						0.0

Sensys шарка клип 50°/65° без интегриран Silent System

► Агол на отворање 50°/65°

- За агол на отворање 50°/65°
- За интегрираното висинско и длабинско подесување проверете го дијаграмот
- Дијагонално подесување +9,5/-9,5mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик и цинк облагороден со никел
- Отвор со димензии $\varnothing 35\text{mm}$, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2

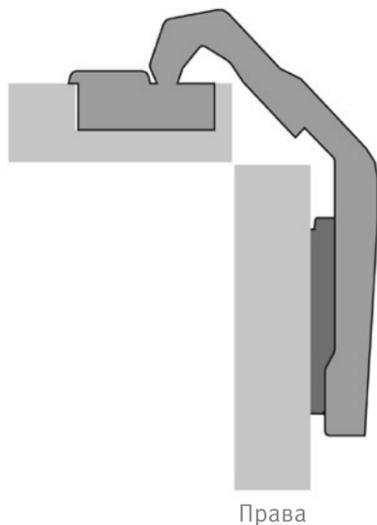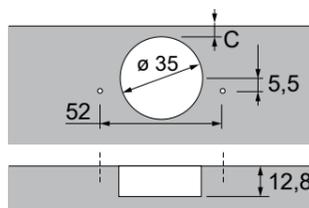

Шифра

6843

Име на производот

Sensys 50°/65° Шарка за преклопна врата 135°

Цена

234 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла $\varnothing 5$



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



Шарка

► Sensys шарка

А верзија - бушење за шарки на една врата

- Сите бушења за шарки се на една врата
- До најтенок растојание меѓу вратите
- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Еднакво растојание меѓу отворите за шарки од двете страни
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

А верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на корпусот - растојанието F - дебелината на вратата

А верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

Б верзија - бушење за шарки на двете врати


- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Осовинско растојание до штрафот на подлошката од кантот е 41mm
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

Б верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на елемент - растојанието F - дебелината на вратата - 5mm


Б верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

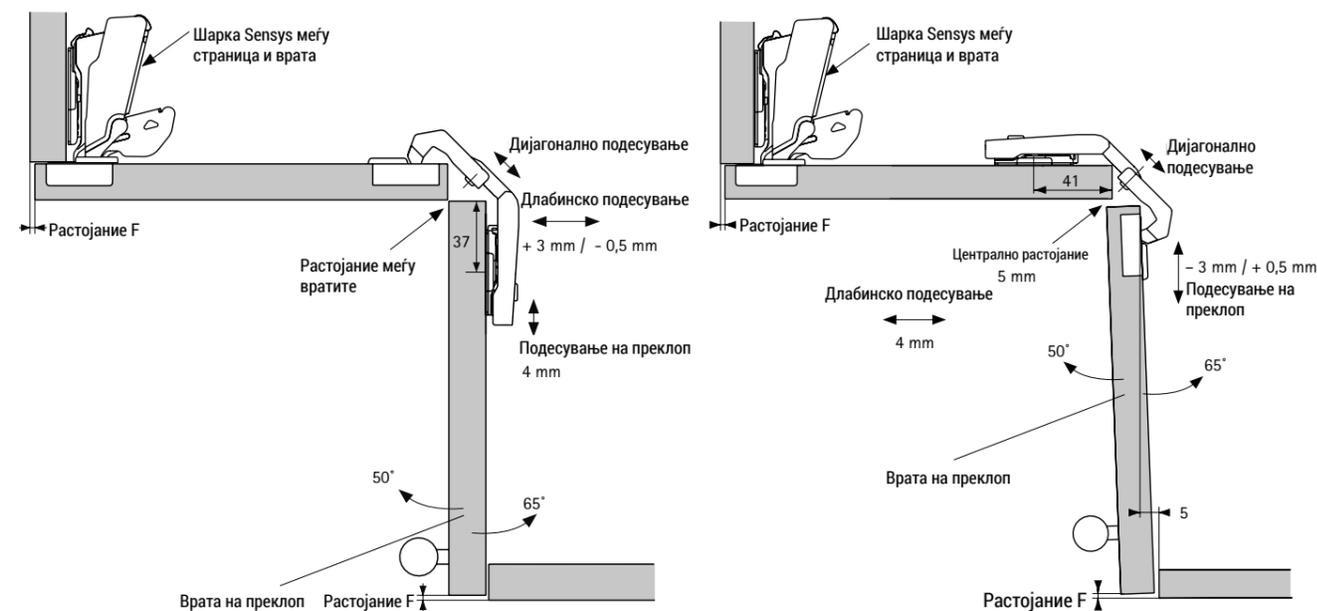

Sensys подлошки и додатоци


SYSTEM 8099
(Sensys/Intermat)

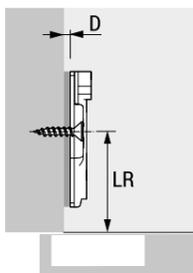

- Осовинско растојание 32mm
- Висинско подесување ± 3mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

Шифра	Опис	Цена
6767	Sensys подлошка со штрафење D=0.0mm	21 ден.
6841	Sensys подлошка со штрафење D=1.5mm	21 ден.
6620	Sensys подлошка со штрафење D=3mm	25 ден.
6649	Sensys подлошка со штрафење D=5mm	35 ден.


SYSTEM 8099
Sensys подлошка со типла Ø5

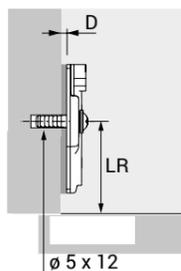

- За бушење со Ø 5 x 12mm
- Осовинско растојание 32mm
- Висинско подесување ± 2mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

6622	Sensys подлошка со типла Ø5 D=0.0mm	22 ден.
6700	Sensys подлошка со типла Ø5 D=1.5mm	25 ден.


SYSTEM 8099
Подлошка со типла и штраф со штел

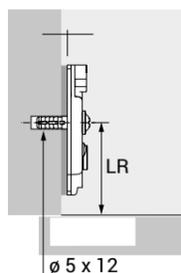

- За бушење со Ø 5 x 12mm
- Осовинско растојание 32mm
- Висинско подесување на подлошката ± 2mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

6605	Подлошка со типла и штраф со штел 0.0mm	45 ден.
6636	Подлошка со типла и штраф со штел 1.5mm	47 ден.
7546	Подлошка со типла и штраф со штел 3mm	50 ден.

SYSTEM 8099 "Hettich Direkt"
Подлошка со штраф "Direkt" со штел

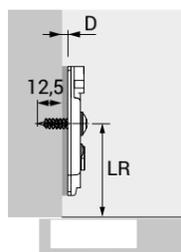


- За бушење со Ø 2.5mm
- Осовинско растојание 32mm
- Висинско подесување на подлошката ± 2mm
- Челик, никел
- LR = 37mm

6595	Подлошка со штраф "Direkt" со штел 0mm	45 ден.
6749	Подлошка со штраф "Direkt" со штел 1.5mm	47 ден.
7529	Подлошка со штраф "Direkt" со штел 3mm	50 ден.

Sensys подлошки и додатоци


SYSTEM 8099
Линеарна подлошка со типла



- За бушење со Ø 10mm x 12mm
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување ± 1.6mm
- Цинк облагороден со никел

Шифра	Опис	Цена
7017	подлошка со типла D=0.5mm	48 ден.

SYSTEM 8099
Линеарна подлошка со типла



- За бушење Ø 10mm x 12mm
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување ± 2mm
- Челик, никел

7236	подлошка со типла D=1.5mm	74 ден.
------	---------------------------	---------

Sensys 165 додаток за меко отворање



- Може да се користи со Sensys 8657i
- Не може да се комбинира со ограничувачот за агол на отворање
- Пластика, антрацит

6682	Додаток за меко отворање	22 ден.
------	--------------------------	---------

Адаптер за стаклена врата за монтирање со лепило за Sensys



- Адаптер за лепење на Sensys
- За употреба со:
 - Sensys 8645i, B -4mm, TH 52
 - Sensys 8631i, B -4mm, TH 52
 - Sensys 8657i, B 3mm, TH 52
- Продукт без интегриран Silent System, или без самозатворање
- За стаклени врати
- За дебелина на стакло 3-7mm
- За лепење употребете го UV лепилото
- Во сетот лепилото не е вклучено
- Материјал: Челик

Димензија за лепење K	A	F	D1.5	D3	D5	D8
Коленаста		2	2.5	4		
Права	0				4	
Полуколенаста	1			2	5	
	2			3	6	
	3			4	7	
	4			5	8	
	5			6	9	
	6			7	10	
	7			8	11	
	8			9	12	
	9			10	13	
	10			11	14	
	11			12	15	
	12			13	16	
	13			14	17	
	14			15	18	
	15			16	19	
	16			17	20	
	17			18	21	
	18			19	22	
	19			20	23	



K = Димензија за лепење
A = Преклоп
F = Отвор меѓу врати
D = Растојание
T = Дебелина на врата
X = Ред за дупки

Шарка	Подлошка
	LR 37
Права	50 mm
Полуколенаста	50 mm
Коленаста	T + 52 mm

Шифра	Опис	Цена
6600	Sensys адаптер за стаклена врата	264 ден.
6631	Sensys завртки за адаптер за стаклена врата	3 ден.



- Капаче за шарки
- Може да се користи со шарки Sensys освен 8657i / 8657/8687
- Печатено Hettich лого
- Материјал: челик, никел

Шифра	Опис	Цена
6813	капаче хром за страница со Hettich лого	7 ден.



- Капаче за шарки
- Се користи за Sensys шарки
- Материјал: челик, никел

6813	капаче хром за страница со Hettich лого	7 ден.
------	---	--------



- Капаче за шарки Sensys 165°
- Може да се користи со Sensys шарки 8657i, 8657, 8687
- Печатено Hettich лого
- Материјал: Пластика, антрацит

6813	капаче хром за страница со Hettich лого	7 ден.
------	---	--------

Sensys во црна боја




Скапоцените темни дрва или други исклучителни површини сега можат да го направат нивниот голем влез - затоа што темната шарка на Sensys останува

дискретно во позадина. Елегантната Sensys шарка со сензибилна црна боја го надополнува дизајнот на темниот мебел со апсолутно совршенство.

Шарка

► Sensys Obsidian black шарка

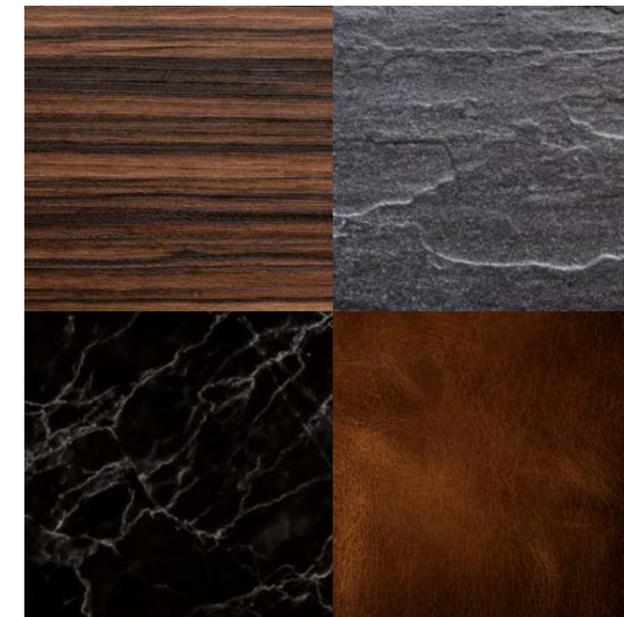

Sensys во црна боја е еднакво добра колку и камуфлажата во природа. Многу животински видови применуваат мимикрија во нивната животна средина за хармонично да се вклопат во неа. Мимикријата ги прави речиси невидливи.


Хармонично вклопување
Инспирирани од принципите на природата Hettich ја создаде Sensys во црна боја за дискретно и хармонично вклопување во современиот дизајн на мебел. Идеалната технологија за камуфлажа сега е достапна за мебел изработен од темно дрвени декори и темни површини со топли тонови.



Sensys во црна боја нуди широк обем на употреба



Скапоцените темни дрва или други исклучителни површини сега можат да го направат нивниот голем влез - затоа што темната шарка на Sensys останува дискретно во позадина.

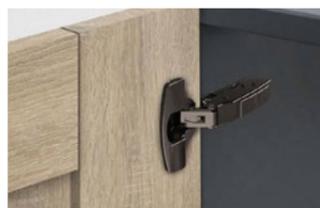

Sensys во црна боја нуди широк обем на шарки и подлошки за сите вообичаени ситуации за монтирање



Совршена камуфлажа за мебел изработен во темни декори.



Шарка

- Sensys Obsidian black шарка

Sensys шарка со интегриран Silent System

- Sensys 8645i in obsidian black
- Агол на отворање 110°

- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии $\varnothing 35$ mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3

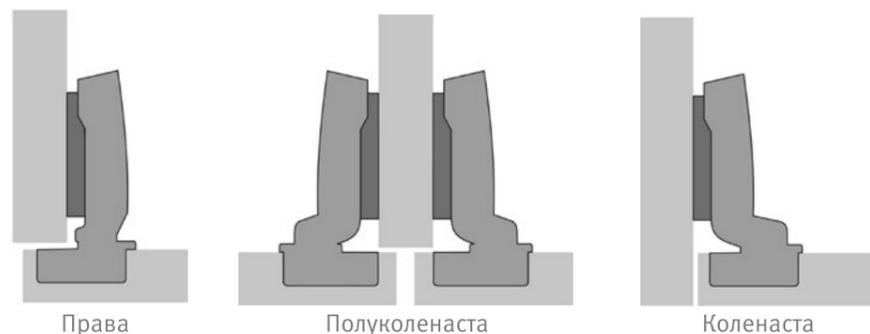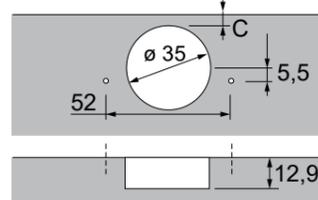

Шифра	Опис	Цена
90905	Sensys шарка права клип 110° со интегриран Silent System - црна	298 ден.
90906	Sensys шарка полуколенасто клип 110° со интегриран Silent System - црна	323 ден.
90907	Sensys шарка коленасто клип 110° со интегриран Silent System - црна	344 ден.

Компатибилни производи

Sensys подлошка со штраф Direkt



Капаче за шарка на врата




Капаче за шарка со страница со Hettich лого



Шарка

- Sensys Obsidian black шарка

Hettich Direkt $\varnothing 5 \times 7.5$ mm
in obsidian black



- Бушење $\varnothing 5 \times 7.5$ mm
- Според стандард за квалитет EN 15570, Level 2 растојание меѓу дупките 32mm
- За полуколенсати шарки минимална дебелина на страницата 15mm
- Висинско подесување ± 2 mm
- Челик во црна боја

90908	Подлошка со штраф "Direkt" 0mm - црна	38 ден.
90909	Подлошка со штраф "Direkt" 1.5mm - црна	42 ден.
90910	Подлошка со штраф "Direkt" 3mm - црна	44 ден.

Подлошка линеарна



- За бушење со $\varnothing 20$ mm x 32mm
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување ± 1.6 mm
- Цинк облагороден со никел

91068	подлошка со типла D=0.5mm, црна	46 ден.
-------	---------------------------------	---------

- Капаче за шарки
- Печатено Hettich лого
- Материјал: челик, никел



90911	Капаче црно за страница со Hettich logo	12 ден.
-------	---	---------

- Капаче за шарки
- Се користи за Sensys шарки
- Материјал: челик, никел



90912	Капаче за шарка на врата - црна	24 ден.
-------	---------------------------------	---------

Шарка

► Sensys Obsidian black шарка

Видно незабележително

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
23	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
26	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
27	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
28	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
29	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
30	3.8	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4
31	4.8	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.7
32	5.7	5.1	4.8	4.5	3.9	3.4	3.0


Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:
Од вредностите во табелата + 0,4mm

Димензии на шарка за монтажа

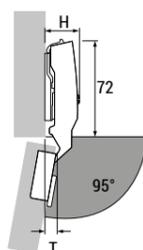

Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	24.0	12.5
Полуколена шарка	28.3	22.0
Коленаста шарка	35.3	29.0


Права шарка



Растојание D = C + B - A
= Растојание C + 12.5mm - преклопот A

Прекопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm							
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5
16		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5
17			0.0	0.5	1.5	2.5	3.5
18					0.5	1.5	2.5
19						0.5	1.5
20							0.5

Полуколена шарка

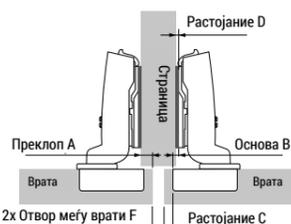

Растојание D = C + B - A
= Растојание C + 3mm - преклопот A

Прекопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm							
0.5	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5
1.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5
2.5	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5
3.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5
4.5	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5
5.5	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5
6.5		0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5
7.5			0.0	0.5	1.5	2.5	3.5
8.5					0.5	1.5	2.5
9.5						0.5	1.5
10.0							0.5

Коленаста шарка



Растојание D = C + B + F
= Растојание C - 4mm + Растојанието F

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm							
15	0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1	
16	0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1	
17	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2	
18	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2	
19	0.3	0.8	1.3	2.3	3.3	4.3	
20	0.4	0.9	1.4	2.4	3.4	4.4	
21	0.6	1.1	1.6	2.6	3.6	4.6	
22	0.7	1.2	1.7	2.7	3.7	4.7	
23	0.9	1.4	1.9	2.9	3.9	4.9	
24	0.1	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
25	0.3	1.2	1.7	2.2	3.2	4.2	5.2
26	0.5	1.5	1.9	2.4	3.4	4.4	5.4
27	0.7	1.7	2.2	2.7	3.6	4.6	5.6
28	1.0	2.0	2.4	2.9	3.9	4.8	5.8
29	1.9	2.3	2.7	3.2	4.2	5.1	6.1
30	2.8	3.2	3.5	3.7	4.5	5.4	6.4
31	3.8	4.1	4.3	4.6	5.1	5.7	6.7
32	4.7	5.1	5.3	5.5	5.9	6.4	7.0



Intermat Шарки



Квалитет од партнер фокусиран на услуга: Intermat Секој што ги одбрал Intermat шарките, всушност ги одбрал сите предности кои ги нуди Hettich. Повеќе од една декада искуство и непрекинато

усовршување на продуктите, сигурноста во доставата, како и можноста за постојана набавка на Hettich продуктите, резултираше со наши гранки низ целиот свет.



Пробано и докажано со милиони употреби: Со Intermat добивате најдобра цена и врвен квалитет - "Made in Germany".

Разновидност и идниот доказ: Со Intermat шарките, потребите на клиентите се исполнети и се секогаш во тренд.

Понатамошни потенцијали за продажба: Разликата е само во подобрената функција и додатоците за надградба.

Совршена камуфлажа за мебел изработен во темни декори.

Шарка


► Intermat шарка

Intermat шарка со самозатворање

- Intermat 9943
- Агол на отворање 110°



- За дебелина на врата од 15-25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,6mm
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2,5mm / -1,5mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 110
- Материјал: челик, никел

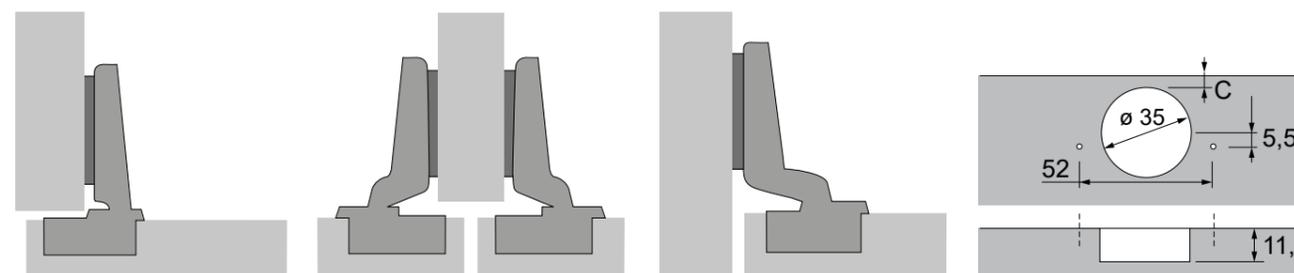

Шифра	Опис	Цена
6775	Intermat права шарка клип 1100 со самозатворање	83 ден.
6786	Intermat полуколенаста шарка клип 1100 со самозатворање	98 ден.
6606	Intermat коленаста шарка клип 1100 со самозатворање	109 ден.

Компатибилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со штрафење



Intermat амортизер за меко затворање



Intermat капаче со Hettich лого





Шарка

► Intermat шарка

Intermat шарка без пружина

- Intermat 9973
- Агол на отворање 110°

- За дебелина на врата од 15-25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,6mm
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2,5mm / -1,5mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 110
- Материјал: челик, никел

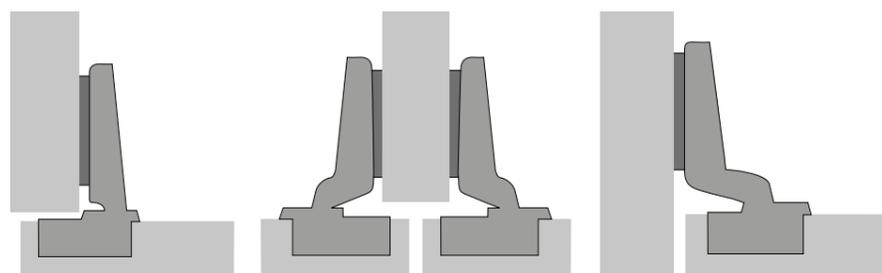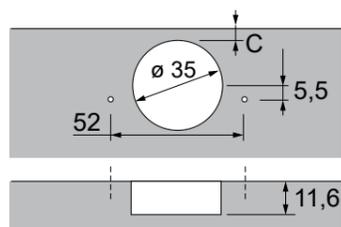

Шифра	Опис	Цена
6728	Intermat права шарка клип 1100 без пружина	106 ден.
6842	Intermat полуколена шарка клип 1100 без пружина	112 ден.
6565	Intermat колена шарка клип 1100 без пружина	112 ден.

Компатибилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со штрафење



Push to Open Механизам



Intermat капаче со Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
15	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
16	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
17	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
18	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
19	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2
20	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5
21	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9
22	2.9	2.6	2.5	2.4	2.3
23	3.7	3.3	3.2	3.0	2.8
24	4.5	4.1	3.9	3.7	3.4
25	5.4	4.9	4.7	4.5	4.1

Забелешка:


Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:
Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:
Од вредностите во табелата - 0.8mm

Димензии на шарка за монтажа

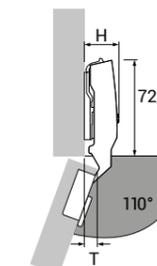

Висина на телото на шарката H/ растојание од страната при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	19.5	7.5
Полуколена шарка	29.0	17.0
Колена шарка	35.5	23.5


Права шарка



$$\text{Растојание D} = C + B - A$$

$$= \text{Растојание C} + 12.5\text{mm} - \text{преклопот A}$$

Полуколена шарка

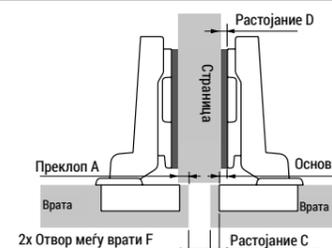

$$\text{Растојание D} = C + B - A$$

$$= \text{Растојание C} + 3\text{mm} - \text{преклопот A}$$

Колена шарка



$$\text{Растојание D} = C + B + F$$

$$= \text{Растојание C} - 3.5\text{mm} + \text{Растојанието F}$$

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5
16		0.5	1.0	1.5	2.5
17			0.0	0.5	1.5
18					0.5

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
0.5	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5
1.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5
2.5	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5
3.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5
4.5	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5
5.5	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5
6.5		0.5	1.0	1.5	2.5
7.5			0.0	0.5	1.5
8.5					0.5

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
15	0.9	1.4	1.9	2.9	
16	0.1	1.0	1.5	2.0	3.0
17	0.3	1.2	1.7	2.2	3.2
18	0.5	1.5	2.0	2.5	3.4
19	0.9	1.8	2.3	2.7	3.7
20	1.2	2.2	2.6	3.1	4.0
21	1.7	2.6	3.0	3.5	4.3
22	2.4	3.1	3.5	3.9	4.8
23	3.2	3.8	4.2	4.5	5.3
24	4.0	4.6	4.9	5.2	5.9
25	4.9	5.4	5.7	6.0	6.6


Шарка

► Intermat шарка

Intermat шарка за агол 45°

- Intermat 9936 W45
- Агол на отворање 95°

- За врата под агол 45°
- За дебелина на врата од 14 - 32mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2mm / -2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: челик, никел

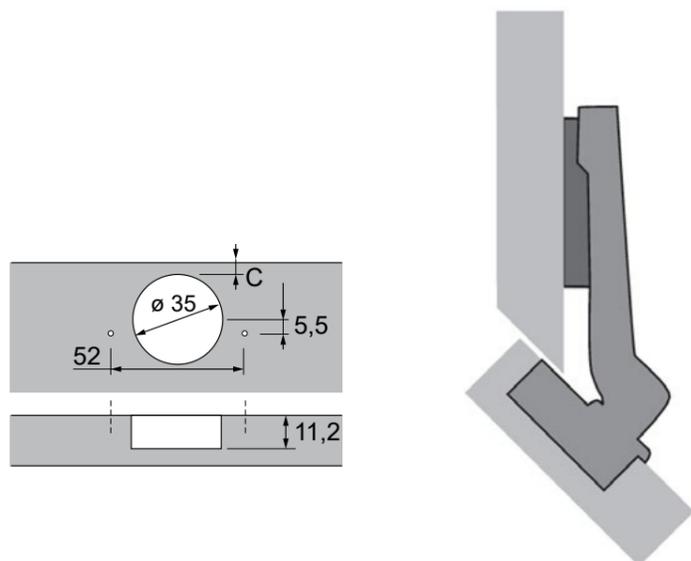

Шифра

6845

Име на производот

Intermat Шарка за агол 45° клип со самозатворање

Цена

215 ден.

Компатибилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со штрафење



Intermat амортизер за меко затворање универзална



Intermat капаче со Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm						
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
19	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
22	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
23	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7
24	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0
25	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4
26	3.3	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7
27	4.2	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1
28	5.0	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6
29	5.9	5.4	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1
30	6.8	6.3	6.0	5.8	5.3	5.0	4.7
31	7.8	7.2	6.9	6.6	6.1	5.7	5.4
32	8.7	8.1	7.8	7.5	7.0	6.5	6.1

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm


Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.8mm

Преклоп (B 0mm) - Размер 1:1

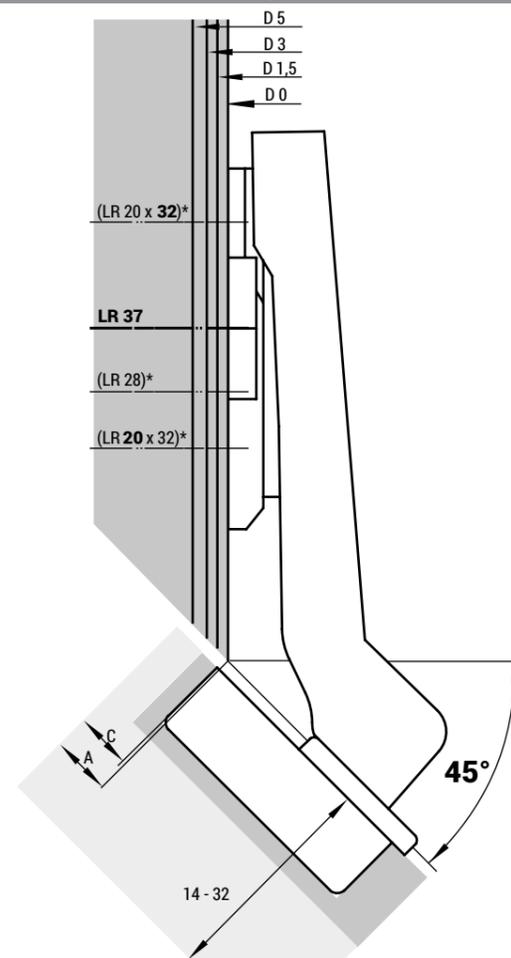

Преклоп (B 6mm) - Размер 1:1

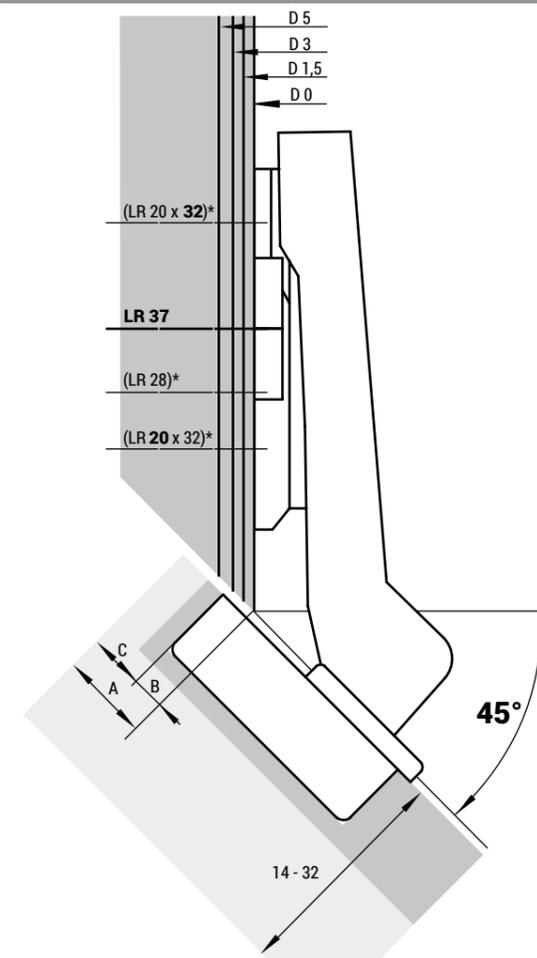



Шарка

► Intermat шарка

Intermat шарка за 90° агол

- Intermat 9936 W90
- Агол на отворање 95°

- За врата под агол 90°
- За дебелина на врата од 14-28mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Подесување на растојанијата +/-2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: цинк, челик, никел

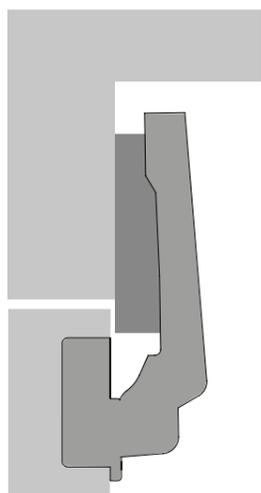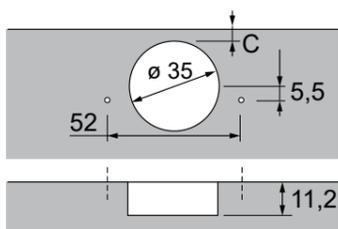

Шифра

6694

Име на производот

Intermat Шарка агол 90° клип со самозатворање

Цена

171 ден.

Компатибилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со штрафење



Intermat амортизер за меко затворање универзална



Intermat капаче со Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
19	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
22	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	
23	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	
24	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	
25	2.8	2.7	2.6	2.6		
26	3.3	3.1	3.1			
27	4.2	3.7	3.6			
28	5.0					

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:
Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:
Од вредностите во табелата - 0.8mm

Note

Цртежите подолу ги прикажуваат растојанијата на подлошките во размер 1:1

Коленаста шарка


- прелклоп A = растојание C + 8.5mm
- Растојание X
- За LR37 подлошка = 37mm
- X > 20mm

Права шарка

- Растојание X
- За LR37 подлошка = 28mm - C - F
- X > 20mm


Коленаста шарка (B 22mm)- Размер 1:1

Растојание D = 22mm - дебелина на слепо крило S
На пр. дебелина на слепо крило S = 19mm: растојание D = 3mm

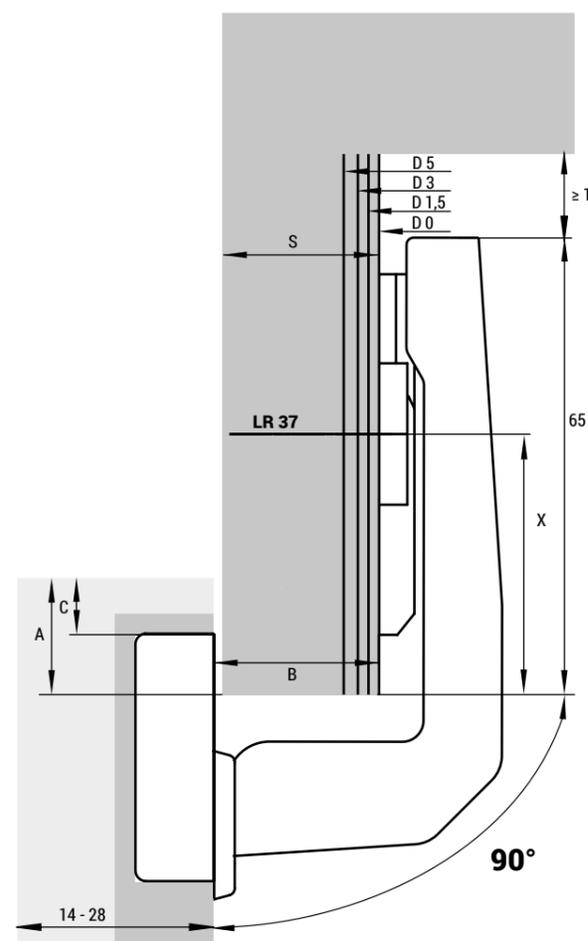

Права шарка (B 5mm)- Размер 1:1

Растојание D = 5mm - растојание
На пр. растојание 0mm: растојание D = 5mm

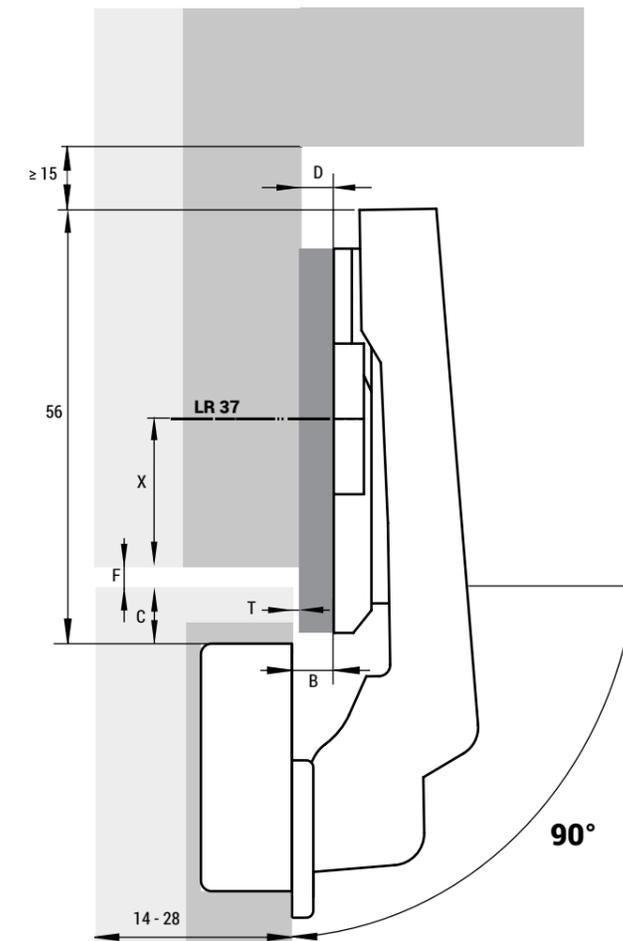


Шарка

► Intermat шарка

Intermat шарка 50°/65° со самозатворање

- Intermat 9930 за аголни елементи
- Агол на отворање 50°/65°

- За дебелина на врата од 16-21mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Прилагодување на дијагонала +9,5mm / -9,5mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Длабинско подесување
- Подесување на преклоп
- Подесување на висината на подлошката
- Материјал: цинк, челик, никел

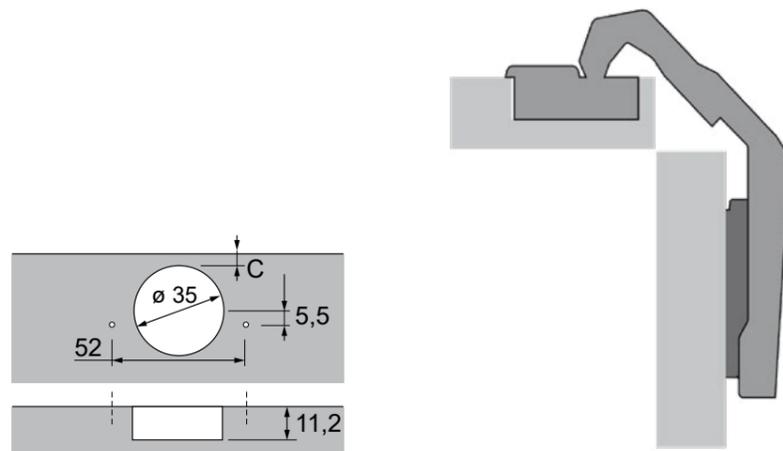

Шифра

6776

Име на производот

Intermat Шарка клип 50°/65° за преклопна врата 135° со самозатворање

Цена

255 ден.

Компатибилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со штрафење



Intermat амортизер за меко затворање универзална



Intermat капаче со Hettich лого



Шарка

► Intermat шарка

А верзија - бушење за шарки на една врата

- Сите бушења за шарки се на една врата
- До најтенок растојание меѓу вратите
- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Еднакво растојание меѓу отворите за шарки од двете страни
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

А верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на корпусот - растојанието F - дебелината на вратата

А верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

Б верзија - бушење за шарки на двете врати



- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Осовинско растојание до штрафот на подлошката од кантот е 41mm
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

Б верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на елемент - растојанието F - дебелина на врата - 5mm

Б верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

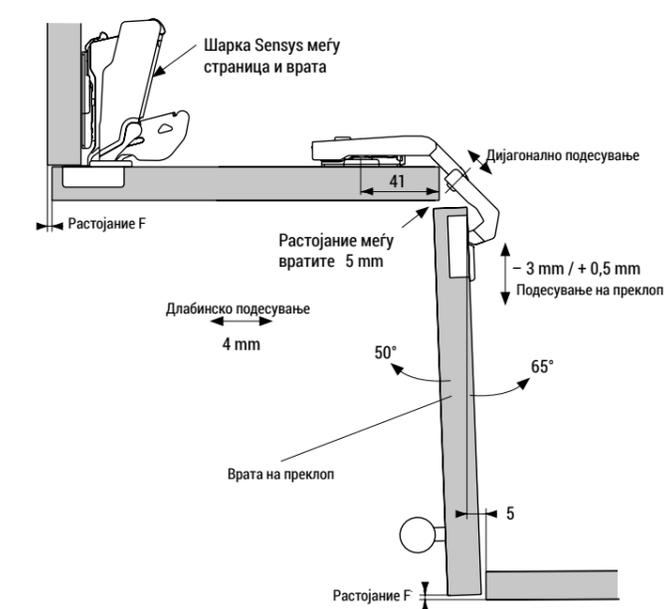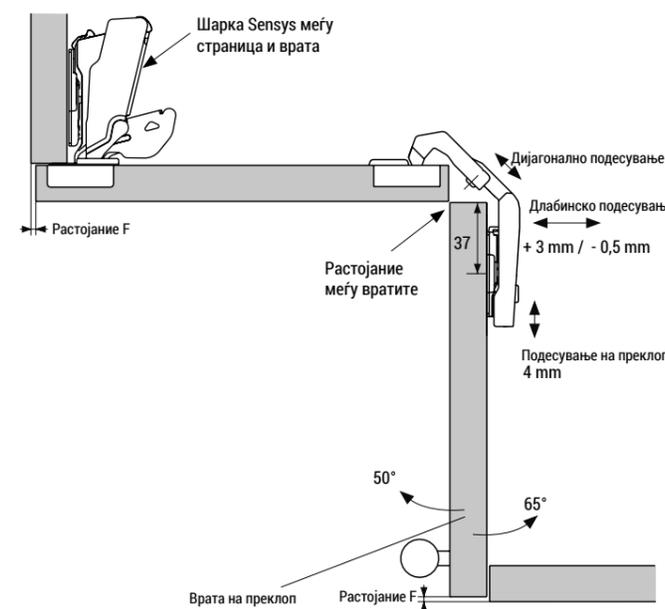

Шарка

► Intermat шарка

Intermat подлошки и додатоци

- Монтирање / За штрафење
- Подесување на висина со продолжени дупки
- Осовинско растојание меѓу отворите за штрафење 32mm
- Подесување ± 2mm
- Материјал: челик, цинк, никел

6816	Intermat подлошка со штрафење D=0.0mm	13 ден.
6635	Intermat подлошка со штрафење D=1.5mm	14 ден.
7400	Intermat подлошка со штрафење D=3mm	15 ден.

- За Ø5 x 12mm бушење
- Осовинско растојание меѓу отворите за штрафење 32mm
- Подесување на висината ± 2mm
- Материјал: цинк, никел

7815	Intermat подлошка со типла D=0.0mm	54 ден.
7809	Intermat подлошка со типла D=1.5mm	54 ден.
7804	Intermat подлошка со типла D=3mm	59 ден.

- Аголен дистанцер за подлошка
- Материјал: цинк, никел

6739	Аголен дистанцер за подлошка 5°	52 ден.
6732	Аголен дистанцер за подлошка 10°	58 ден.
6759	Аголен дистанцер за подлошка 15°	68 ден.
6671	Аголен дистанцер за подлошка 20°	72 ден.

- Само за Intermat шарки
- Материјал: челик, никел

6707	Intermat капаче хром за страница со Hettich лого	8 ден.
------	--	--------

- За Ø35mm x 9.5mm бушење
- Материјал: Пластика

6589	Intermat капаче за шарка Ø35	29 ден.
------	------------------------------	---------

Шарка

► Intermat шарка

Intermat системи за меко затворање




- Silent System - Систем за меко затворање за навртување на самата шарка
- Тркалце за подесување на мекото затворање
- Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- Материјал: цинк, никел

6652	Intermat амортизер за права шарка	232 ден.
------	-----------------------------------	----------



- Silent System за меко затворање за монтажа со клип на телото на шарката
- Тркалце за подесување на мекото затворање
- Монтажа без алат
- Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- За шарка Intermat 9943/9936/9944
- Материјал: цинк, никел

6704	Intermat амортизер за меко затворање за права шарка	254 ден.
------	---	----------

SYSTEM 9000

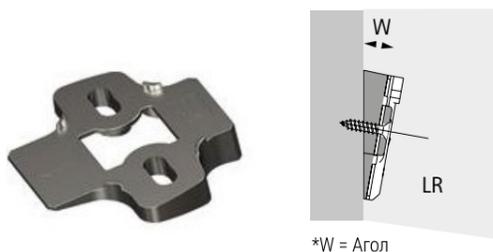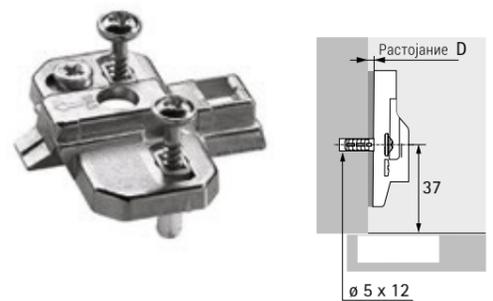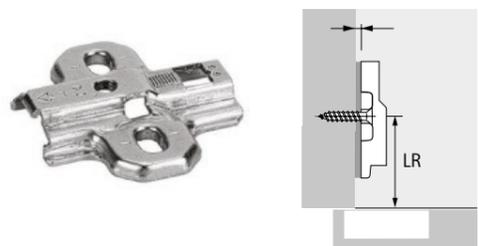

*W = Агол

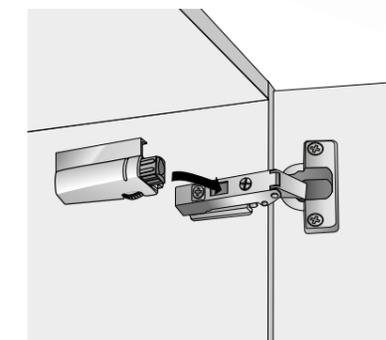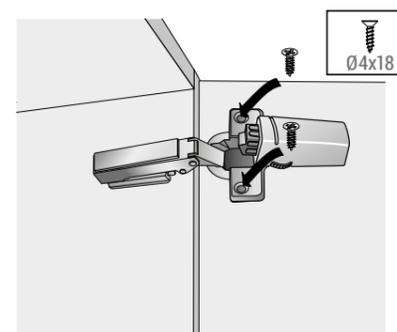

Шарка


- ▶ Intermat шарка

Шарка

- ▶ Intermat шарка

Intermat системи за меко затворање

- ▶ Silent System за меко затворање за навртување на самата шарка
- ▶ Тркалце за подесување на мекото затворање
- ▶ Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- ▶ За шарка Intermat 9936
- ▶ Материјал: цинк / никел

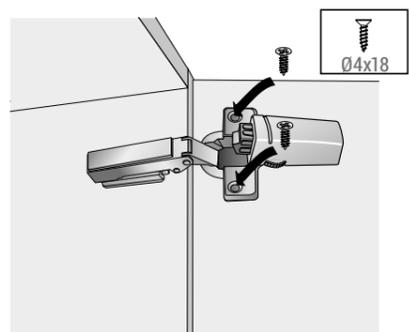

6805 | **Intermat амортизер за шарка универзален** | 241 ден.


Шарка

► Intermat шарка

Slide on шарка стандардна




- За дебелина на врата од 14 - 25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm
- Подесување на преклоп +0,5mm / -2,5mm
- Длабинско подесување +2mm / -2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: челик, никел

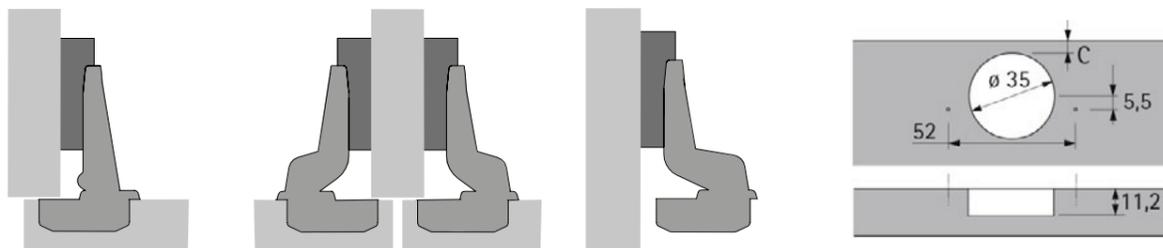

Шифра	Опис	Цена
6590	Шарка Slide-on права 95°	23 ден.
6823	Шарка Slide-on полуколенаста 95°	26 ден.
6679	Шарка Slide-on коленаста 95°	30 ден.

Slide on подлошки



- За штрафење со 4,5 x 16mm
- Подесување на висината +/- 2mm
- Осовинско растојание меѓу отворите за штрафење 32mm
- Материјал: челик, никел

Шифра	Опис	Цена
6658	Slide-on подлошка D = 1.5mm	10 ден.
6597	Slide-on подлошка D = 3mm	10 ден.

Шарка

► Intermat шарка

Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
14	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
17	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
19	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
20	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
21	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6
22	3.0	2.6	2.4	2.36	2.1
23	3.9	3.4	3.2	3.0	2.7
24	4.7	4.2	4.0	3.8	3.4
25	5.6	5.1	4.8	4.6	4.2

Забелешка:


Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:
Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:
Од вредностите во табелата - 0.8mm


Димензии на шарка за монтажа

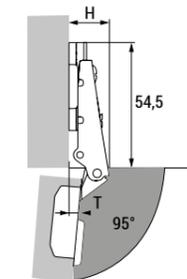

Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=1.5mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	19.0	6.0
Полуколенаста шарка	28.5	15.5
Коленаста шарка	35.0	22.0


Права шарка

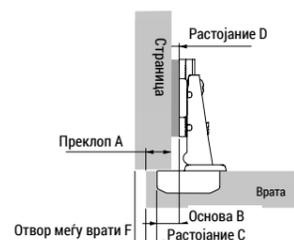

$$\text{Растојание } D = C + B - A$$

$$= \text{Растојание } C + 14.5\text{mm} - \text{преклопот } A$$

Полуколенаста шарка

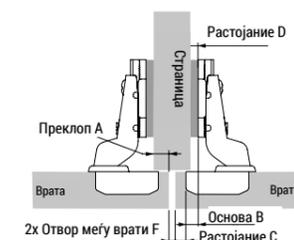

$$\text{Растојание } D = C + B - A$$

$$= \text{Растојание } C + 5\text{mm} - \text{преклопот } A$$

Коленаста шарка



$$\text{Растојание } D = C + B + F$$


$$= \text{Растојание } C - 1.5\text{mm} + \text{Растојанието } F$$

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
10	7.5	8.5	9.0	9.5	10.5
11	6.5	7.5	8.0	8.5	9.5
12	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5
13	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5
14	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5
15	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5
16	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5
17	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5
18		0.5	1.0	1.5	2.5
19			0.0	0.5	1.5
20					0.5

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
0	8.0	9.0	9.5	10.0	11.0
1	7.0	8.0	8.5	9.0	10.0
2	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0
3	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0
4	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0
5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
6	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0
7	1.0	2.0	2.5	3.0	4.0
8	0.0	1.0	1.5	2.0	3.0
9		0.0	0.5	1.0	2.0
10				0.0	1.0
11					0.0


Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
14	1.6	2.6	3.1	3.6	4.6
15	1.7	2.7	3.2	3.7	4.7
16	1.9	2.9	3.4	3.9	4.8
17	2.1	3.0	3.5	4.0	5.0
18	2.3	3.3	3.7	4.2	5.2
19	2.6	3.5	4.0	4.5	5.5
20	3.0	3.9	4.3	4.8	5.8
21	3.7	4.4	4.8	5.2	6.1
22	4.5	5.1	5.4	5.8	6.6
23	5.4	5.9	6.2	6.5	7.2
24	6.2	6.7	7.0	7.3	7.9
25	7.1	7.6	7.8	8.1	8.7

Права




Со правата шарка вратата ја преклопува страницата од елементот со можност растојанието F да се подесува во однос на потребите.

Полуколенасто



Полуколенаста се употребува кога една страница се користи за монтирање на две врати. Тогаш секоја од вратите има помало преклопување во однос на страницата, но секогаш мора да биде запазено растојанието F - растојанието меѓу двете врати.

Коленасто




Коленаста шарка се користи кога вратата се монтира внатрешно до станицата од елементот и кантот од страницата е видлив.

Минимално растојание




За права и коленаста шарка
Минималното растојание од страницата до вратата зависи од растојанието до отворот за шарката, дебелината на вратата и типот на шарката. Радиусот на кантот на вратата го намалува растојанието меѓу страницата и кантот на вратата.

Минимално растојание

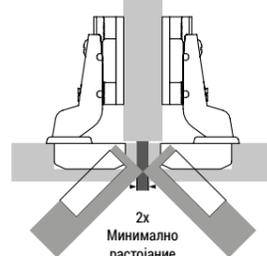


За полуколенаста шарка
Целото растојание помеѓу вратите мора да биде минимум два пати поголемо од минималното препорачано растојание. Во таков случај двете врати можат да бидат отворени.

C растојание



Растојанието C е растојанието од кантот на вратата до почетокот на отворот за шарка. Колку е поголемо растојанието C толку повеќе се намалува растојанието помеѓу вратата и страницата на елементот.

Преклоп/Основа



A= Преклоп
B= Основа

Преклопот на вратата врз кантот на страницата е растојание A или понатаму како „Преклоп“. Преклопот меѓу отворот на шарката и страницата е растојание B односно „Основа“.

Број на шарки по врата

Ширината, висината и тежината на вратата како и квалитетот на самиот материјал се одлучувачки фактори при одредување на бројот на шарките. Овие фактори се менуваат во различни ситуации се различни. Дијаграмот го прикажува соодносот меѓу овие фактори и употребата на бројот на шарките. Растојанието X не смее да биде помало од 280mm. Заради стабилност.



Шарка

► Шарка за фрижидер


Шарка за фрижидер




- Специјална шарка за врата на фрижидер со кратко тело
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 12.8mm
- Со функција за самозатворање
- За преклоп 13 - 18mm потребно е подлошка и пластичен дистанцер (D = 3mm)
- Подесување на преклоп + / -1mm
- Длабинско подесување + / -3mm
- Агол на отворање 95°
- Материјал: челик, никел
- Материјал за дистанцер: бела пластика

Шифра	Опис	Цена
7006	Шарка за фрижидер со подлошка	292 ден.


Растојание за бушење

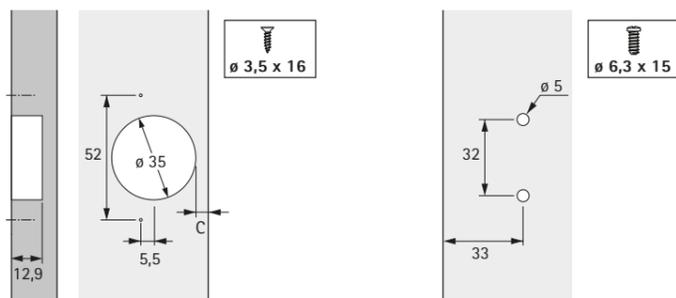

Забелешка

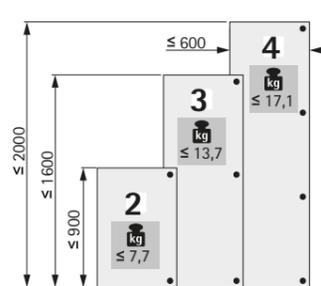

Шема за монтирање

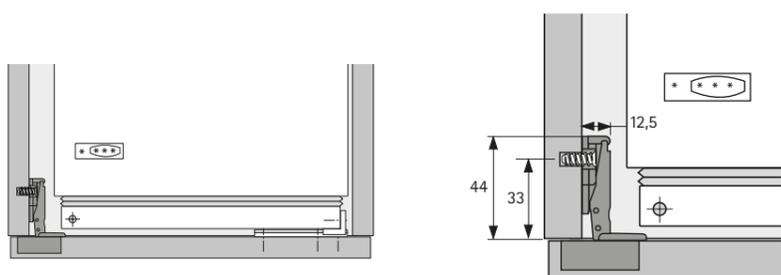

Note

A door-on-door slider fitting can be used for connecting the furniture door to the refrigerator door.

Подлошка со пластичен дистанцер = 3 mm distance		Подлошка без пластичен дистанцер = 0 mm distance	
С димензија mm	Преклоп mm	С димензија mm	Преклоп mm
3.0	13.0	3.0	16.0
3.5	13.5	3.5	16.5
4.0	14.0	4.0	17.0
4.5	14.5	4.5	17.5
5.0	15.0	5.0	18.0

Шарка



► Шарка за бифе

Markant 11 шарка за бифе

- Шарка за бифе
- Вградлива шарка за бифе
- Отвори за шарката на долната плоча и вратата
- Двокомпонентна шарка за одвоена монтажа
- Без посебно подесување, при отворање вратата и долната плоча се израмнуваат
- Само во комбинација со механизам за бифе
- Цинк, никел



Шифра	Опис	Цена
7219	Markant 11 шарка за бифе	452 ден.

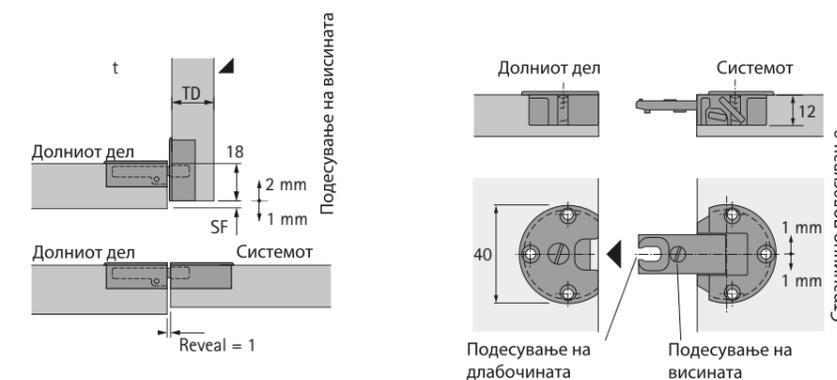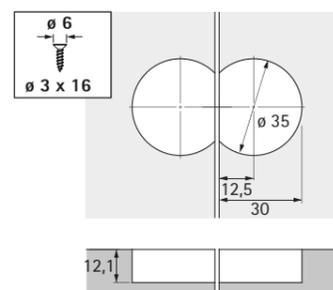

TD mmS	F mm
16	1.0
17	2.0
18	3.0
19	3.5
20	4.5

Шарка

► Додатоци за шарка/ Push to open

Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Push to Open Пин / За штрафење
- За употреба со шарки со функција на самозатворање
- Голем опсег на прилагодување од 6mm
- Растојание за притискање 1,4mm
- Може да се монтира за врати со права, полуколанаста и коленаста
- Материјал: Пластика

Сетот содржи:

- 1 Push to Open Пин
- 1 капаче на адаптерот
- 1 основа на адаптерот



Шифра	Растојание	L	Финиш	Цена
6972	кратко водење	14mm	антрацит	254 ден.
6973	кратко водење	14mm	сив	254 ден.
6966	кратко водење	14mm	бел	254 ден.
7224	долго водење	37mm	антрацит	281 ден.
7242	долго водење	37mm	сив	281 ден.
6968	долго водење	37mm	бел	281 ден.

Шема за бушење за кратко водење, права и коленаста шарка



Шема за бушење за долго водење, права и коленаста шарка



Шарка

► Додатоци за шарка/ Push to open

Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Push to Open со Магнет / За штрафење или лепење
- За употреба со шарки без функција на самозатворање
- Голем опсег на прилагодување од 6mm
- Растојание за притискање 1,4mm
- Материјал: Пластика


Сетот содржи:

- 1 Push to Open Магнет - челик
- 1 капаче на адаптерот
- 1 основа на адаптерот
- 1 плочка за лепење




Шифра	Растојание	L	Финиш	Монтирање	Цена
6653	кратко водење	14mm	антрацит	бушење	266 ден.
6969	кратко водење	14mm	антрацит	штрафење	287 ден.
6601	кратко водење	14mm	сив	штрафење	287 ден.
6965	кратко водење	14mm	бел	штрафење	287 ден.
6971	долго водење	37mm	антрацит	штрафење	311 ден.
6828	долго водење	37mm	сив	штрафење	325 ден.
6725	долго водење	37mm	сив	бушење	289 ден.
7217	долго водење	37mm	бел	штрафење	311 ден.

Шема за бушење за долго водење

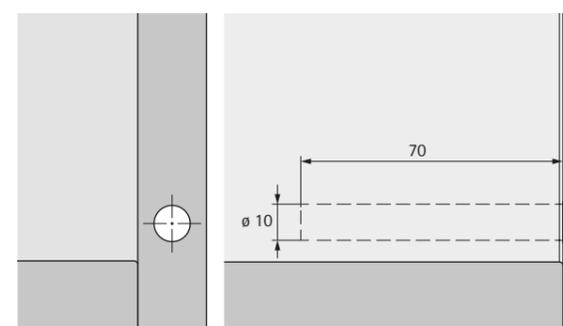

Шема за бушење за кратко водење

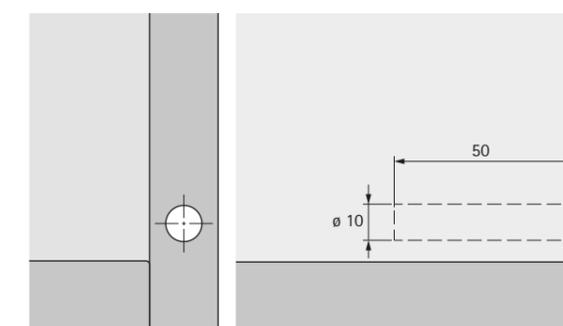

Шарка

► Додатоци за шарка/ Push to open



Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Висококвалитетен дизајниран адаптер за Push to Open системот
- Во комбинација со Push to Open Pin и Push to Open Magnet
- Push to Open за штрафење се нарачува посебно
- За врати со коленасти, полуколенасти и прави шарки
- Материјал: Пластика, антрацит
- Надворешен материјал: цинк, никел





6731 | Дизајниран адаптер за штрафење никел | 139 ден.

Шема за бушење со Push to Open Pin за права и коленаста шарка

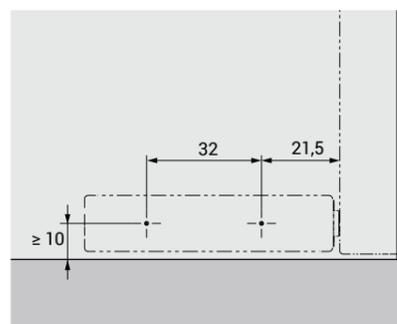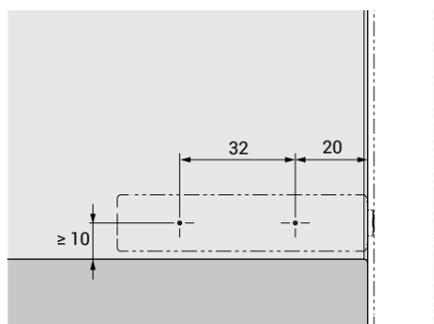


Шема за бушење со Push to Open Magnet за права и коленаста шарка

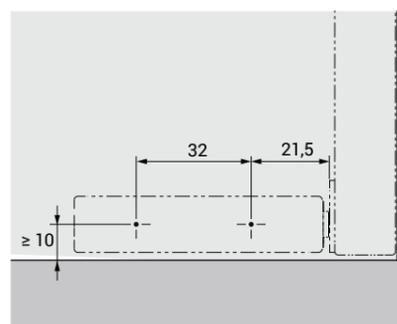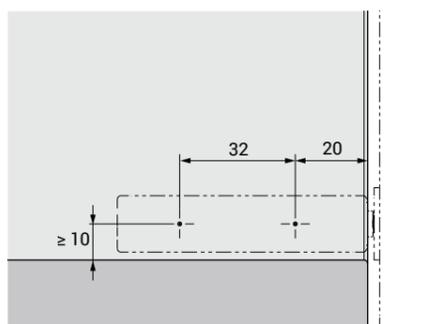

Шарка

► Додатоци за шарка/ Push to open


Системи за електронско отворање со притискање

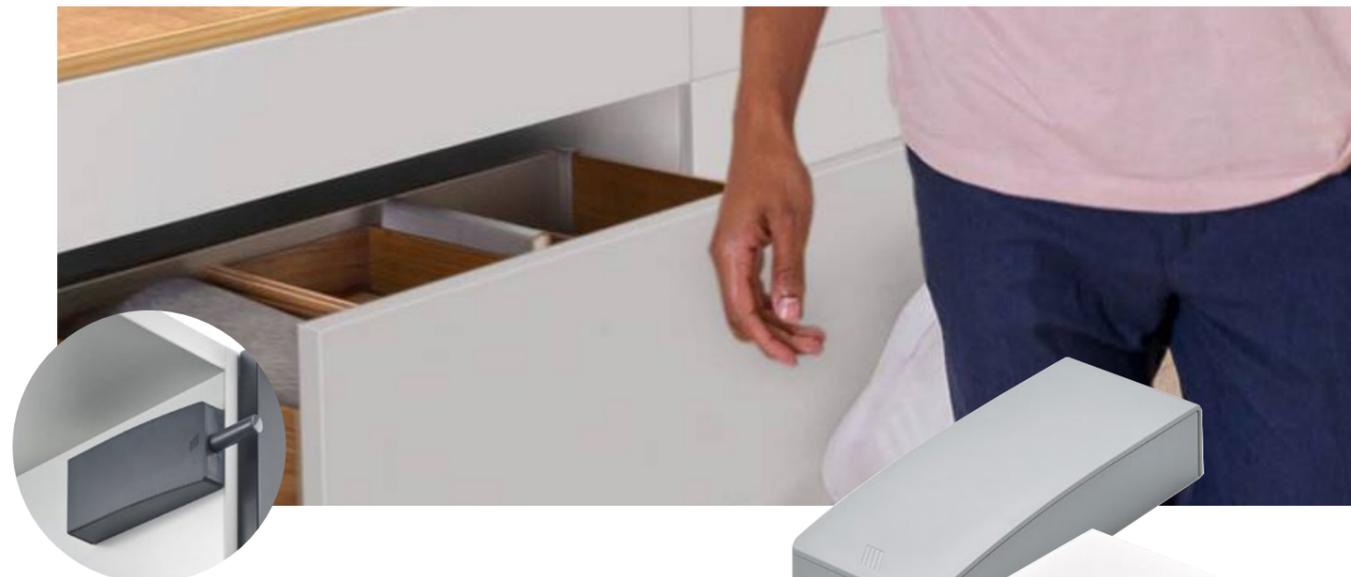

- За комбинација со Sensys шарки со меко затворање
- За права, полуколенаста и коленаста шарка
- За аголни елементи
- Подесување + 4 / - 2mm
- Растојание за притискање 1.4mm
- Долго отворање до 45mm
- Во сетот се вклучени 4 AA батерии
- Материјал: Пластика



Шифра	Опис	Цена
7558	бел	2.075 ден.
7534	графит сив	2.075 ден.
7553	светло сив	2.075 ден.

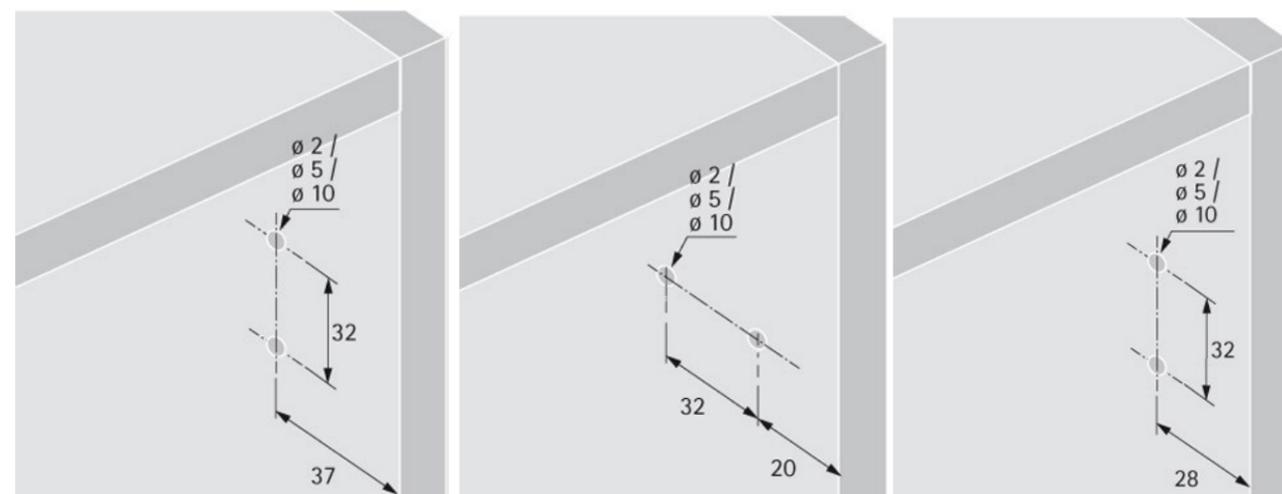


Klassik D отклопен систем со магнет

- За дрвени врати и за врати врвени во дрвена рамка
- Носивост на еден механизам до 4kg
- Систем за сопирање со висок квалитет и со прецизно подесување
- За брза, едноставна и прецизна монтажа
- Можност за подесување на магнетот за 4mm вклучувајќи и плочка
- Може да се монтираат еден или два механизми на една врата
- Се препорачува за употреба со Markant 11 шарки
- Челик, никел, цинк




Шифра	L	Позиција	Цена
6987	290mm	десна	866 ден.
6997	290mm	лева	866 ден.
7016	365mm	десна	876 ден.
7028	365mm	лева	876 ден.
7012	405mm	десна	913 ден.
6970	405mm	лева	913 ден.


Димензии за отворање и затворање

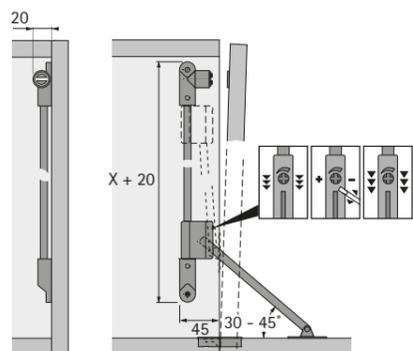

Шаблон за бушење на корпусот

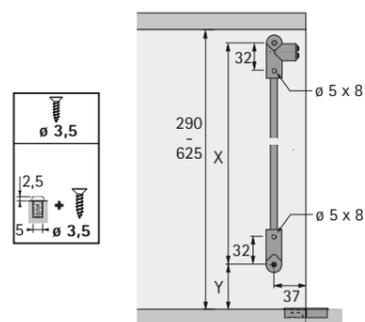

Шаблон за бушење на вратата

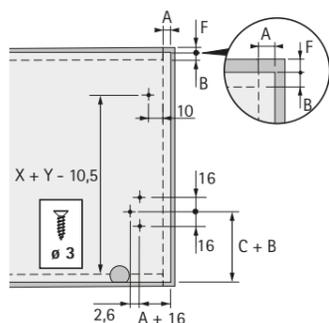

Димензии за монтажа

Внатрешна висина на елементот mm	C mm	X mm	Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88
565 - 625	180	416	120

Видови на системи за фиоки
Технички информации

59

ArciTech
Фиоки со двојни метални страници

62 - 114



InnoTech Atira
Фиоки со двојни метални страници

115 - 139



ArciTech



InnoTech Atira



Страна	62 - 114	115 - 139
Систем на фиоки	Двојни метални страници	Двојни метални страници
Финиш	Бел, Антрацит и Шампањ	Бел, Антрацит и Сребрен
Број на висини на страници	2	1
Број на висини на задни панели	7	3
Број на висини за внатрешни фиоки	2	1
Должини	350/500mm	300-520mm
Водилка	Actro	Quadro
Носивост на водилки со целосно извлекување	40kg	30kg
Носивост на водилки со делумно извлекување	/	/
Silent System	Silent System	Silent System
Систем на отворање на притискање - Push to Open	Да	Да



Фиока, висина 94 mm

67-68



Внатрешна фиока, висина 94 mm

68



Фиока, висина 126 mm

69-70



Фиока, висина 94/186 mm

71-74



Внатрешна фиока, висина 94/186 mm

73



Фиока, висина 126/186 mm

75-77




Внатрешна фиока, висина 126/186 mm

77




Фиока, висина 94/218 mm

79-81

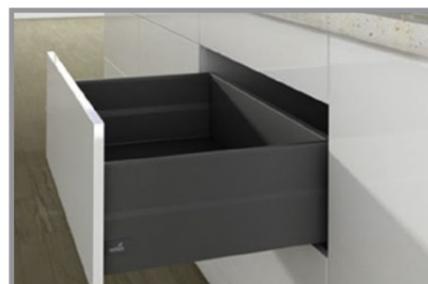

Фиока, висина 126/218 mm

82

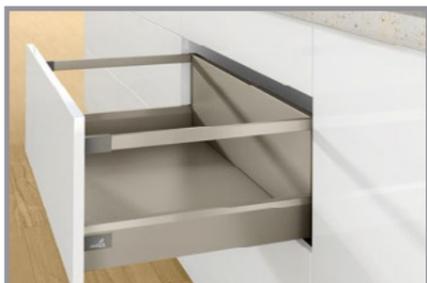


Фиока, висина 94/250 mm

85-88



Фиока, висина 126/250 mm

87-89

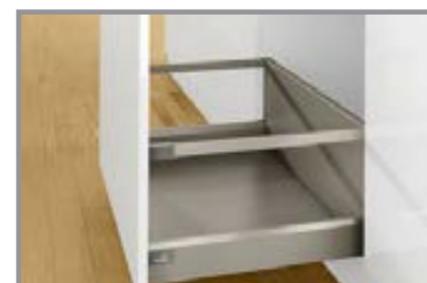


Фиока, висина 94/282 mm

90-91



Фиока, висина 126/282 mm

92-93

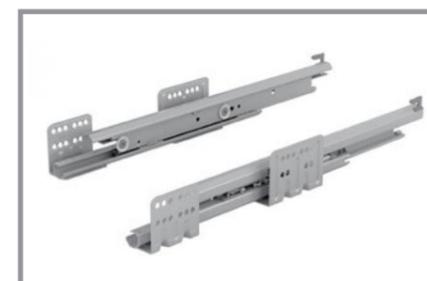


Астро водилка

93



Push to open system

94

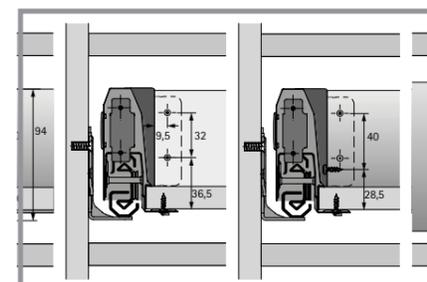

Технички цртежи за фиоки системи

96-112



Организатори за фиока

132



U-форма за фиока под садопер

137


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Ненадминливо водење: ArciTech

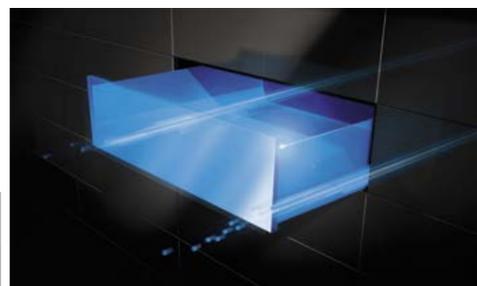

Астро: фантастична функционалност

Функционалноста ќе биде клучен фактор при изборот на производ во иднина. Ваков знак за квалитет претставува системот на глатко и нечујно движење на ArciTech водилките. Тајната е во неспоредливата Astro водилка. Извонредниот квалитет на Astro водилката може да се

почувствува при секое движење на фиоката: уникатниот принцип на призма гарантира перфектно координиран циклус на движење, кој едвај се слуша. Профилите се перфектно синхронизирани при движење, кое е целосно изедначено. Секој што веќе еднаш го искусил оваа импресивно функционирање, нема да сака да експериментира со друг тип на водилка.

Типично за Астро: мал отпор при отворање.

Со овие водилки фиоката се отвора со голема леснотија, речиси без никаков отпор. Со перфектно координираниот Silent System фиоките се затвораат многу нежно – во сите категории на тежина до 80 кг.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Широката палета на производи базирани на една платформа:

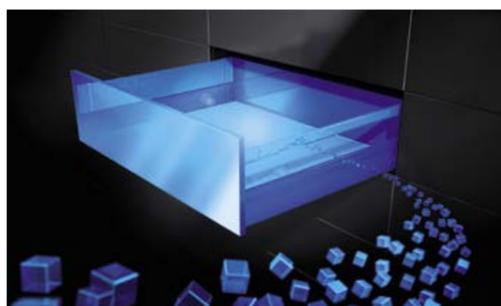

Концепт на ArciTech платформата:
разновидност, флексибилност и штедливост.

ArciTech платформата се карактеризира со флексибилност и брзина, како одговор на економскиот развој, трендовите на пазарот и побарувањата на потрошувачите. Со самото тоа што е многу разновиден, системот ни дава многу ефикасна основа за да се создадат видливи разлики на мебелот, со што многу отскокнува од конкурентите.

Создадени со карактер. И брзи.

Кога станува збор за купување мебел, повеќето потрошувачи бараат се поголема индивидуалност. И токму тука, дизајнот, ергономијата, изведбата и функционалноста се важни аспекти. Овие побарувања на пазарот лесно и флексибилно се исполнуваат со ArciTech платформата. Сите опции се изводливи врз база на еден страничен профил на фиока. Позициите за бушење и препорачаните

висини се исти за сите водилки. Со ова се намалува комплексноста при изработувањето на мебелот, а се зголемува ефикасноста.

При процесот на изработка, секогаш се користат истите Составни делови на фиоката, без разлика на дебелината на корпусот.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Push to Open Silent за ArciTech



Мебелот без рачки фасцинира со својот едноставен изглед. Овој тренд често претставува предизвик за производителите на мебел, сето тоа во склоп со побарувањата на потрошувачите.

Предноста на електромеханичкиот систем.

Кога станува збор за отворање на фиоки без рачки, најдобри резултати покажаа електромеханичките системи.

Токму на ова поле, Hettich дизајнира револуционерен пронајдок: Push to open Silent. Работи на сите механички бази, без извор на енергија, и се смета за електромеханички систем. Оваа негова функционалност веќе освои неколку награди.

Премиум карактеристики ...

Се што треба е само нежно да се притисне фронтот оид фиоката и Push to open Silent ја отвора фиоката речиси целосно, така што нема потреба дополнително да се повлекува со рака.

При затворање, фиоката нежно се вовлекува назад. Квалитетот и функционалноста на системот се чувствуваат во секој поглед.

... во секој детал.

Силата на отворање може да се подеси на исти начин како што се подесува силата на ослободување на фиоката. Ова овозможува да се задоволат конкретните потреби на купувачите со тежината на фиоките. Исто така, прецизно може да се подеси и растојанието помеѓу челата на фиоките.

Невидливи, едноставни и безбедни

Push to open Silent системот се поставува под фиоката, каде што не се гледа. Дополнителното поставување на системот е многу лесно, притоа, постоечките составни делови на фиоката не претрпуваат промени.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

H=94mm



Дијаграм

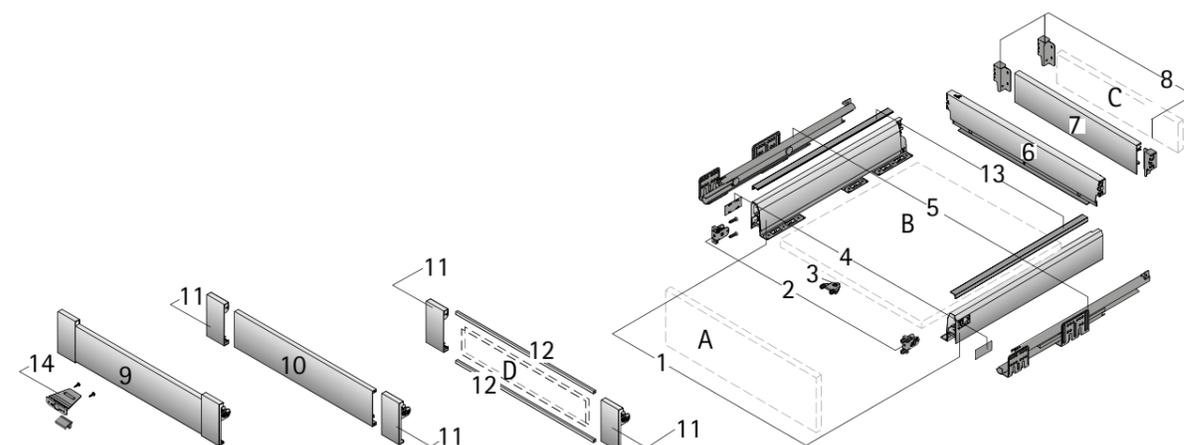

Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатор за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Astro водилка, лева и десна
- 6 Задна страна на фиока

Можност за надградба

- 7 Алуминиумска задна страна на фиока или C дрвена задна страна на фиока
 - 8 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен
 - 9 Фронт за внатрешна фиока
- 10 Алуминиумски фронт
 - 11 Држач за фронт
- D Фронт од материјал по избор
 - 12 Профил за фронт на внатрешна фиока

- 13 Дизајн на страници
- 14 Држач за внатрешни фиоки
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра		L/mm		H/mm		Финиш		Цена	
L	R					L	R		
7791	7814	350	94	Бел	351	351	ден.		
7537	7540	500	94	Бел	375	375	ден.		
7808	7794	350	94	Антрацит	351	351	ден.		
7587	7611	500	94	Антрацит	375	375	ден.		
6571	6668	500	94	Шампањ	361	361	ден.		

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	15 ден.
7613	Антрацит	15 ден.
6817	Шампањ	15 ден.

9. Преден профил за внатрешна фиока

- ▶ За различни или стандардни ширини на корпус
- ▶ Должина 2000mm
- ▶ Бел



7807	Бел	4.220 ден.
7590	Антрацит	4.263 ден.
6672	Шампањ	4.265 ден.

8. Држач за задна страна на фиоки

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра		H/mm		Финиш		Цена	
L	R			L	R		
7544	7548	94	Бел	114	114	ден.	
7601	7608	94	Антрацит	114	114	ден.	
6825	6684	94	Шампањ	114	114	ден.	

12. Профил за фронт на внатрешна фиока

- ▶ За фронт од материјал по желба
- ▶ Должина 1140mm
- ▶ Алуминиум, сив



90198 | 1.799 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

H=126mm



Дијаграм

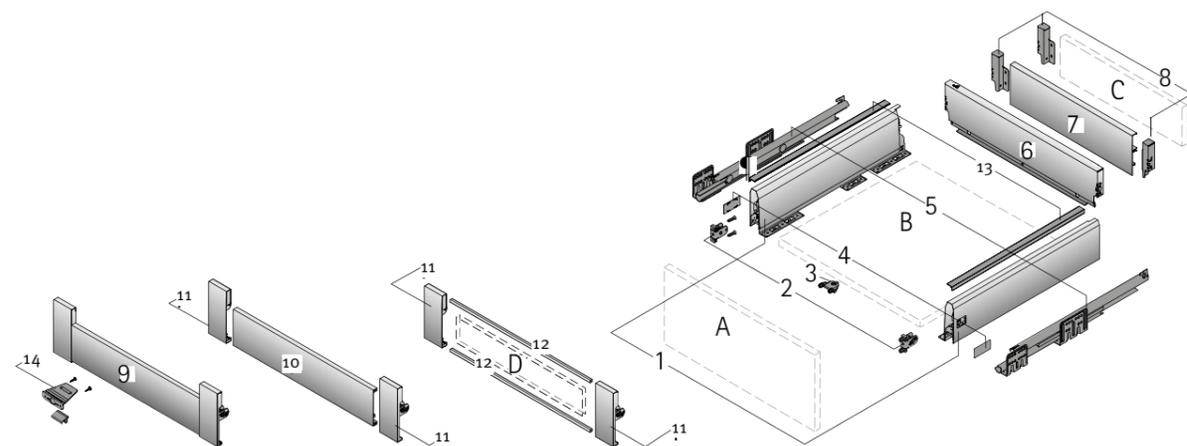

Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Астро водилка, лева и десна
- 6 Задна страна на фиока

Можност за надградба:

- 7 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока
 - 8 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен
 - 9 Фронт за внатрешна фиока
- 10 Алуминиумски фронт
 - 11 Држач за фронт
- D Фронт од материјал по избор
 - 11 Држач за фронт

- 13 Дизајн на страници
- 14 Држач за внатрешни фиоки
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра		L/mm		H/mm		Финиш		Цена	
L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
7791	7814	350	94	Бел	351	351	ден.		
7537	7540	500	94	Бел	375	375	ден.		
7808	7794	350	94	Антрацит	351	351	ден.		
7587	7611	500	94	Антрацит	375	375	ден.		
6571	6668	500	94	Шампањ	361	361	ден.		

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	15 ден.
7613	Антрацит	15 ден.
6817	Шампањ	15 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтви
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

14. Држач за задна страна на фиоки

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра		H/mm		Финиш		Цена	
L	R	L	R	L	R	L	R
7559	7533	126	Бел	156	156	ден.	
7585	7602	126	Антрацит	156	156	ден.	
6581	6809	126	Шампањ	156	156	ден.	


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

H=94/186mm



Дијаграм

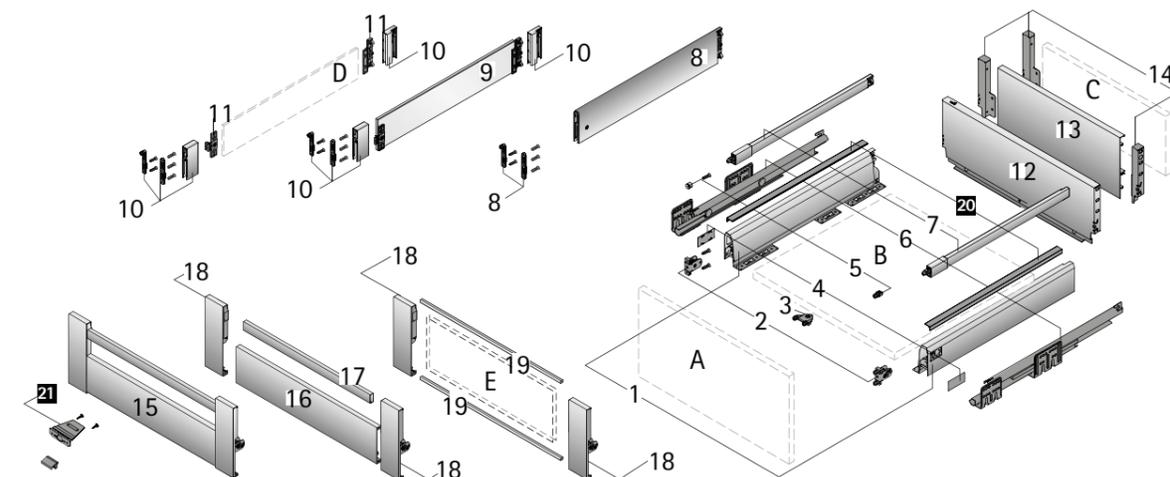

Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Astro водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- I 8 TopSide
- II 9 DesignSide во стакло
- 10 Адаптери за DesignSide
- III 11 Конектори за DesignSide
- D DeisgnSide во материјал по избор
- 10 Адаптери за DesignSide
- 11 Конектори за DesignSide
- 12 Задна страна на фиока
- IV 13 Алуминиумска задна страна на фиока или C Дрвена задна страна на фиока
- 14 Држач за задна страна на фиока
- 15 Фронт за внатрешни фиоки
- V 16 Алуминиумски фронт
- 17 Релинг за алуминиумски фронт
- 18 Држач за фронт
- VI 19 Профил за фронт
- E Фронт од материјал по избор
- 18 Држач за фронт
- 19 Профил за фронт
- 20 Дизајн на страници
- 21 Држач за внатрешни фиоки
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D DesignSide во материјал по избор
- E Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра		L/mm		H/mm	Финиш	Цена	
L	R	L	R			L	R
7791	7814	350	94	94	Бел	351	351 ден.
7537	7540	500	94			375	375 ден.
7808	7794	350	94	94	Антрацит	351	351 ден.
7587	7611	500	94			375	375 ден.
6571	6668	500	94	94	Шампањ	361	361 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	15 ден.
7613	Антрацит	15 ден.
6817	Шампањ	15 ден.

5. Држач за релинг



6714	Со штрафење	12 ден.
6718	Со типла	12 ден.

7. Релинзи



Шифра		L/mm	Финиш	Цена	
L	R			L	R
90194	90195	350	Бел	219	219 ден.
7562	7542	500		218	218 ден.
8085	8086	350	Антрацит	202	202 ден.
7603	7817	500		218	218 ден.
6645	6736	500	Шампањ	218	218 ден.

14. Држач за задна страна на фиоки

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра		H/mm	Финиш	Цена	
L	R			L	R
7555	7549	186	Бел	186	186 ден.
7595	7592	186		186	186 ден.
6683	6578	186	Шампањ	186	186 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

15. Преден профил

- ▶ За различни или стандардни ширини на корпус
- ▶ Должина 2000mm
- ▶ Бел



7807	Бел	4.220 ден.
7590	Антрацит	4.263 ден.
6672	Шампањ	4.265 ден.

18. Држач за фронт за внатрешна фиока

- ▶ Челик
- ▶ За различни или стандардни ширини на корпус
- ▶ Должина 2000mm



		H/mm		
Шифра	Финиш		Цена	Шифра
90219	Бел	186	960 ден.	
90186	Антрацит	186	1.009 ден.	
6753	Шампањ	186	987 ден.	

17. Релинг за алуминиумски фронт

- ▶ Челик
- ▶ За различни или стандардни ширини на корпус
- ▶ Должина 2000mm



90270	Бел	2.012 ден.
6712	Шампањ	1.925 ден.

19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- ▶ За фронт од материјал по желба
- ▶ Должина 1140mm
- ▶ Алуминиум, сив



90198 | 1.799 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и штрафење



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7957	124	Бел	909 ден.
7582	124	Антрацит	909 ден.

8. TopSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 TopSide, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и штрафење



Шифра	H/mm	H/mm	Финиш	Цена
7812	92	500	Бел	1.821 ден.
7795	92	500	Антрацит	1.821 ден.
6764	92	500	Шампањ	1.736 ден.

11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или штрафење (Ø3x10)



Шифра	H/mm	Цена
7401	92	776 ден.

19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- ▶ За фронт од материјал по желба
- ▶ Должина 1140мм
- ▶ Алуминиум, сив



90198 | 1.799 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

H=126/186mm



Дијаграм

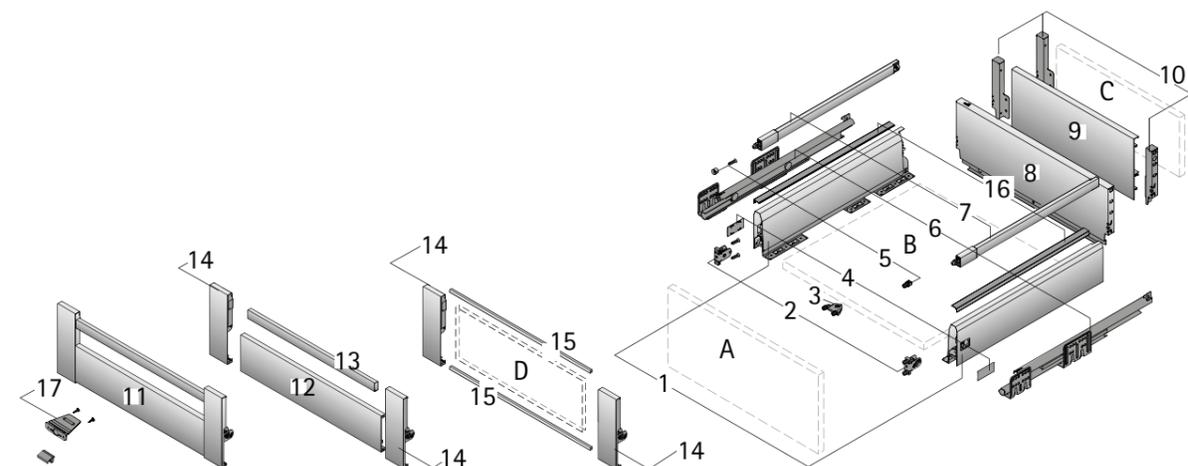

Комплетот содржи:

- | | |
|---|--|
| 1 Страница за фиока, лева и десна | 14 Држач за фронт |
| 2 Држачи за фронт | 15 Профил за фронт |
| 3 Стабилизатори за фронт | 16 Дизајн на страници |
| 4 Капачиња | 17 Држач за внатрешни фиоки |
| 5 Држач за релинзи | A Фронт |
| 6 Астро водилка, лева и десна | B Долна плоча (дебелина 16mm) |
| 7 Релинзи, лев и десен | C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm) |
| 8 Челична задна страна на фиока | D Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm) |
| I | |
| 9 Алуминиумска задна страна на фиока или C дрвена задна страна на фиока | |
| 10 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен | |
| 11 Фронт за внатрешна фиока | |
| II | |
| 12 Алуминиумски фронт | |
| 13 Релинг за алуминиумски фронт | |
| 14 Држач за фронт | |
| III | |
| D Фронт од материјал по избор | |

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра		L/mm		H/mm	Финиш	Цена	
L	R	L	R			L	R
7535	7552	500	126	126	Бел	704	704 ден.
7593	7589	500	126			704	704 ден.
7010	7001	500	126			704	704 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	15 ден.
7613	Антрацит	15 ден.
6817	Шампањ	15 ден.

5. Држач за релинг



6714	Со штрафење	12 ден.
6718	Со типла	12 ден.

7. Релинзи



Шифра		L/mm		Финиш	Цена	
L	R	L	R		L	R
7562	7542	500	218	Бел	218	218 ден.
7603	7817	500	218		218 ден.	
6645	6736	500	218		218 ден.	

10. Држач за задна страна на фиоки

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра		H/mm	Финиш	Цена	
L	R			L	R
7555	7549	186	Бел	186	186 ден.
7595	7592	186		186 ден.	
6683	6578	186		186 ден.	

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

16. Преден профил

- ▶ За различни или стандардни ширини на корпус
- ▶ Должина 2000mm
- ▶ Бел



7807	Бел	4.220 ден.
7590	Антрацит	4.263 ден.
6672	Шампањ	4.265 ден.

18. Држач за фронт за внатрешна фиока

- ▶ Челик
- ▶ За различни или стандардни ширини на корпус
- ▶ Должина 2000mm



		H/mm		
Шифра	Финиш		Цена	Шифра
90219	Бел	186	960 ден.	
90186	Антрацит	186	1.009 ден.	
6753	Шампањ	186	987 ден.	

17. Релинг за алуминиумски фронт

- ▶ Челик
- ▶ За различни или стандардни ширини на корпус
- ▶ Должина 2000mm



90270	Бел	2.012 ден.
6712	Шампањ	1.925 ден.

19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- ▶ За фронт од материјал по желба
- ▶ Должина 1140mm
- ▶ Алуминиум, сив



90198 | 1.799 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech



H=94/218mm

Дијаграм

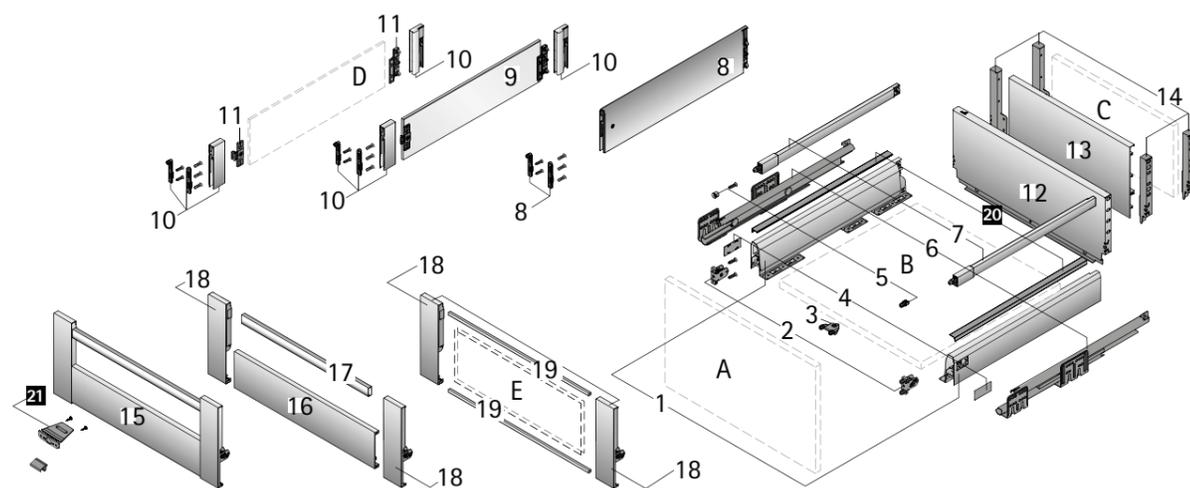

Комплетот содржи:

- | | |
|--|--|
| 1 Страница за фиока, лева и десна | страна на фиока |
| 2 Држачи за фронт | 14 Држач за задна страна на фиока |
| 3 Стабилизатори за фронт | 15 Фронт за внатрешни фиоки |
| 4 Капачиња | V |
| 5 Држач за релинзи | 16 Алуминиумски фронт |
| 6 Astro водилка, лева и десна | 17 Релинг за алуминиумски фронт |
| 7 Релинзи, лев и десен | 18 Држач за фронт |
| I | VI |
| 8 TopSide | Е Фронт од материјал по избор |
| II | 18 Држач за фронт |
| 9 DesignSide во стакло | 19 Профил за фронт |
| 10 Адаптери за DesignSide | 20 Дизајн на страници |
| III | 21 Држач за внатрешни фиоки |
| D DesignSide во материјал по избор | А Фронт |
| 10 Адаптери за DesignSide | В Долна плоча (дебелина 16mm) |
| 11 Конектори за DesignSide | С Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm) |
| 12 Задна страна на фиока | D DesignSide во материјал по избор |
| IV | Е Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm) |
| 13 Алуминиумска задна страна на фиока или С Дрвена задна | |

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки

Шифра		Цена		Финиш	Цена	
L	R	L/mm	H/mm		L	R
7791	7814	350	94	Бел	351	351 ден.
7537	7540	500	94	Бел	375	375 ден.
7808	7794	350	94	Антрацит	351	351 ден.
7587	7611	500	94	Антрацит	375	375 ден.
6571	6668	500	94	Шампањ	361	361 ден.

2. Држачи за фронт

6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого

7547	Бел	15 ден.
7613	Антрацит	15 ден.
6817	Шампањ	15 ден.

5. Држач за релинг

6714	Со штрафење	12 ден.
6718	Со типла	12 ден.

7. Релинзи

Шифра		L/mm	Финиш	Цена	
L	R			L	R
90194	90195	350	Бел	219	219 ден.
7562	7542	500	Бел	218	218 ден.
8085	8086	350	Антрацит	202	202 ден.
7603	7817	500	Антрацит	218	218 ден.
6645	6736	500	Шампањ	218	218 ден.

9. Задни конектори

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока

Шифра		H/mm	Финиш	Цена	
L	R			L	R
7599	7596	218	Бел	224	224 ден.
7610	7584	218	Антрацит	224	224 ден.
6837	6689	218	Шампањ	224	224 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и штрафење



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7957	124	Бел	909 ден.
7582	124	Антрацит	909 ден.

11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или штрафење (Ø3x10)




Шифра	H/mm	Цена
7401	92	776 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech



Дијаграм

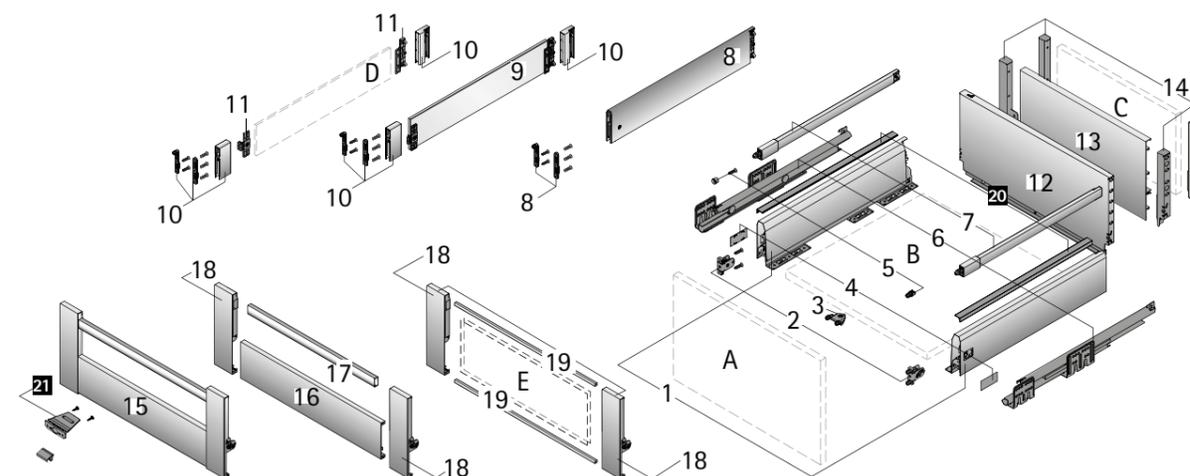

Комплетот содржи:

- | | |
|--|--|
| 1 Страница за фиока, лева и десна | страна на фиока |
| 2 Држачи за фронт | 14 Држач за задна страна на фиока |
| 3 Стабилизатори за фронт | 15 Фронт за внатрешни фиоки |
| 4 Капачиња | V |
| 5 Држач за релинзи | 16 Алуминиумски фронт |
| 6 Астро водилка, лева и десна | 17 Релинг за алуминиумски фронт |
| 7 Релинзи, лев и десен | 18 Држач за фронт |
| I | VI |
| 8 TopSide | E Фронт од материјал по избор |
| II | 18 Држач за фронт |
| 9 DesignSide во стакло | 19 Профил за фронт |
| 10 Адаптери за DesignSide | 20 Дизајн на страници |
| III | 21 Држач за внатрешни фиоки |
| D DesignSide во материјал по избор | A Фронт |
| 10 Адаптери за DesignSide | B Долна плоча (дебелина 16mm) |
| 11 Конектори за DesignSide | C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm) |
| 12 Задна страна на фиока | D DesignSide во материјал по избор |
| IV | E Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm) |
| 13 Алуминиумска задна страна на фиока или C Дрвена задна | |

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра		L/mm		H/mm		Финиш	Цена	
L	R	L	R	L	R		L	R
7535	7552	500	126	Бел	704	704	ден.	
7593	7589	500	126	Антрацит	704	704	ден.	
7010	7001	500	126	Шампањ	704	704	ден.	

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64	ден.
6563	Држач со типла	67	ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	15	ден.
7613	Антрацит	15	ден.
6817	Шампањ	15	ден.

5. Држач за релинг



6714	Со штрафење	12	ден.
6718	Со типла	12	ден.

7. Релинзи



Шифра		L/mm		Финиш	Цена	
L	R	L	R		L	R
7562	7542	500	218	Бел	218	ден.
7603	7817	500	218	Антрацит	218	ден.
6645	6736	500	218	Шампањ	218	ден.

14. Држач за задна страна на фиоки

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра		H/mm		Финиш	Цена	
L	R	L	R		L	R
7555	7549	186	186	Бел	186	ден.
7595	7592	186	186	Антрацит	186	ден.
6683	6578	186	186	Шампањ	186	ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и штрафење



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7957	124	Бел	909 ден.
7582	124	Антрацит	909 ден.

11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или штрафење (Ø3x10)



Шифра	H/mm	Цена
7401	92	776 ден.

8. TopSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 TopSide, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и штрафење




Шифра	H/mm	H/mm	Финиш	Цена
7812	92	500	Бел	1.821 ден.
7795	92	500	Антрацит	1.821 ден.
6764	92	500	Шампањ	1.736 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

H=94/250mm

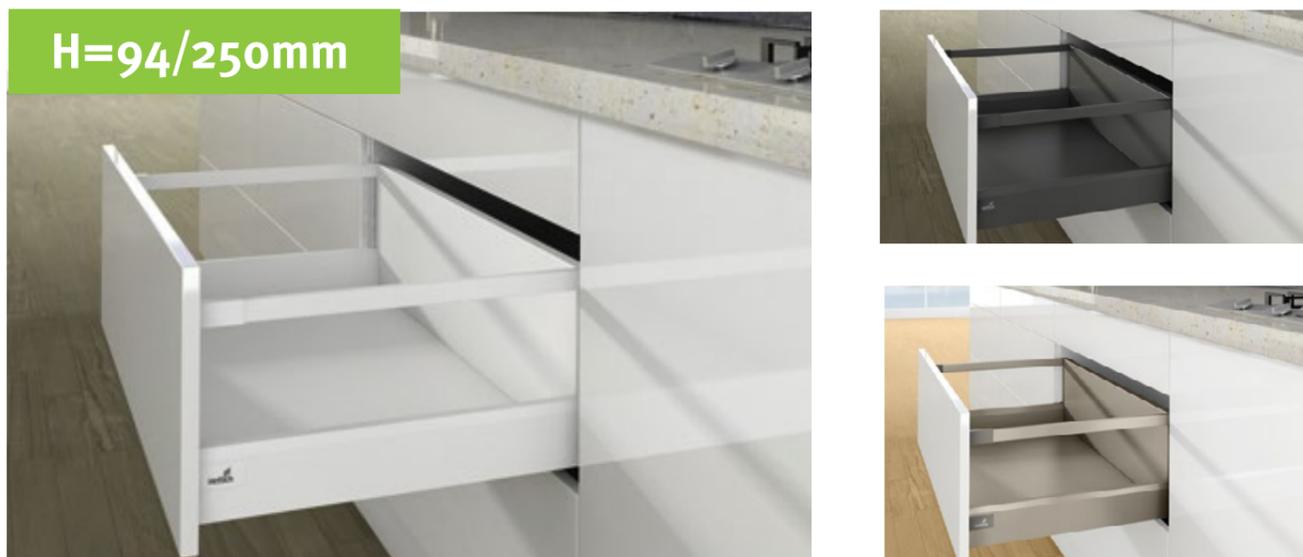

Дијаграм

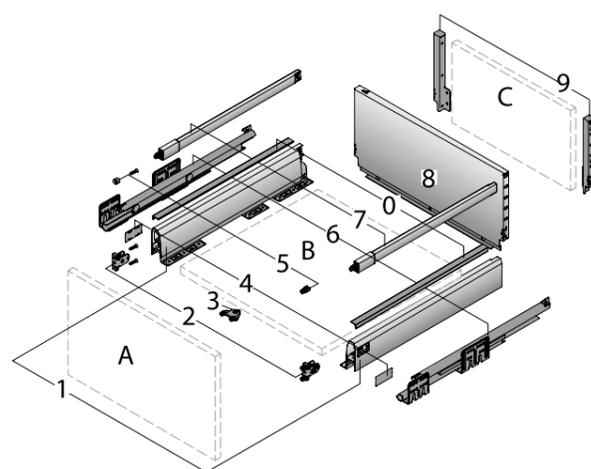

Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Астро водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- 8 Задна страна на фиока
- 9 Држач за задна страна на фиока, лев и десен
- 10 Дизајн на страници
 - A Фронт
 - B Долна плоча (дебелина 16mm)
 - C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки

Шифра		Цена				
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7791	7814	350	94	Бел	351	351 ден.
7537	7540	500	94	Бел	375	375 ден.
7808	7794	350	94	Антрацит	351	351 ден.
7587	7611	500	94	Антрацит	375	375 ден.
6571	6668	500	94	Шампањ	361	361 ден.

2. Држачи за фронт

6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит

6830	73 ден.
------	---------

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого

7547	Бел	15 ден.
7613	Антрацит	15 ден.
6817	Шампањ	15 ден.

5. Држач за релинг

6714	Со штрафење	12 ден.
6718	Со типла	12 ден.

9. Задни конектори

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока

7. Релинзи

Шифра		Цена			
L	R	L/mm	Финиш	L	R
90194	90195	350	Бел	219	219 ден.
7562	7542	500	Бел	218	218 ден.
8085	8086	350	Антрацит	202	202 ден.
7603	7817	500	Антрацит	218	218 ден.
6645	6736	500	Шампањ	218	218 ден.

Шифра		Цена			
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7803	7800	250	Бел	259	259 ден.
7605	7586	250	Антрацит	263	263 ден.
6802	6616	250	Шампањ	263	263 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech



Дијаграм

Комплетот содржи:

- I 1 Страница за фиока, лева и десна
- II 2 Држачи за фронт
- III 3 Стабилизатори за фронт
- IV 4 Капачиња
- V 5 Држач за релинзи
- VI 6 Астро водилка, лева и десна
- VII 7 Релинзи, лев и десен

I 8 TopSide

II 9 DesignSide во стакло
0 Адаптери за DesignSide

III D DeisgnSide во материјал по избор
0 Адаптери за DesignSide
i Конектори за DesignSide
* Задна страна на фиока

- IV С Дрвена задна страна на фиока
- ** Држач за задна страна на фиока
- ☛ Дизајн на страници
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D DesignSide во материјал по избор

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра		L/mm		H/mm		Финиш		Цена	
L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
7535	7552	500	126	Бел	704	704	ден.		
7593	7589	500	126	Антрацит	704	704	ден.		
7010	7001	500	126	Шампањ	704	704	ден.		

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64	ден.
6563	Држач со типла	67	ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	15	ден.
7613	Антрацит	15	ден.
6817	Шампањ	15	ден.

5. Држач за релинг

6714	Со штрафење	12	ден.
6718	Со типла	12	ден.



9. Задни конектори

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



7. Релинзи

Шифра		L/mm		Финиш		Цена	
L	R	L	R	L	R	L	R
7562	7542	500		Бел	218	218	ден.
7603	7817	500		Антрацит	218	218	ден.
6645	6736	500		Шампањ	218	218	ден.



Шифра		H/mm		Финиш		Цена	
L	R	L	R	L	R	L	R
7803	7800	250		Бел	259	259	ден.
7605	7586	250		Антрацит	263	263	ден.
6802	6616	250		Шампањ	263	263	ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и штрафење



Шифра	Н/мм	Финиш	Цена
7957	124	Бел	909 ден.
7582	124	Антрацит	909 ден.

11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или штрафење (Ø3x10)



Шифра	Н/мм	Цена
7401	92	776 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

H=94/282mm



Дијаграм

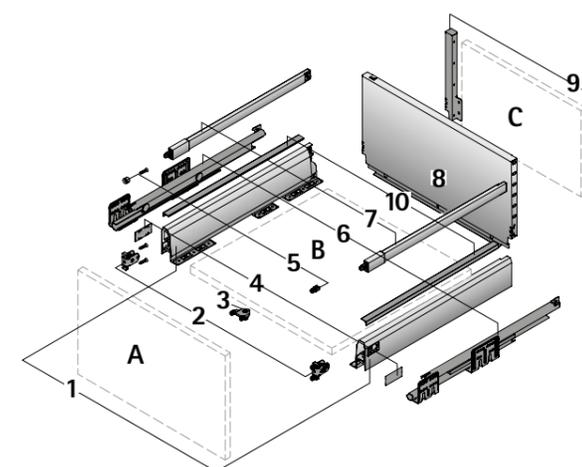

Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Астро водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- 8 Задна страна на фиока
- A Фронт
 - B Долна плоча (дебелина 16mm)
 - C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- 9 Држач за задна страна на фиока
- 10 Дизајн на страници

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра				Цена	
L	R	L/mm	H/mm	Л	Р
6571	6668	500	94	361	361 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



6817 | Шампањ | 15 ден.

5. Држач за релинг



6714	Со штрафење	12 ден.
6718	Со типла	12 ден.

9. Задни конектори

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
6773	6726	282	Шампањ	301	301 ден.

7. Релинзи



Шифра				Цена	
L	R	L/mm	Финиш	L	R
6645	6736	500	Шампањ	218	218 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

H=126/282mm



Дијаграм

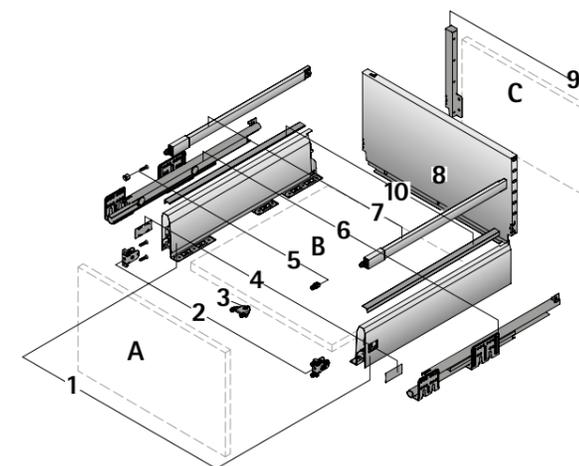

Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Астро водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- 8 Задна страна на фиока
- I Дрвена задна страна на фиока
 - 9 Држач за задна страна на фиока, лев и десен
- 10 Дизајн на страници
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Составни делови

1. Страници за фиоки



Шифра		Цена	
L	R	L/mm	R
7010	7001	500 126	704 704 ден.

2. Држачи за фронт



6580	Држач со штрафење	64 ден.
6563	Држач со типла	67 ден.

3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/или високи фронтони
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 73 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



6817 | Шампањ | 15 ден.

5. Држач за релинг



6714	Со штрафење	12 ден.
6718	Со типла	12 ден.

9. Задни конектори

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра		Цена	
L	R	H/mm	L
6773	6726	282	301 301 ден.

7. Релинзи



Шифра		Цена	
L	R	L/mm	R
6645	6736	500	218 218 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Астро водилки со интегриран Silent System



- ▶ Со целосно извлекување
- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Можност за вградување на Push to Open Silent
- ▶ Носивост до 40kg
- ▶ Галванизирани челик

Шифра		Цена	
L	R	L/mm	L
90554	90555	350	619 619 ден.
90556	90557	500	677 677 ден.

Пресек на елементот

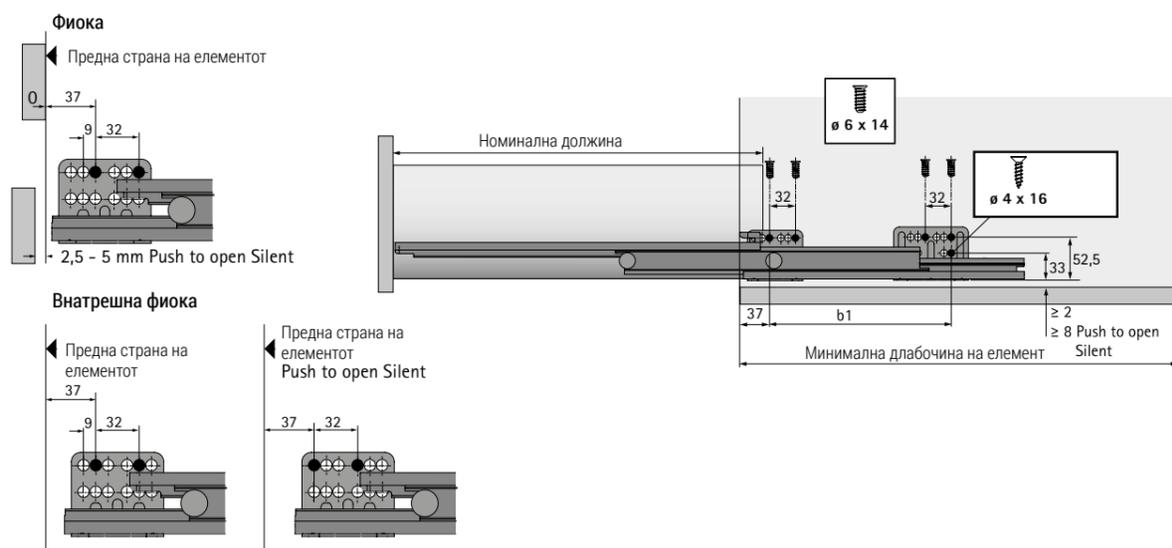

Димензии за монтажа со Silent System

Номинална должина mm	Осовинско растојание меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	192	353	362
500	224	503	512

Димензии за монтажа со Push to Open

Номинална должина mm	Осовинско растојание меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	192	353	371
500	224	503	521

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Push to Open Silent System за ArciTech



- ▶ Можност за надградба со синхронизатор
- Комплетот содржи:
- ▶ 1 Push to Open Silent, лев и десен
 - ▶ 1 активатор, лев и десен
 - ▶ 2 адаптери за синхронизација

Вкупна тежина (kg)	Astro kg	Номинална должина (mm)
10 - 40	40	350 - 500

6690 | ArciTech Push to open Silent System со притискање и меко затворање, 10-40к | 1.876 ден.

Сет за задржување на фронт со внатрешна фиока



- ▶ Комплетот содржи:
- ▶ Држач на штрафење
- ▶ Адаптер на клип

7554 | ArciTech сет за задржување на фронт со внатрешна фиока сив | 341 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со 94mm страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

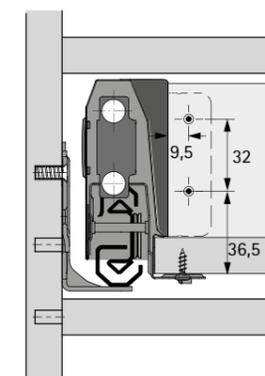

Бушење на фронт

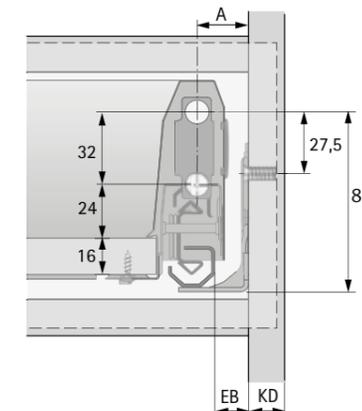


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

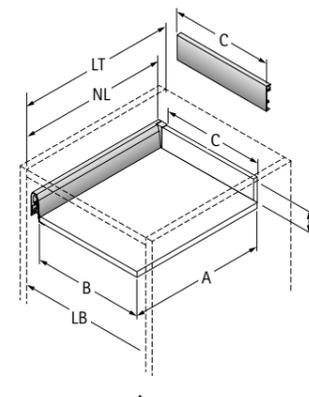

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	84.5




Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Внатрешна фиока со 94mm страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

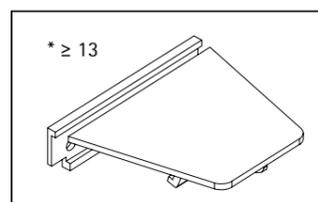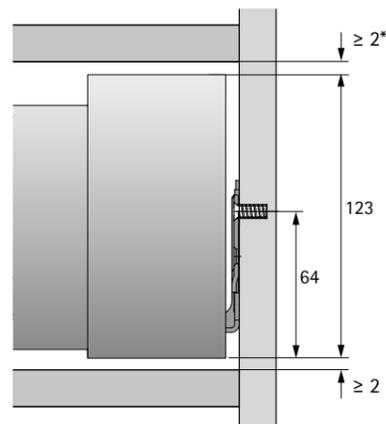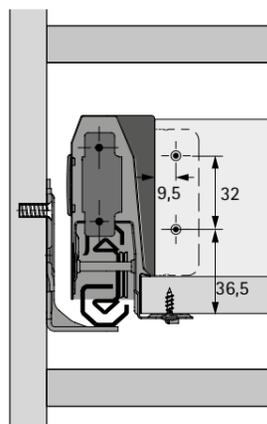


Ширина за монтажа на Астро

Ширина на Астро за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)

KD mm	18
EB mm	13

Димензионирање на составните делови на фиоката

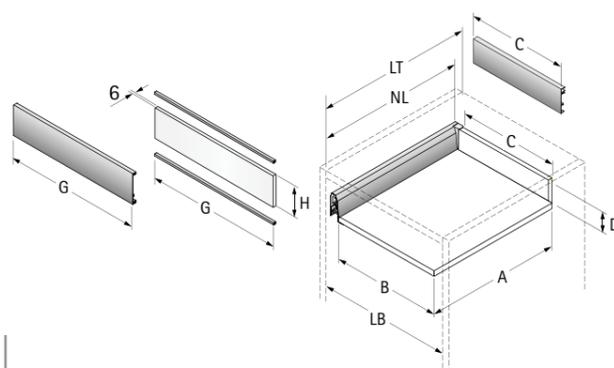

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	84.5
G	LB - 2 x EB - 62
H	105.5


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со 126mm страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

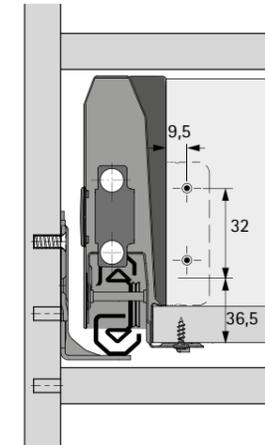

Бушење на фронт

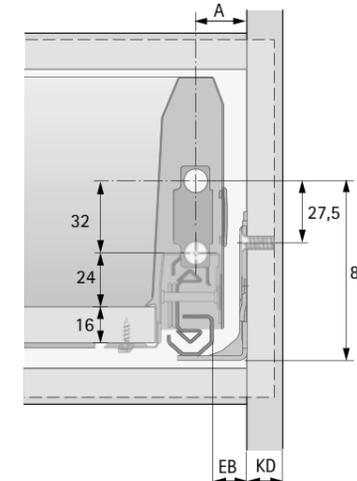


Ширина за монтажа на Астро

Ширина на Астро за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

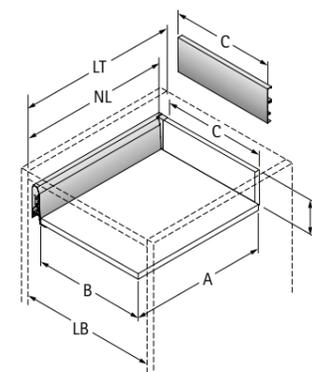

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	116.5


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 186mm и страници 94mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

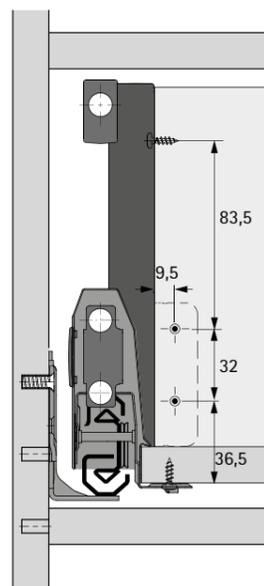

Бушење на фронт

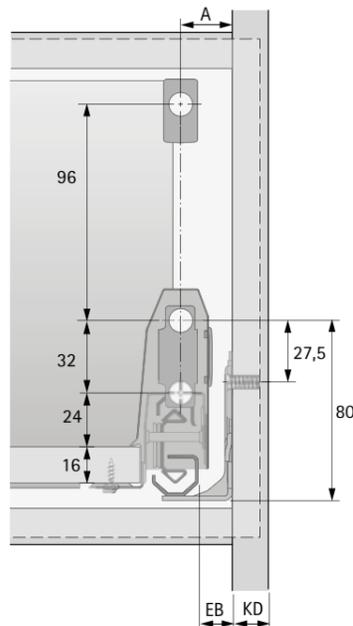


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

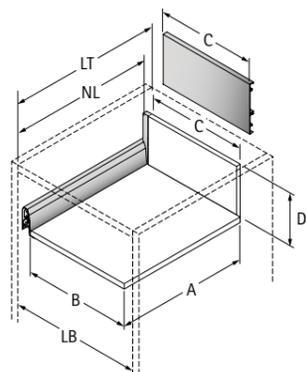

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 186mm и страници 94mm DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

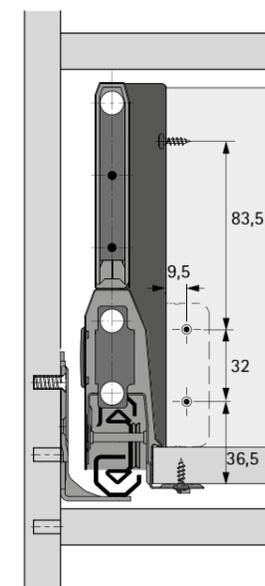

Бушење на фронт

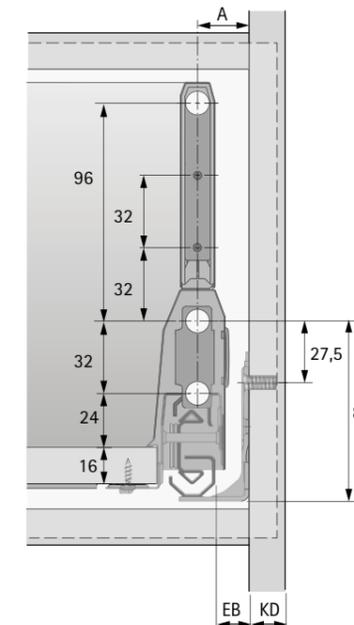


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

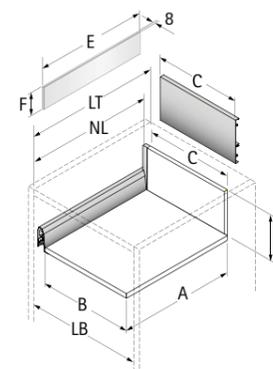

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	89


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Внатрешна фиока со висина 186mm и 94mm страници

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

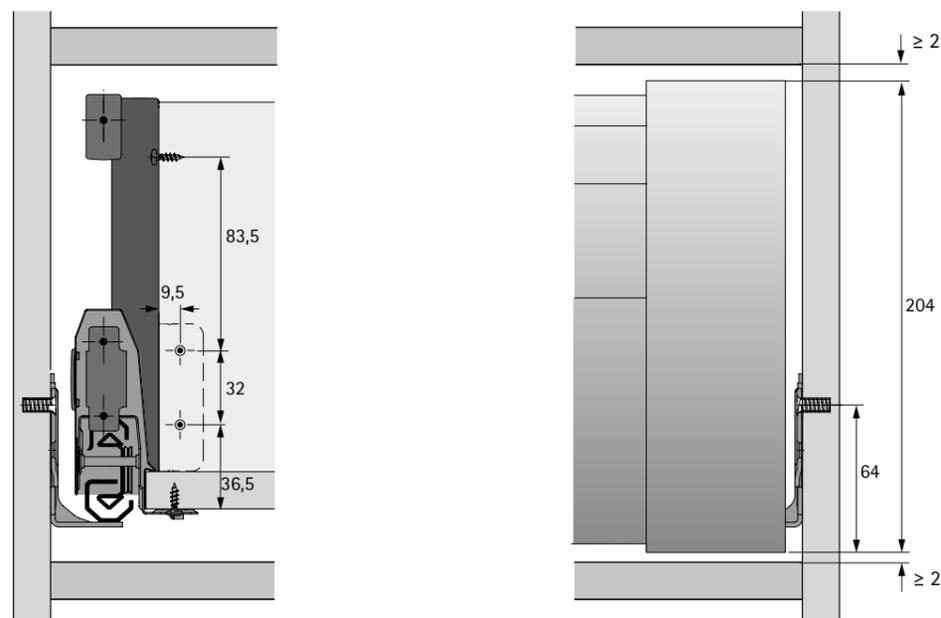


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13

Димензионирање на составните делови на фиоката

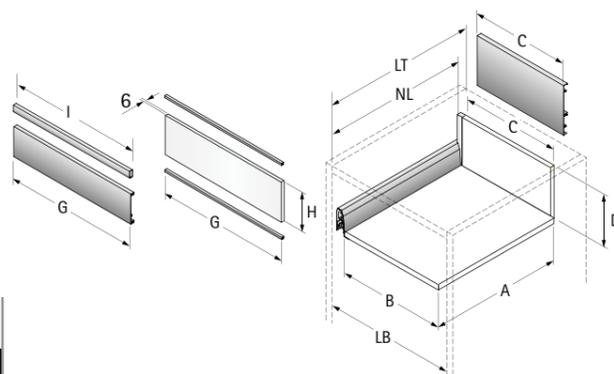

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
G	LB - 2 x EB - 62
H	157
I	LB - 2 x EB - 66.5


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Внатрешна фиока со висина 186mm и 94mm страници DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

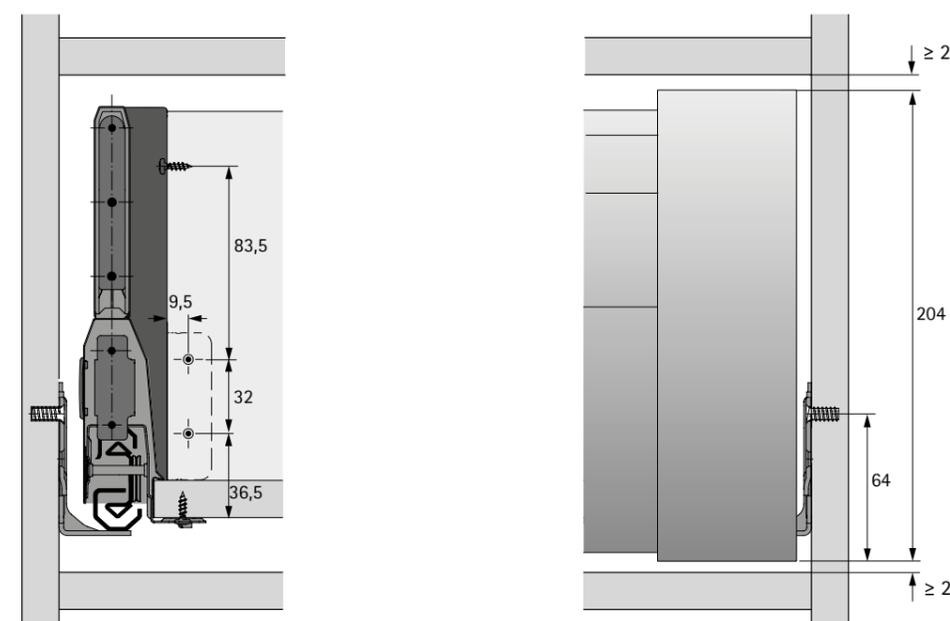


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13

Димензионирање на составните делови на фиоката

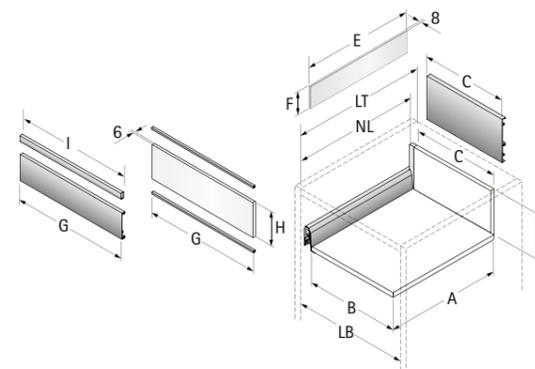

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	89
G	LB - 2 x EB - 62
H	157
I	LB - 2 x EB - 66.5


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 186mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

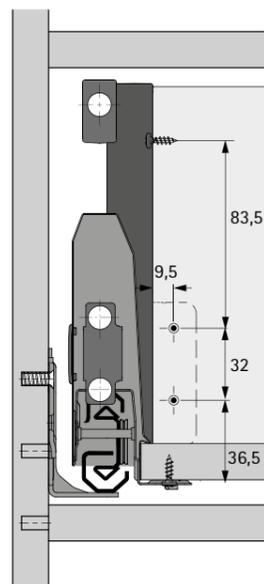

Бушење на фронт

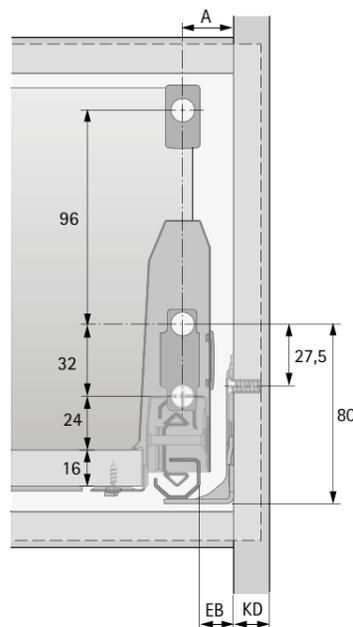


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Астро за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

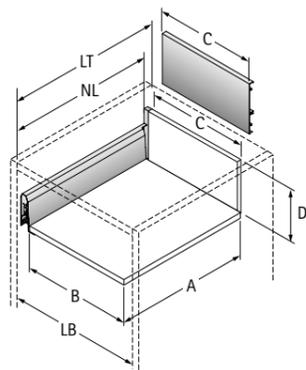

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 218mm и страници 94mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

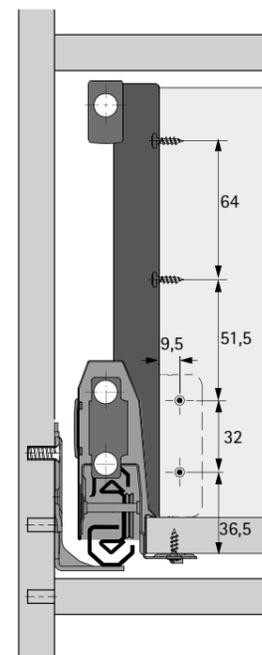

Бушење на фронт

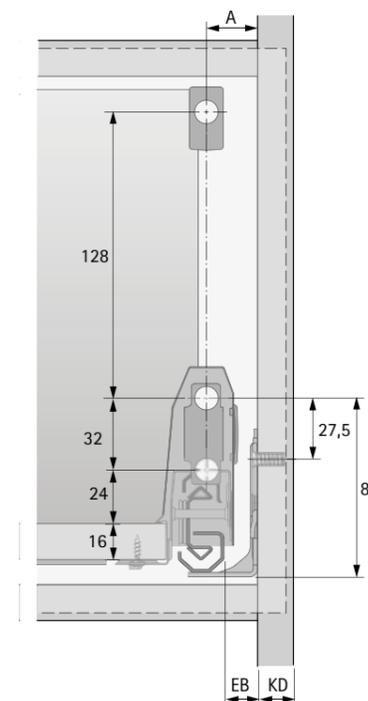


Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64mm.

Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Астро за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

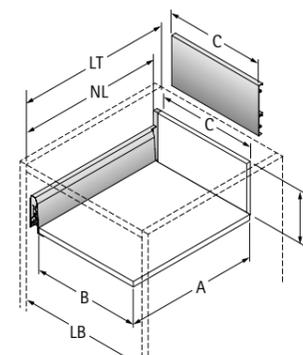

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 218mm и страници 94mm DesignSide /TopSide

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

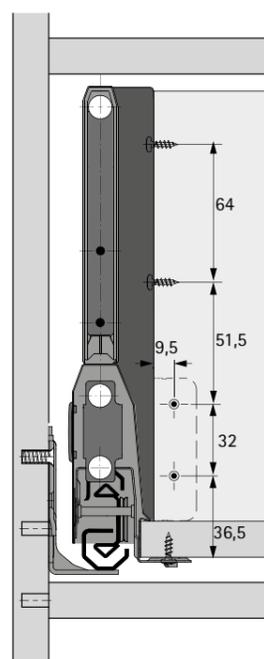

Бушење на фронт

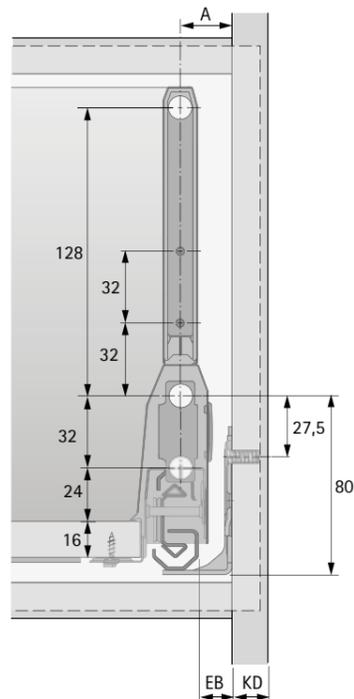


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

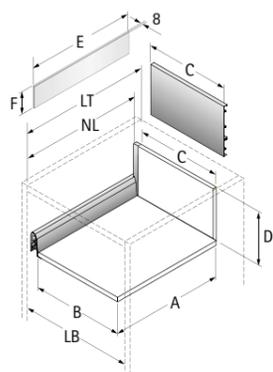

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	121


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


Фиока со висина 218mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока

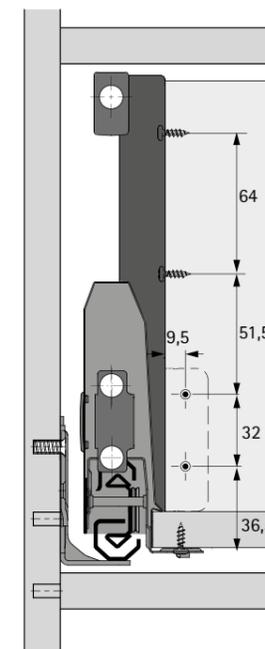

Бушење на фронт

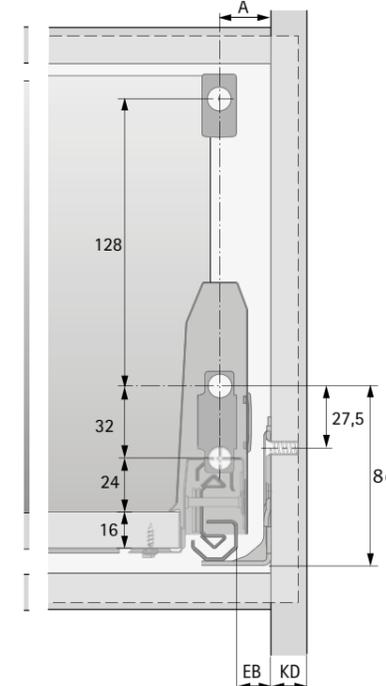


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

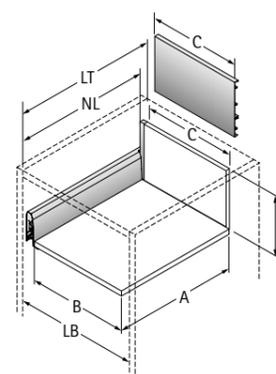


Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Фиока со висина 218mm и страници 126mm DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

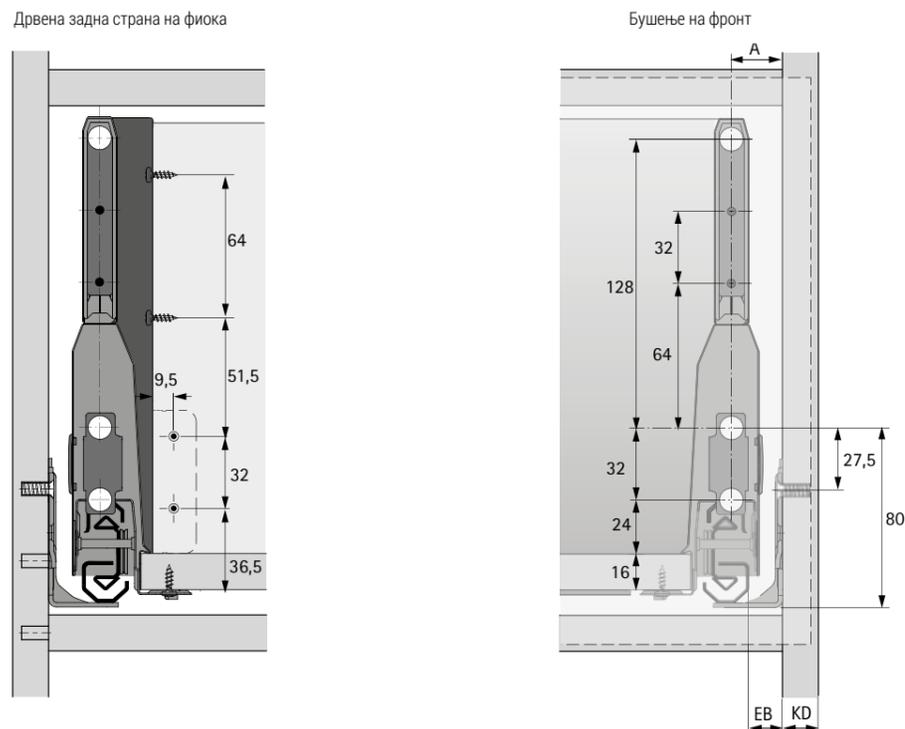


Ширина за монтажа на Астро

Ширина на Астро за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

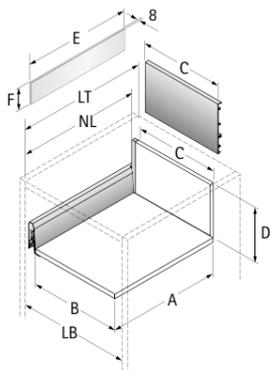


Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208
E	NL - 46
F	89

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Фиока со висина 250mm и страници 94mm

Димензионирање на фиоки

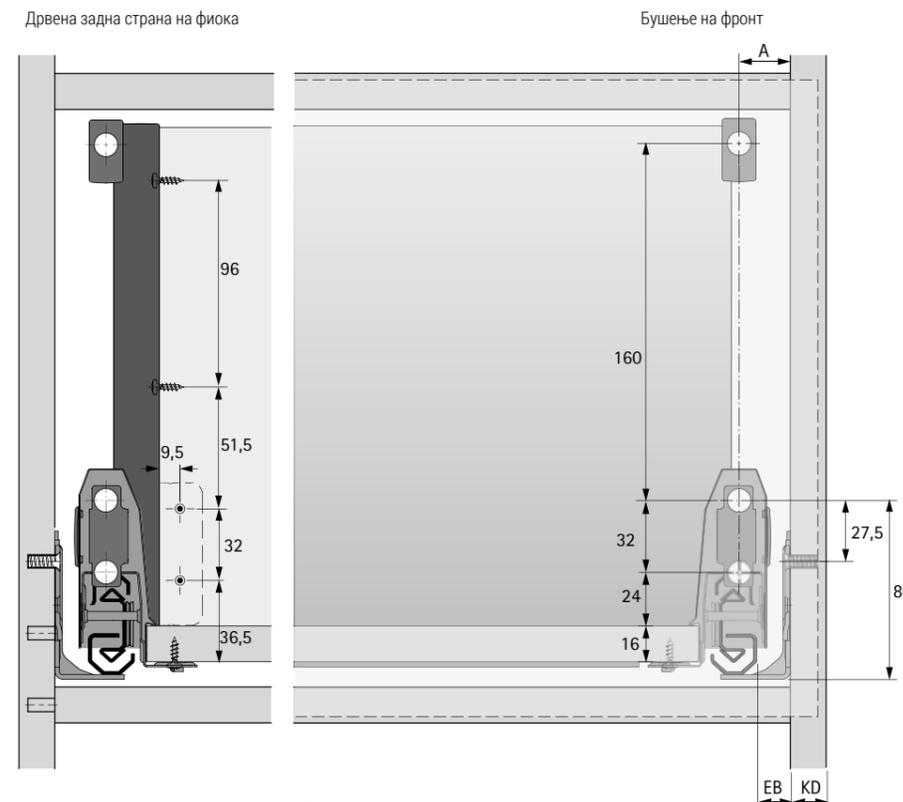


Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64mm.

Ширина за монтажа на Астро

Ширина на Астро за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

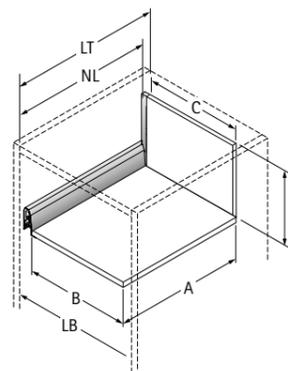


Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	240

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Фиока со висина 250mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

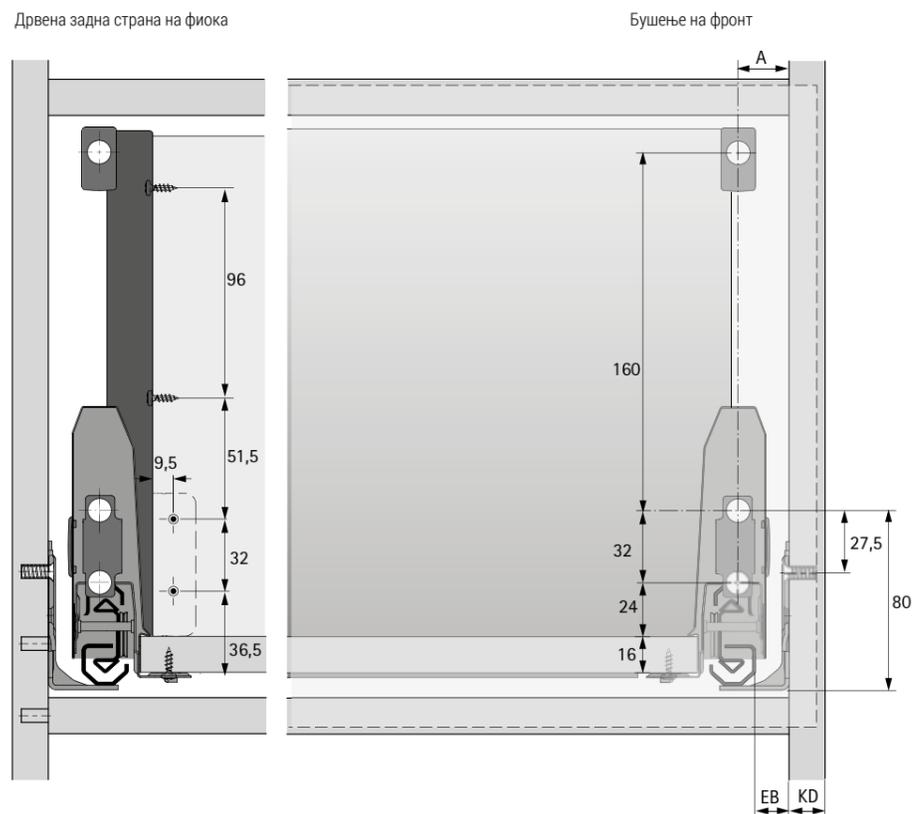


Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64mm.

Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

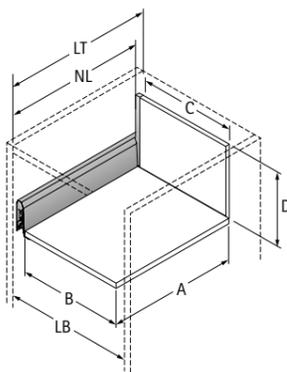


Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	240

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Фиока со висина 250mm и страници 126mm DesignSide / TopSide

Димензионирање на фиоки

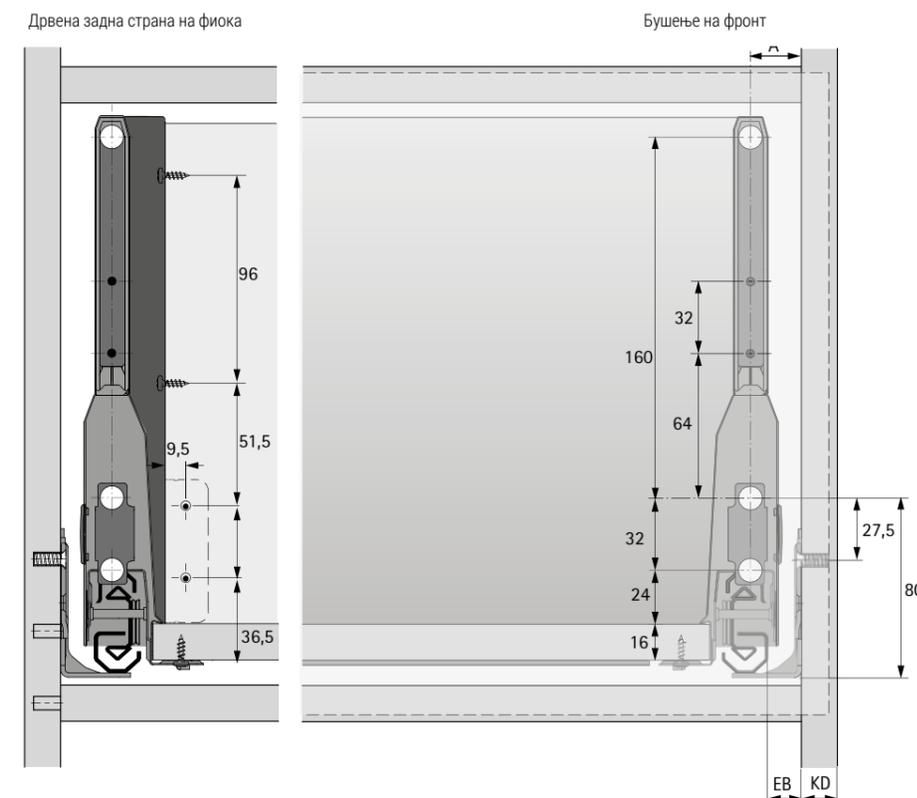


Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

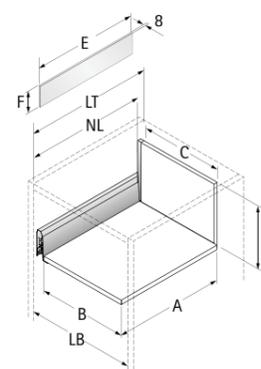


Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208
E	NL - 46
F	121

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Фиока со висина 282mm и страници 94mm

Димензионирање на фиоки

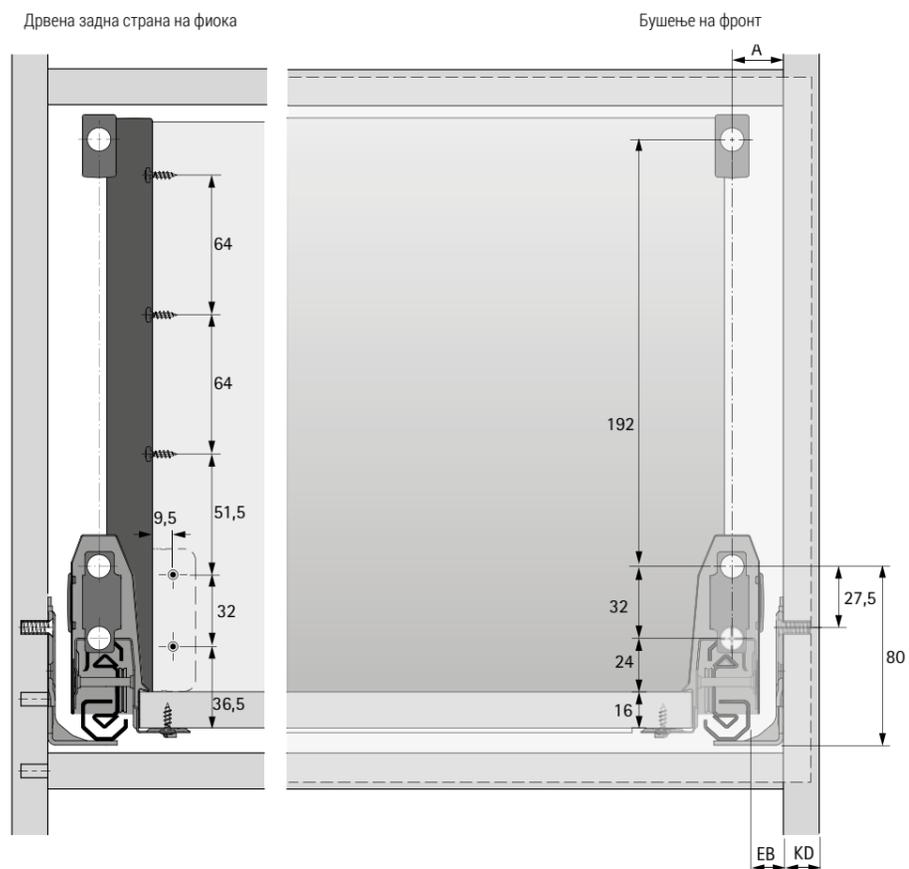


Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64mm.

Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

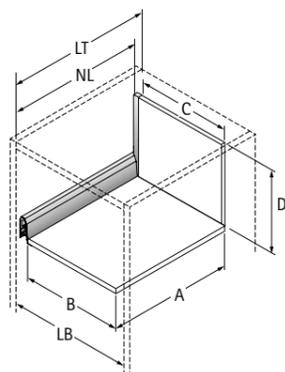


Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	272

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

Фиока со висина 282mm и страници 126mm

Димензионирање на фиоки

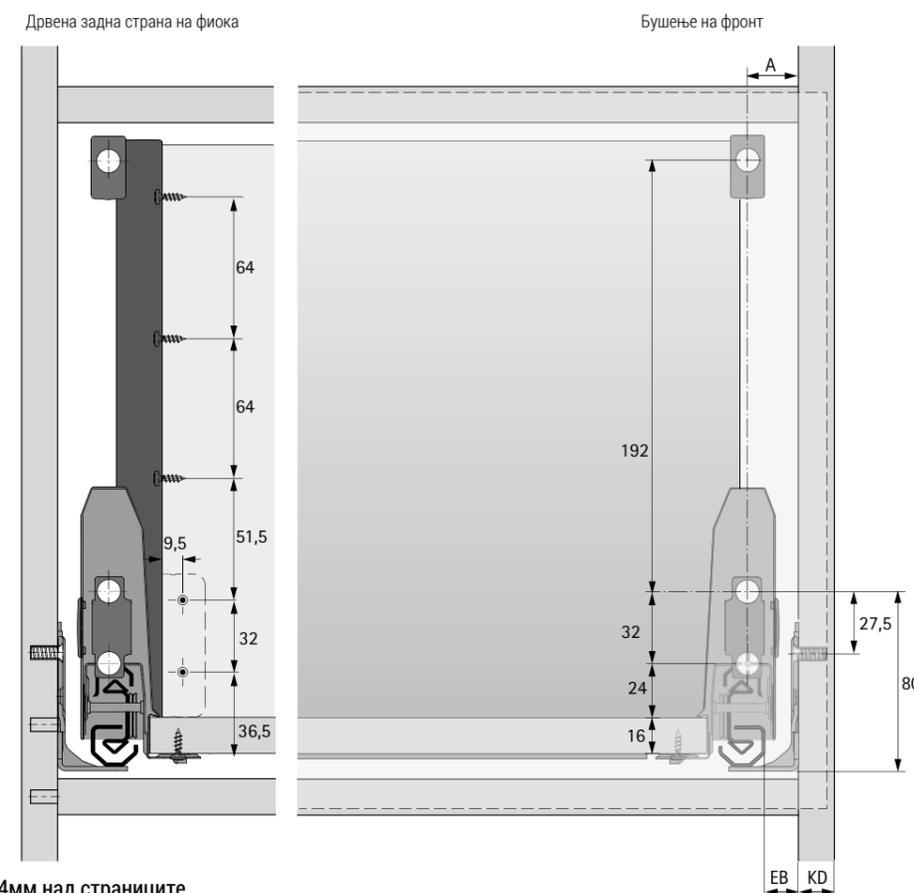


Средниот релинг може да се монтира на 64mm над страниците.

Ширина за монтажа на Astro

Ширина на Astro за монтирање (EB)
Дебелина на страниците (KB)
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

Димензионирање на составните делови на фиоката

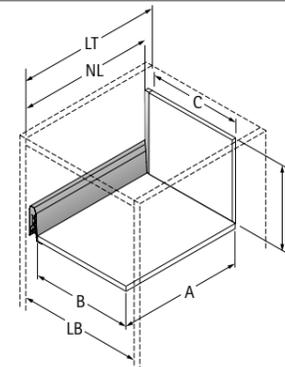

Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	272

Систем на фиоки: InnoTech Atira



Впечатливи, разновидни, флексибилни: InnoTech Atira системот на фиоки импресионира уште на прв поглед. Острите линии, изборот на бои и разновидните странични елементи, надополнети со практични решенија за внатрешна организација на фиоките, се карактеризираат со многу креативен

потенцијал. Ниту еден друг систем на фиока не се одликува со ова ниво на индивидуалност. Ефективното разликување не е само предмет на дизајн, туку е и предмет на функционалност. Quadro водилките се всушност идеална база за InnoTech Atira.



Фиока, висина 70 mm

117



Фиока, висина 70/144 mm

120



Фиока, висина 70/176 mm

122



Quadro V6 Atira, со целосно извлекување

126



Quadro V6 Atira, Push to open со целосно извлекување

128



Quadro 25 Atira, Silent System со делумно извлекување

130



Неверојатен: Чистите линии во стилот е резултат на повеќе обиди и докажана технологија. InnoTech Atira со својот карактер во изгледот и истакниот перформанс е правиот систем за фиоки.



Еден за Сите: благодарение на Hettich концептот, сите дизајнерски решенија се базираат на профилот на страницата од фиоката. Надградбата е исто толку лесна.



Перфектна комбинација од сите агли: сите составни делови имаат соодветен финиш.



Прави линии од надвор, компактна организација од внатре: Со својата практичност и функција, празниот простор се користи во целост. Овозможен е комплетен пристап до работите во Вашата фиока. Организација до максимум.



Организатори за фиоки

132



U-форма за фиока под садопер

137

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

Систем на фиоки: InnoTech Atira



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

Впечатливи, разновидни, флексибилни: InnoTech Atira системот на фиоки импресионира уште на прв поглед. Острите линии, изборот на бои и разновидните странични елементи, надополнети со практични решенија за внатрешна организација на фиоките, се карактеризираат со многу креативен потенцијал.

Ниту еден друг систем на фиока не се одликува со ова ниво на индивидуалност. Ефективното разликување не е само предмет на дизајн, туку е и предмет на функционалност. Quadro водилките се всушност идеална база за InnoTech Atira.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira


Технички детали:

- ❖ Метални странични профили, висина 70mm
- ❖ 3 висини на задната страна од фиоката
- ❖ Боја: Бела, сребрена и антрацит
- ❖ Организација на фиоки, за под садопер, садови и надградби од метал TopSides или стакло DesignSides
- ❖ Водилки Quadro 25 with Silent System делумно извлекување и тивко затворање до 25kg
- ❖ Quadro V6 with Silent System целосно извлекување и тивко затворање до 30kg
- ❖ Push to open V6 целосно извлекување и систем на отворање со притискање до 30kg



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

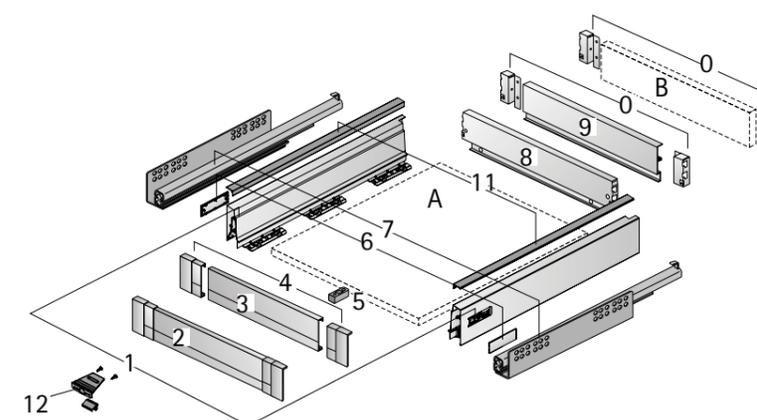

Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
 - 2 Фронт
 - 3 Алуминиумски фронт
 - 4 Конектори за алуминиумски фронт
 - 5 Предни стабилизатори
 - 6 Капачиња
 - 7 Quadro водилки, лева и десна
 - 8 Задна страна на фиока
 - 9 Алуминиумска задна страна на фиока или В дрвена задна страна на фиока
 - 10 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен
 - 11 Дизајнирани страници
 - 12 Задржувач за внатрешна фиока
- A Долна плоча (дебелина на материјал 16мм)
 B Дрвена задна страна на фиока (дебелина на материјал 16мм)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

Составни делови

1. Страници за фиоки

2. Држачи за фронт



- ▶ Пластика



6632	Држач со штрафење	13 ден.
6796	Држач со типла	15 ден.

Шифра					Цена	
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
6836	6675	300	70	Бел	253	253 ден.
6584	6729	350	70	Бел	266	266 ден.
6572	6806	420	70	Бел	283	283 ден.
6803	6573	470	70	Бел	292	292 ден.
6967	7222	520	70	Бел	315	315 ден.
90189	90190	300	70	Антрацит	259	259 ден.
7399	7220	350	70	Антрацит	266	266 ден.
7818	7798	420	70	Антрацит	283	283 ден.
6745	6610	470	70	Антрацит	292	292 ден.
90191	90192	520	70	Антрацит	316	316 ден.
6626	6790	470	70	Сребрен	274	274 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



6569	Бел	10 ден.
6677	Антрацит	10 ден.
6625	Сив	10 ден.

о. Задни конектори

- ▶ За елементи со стандардна ширина



Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
6686	6608	70	Бел	97	97 ден.
6621	6785	70	Антрацит	97	97 ден.
6748	6660	70	Сребрен	91	91 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

4. Држач за профил за внатрешна фиока

3. Преден профил за внатрешна фиока

- ▶ За комбинација со сите 3 висини на фронтони
- ▶ Пластика, сива



- ▶ За различни или стандардни должини на елементи
- ▶ Должина 2000 мм
- ▶ Сребрена



Шифра	L/mm	Финиш	Цена
6604	70	Бел	292 ден.
7233	70	Антрацит	355 ден.

6665	Бел	4.534 ден.
7241	Антрацит	4.534 ден.

12. Задржувач за внатрешна фиока

- ▶ InnoTech Atira систем за внатрешна фиока
- ▶ Материјал: Пластика
- ▶ Финиш: Сив, Антрацит



7556	Сив	455 ден.
7550	Антрацит	455 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira



Дијаграм

Комплетот содржи:

- I
1 Страница за фиока, лева и десна
2 Држачи за фронт
3 Стаклен фронт

- II
A Фронт од материјал по избор
4 Капачиња
5 Quadro водилки, лева и десна
6 Релинзи
7 Задна страна на фиока

- III
8 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока
9 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

- Додатоци за надградба:
10 TopSide адаптер
11 TopSide метални

- A Фронт
B Долна плоча (дебелина 16mm)
C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

Составни делови

1. Страници за фиоки

Шифра		L/mm H/mm		Финиш	Цена	
L	R	L	R		L	R
6836	6675	300	70	Бел	253	253 ден.
6584	6729	350	70	Бел	266	266 ден.
6572	6806	420	70	Бел	283	283 ден.
6803	6573	470	70	Бел	292	292 ден.
6967	7222	520	70	Бел	315	315 ден.
90189	90190	300	70	Антрацит	259	259 ден.
7399	7220	350	70	Антрацит	266	266 ден.
7818	7798	420	70	Антрацит	283	283 ден.
6745	6610	470	70	Антрацит	292	292 ден.
90191	90192	520	70	Антрацит	316	316 ден.
6626	6790	470	70	Сребрен	274	274 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого

6569	Бел	10 ден.
6677	Антрацит	10 ден.
6625	Сив	10 ден.

2. Држачи за фронт

- ▶ Пластика

6632	Држач со штрафење	13 ден.
6796	Држач со типла	15 ден.

6. Релинзи

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
6602	300	Бел	545 ден. ден.
6596	350	Бел	559 ден. ден.
6799	420	Бел	576 ден. ден.
6657/6826	470	Бел	198 ден. ден.
7002	520	Бел	604 ден. ден.
90268	300	Антрацит	529 ден. ден.
7810	350	Антрацит	552 ден. ден.
7600	420	Антрацит	576 ден. ден.
7234/7532	470	Антрацит	206 ден. ден.
90269	520	Антрацит	589 ден. ден.
6844	470	Сребрен	557 ден. ден.

2. Држачи за релинг

- ▶ Пластика

6662	Држач со штрафење	9 ден.
6673	Држач со типла	9 ден.

9. Задни конектори

- ▶ За елементи со стандардна ширина


Шифра		H/mm	Финиш	Цена	
L	R			L	R
6778	6791	144	Бел	164	164 ден.
7228	7237	144	Антрацит	164	164 ден.
6833	144	Сребрен	348	ден.	

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira



Дијаграм

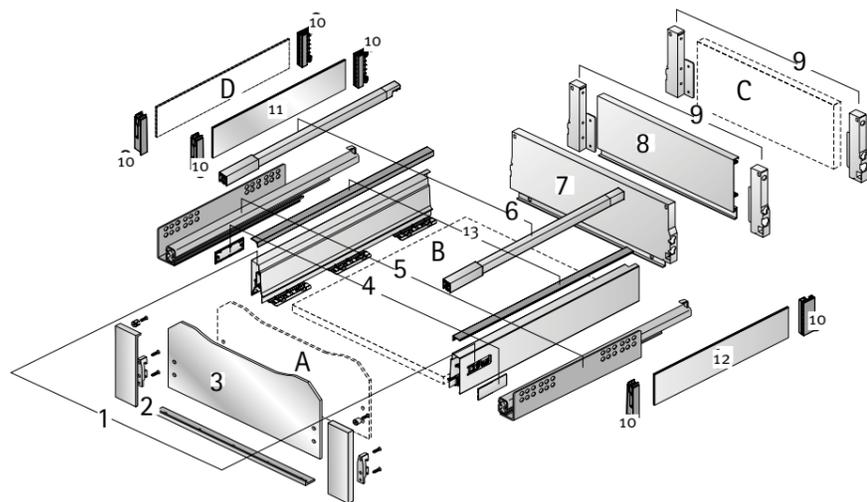

Комплетот содржи:

- I
- 1 Страница за фиока, лева и десна
 - 2 Држачи за фронт
 - 3 Стаклен фронт

- II
- A Фронт од материјал по избор
 - 4 Капачиња
 - 5 Quadro водилки, лева и десна
 - 6 Релинзи
 - 7 Задна страна на фиока

- III
- 8 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока
 - 9 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

Додатоци за надградба:

- 10 TopSide адаптер
- 11 TopSide метални

- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

Составни делови

1. Страници за фиоки

Шифра		L/mm H/mm		Финиш	Цена	
L	R	L/mm	H/mm		L	R
6836	6675	300	70	Бел	253	253 ден.
6584	6729	350	70	Бел	266	266 ден.
6572	6806	420	70	Бел	283	283 ден.
6803	6573	470	70	Бел	292	292 ден.
6967	7222	520	70	Бел	315	315 ден.
90189	90190	300	70	Антрацит	259	259 ден.
7399	7220	350	70	Антрацит	266	266 ден.
7818	7798	420	70	Антрацит	283	283 ден.
6745	6610	470	70	Антрацит	292	292 ден.
90191	90192	520	70	Антрацит	316	316 ден.
6626	6790	470	70	Сребрен	274	274 ден.

4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого

6569	Бел	10 ден.
6677	Антрацит	10 ден.
6625	Сив	10 ден.

2. Држачи за релинг

- ▶ Пластика

6662	Држач со штрафење	9 ден.
6673	Држач со типла	9 ден.

2. Држачи за фронт

- ▶ Пластика

6632	Држач со штрафење	13 ден.
6796	Држач со типла	15 ден.

6. Релинзи

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
6602	300	Бел	545 ден.
6596	350	Бел	559 ден.
6799	420	Бел	576 ден.
6657/6826	470	Бел	198 ден.
7002	520	Бел	604 ден.
90268	300	Антрацит	529 ден.
7810	350	Антрацит	552 ден.
7600	420	Антрацит	576 ден.
7234/7532	470	Антрацит	206 ден.
90269	520	Антрацит	589 ден.
6844	470	Сребрен	557 ден.

9. Задни конектори

- ▶ За елементи со стандардна ширина

Шифра		L/mm H/mm		Финиш	Цена	
L	R	L/mm	H/mm		L	R
6695	6730	176	176	Бел	210	210 ден.
7240	7218	176	176	Антрацит	208	208 ден.
6717	176	176	176	Сребрен	472	ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

0. Адаптери за TopSide

- ▶ За монтажа на TopSide метал, стакло или друг материјал

- ▶ Пластика, бел

Комплетот содржи:

- ▶ 1 преден адаптер, лев и десен
- ▶ 1 заден адаптер, лев и десен



Шифра	Н	Финиш	Цена
6644	176	Бел	748 ден.
6788	176	Антрацит	748 ден.

7. TopSide

- ▶ Адаптерите се наредуваат посебно

Комплетот содржи:

- ▶ 2 TopSide



Шифра	Н/mm	L/mm	Финиш	Цена
7011	176	470	Бел	1.429 ден.
6835	176	470	Антрацит	1.429 ден.

6. Средни релинзи



Шифра	L	Финиш	Цена
8083	350	Бел	559 ден.
7597	420	Бел	576 ден.
6829	470	Бел	593 ден.
7254	520	Бел	583 ден.
8084	350	Антрацит	559 ден.
7594	420	Антрацит	576 ден.
6654	470	Антрацит	593 ден.
90193	520	Антрацит	601 ден.
6587	470	Сребрен	557 ден.

4. Адаптер за релинг



90188	Антрацит	241 ден.
-------	----------	----------

Quadro V6 Atira

целосно извлекување, носивост до 30kg



- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизирани челик

Шифра		Цена	
L	R	L	R
6727	6570	300	497 ден.
6720	6743	350	510 ден.
6824	6685	420	549 ден.
6756	6716	470	582 ден.
7013	7003	520	601 ден.


Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Пресек на елементот

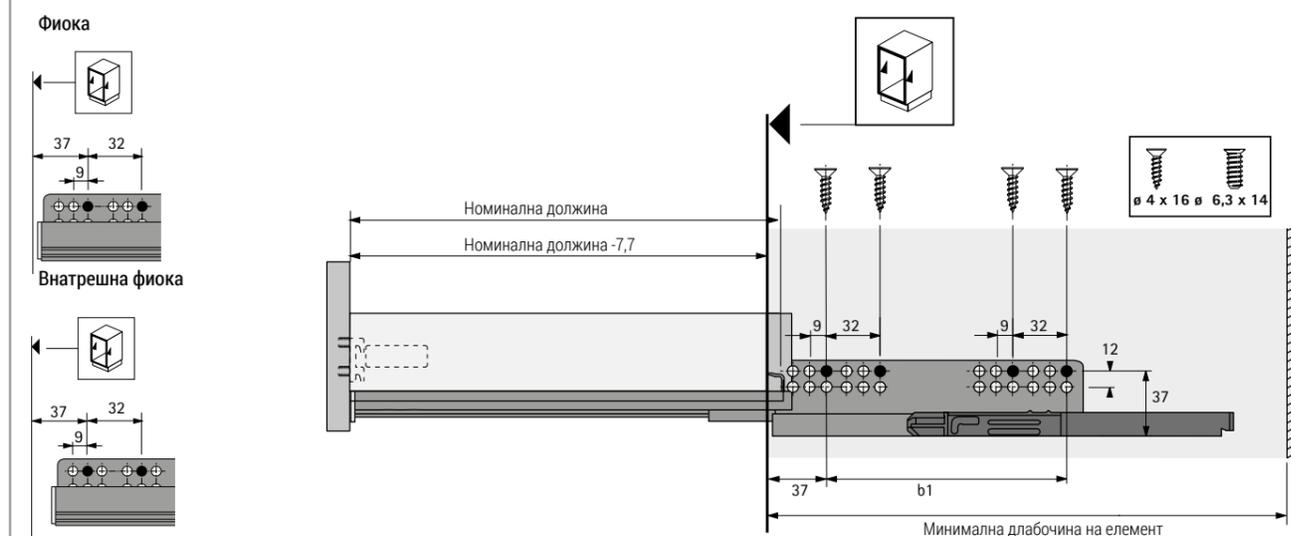


Димензии за монтажа

Номинална должина mm	Осовинско растојание меѓу дупки b1	Феока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Феока Минимална длабочина на елемент mm
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:

KD mm	18
EB mm	10,5
A mm	21



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Quadro V6 Atira со Push to Open систем

целосно извлекување, носивост до 30kg



- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизирани челик


Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот 10,5mm

Шифра		Цена	
L	R	L	R
7244	7223	350	799 ден.
7536	7563	420	846 ден.
6593	6667	470	816 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Пресек на елементот

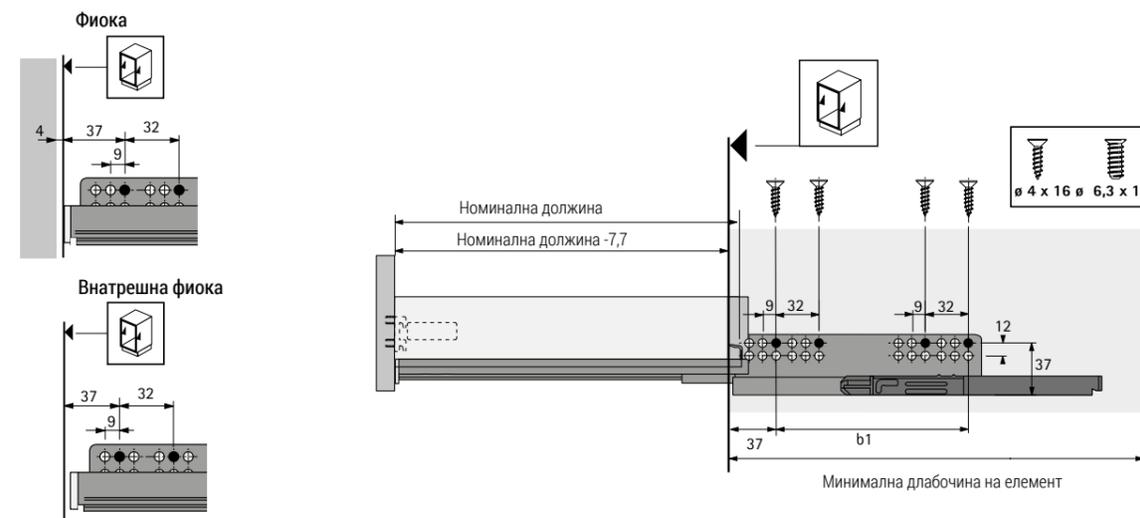


Димензии за монтажа

Номинална должина mm	Осовинско растојание меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494

Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:

KD mm	18
EB mm	10,5
A mm	21



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Quadro 25 Atira со вграден Silent System

делумно извлекување, носивост до 25kg




- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизирани челик

Шифра		Цена	
L	R	L	R
6827	6758	470	474 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

Пресек на елементот

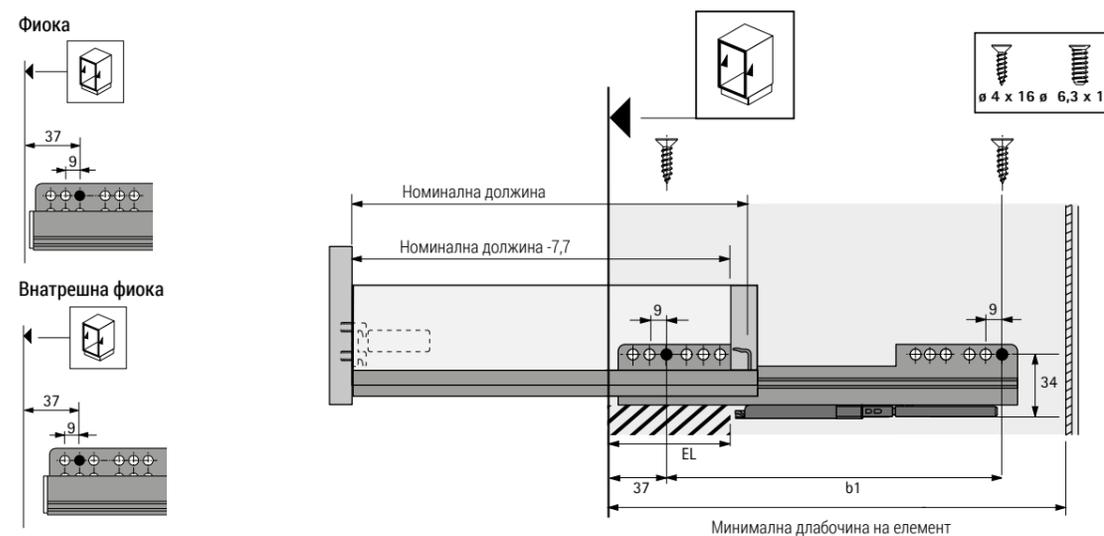


Димензии за монтажа

Номинална должина mm	Осовинско растојание меѓу дупки b1	EL mm	Феока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Феока Минимална длабочина на елемент mm
470	256	94	485	494

Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:

KD mm	18
EB mm	10.5
A mm	21



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 440

Организации



OrgaTray 440 / Бела

- ▶ OrgaTray 440
- ▶ За организација на прибор
- ▶ Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
7802	441-520	301-350	Бел	668 ден.
7820	441-520	351-400	Бел	710 ден.
6663	441-520	401-450	Бел	751 ден.
6994	441-520	451-500	Бел	805 ден.
6760	441-520	501-600	Бел	891 ден.
6666	441-520	601-700	Бел	1.583 ден.
7811	441-520	701-800	Бел	1.652 ден.
7545	441-520	801-900	Бел	1.737 ден.



Држач за ножеви

- ▶ За OrgaTray 420, 430, 440 и 480
- ▶ Материјал: Бука, мат лак

6738 | Држач за ножеви | 3.395 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 440



OrgaTray 440 / Антрацит

- ▶ OrgaTray 440
- ▶ За организација на прибор
- ▶ Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
7799	441-520	401-450	Антрацит	751 ден.
90559	380-440	451-500	Антрацит	779 ден.
7612	441-520	451-500	Антрацит	805 ден.
7230	441-520	501-600	Антрацит	891 ден.
7243	441-520	601-700	Антрацит	1.583 ден.
7246	441-520	701-800	Антрацит	1.588 ден.
7227	441-520	801-900	Антрацит	1.753 ден.
90560	441-520	1091-1150	Антрацит	2.055 ден.



OrgaTray 440 / Шампањ

- ▶ OrgaTray 440
- ▶ За организација на прибор
- ▶ Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
7221	441-520	501-600	Шампањ	878 ден.
7239	441-520	601-700	Шампањ	1.583 ден.
7238	441-520	701-800	Шампањ	1.588 ден.
7232	441-520	801-900	Шампањ	1.670 ден.
90558	441-520	1091-1150	Шампањ	2.055 ден.

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 440



6794	OrgaStripe профил 1100мм сив	285 ден.
6715	OrgaStripe профил 1100мм бел	282 ден.
6638	OrgaStripe профил 1100мм црн	285 ден.

OrgaStripe Профил за организација за фиоки

- ▶ За лепење на дрво, челик и алуминиум
- ▶ Должина 1100 мм
- ▶ Пластика

Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 440



OrgaTray 510 за под садопер

- ▶ Има стандардна ширина
- ▶ Ширината се подесува со скратување на материјалот
- ▶ Може да се користи за ширина на корпус од 300mm и повеќе
- ▶ За страници со висина од 94mm и 126mm
- ▶ Пластика
- ▶ Финиш: Шампањ, бела



6640	OrgaStripe профил 1100мм сив	65 ден.
6804	OrgaStripe профил 1100мм бел	65 ден.
6811	OrgaStripe профил 1100мм црн	65 ден.

OrgaClip држач за преграда

- ▶ За инсталирање во профилот OrgaStripe
- ▶ За пресек со 4 мм дебелина
- ▶ Достапен во повеќе бои
- ▶ Пластика


6567	Организатор 810/900 шампањ	3.797 ден.
90184	Организатор 810/900 бела	3.640 ден.
91043	Организатор 810/900 антрацит	3.640 ден.
90266	Организатор 810/1200 шампањ	4.330 ден.



Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaStore 400

OrgaStore 400 попречен релинг

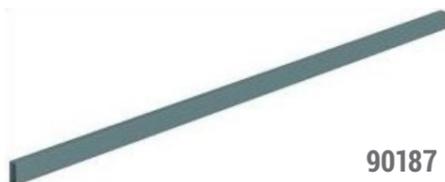

- ▶ Поволен за корпуси со различна ширина
- ▶ $V = LB - 2 \times EB - 34,5$
- ▶ Адаптер, пластика, антрацит

90187

OrgaStore400 попречен релинг 2000мм антрацит

2.118 ден.

OrgaStore 400 адаптер за организатор



- ▶ Поволен за корпуси со различна ширина

90185

адаптер за организатор, сив

175 ден.

91044

адаптер за организатор, антрацит

155 ден.

91046

адаптер за организатор, бел

155 ден.

OrgaStore 400 попречна преграда за релинг



- ▶ Пластика

90267

попречна преграда за релинг, шампањ

215 ден.

91045

попречна преграда за релинг, антрацит

220 ден.

91047

попречна преграда за релинг, бел

210 ден.




Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации

OrgaTray 510



- ▶ Различни ширини
- ▶ Ширина 550mm
- ▶ Должина 350mm
- ▶ Материја: Пластика
- ▶ Финиш: Бел, Антрацит, Шампањ

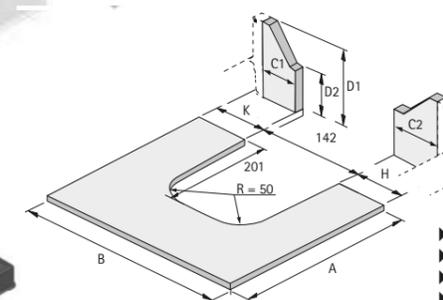

- ▶ Димензија A = NL - 24,5
- ▶ Димензија B = LB - 2 x EB - 52
- ▶ Димензија C1 = K - 11,5
- ▶ Димензија C2 = H - 11,5

6650

OrgaTray 510, Бел

1.134 ден.

6627

OrgaTray 510, Шампањ

1.246 ден.

7604

OrgaTray 510, Антрацит

1.221 ден.

U-форма за фиока под садопер метална



- ▶ За организирање на просторот под садопер
- ▶ За фиоки и внатрешни фиоки

6814

ArciTech/Atira U-форма за фиока под садопер метална - бела

1.374 ден.

6709


ArciTech/Atira U-форма за фиока под садопер метална - шампањ

1.472 ден.

7229

ArciTech/Atira U-форма за фиока под садопер метална - антрацит

1.429 ден.

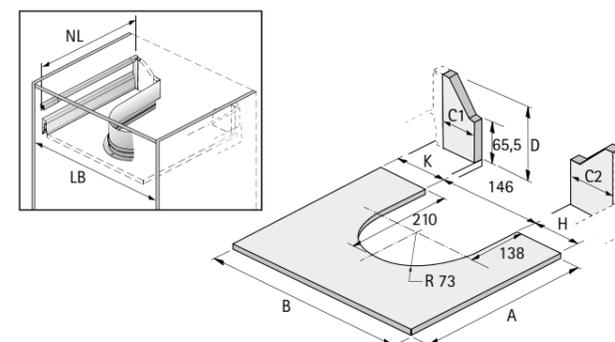

- ▶ Димензија A = NL + 10
- ▶ Димензија B = LB - 2c EB - 51.5
- ▶ Димензија C1 = K - 6
- ▶ Димензија C2 = H - 6

Водилки за дрвени фиоки



Quadro водилките гарантираат врв на функционалност. Со скриени механизми до атрактивен дизајн. Со долг век и постојана врвна функционалност. За одлична вертикална и латерална стабилност овозможуваат челичните лагери

во водилките. Можноста за Silent System ги прави овие фиоки да бидат идеално тивки. Push to Open овозможува брзо и лесно отворање без употреба на рачки.



Quadro:
Прецизна изработка за непречено квалитетно лизгање



За сите потреби:
Quadro водилките со делумно и целосно извлекување се достапни во различни димензии што ја прави нивната намена многу широка



За посебни потреби:
Дури и тешките фиоки се затвораат тивко и нежно – благодарение на вградениот Silent System.



Push to open:
Идеално решение за отворање на фиоки без рачки.



Фиоки со дрвени страници за многу лесна монтажа:
Лизгај и затвори ја.



Actro 5D со вграден Silent System
Технички информации

144



Quadro V6 со вграден Silent System
Технички информации

148



Quadro 25 со вграден Silent System
Технички информации

150



Quadro V6 Push to Open
Технички информации

152



Quadro 25 Push to Open
Технички информации

154



Додатоци за фиоки со дрвени страници

157

Quadro V6 со вграден Silent System



Quadro V6 Push to Open



Quadro 25 со вграден Silent System



Quadro 25 Push to Open



FR402 со вграден Stop Control



Страна	148	152	150	154	157
Опис	Водилка со целосно извлекување и интегрирано меко затворање	Водилка со целосно извлекување и систем на отворање со притискање	Водилка со делумно извлекување и интегрирано меко затворање	Водилка со делумно извлекување и систем на отворање со притискање	Водилка со делумно извлекување и систем на самозатворање
Носивост	25 - 30kg	30kg	25kg	25kg	25kg
Должина на водилките	250-550mm	300-500mm	250-550mm	350-500mm	300-550mm
Монтирање	Монтирање со лизгање	Монтирање со лизгање	Монтирање на клип	Монтирање на клип	Монтирање со лизгање

Actro 5D со вграден Silent System

Водилка Actro 5D со Silent System



Технички детали:

- Скриени водилки / Целосно извлекување
- Носивост: до 40 кг
- Монтажа: од страна на елементот
- Вградениот Silent System тивко и нежно ја затвора фиоката
- Подесување на висината до +3 / -1 mm, без употреба од алат
- Странично подесување до +/- 1,5 mm, радијално подесување до +/- 1,5 mm и подесување под агол.

- **По избор:** механизмот за прилагодување на длабочината може да се нарача посебно.
- **По избор:** Push to open Silent opening system / Притиснете за отворање, е систем за отворање без рачка

- Галванизиран челик, погоден за простории изложени на влага.

Впечатливо прецизно:

- Ако Вашето барање е совршенство, **Actro 5D** ќе допре до Вашите сетила. Визуелно, тактично и акустично.
- Совршено откривање на усогласеноста, еднакво израмнување на фронтони, благодарение на прецизното подесување во **5 (пет)** насоки.
- Ненадминливото функционирање, одличните перформанси и импресивната стабилност, обезбедуваат врвен квалитет кој може да го почувствувате и слушнете.
- Actro 5D е идеален за фиоки со дрвени страници, кои имаат носивост до **40 кг**.



- 1 Подесување на висината
- 2 Прецизно подесување на страниците
- 3 Подесување на длабочината (држачи)
- 4 Подесување на агол
- 5 Радијално подесување кое спречува појава на отвори од една страна



Actro 5D со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



Комплетот се состои од:

- ▶ Водилки со целосно извлекување - лева, десна
- ▶ Држач за дрвена фиока лев/десен

Шифра	Носивост	L	Цена
6661	40kg	500mm	2.101 ден.



- ▶ Подесување на длабочина ± 1 mm
- ▶ Не може да се користи со Push to open Silent
- ▶ Материјал: Пластика, црна / сива

6629	Actro 5D подесување во длабочина	179 ден.
------	----------------------------------	----------



- ▶ Притиснете за отворање / Нечуен систем за отворање за Actro 5D
- ▶ Може да се користи со номинална должина од 350 mm и ширина на внатрешната фиока ≥ 292 mm


Комплетот се состои од:

- ▶ 1 x Push to Open, лев и десен
- ▶ 1 x активатор, лев и десен



6582	Push to open Silent system	2.262 ден.
------	----------------------------	------------



Видео приказ на Actro 5D системот
<http://www.hettich.com/short/2b746>

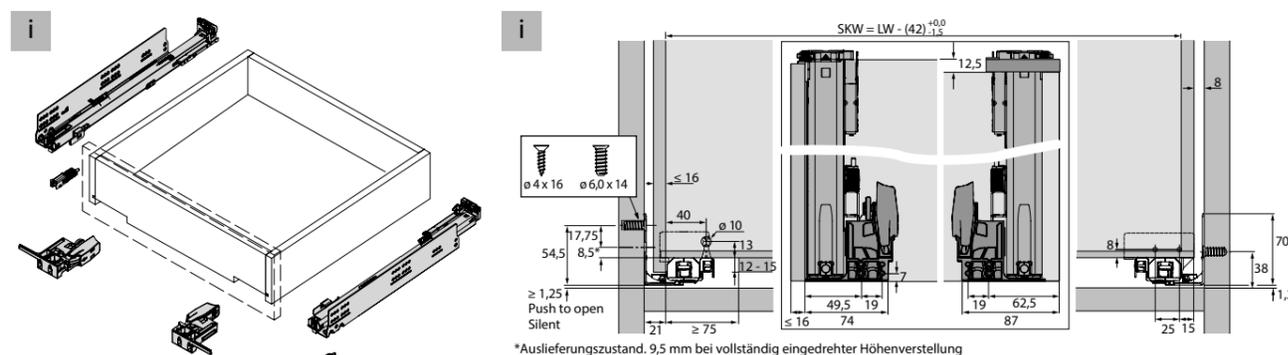

NL	SKL	KT	b1
500	490	503	224

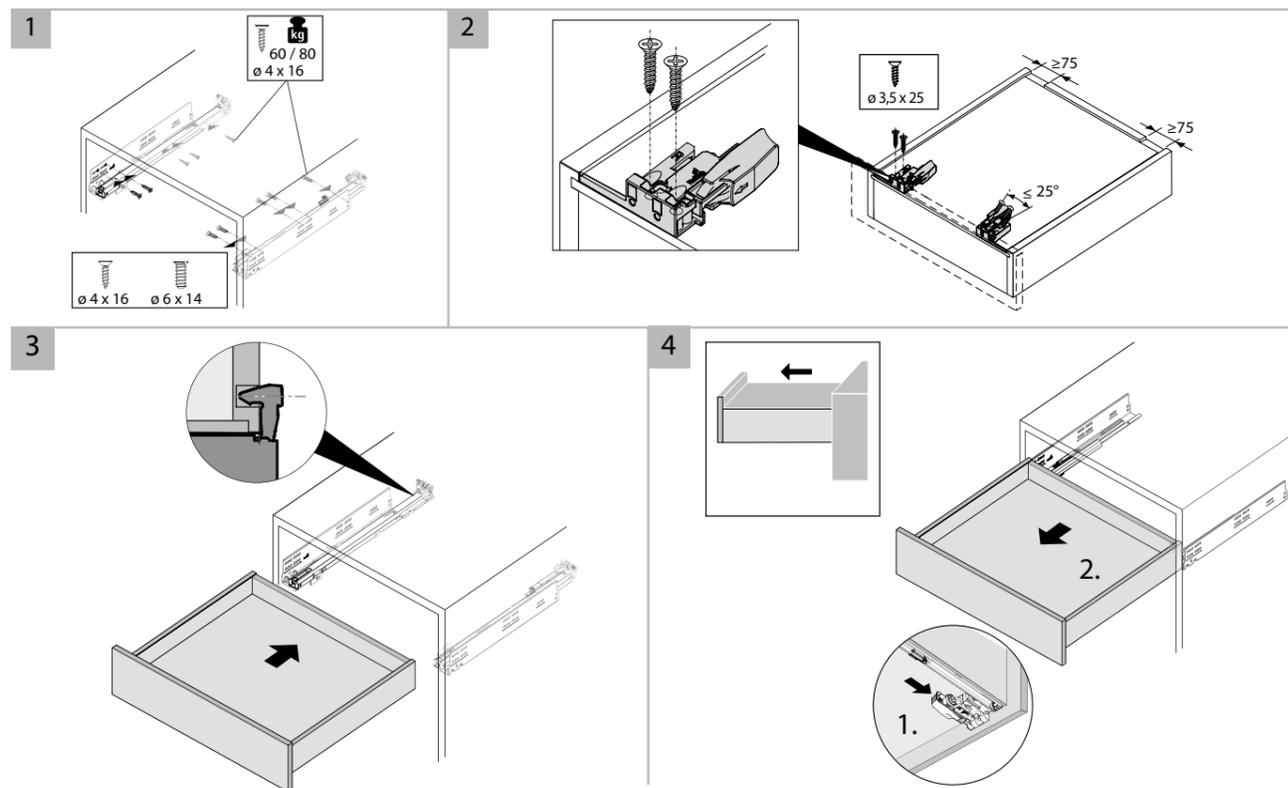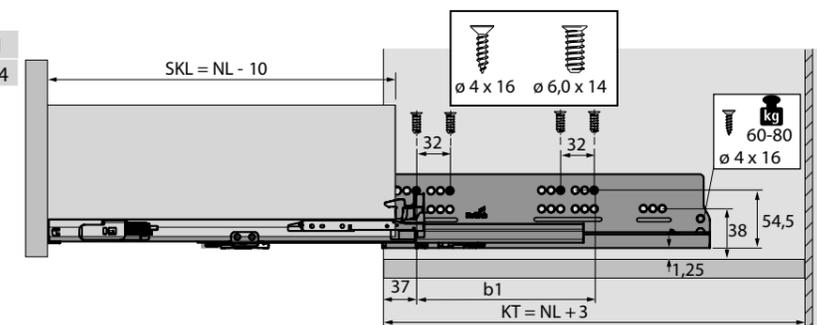


Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro

Quadro

Водилки за дрвени фиоки

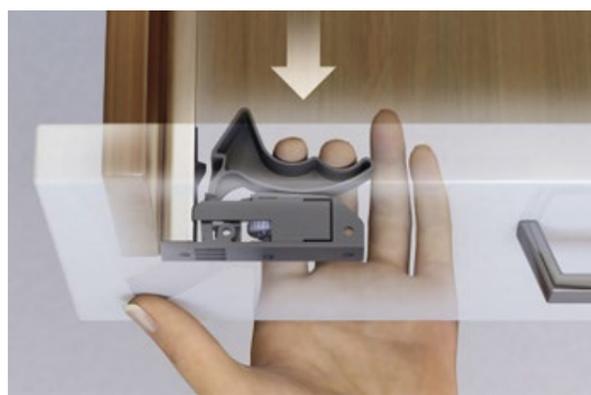

Монтирање

Практична водилка за монтирање:

- Едноставно, поставете ја фиоката на водилката и турнете навнатре - толку!
- Никогаш полесно: монтирањето не е проблем ни за крајните купувачи.

Отстранување

- Лесно се отстранува: ергономски обликуваните држачи ја прават фиоката лесна за отстранување.
- Фиоката може да се отстрани и со примена на Quadro држачи, без употреба на сила. Ова ги исклучува сите последици на непрописно монтирање од страна на крајните купувачи - особено кога фиоките се поставуваат ниско каде што механизмот не може да се види.

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro

Quadro

Водилки за фиоки со дрвени страници

Технички детали:

- ▶ Со атрактивен дизајн
- ▶ Со долготрајни и постојани врвни перформанси
- ▶ Оптимална контрола - за совршена вертикална и странична стабилност
- ▶ Можност за надградба со Silent System систем кој тивко и нежно ги затвора фиоките во целост

- ▶ Совршено повлекување.
- ▶ Кога станува збор за водилки, фиоки, и разновидност на производи, Hettich е непобедлив.
- ▶ Quadro лизгачот обезбедува најдобро решение за удобност, сигурно отворање и затворање на фиоки во сите класи на мебел. И покрај тешкиот товар, Quadro овозможува лесно користење и движење на фиоката. Силите коишто влијаат на фиоката се фокусираат на сите страни на специјалната геометрија на профилот, што овозможува Quadro да се карактеризираат со максимална вертикална и хоризонтална стабилност.

Карактеристики за чувство на луксуз:

- ▶ Silent System за меко затворање
- ▶ Push to open систем за отворање


Скриени профили на водилки за префинет дизајн на мебел

Специјална геометрија на Quadro профилот за добро водење и стабилност

Метални лагери за долготрајно користење

Гаранција за голема прецизност на водилката, лесно лизгање

Со ниска монтажа за оптимално користење на просторот за складирање

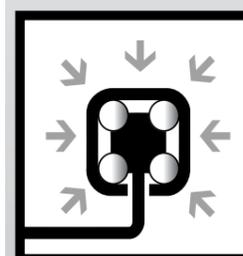

Quadro V6 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- Водилки со целосно извлекување и меко затворање
- Вграден Silent System - тивко и нежно ја затвора фиоката
- За дебелина на материјал до 16 mm
- Носивост 30 kg
- Материјал: Галванизан челик

Шифра		Носивост	Должина	Цена/ден.		Вкупно
L	R			L	R	
6611	6819	15 kg	250mm	546	546	1.092 ден.
6574	6807	25 kg	300mm	589	589	1.178 ден.
6741	6585	25 kg	350mm	607	607	1.214 ден.
6633	6797	30 kg	400mm	639	639	1.278 ден.
6669	6642	30 kg	450mm	671	671	1.342 ден.
6655	6659	30 kg	500mm	708	708	1.416 ден.
90792	90791	30 kg	550mm	747	747	1.494 ден.




- Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- Пластика, црна


Шифра		Quadro држач за дрвена фиока	Шифра	
L	R		L	R
6783	6742		40	40 ден.

Технички преглед на Quadro V6 Silent System:

Шема за монтирање

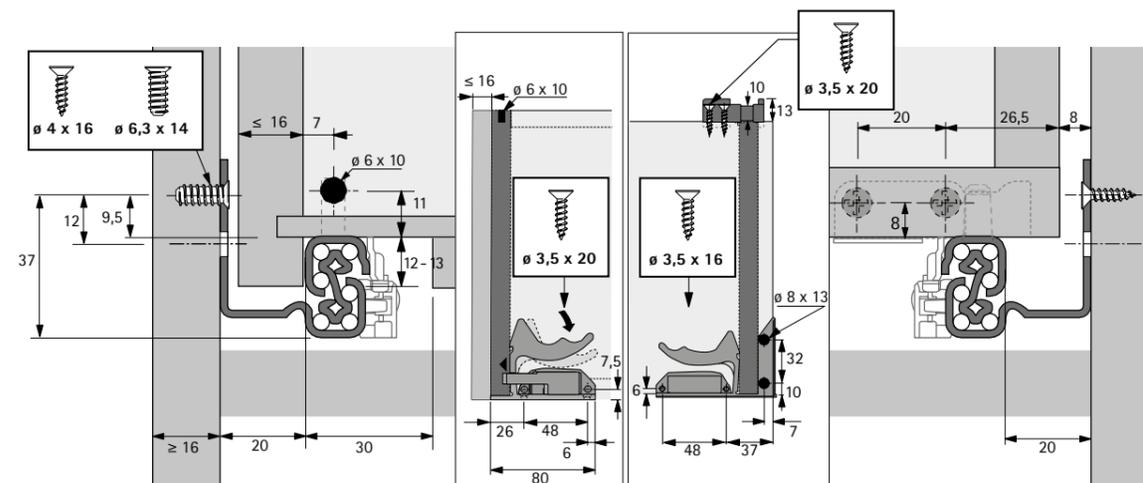

Шема за монтирање

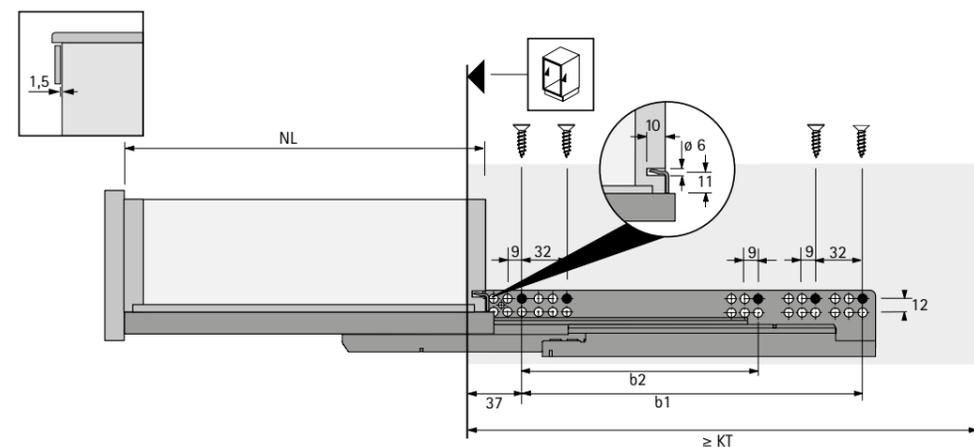

NL mm	≥ KT mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224

Quadro 25 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- Водилки со делумно извлекување и меко затворање
- Вграден Silent System - тивко и нежно ја затвора фиоката
- За дебелина на материјал до 16 mm
- Носивост 25 kg
- Материјал: Галванизан челик



Шифра		Носивост	Должина	Цена/ден.		Вкупно
L	R			L	R	
6713	6740	20 кг	250mm	283	283	566 ден.
6774	6810	20 кг	300mm	290	290	580 ден.
8087	90183	20 кг	320mm	304	304	608 ден.
6782	6768	22 кг	350mm	308	308	616 ден.
6762	6746	25 кг	400mm	320	320	640 ден.
6747	6721	25 кг	450mm	340	340	680 ден.
6779	6792	25 кг	500mm	366	366	732 ден.
6780	6765	25 кг	550mm	387	387	774 ден.



- Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- Пластика, црна

Шифра		Quadro држач за дрвена фиока	Шифра	
L	R		L	R
6783	6742		40	40 ден.

Технички преглед на Quadro 25 Silent System:

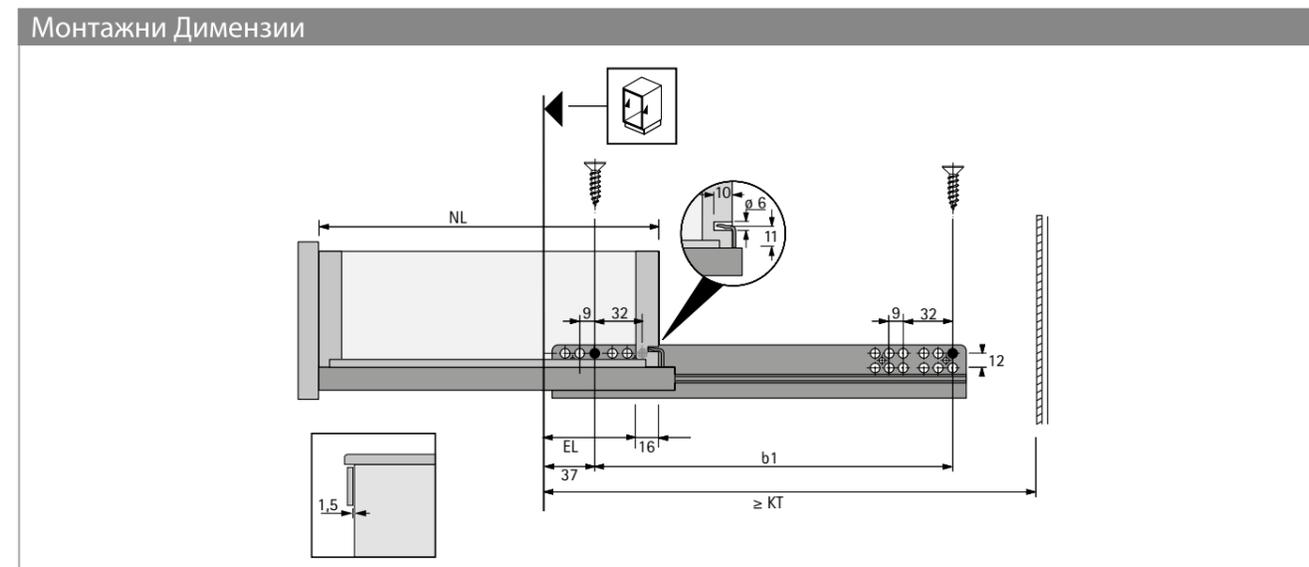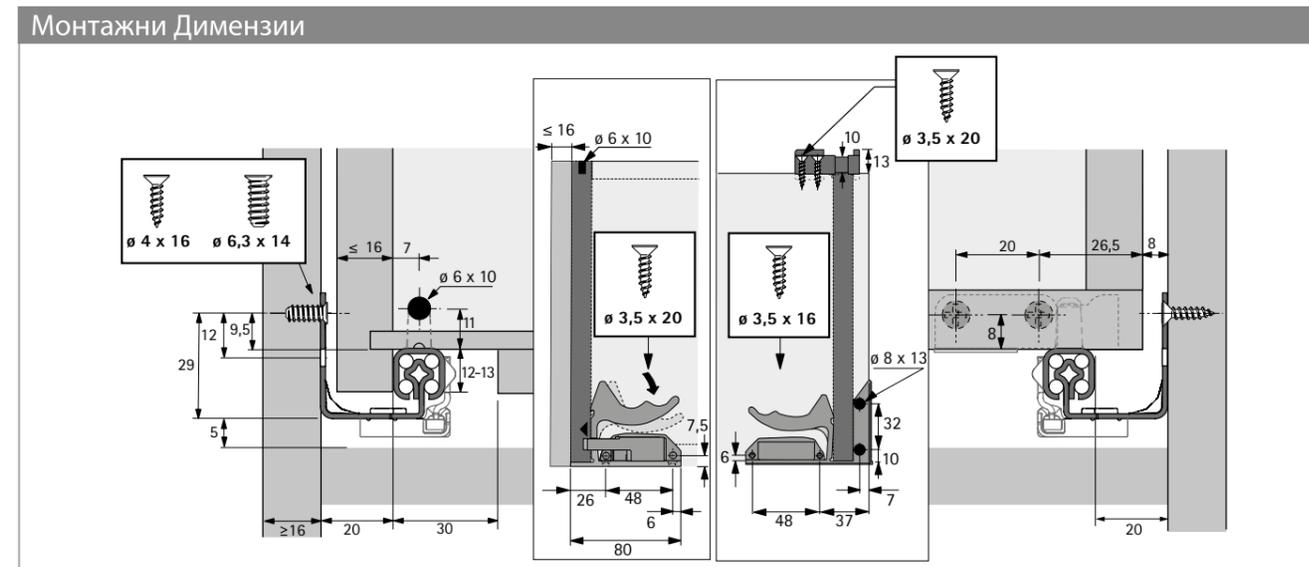

NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
300	313	50	160
320	333	62	192
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

Водилки за дрвени фиоки

- Quadro V6 со Push to Open

Quadro V6 со вграден Push to Open

Водилки за фиоки со дрвени страници



- Водилки со целосно извлекување и систем на притискање - Push to Open
- Вграден механизам за отворање - Push to Open
- Можност за синхронизирање
- За дебелина на материјал до 16 mm
- Носивост до 30 kg
- Материјал: Галванизиран челик

Шифра		Носивост	Должина	Цена/ден.		Вкупно
L	R			L	R	
6839	6831	25 кг	300mm	625	625	1.250 ден.
6737	6617	25 кг	350mm	655	655	1.310 ден.
6646	6579	30 кг	400mm	666	666	1.332 ден.
6614	6623	30 кг	450mm	721	721	1.442 ден.
6752	6598	30 кг	500mm	771	771	1.542 ден.



- Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- Пластика, црна

Шифра		Шифра
L	R	
6783	6742	40 40 ден.


Quadro држач за дрвена фиока

Водилки за дрвени фиоки


- Quadro V6 со Push to Open

Технички преглед на Quadro V6 Push to open:

Монтажни Димензии

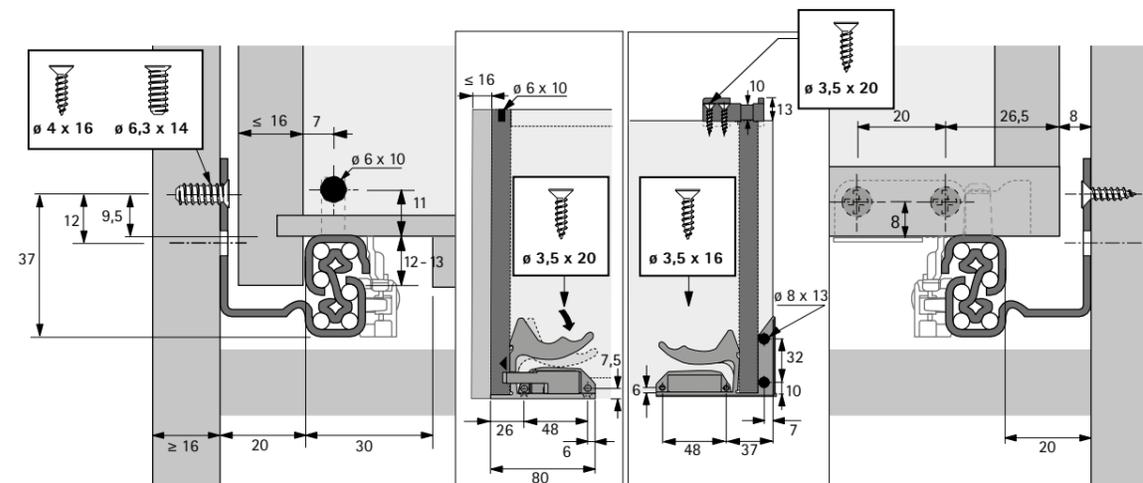

Монтажни Димензии

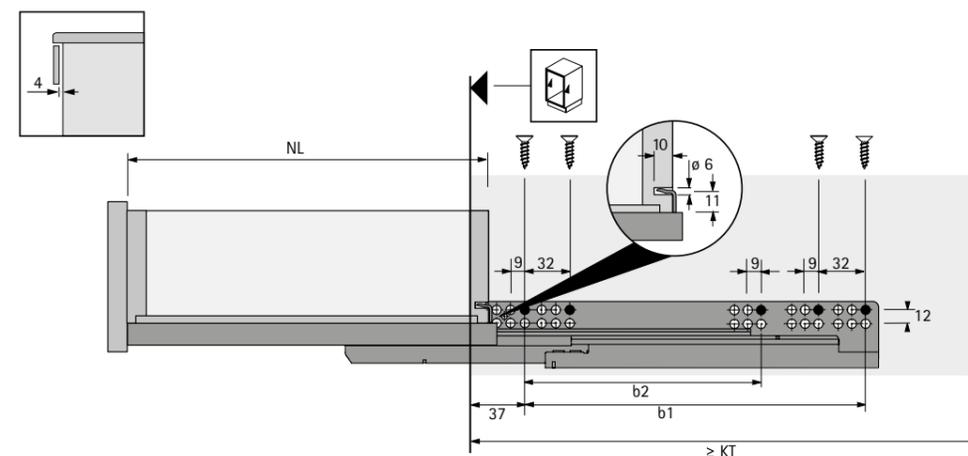

NL mm	≥ KT mm	b1 mm	b2 mm
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224

Водилки за дрвени фиоки

► Quadro 25 со Push to Open

Quadro 25 со вграден Push to Open

Водилки за фиоки со дрвени страници



- Водилки со делумно извлекување е - Push to Open
- Quadro 25 со вграден Push to open
- Водилки за фиоки со дрвени страници
- Вграден механизам за отворање - Push to Open
- За дебелина на материјал до 16 mm
- Носивост до 25 kg
- Материјал: Галванизан челик

Шифра		Носивост		Должина		Цена/ден.		Вкупно
L	R			L	R	L	R	
6688	6703	22 kg	350mm	341	341	682		ден.
6705	6599	25 kg	400mm	350	350	700		ден.
6624	6691	25 kg	450mm	378	378	756		ден.
6588	6723	25 kg	500mm	406	406	812		ден.



- Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- Пластика, црна

Шифра		Quadro држач за дрвена фиока	Шифра	
L	R		L	R
6783	6742		40	40 ден.

Push to open

- Отворање со притискање за Quadro
- Осовина за синхронизација
- Должина 2000 mm

7008	Бар за синхронизација	622 ден.
------	-----------------------	----------




7024	Адаптер тип А за Quadro V6 +	62 ден.
6992	Адаптер тип Б за Quadro V6	62 ден.
6985	Конектор	62 ден.

Водилки за дрвени фиоки


► Quadro 25 со Push to Open

Технички преглед на Quadro 25 Push to open:

Монтажни Димензии

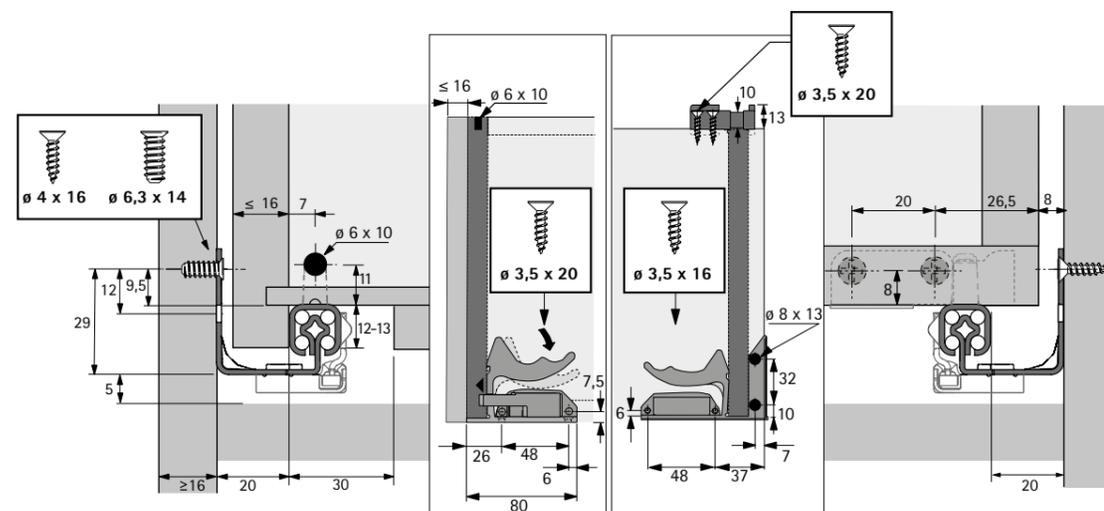

Монтажни Димензии

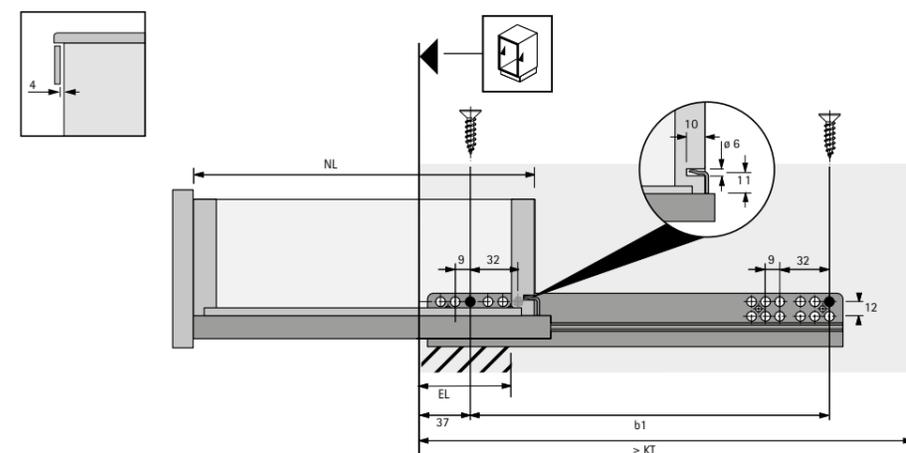

NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ FR 402 водилка со тркалца

FR 402 водилки со тркалце

Водилки за фиоки со дрвени страници




- ▶ Stop Control - вграден механизам за самозаторање
- ▶ Со двојно запирање
- ▶ Толеранција 2 mm
- ▶ Носивост 25 kg
- ▶ Материјал: Челик, бела

Шифра	L	Цена
7014	300mm	146 ден.
6993	350mm	155 ден.
6998	400mm	164 ден.
6989	450mm	173 ден.
7007	500mm	185 ден.
6984	550mm	193 ден.

NL mm	≥ KT mm	EL mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	b4 mm
300	303	69	96			
350	353	69	96	64		
400	403	69	96	128		
450	453	79	96	128	32	
500	503	86	96	128	64	32
550	553	94	96	128	128	


Монтажни Димензии

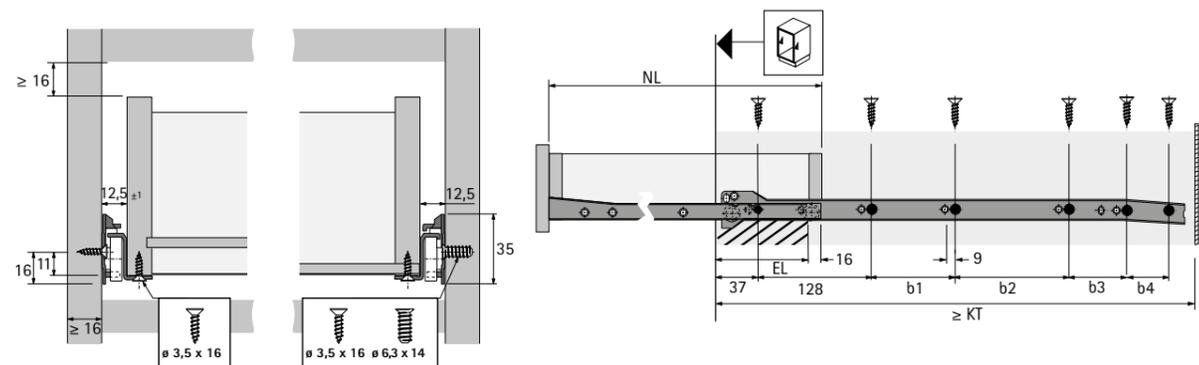

Водилки за дрвени фиоки

- ▶ FR 402 водилка со тркалца

Додатоци за дрвени фиоки

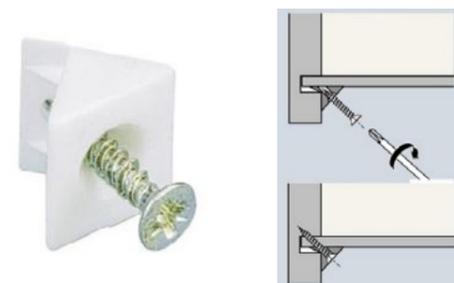

RV 8 Конектор

- ▶ За фиксирање на задната страна и дното на фиоката
- ▶ Завртки ø 3.5 x 20 mm поцинкувани
- ▶ Пластика, бела

7018	RV 8 Конектор	12 ден.
------	---------------	---------

- ▶ Лев и десен
- ▶ Пластика, бел и сив



7607	Quadro сет за водилка (полица на извлек.) бел	668 ден.
------	---	----------

7598	Quadro сет за водилка (полица на извлек.) сив	668 ден.
------	---	----------

- ▶ Пластика



7539	Додаток за водилка за рамно дно	13 ден.
------	---------------------------------	---------

Конектор за фронт на фиока

- ▶ За 2-димензионално подесување на фронтите на 4-страните фиоки
- ▶ За вградување во предната плоча на фиоката
- ▶ Пластика, бела



6990	Конектор за фронт на фиока	21 ден.
------	----------------------------	---------



	InLine XL	163
	TopLine XL	173
	TopLine L	191
	TopLine L Synchro	217
	TopLine M	235
	SlideLine M	247
	SlideLine 55 Plus	261
	SlideLine 55	270
	KA5740	286
	WingLine L	292
	WingLine 220	306
	WingLine 230	314
	WingLine 780	322



Добредојдовте во светот на Hettich

Луѓето во секојдневниот живот сакаат работи кои би им го поедноставиле функционирањето, како преку своите телефони така и преку своите компјутери. Революционерната естетска привлечност на виртуелното лизгање фасцинира милиони: нежно, течно движење, едноставно само со еден допир на прст. Денес лизгањето во реалниот свет е тренд.

Вистински практичните коли имаат лизгачки врати, лизгачки покрив кој обезбедува свеж воздух и чувство на слобода, додека во домовите се користат панелни завеси и лизгачки врати како паравани за поделба на просторот или лизгачки врати во склоп на мебелот.

Дали сте отворени за нови трендови? Доколку сте, нови врати се отвораат за Вас. Во овој случај тие се отвораат на страна. Hettich ви нуди нови иновативни лизгачки системи кои перфектно се вклопуваат во Вашиот мебел: за спална соба, за дневна соба или за кујна.

Дали сте спремни за новата љубов? Добредојдовте во Hettich.

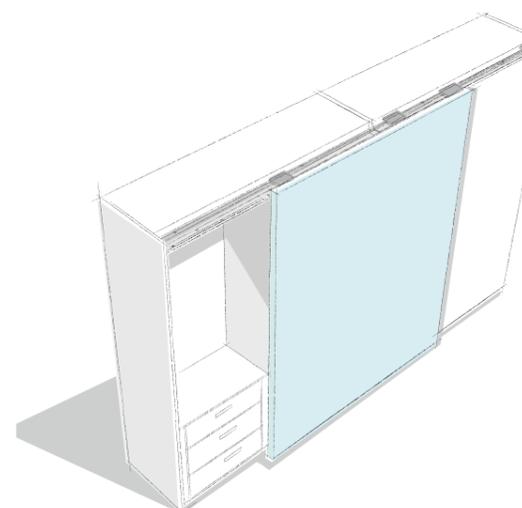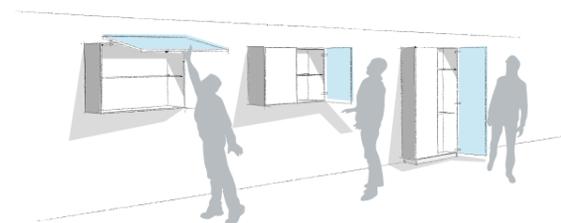

Ергономичност

Секогаш на дофат. Никогаш на пат.

За ергономичноста, лизгачките врати се попрактични од други системи за врати. Тоа лесно може да се види во секојдневна употреба: При отворање на лизгачките врати се штеди на простор. Доколку зборуваме за канцелариски простории каде што просторот се користи поефикасно, лизгачките врати овозможуваат просторна ефикасност. Отворањето на лизгачките врати е до толку лесно што не треба да се поместите од вашето место.

Дизајн

Чиста форма. Површина со карактер.

Лизгачките врати Ви го овозможуваат модерниот, просторниот ентериер дизајн и преку мебелот Ви се нуди. Затоа што големи површински врати се идеални за чист дизајн на ентериерот. Поради ова, лизгачките врати, се перфектни за канцеларии: Големи површински предни панели изгледаат елегантно и подомашни од обичните врати. Hettich системи за лизгачките врати со својот мал растојание меѓу врати, кој не го потценува целиот дизајн на мебелот, е повеќе од доволно импресивно.

Функционалност

Лесно е на почеток. Потоа тивко.

За денешните потрошувачи, лизгачките врати ги исполнуваат сите нивни потреби: погодни за отворање и затворање. Целта на лизгачките системи на Hettich е да направи оптимизирано отворање со примена на малку сила и со тоа ја задоволува ергономијата при лизгањето. Со Silent System лизгачките врати се затвораат тивко и лесно. Денес овој систем на тивко отворање и затворање е често пати баран во модерните кујни и деловни простории – исто онолку колку и оптимално употребување на просторот за складирање: Без видливи делови од профилите, без пречки во пристапот до работите, документите се лесно достапни.

Каде и да се користат, Hettich системи за лизгачки врати, со својата непречена работа и долготрајна употреба не остава место за сомнежи за својот квалитет.



Премиум дизајн. Премиум удобност. Системот за лизгачки врати InLine XL со рамни врати фасцинира со својот чист и елегантен изглед. Прв лизгачки систем може да функционира без рачки. Оваа карактеристика овозможува да се дизајнираат плакари со чиста и едноставна линија. Отворањето без рачка е од страничниот кант на вратата и нејзиното лизгање е исклучително лесно. Доколку се применат рачки, тие можат да бидат позиционирани на било која точка од фронтот. Кога се отвораат InLine XL вратите, овозможуваат максимална употреба и целосен пристап до просторот за складирање, бидејќи комплетно се преклопуваат една зад друга. И дизајнот е убедлив: рамни врати, речиси невидливо растојание помеѓу вратите. Лизгањето не може да биде подобро од ова.



Класично и ергономично: без рачка, со рамни врати и удобно отворање.



Целосен преклоп на вратите и максимално непречено користење на внатрешниот простор.



Со малку труд добри резултати: со лесна и брза монтажа заштедете време и пари



Лесно за монтирање: во неколку чекори до крајниот резултат.


Системи за лизгачки врати

► InLine XL

Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени и алуминиумски врати
- Тежина на врата до 60kg
- Висина на врата до 2600 mm
- Ширина на врата 750-2000 mm
- Дебелина на врата 16-25mm
- Подесување на висина, преклоп и навалување на вратата.
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите

Големина и тежина на врата

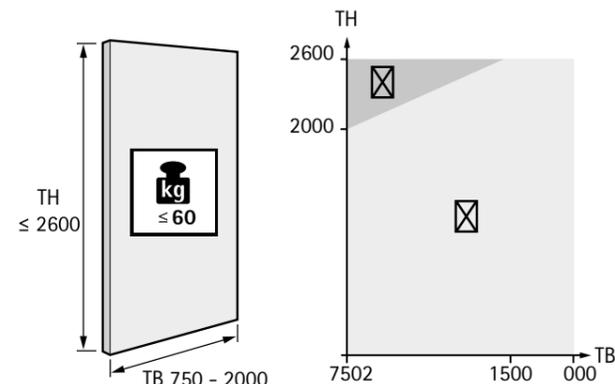

TB	750	950	1150	1500	...	2000
TH ≤	2000	2200	2400	2600	...	2600

Дебелина на материјалот на врата

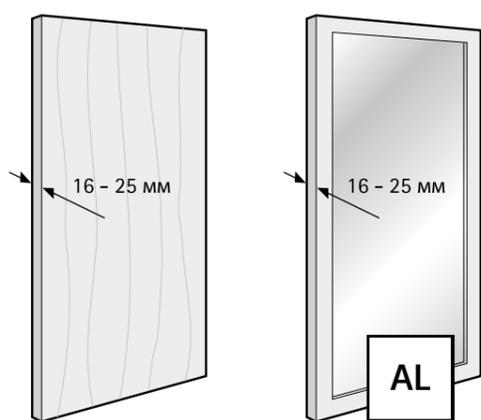

Број на врати и позиции



Silent System

	2-врати
Меко затворање	
Меко отворање	


Системи за лизгачки врати

► InLine XL

Начин на монтирање



Начин на монтирање

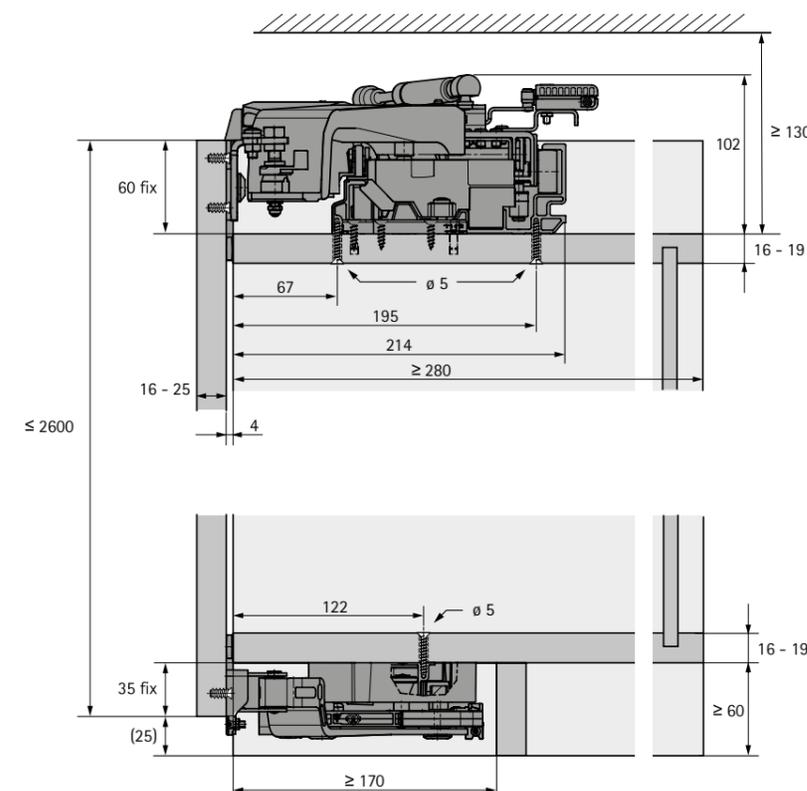

Системи за лизгачки врати

► InLine XL



Революционерен производ кој фасцинира со неговиот едноставен изглед, со тивко лизгање кој се отвора без вложување на сила. За спална соба, дневна па дури и за кујна Hettich создаде напреден систем за лизгачки врати кој совршено се вклопува во сечиј дом.

Новиот **InLine XL** Ви дава можност да бидете креативни.

Системот за рамни и големи фронтони дава чист едноставен и софистициран изглед на просторот. **InLine XL** ги отвора видиците кон сосема нови и модерни дизајни. Преку многу едноставна и прецизна монтажа се постигнува совршена линеарноподесување на вратите.

Квалитет кој одговара на сите барања.

Системи за лизгачки врати

► InLine XL



Технички детали

- Систем на лизгачки врати со горно водење
- Позиција за преклоп на врати
- Максимална висина на врата 2600mm
- Ширина на врата од 750mm до 2000mm
- Дебелина на врата 16, 18, 19, 21, 22, 25mm
- Лесна монтажа на водилките
- Меко и тивко отворање и затворање „Silent System“
- Задолжително монтирање на внатрешни затегнувачи по 2 на врата



Нешто што го прави специјален **InLine XL** е 4 зглобниот механизам кој преку комбинација на кружни и линеарни движења совршено избалансирани, создават циклус на многу суптилно, тивко и без вложување на напор лизгање на тешкиот фронт. Механизмот е сеопфатен до степен што може по желба да се стави рачка на било која позиција на фронтот и тој да работи совршено.

Со **InLine XL** вратите преклопуваат 100% една пред друга се овозможува комплетен и лесен пристап до содржината во гардероберот особено кога има фиокар и нема потреба од намалување на фиоките заради простор за отворање.

Системи за лизгачки врати

► InLine XL




Едноставно брзо и возбудливо.

Користејќи го интелигентниот монтажен систем, InLine XL може да се примени за плакари од под до плафон без видливи компоненти. За апсолутен квалитетен изглед - завртките се сокриени од внатрешната страна. За пониски трошоци при монтирање - со помошни монтажни делови заштедете пари и време.

Системи за лизгачки врати

► InLine XL

InLine XL Silent System сет

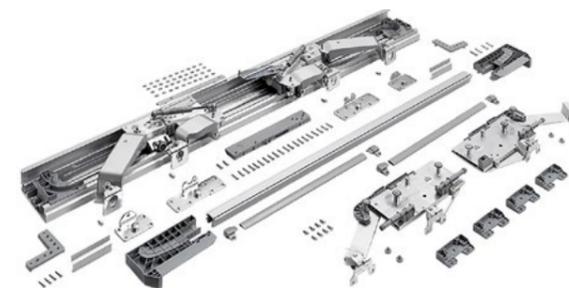

- Silent System за меко затворање и отворање е вклучен во сетот
 - Сетот е склопен
 - За монтажа на две врати еден сет е доволен
- Сетот е составен од:
- 1 лизгачки профил со 2 вградени носечки тркалца
 - 1 водилка
 - 2 тркалца, 1x лево и 1x десно
 - 2 активатори за водилка, 1x лев и 1x десен
 - 1 Silent System
 - 4 горни стопери, 2x десни и 2x леви
 - 4 долни стопери, 2x десни и 2x леви
 - 2 алуминиумски скриени профили
 - 2 пластични капачиња

6832 | InLine XL Silent System сет 1500-1599mm | 76.058 ден.


InLine XL сет за монтажа




- Дополнителен сет за монтажа
- За скриени профили за плакари од под до плафон

6710 | InLine XL сет за монтажа 1201-2000mm | 2.937 ден.

Димензии за монтажа

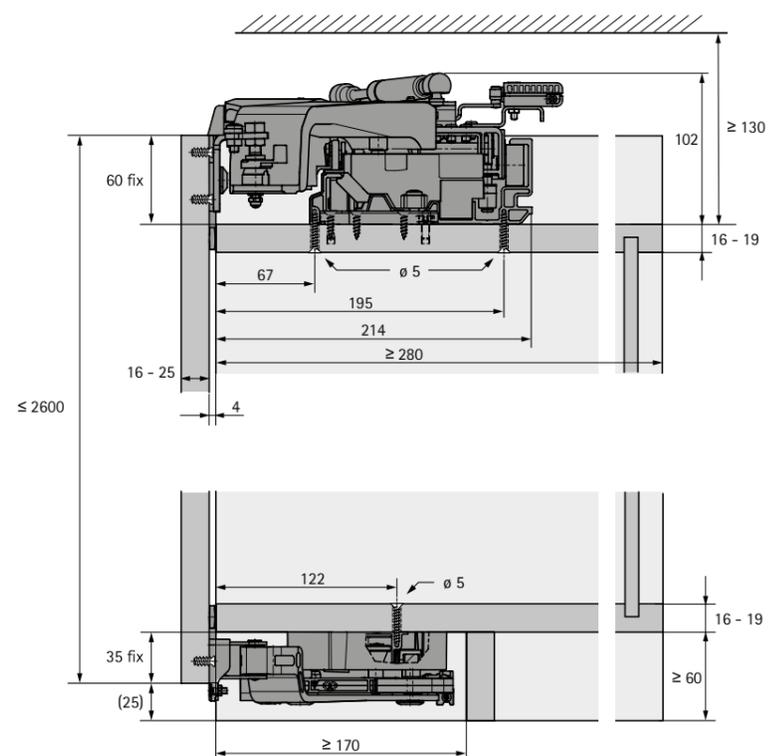


Димензии за монтажа на помошен надградбен сет

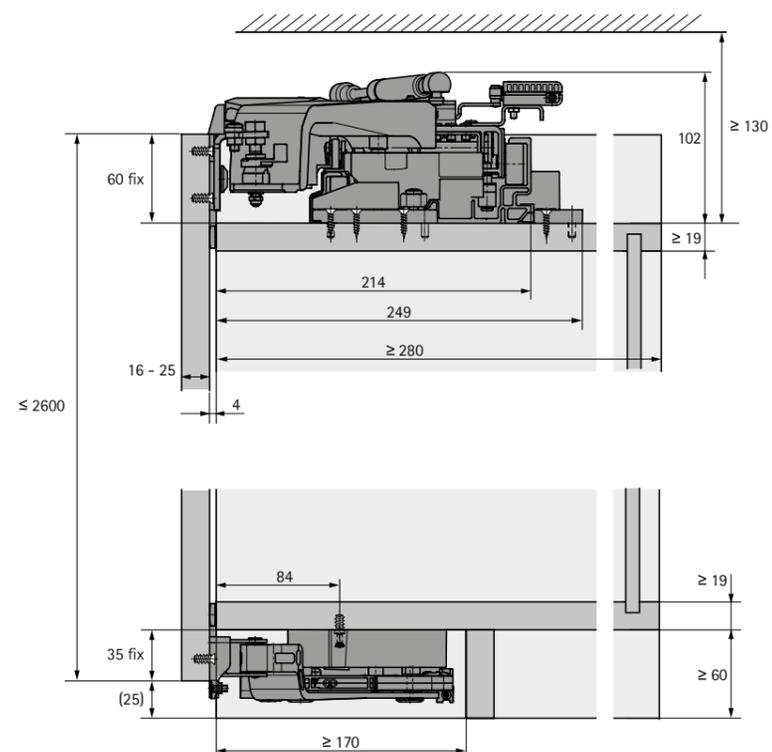

Планирани димензии на основа

Пресек на основа за надградба за монтирање

Основа

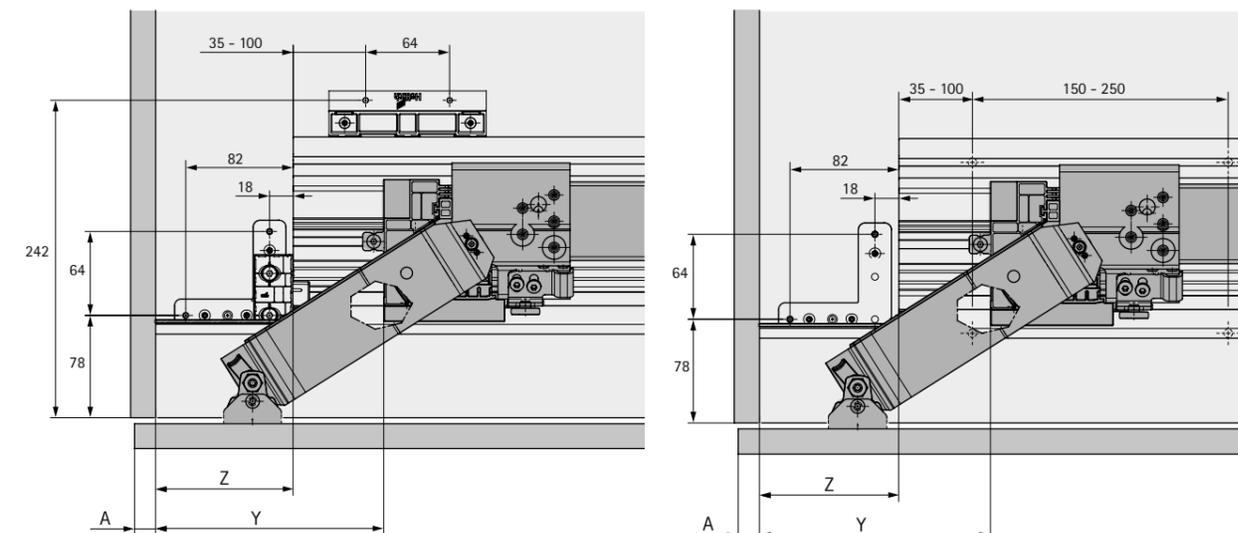

Ширина на врата (ТВ) mm	L mm	X mm	A (max.) mm
1500 - 1599	2764	560.5	28



$$Y = (TB / 2) - X - A$$


$$Z = (SB - 2 \times SD - Lges) / 2$$

or

$$Z = (LB - Lges) / 2$$


TB = Ширина на врата
SB = Ширина на елемент

Планирани димензии на основа

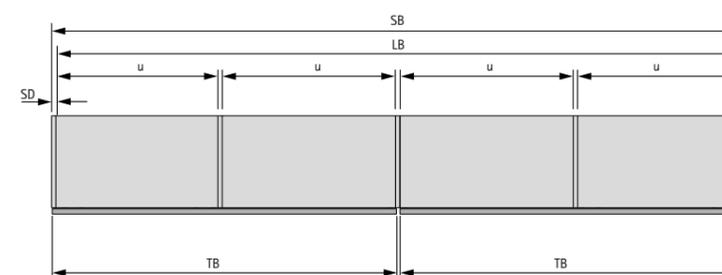


kg	u (max.) mm
40	1200
50	1000
60	800


D mm	F (min.) mm
16	5
18	6
19	6
22	7
25	8



Позиции на рачки и димензии

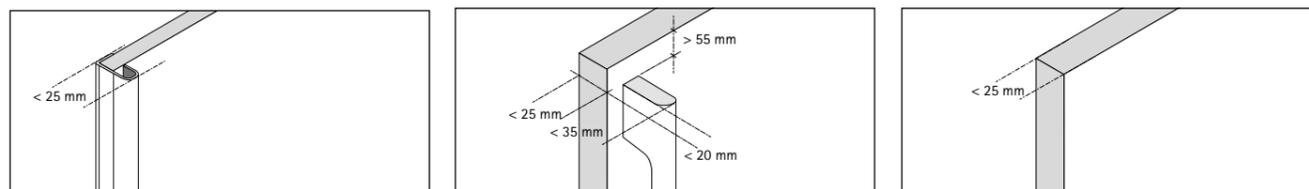


Предна плоча и растојание меѓу врати

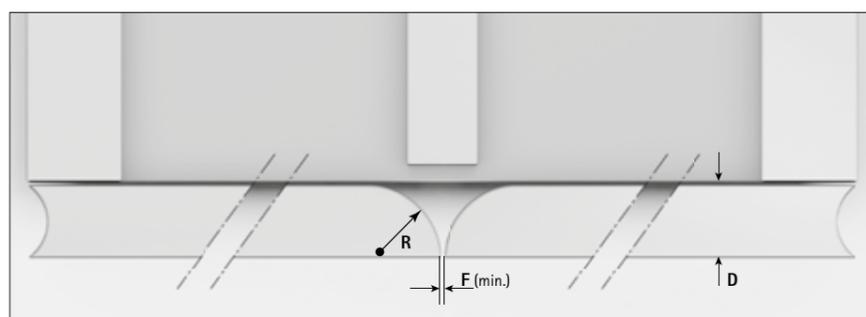

Вдлабнување на кантот може да ја зголеми ергономијата при отворање без да го наруши нивниот фронтален изглед (Кога станува збор за врати од масив). Заоблување на внатрешните кантови може да го намали централното растојание меѓу вратите. Со малку труд до големи резултати.

$$F(\text{min.}) = 5\text{ mm}$$

$$R > 0,8 * D$$

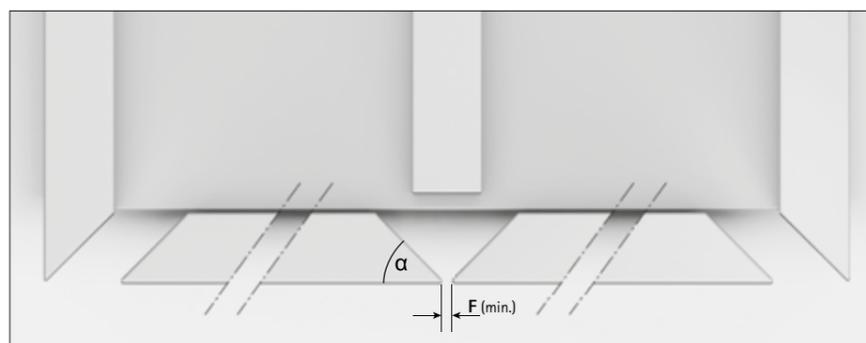

Дизајн без рачки но и без видливи рабови од кантот може да се постигне со сечење на кантовите на страницата од плакарот и фронтот под гер (45°). Со тоа добиваме доволен отвор за отворање со прсти од страничниот кант на вратата и тесен Среден меѓупростор.

α	45°	60°
F (min.)	3 mm	4 mm



Невидливо паметно. Исклучително тивко. Со TopLine XL можете да креирате луксузно убедлив дизајн. Бидејќи со скриениот лизгачки систем добивате фасцинантно меко и тивко лизгање на големи врати со тежина до 80 kg. Со скриен механизам, меко отворање, меко затворање и тивко допирање на вратите, Silent System-от, ви овозможува

чувство на луксуз. Со својата можност за подесување на вратите од сите страни, системот за лизгачки врати TopLine XL ви овозможува максимум флексибилност во дизајнирање на елементите. Со лесна и брза монтажа на вратите, Silent System-от и профилите, заштедете време и пари.



Се отвора лесно, се затвора нежно: Silent System за прва класа на погодност за секоја врата.




Непрекинато движење: фасцинантно нежно и виртуелно тивко.




Функција и дизајн: целосно скриен механизам за повеќе простор.



Брзо и без завртки: Silent System се монтира лесно и брзо.

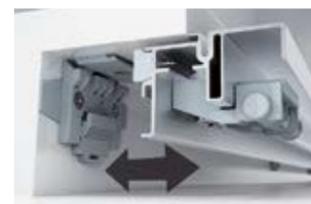

Монтажа без употреба од алати: за брза и лесна монтажа на водилката и лизгачките профили.

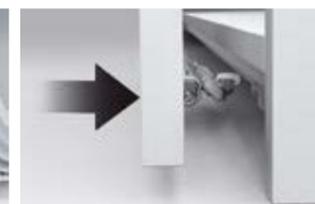

Брза монтажа на вратата: закачете ги вратите на профилите, спојте ги на место - завршена работа!



Флексибилен дизајн: монтирајте ги рачките на било која позиција, при отворање на внатрешните фиоки ништо не се судира!



Перфектно подесување: лесно подесување на висината на вратите.


Системи за лизгачки врати

► TopLine XL


Технички детали

- 2- канали, Систем за лизгачки врати со горно водење
- Со преклоп
- За дрвени врати и дрвени/алуминиум рамки
- Носивост на врата 80 kg
- Висина на врата 2600 mm
- Ширина на врата 700 - 2000 mm
- Дебелина на врата 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 mm
- Подесување на висина +/- 2mm
- Подесување на висина, растојание меѓу врати и отворот меѓу вратите
- Лесно за отворање
- Silent System при отворање, затворање и допир меѓу вратите
- Брза монтажа на водилката и Silent System-от


Големина и тежина на врата

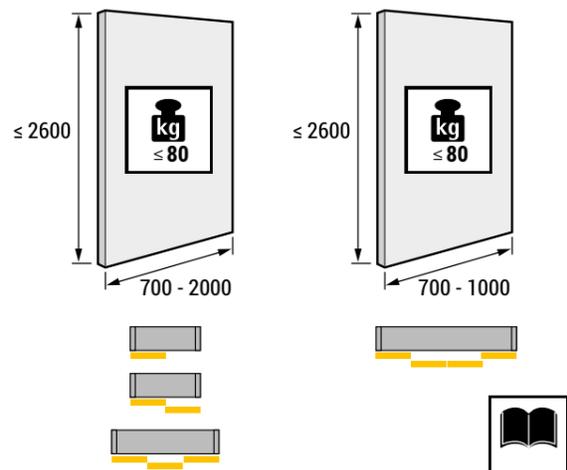

Дебелина на материјалот на врата

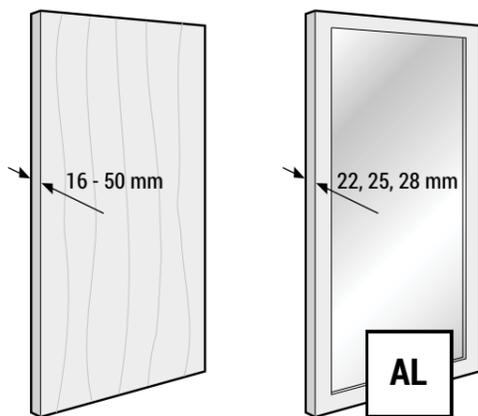

Број на врати и позиции

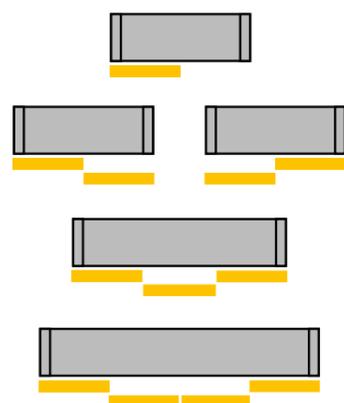

Silent System


	1-врати	2-врати	3-врати	4-врати
Меко затворање				
Меко отворање				
Меко допирање на врати				

Системи за лизгачки врати


► TopLine XL/ со преклоп

Начин на монтирање / димензии за монтажа

W	EB	X	Y	Z
22	33	11	6	14

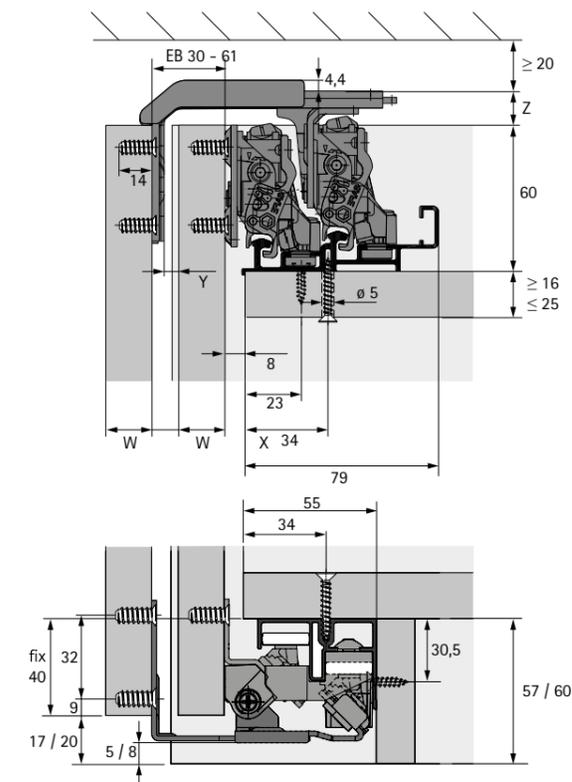


Начин на монтирање / основа

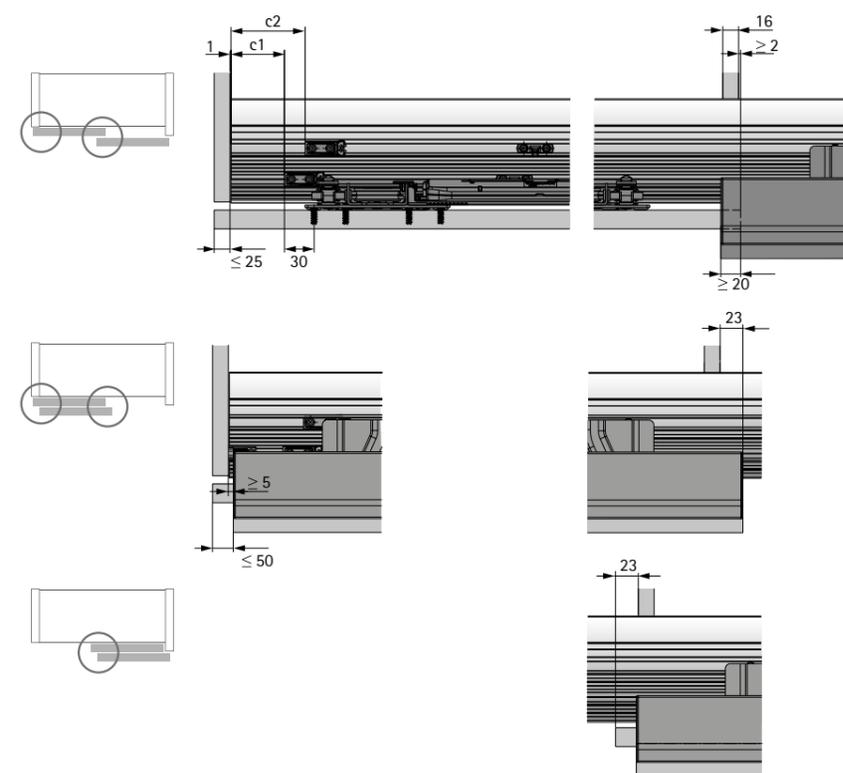

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine XL/ со преклоп/ за 1- врата

TopLine XL Сет за предна врата



- ▶ Тркалца за водечки профил со интегрирано висинско подесување
- ▶ Брза монтажа
- ▶ Висинско подесување од 0 до 50 mm
- ▶ Сетот содржи сите составни делови за водење и лизгање за една предна врата
- ▶ Може да се користи само во комбинација со Silent System за 1- / 2- / 3- / 4-врати


Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата

90609 | TopLine XL Сет за предна врата до 22mm | 6.042 ден.

91069 | TopLine XL Сет за предна врата до 19mm | 5.890 ден.

TopLine XL Сет за задна врата



- ▶ Тркалца за водечки профил со интегрирано висинско подесување
- ▶ Брза монтажа
- ▶ Висинско подесување од 0 до 50 mm
- ▶ Сетот содржи сите составни делови за водење и лизгање за една задна врата
- ▶ Може да се користи само во комбинација со Silent System за 1- / 2- / 3- / 4-врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата



90610 | TopLine XL Сет за задна Лева врата | 3.796 ден.

91070 | TopLine XL Сет за задна Десна врата | 3.796 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine XL/ со преклоп/ за 2- врати/ предна врата

TopLine XL Silent System сет за зврати

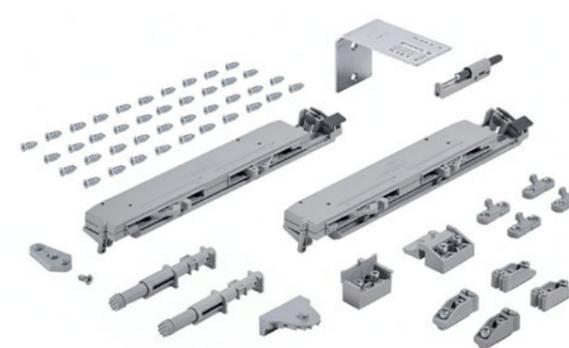



- ▶ Тивко и нежно отворање и затворање на лизгачките врати
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Лесна монтажа: сите во едно меко отворање и затворање, без потреба од алатки за брза монтажа.
- ▶ Сетот содржи сите составни делови за водење и лизгање за 2- врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елементи за меко отворање и затворање
- ▶ 4 активатори
- ▶ 1 Silent System конектори за предна врата
- ▶ 1 Silent System конектори за задна врата
- ▶ 1 елемент за меко допирање
- ▶ 2 елементи за меко водење
- ▶ 4 стопери за водечки профили
- ▶ 2 стопери за лизгачки профили

90611 | TopLine XL Silent System сет за зврати | 4.785 ден.

TopLine XL Silent System сет за зврати

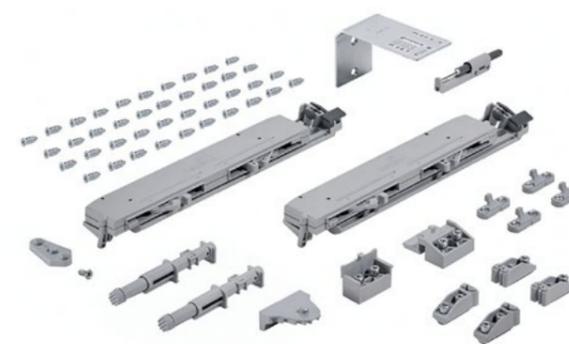

- ▶ Тивко и нежно отворање и затворање на лизгачките врати
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Лесна монтажа: сите во едно меко отворање и затворање, без потреба од алатки за брза монтажа.
- ▶ Сетот содржи сите составни делови за водење и лизгање за 3- врати

Сетот содржи:


- ▶ 3 елементи за меко отворање и затворање
- ▶ 1 елемент за меко затворање за средната врата
- ▶ 7 активатори
- ▶ 1 Silent System конектори за предна врата
- ▶ 1 Silent System конектори за задна врата
- ▶ 2 елементи за меко допирање
- ▶ 2 елементи за меко водење
- ▶ 4 стопери за водечки профили
- ▶ 2 стопери за лизгачки профили

91071 | TopLine XL Silent System сет за зврати | 8.215 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine XL/ со преклоп

TopLine XL Сет профил водилки со маска

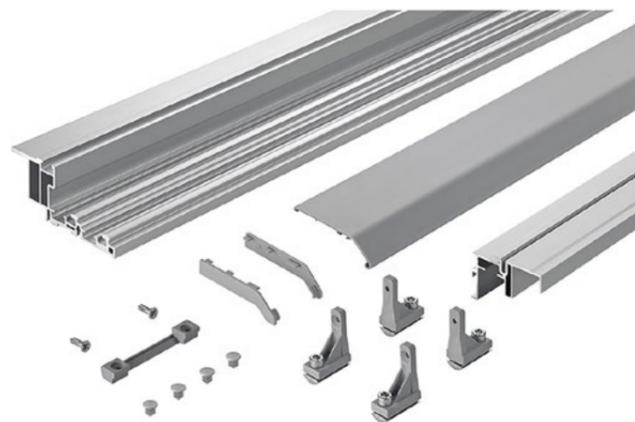

- ▶ Лизгачки, водечки профили и маска.
- ▶ Појачан водечки профил за огромна флексибилност во дизајнот
- ▶ Додаток за лизгачки и водечки профили за клип монтажа
- ▶ Лизгачки профил: на штрафење со веќе отворени дупки за завртки
- ▶ Водечки профил: лизгајте во профилот до крај и со еден клип - се е готово.
- ▶ Алуминиум, елоксиран мат (Маска: сива пластика)


Сетот содржи:

- ▶ 1 лизгачки профили
- ▶ 1 водечки профил на клип монтажа
- ▶ 1 покривен профил за предна врата
- ▶ 4 монтажни адаптери за лизгачките профили
- ▶ 1 помошен елемент за позиционирање на водечките профили
- ▶ Завртки за монтажа

90612 | TopLine XL Сет профил водилки со маска/клип 3000mm | 14.123 ден.

91072 | TopLine XL Сет профил водилки со маска/клип 4000mm | 18.760 ден.

TopLine XL Сет за клип монтажа

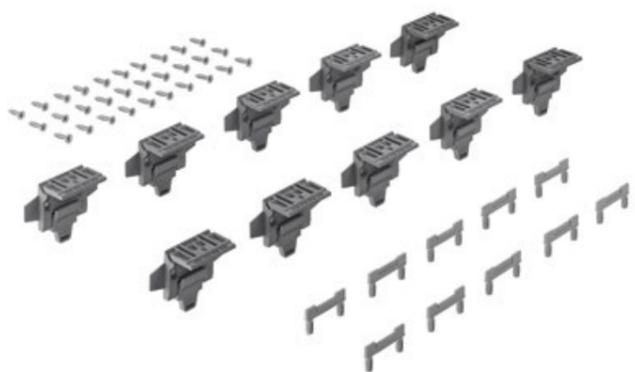

- ▶ Водечки и лизгачки профили за монтирање на жлебови
- ▶ Лизгачки профил: на штрафење со веќе отворени дупки за завртки
- ▶ Водечки профил: на жлеб
- ▶ Пластика, сива

Сетот содржи:





- ▶ 10 спојници за водечки профили
- ▶ 10 спојници за лизгачки профили
- ▶ Завртки за монтажа

90613 | TopLine XL Сет за клип монтажа | 1.508 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine XL/ со преклоп


1- / 2- / 3- / 4-врати плакари, шаблон за бушење

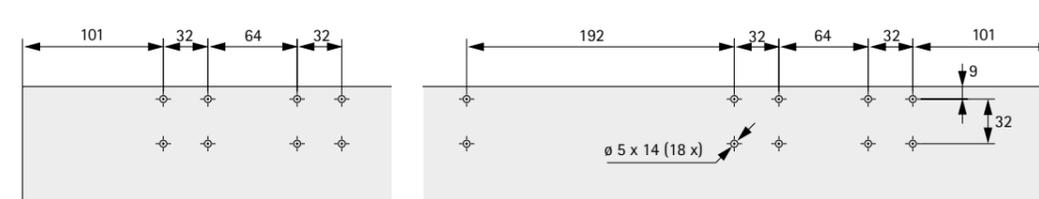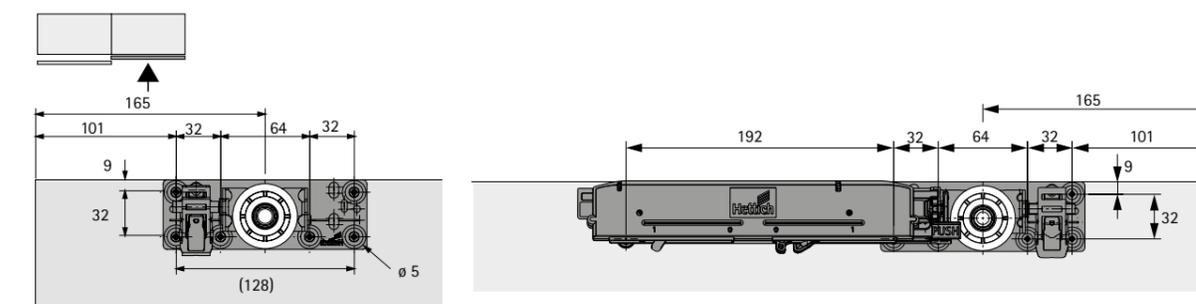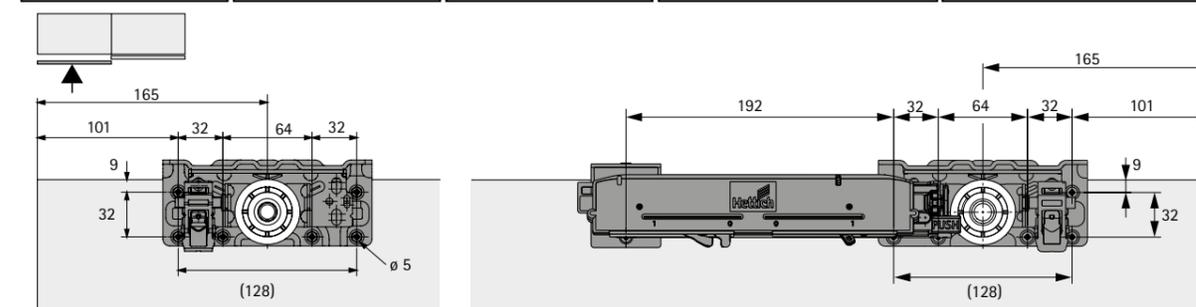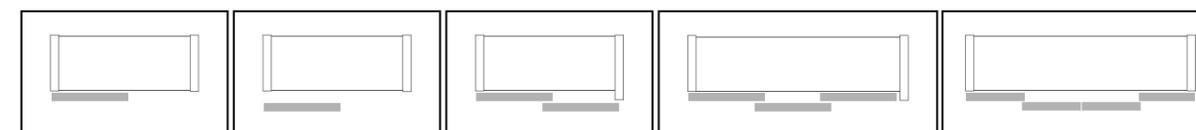

Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп


1- / 2-врати плакар, основа

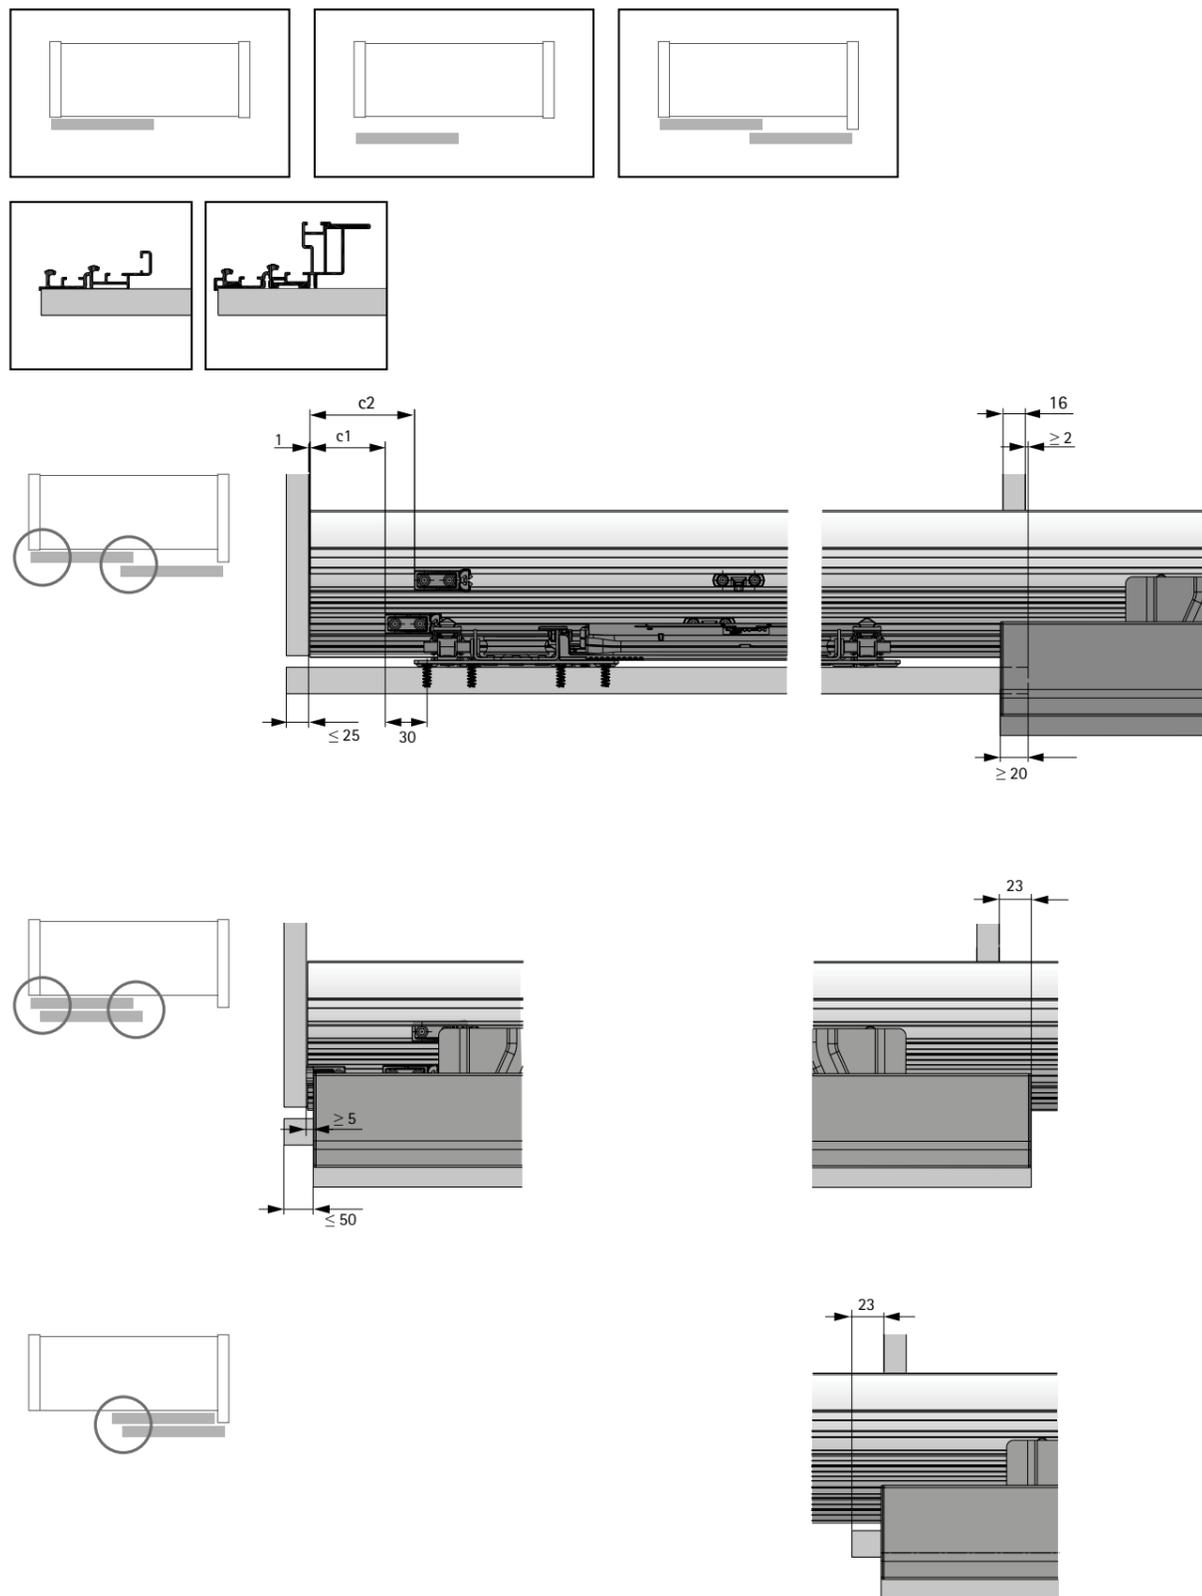

Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп




1- / 2-врати плакар, лизгачки профил

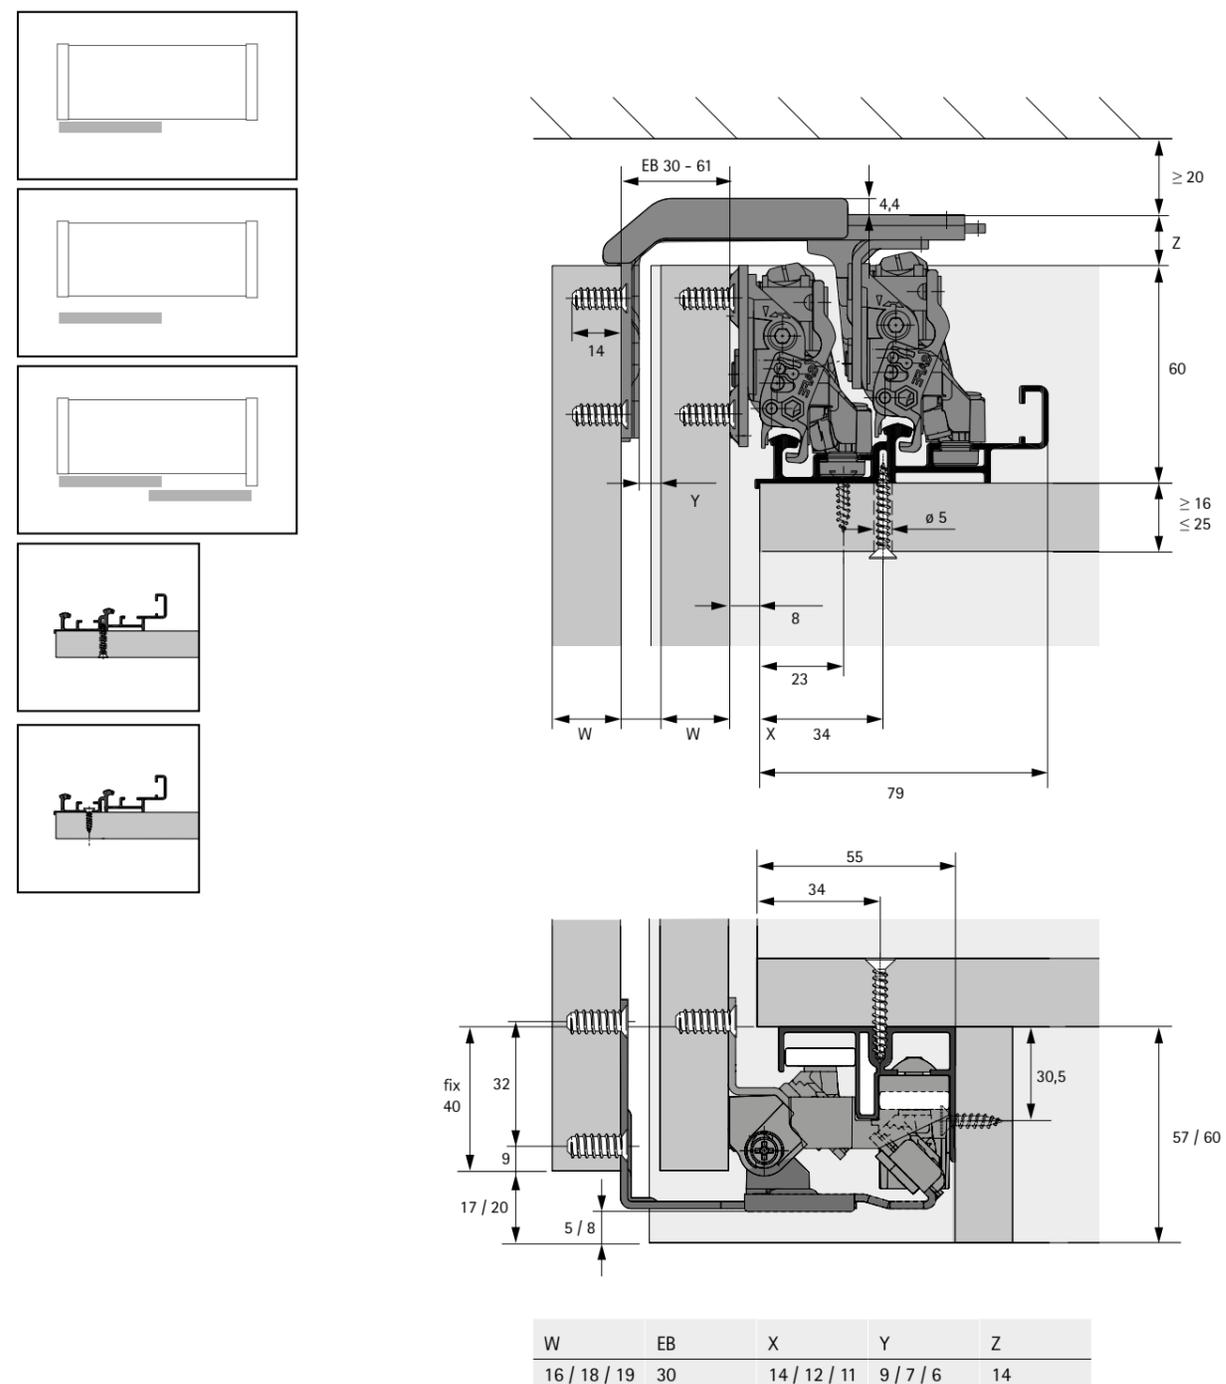

Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп

1- / 2-врати плакар, појачан лизгачки профил

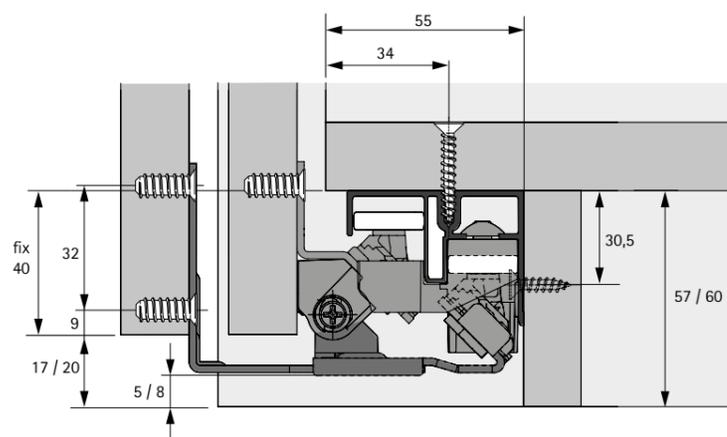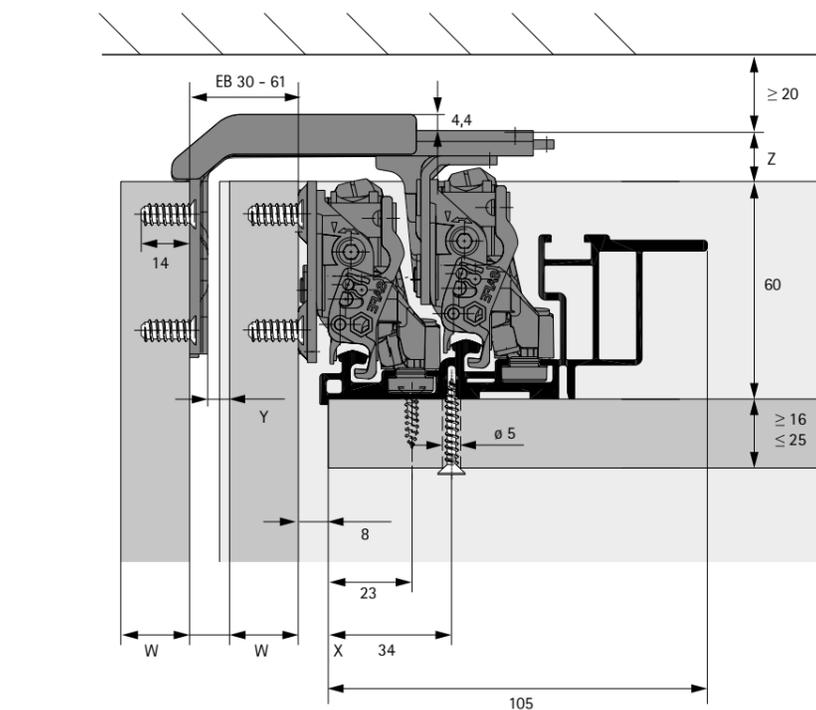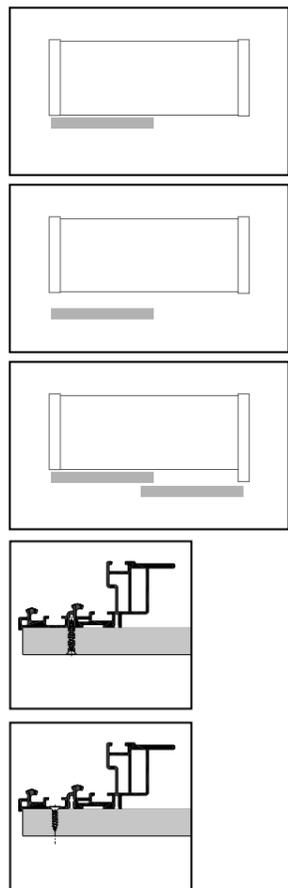


W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14

Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп


3-врати плакар, основа

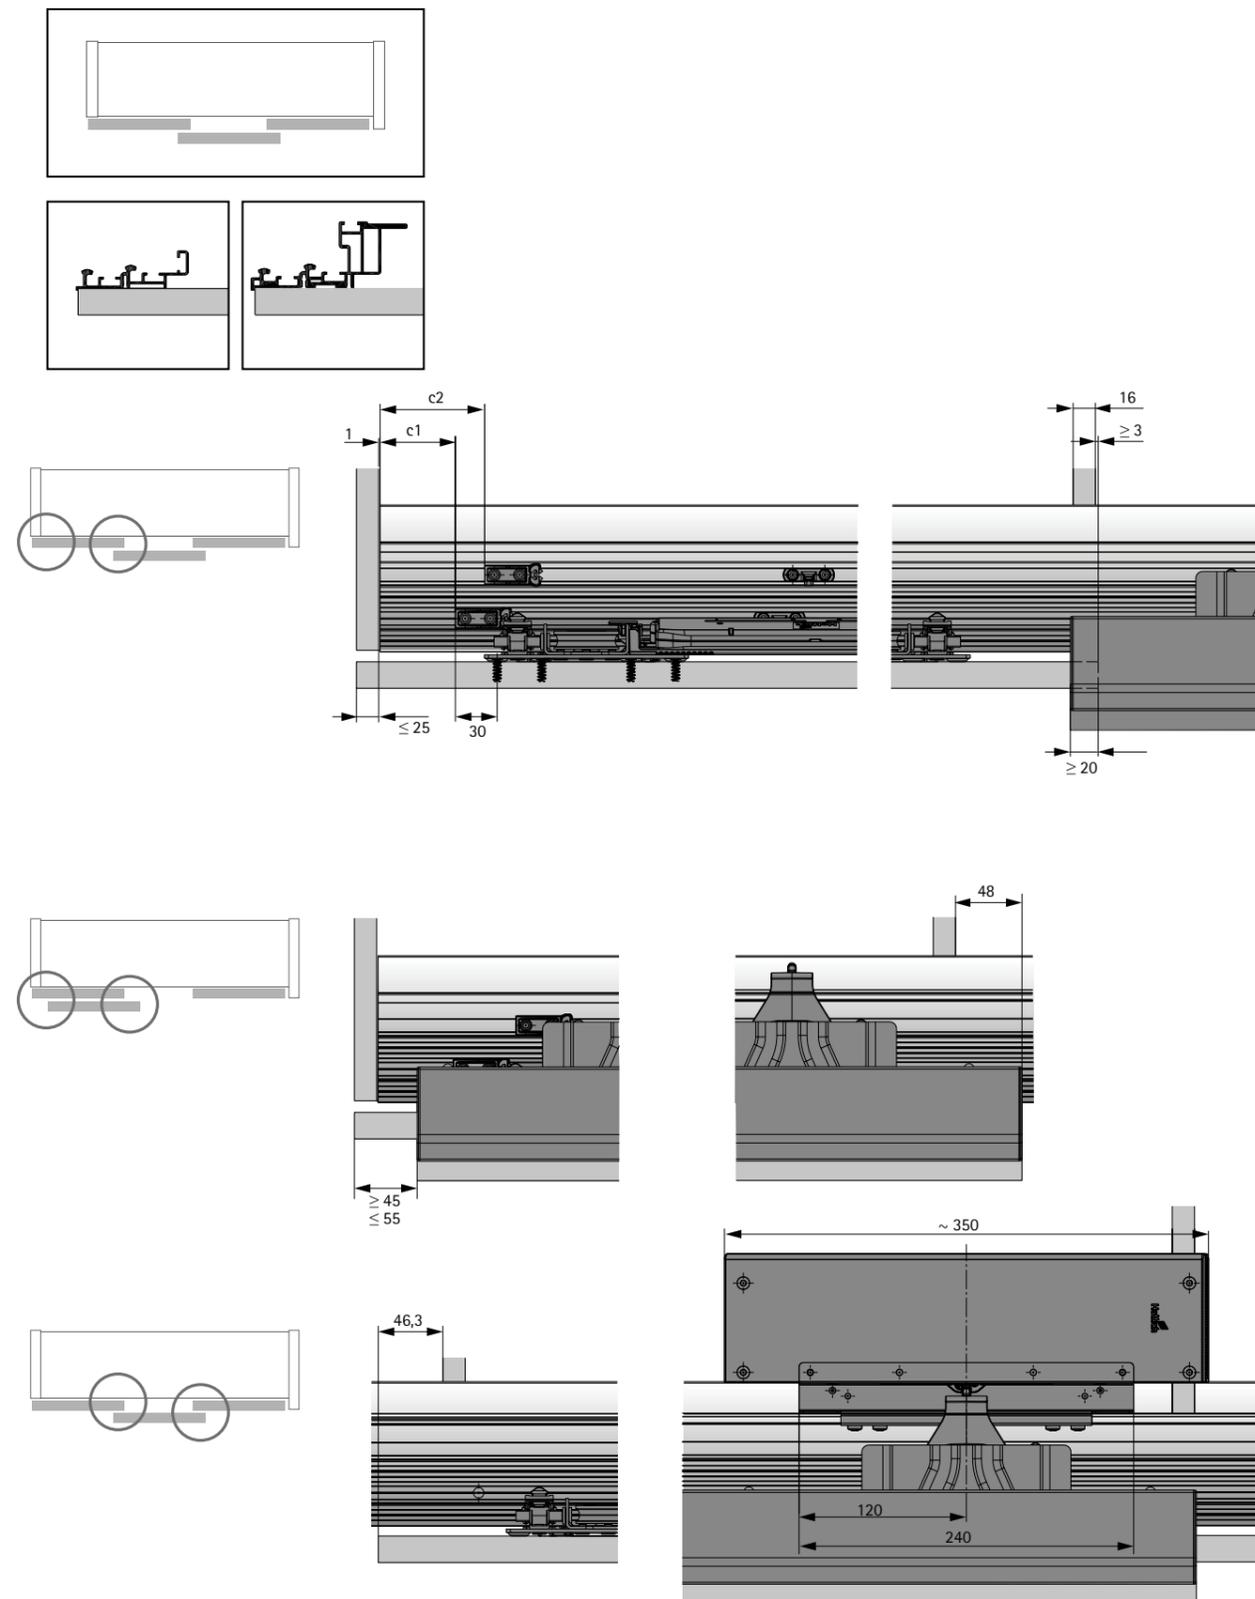

Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп


3-врати плакар, лизгачки профил

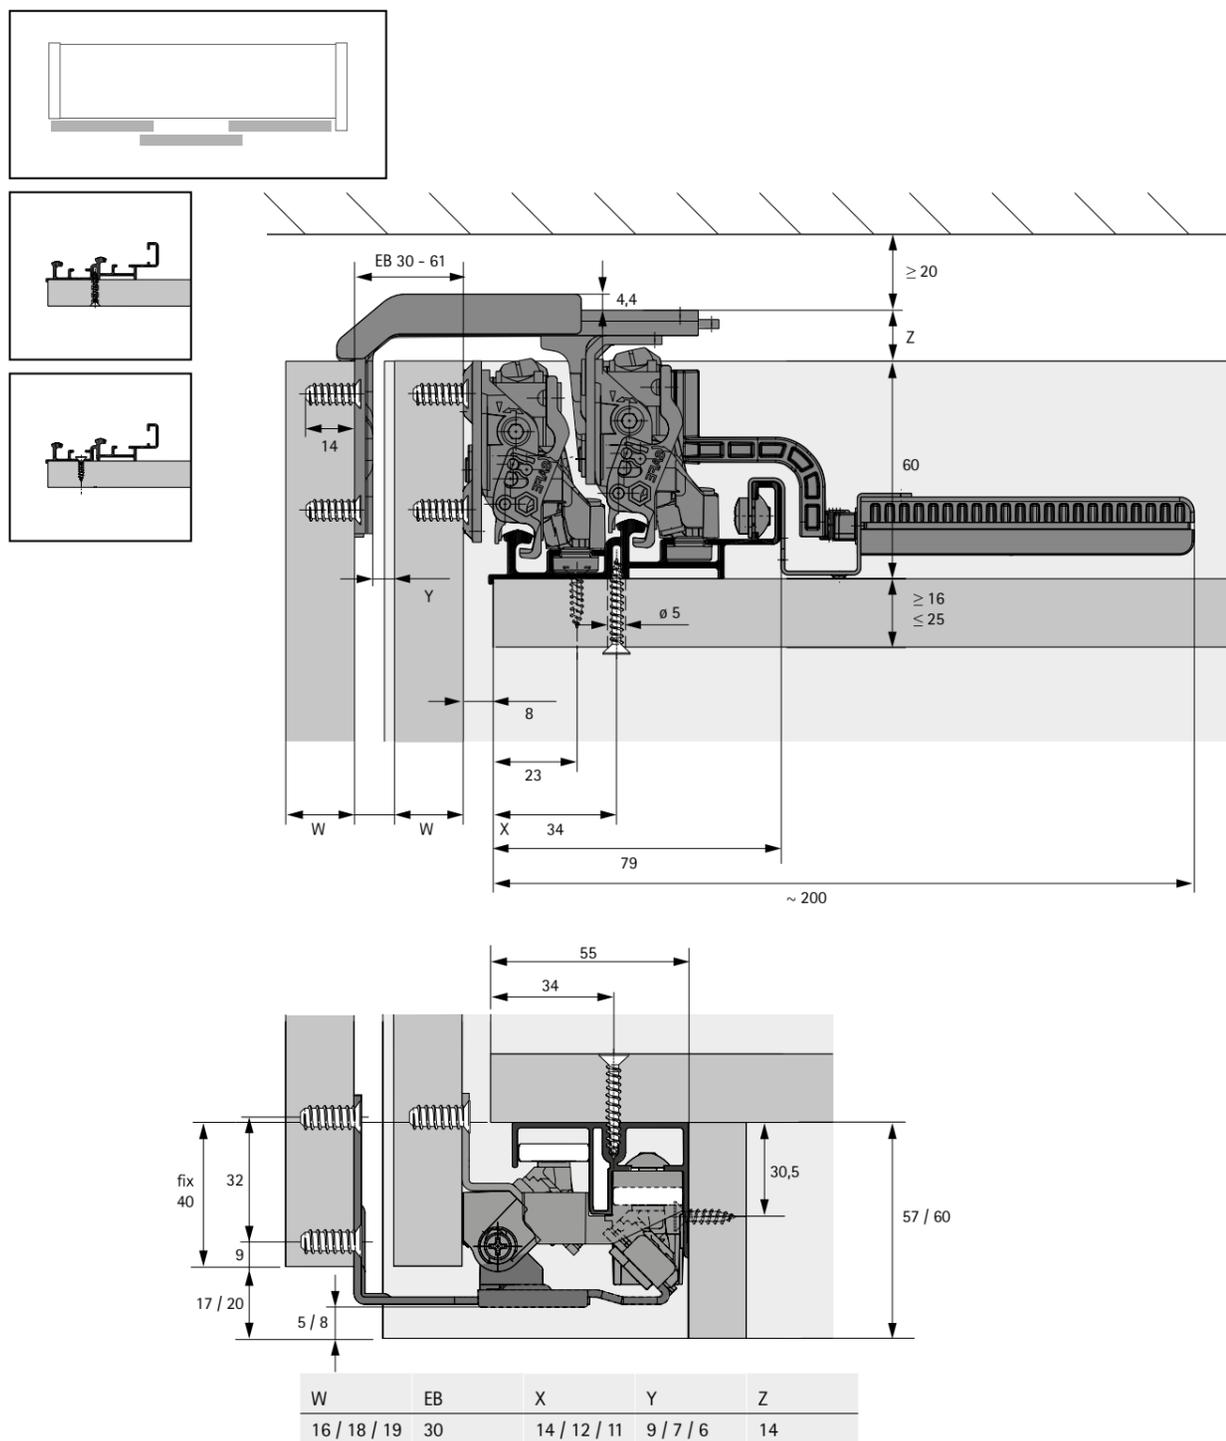

Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп






4-врати плакар, основа

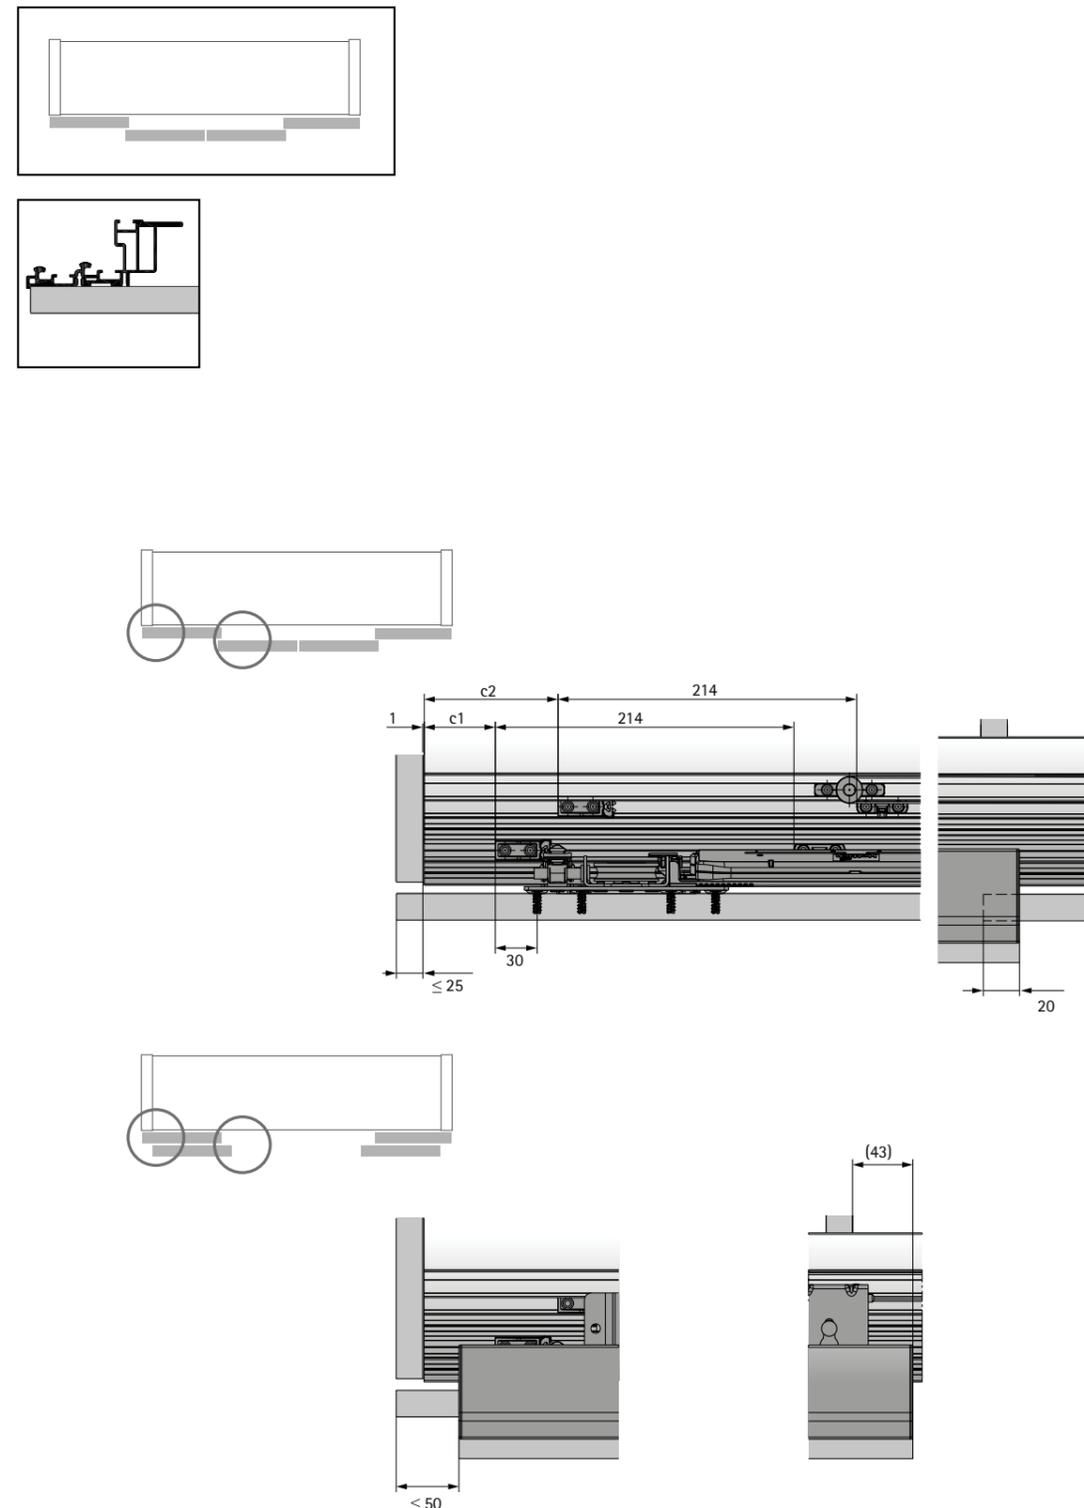

Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп

4-врати плакар, појачан лизгачки профил





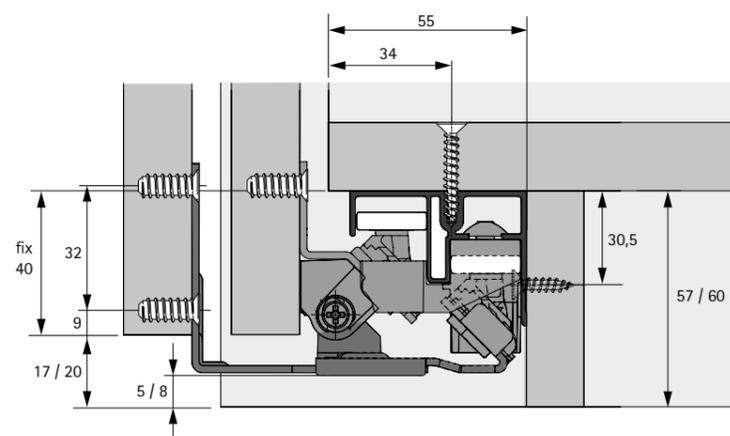
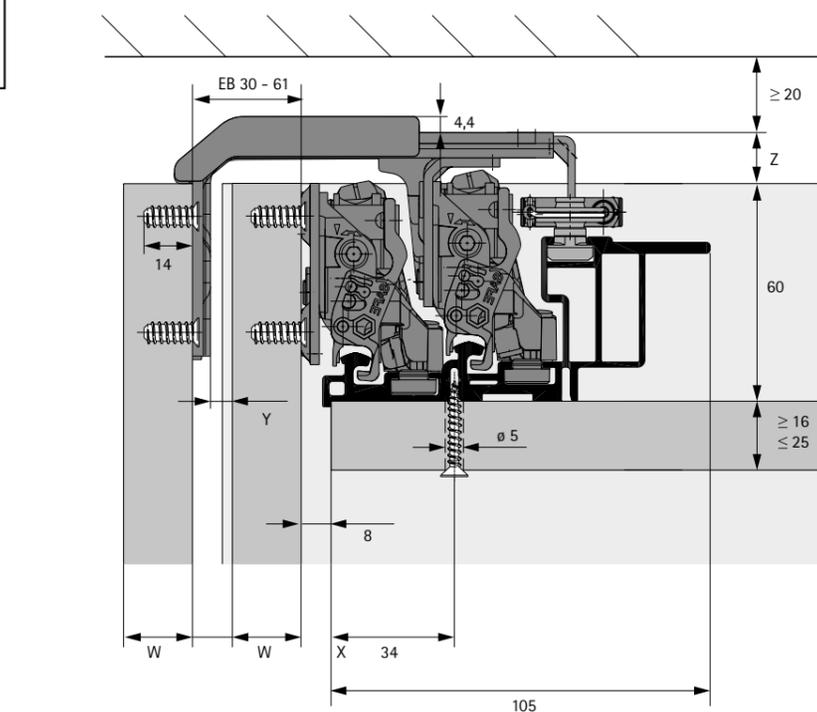


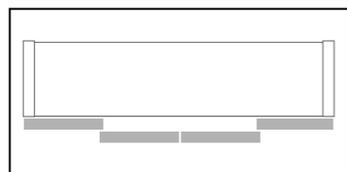


W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14




Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп










1- / 2- / 3- / 4-врати плакар, профили на штрафење

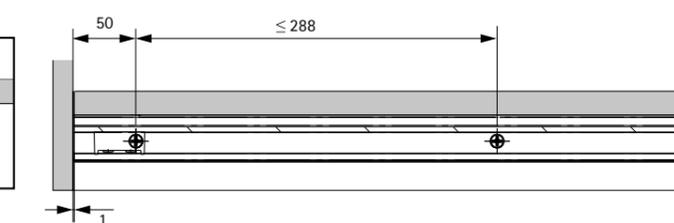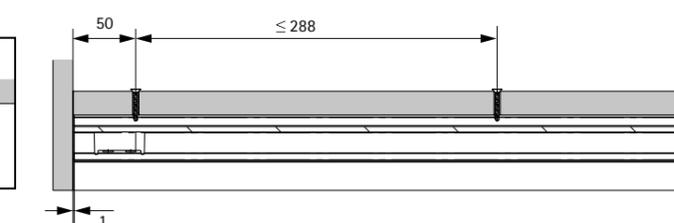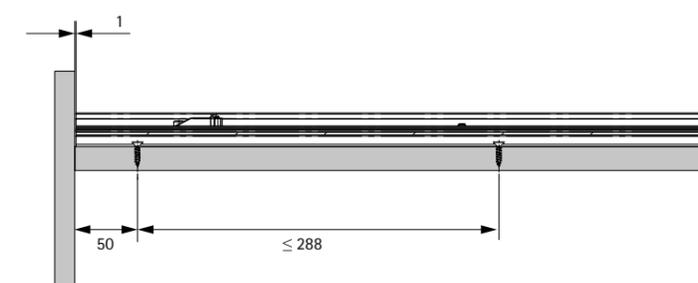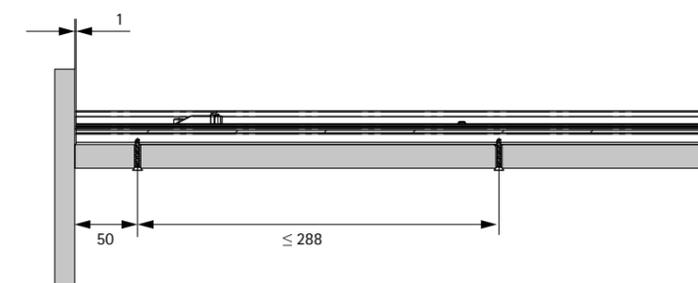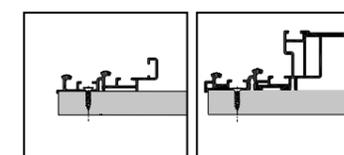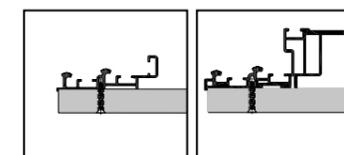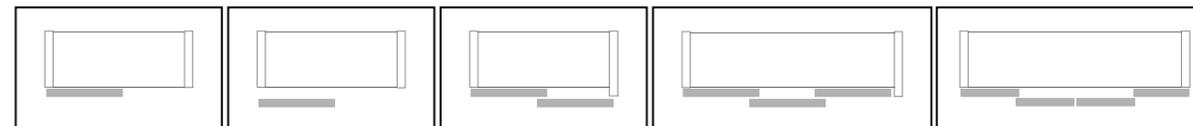










1- / 2- / 3- / 4-врати плакар, профили на жлеб

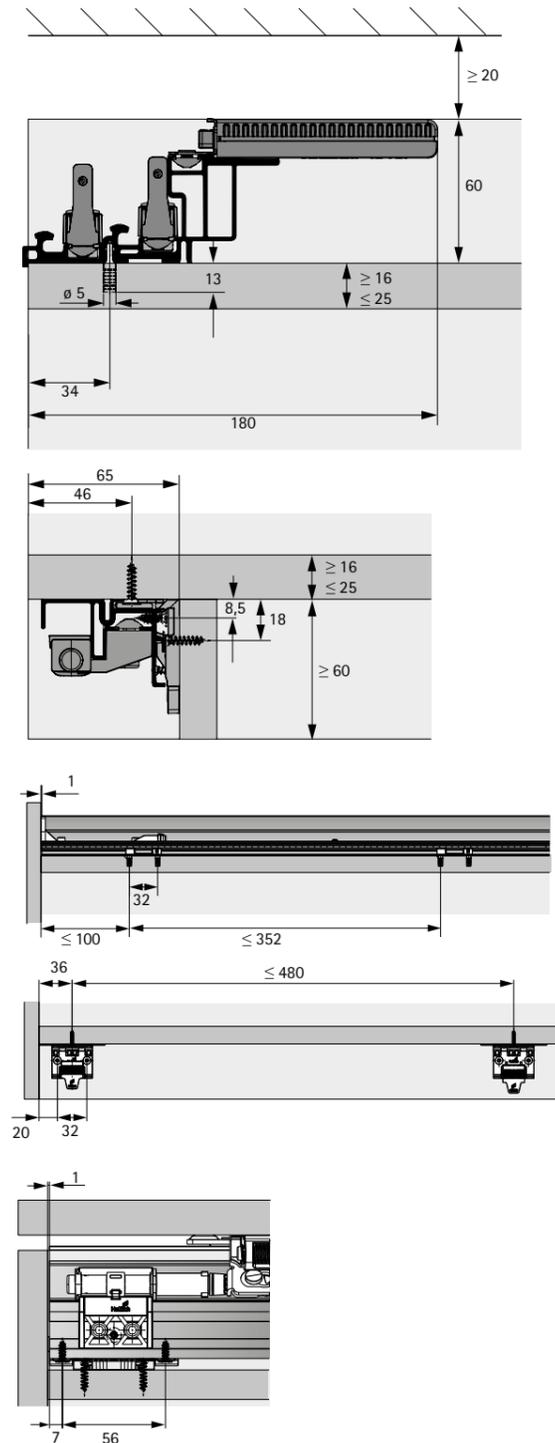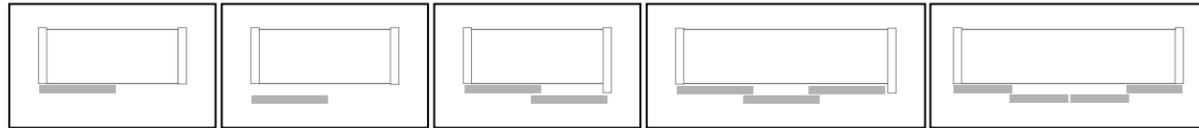

Монтажа

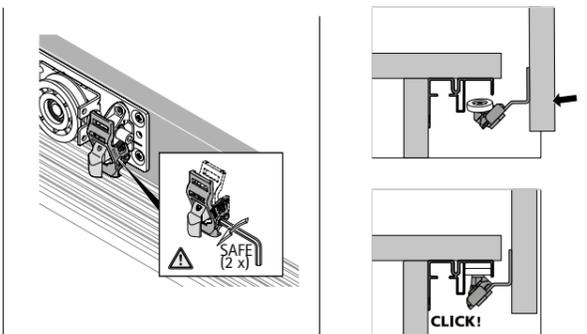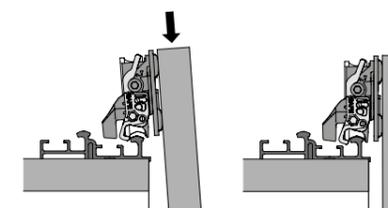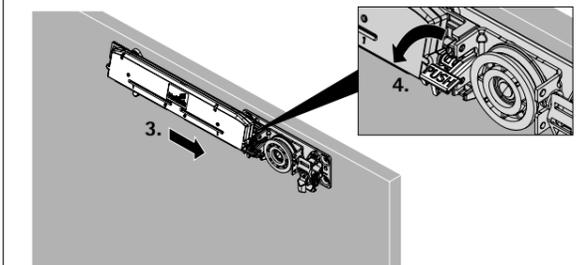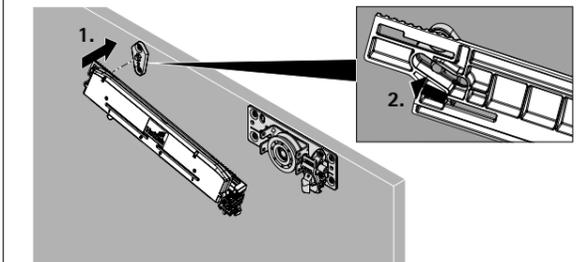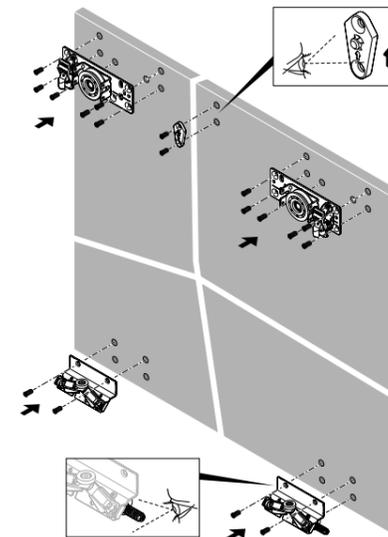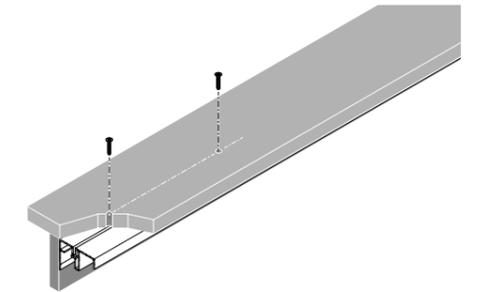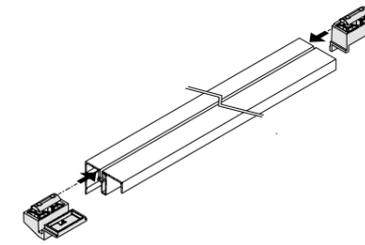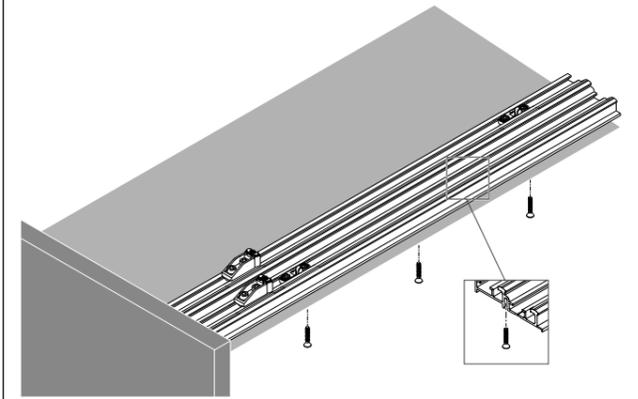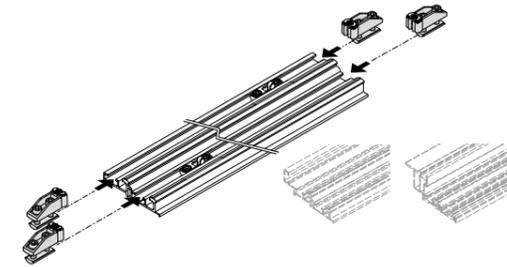

Монтажа

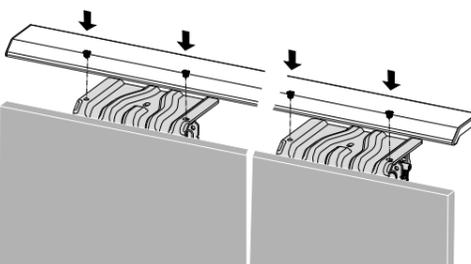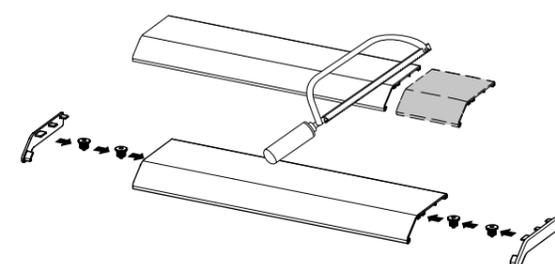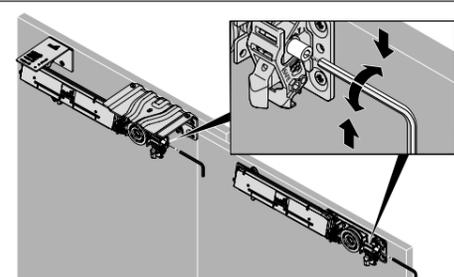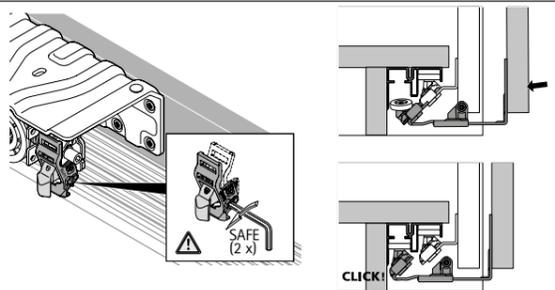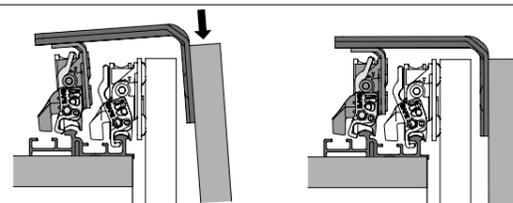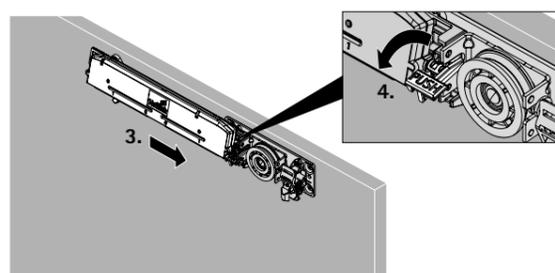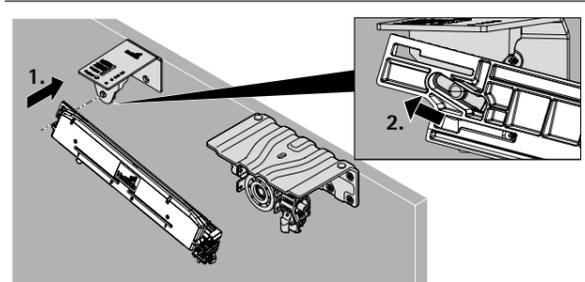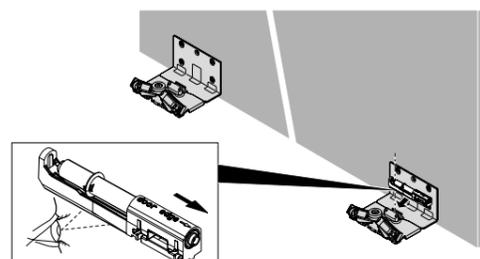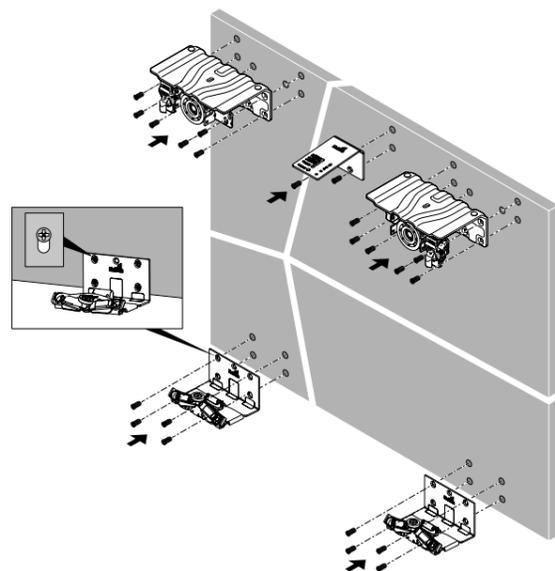

TopLine L

СИСТЕМ НА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ СО ГОРНО ВОДЕЊЕ



Мултинаменски систем со повеќе квалитети. Кога станува збор за монтажа и подесување, TopLine L е особено погоден и овозможува лесна употреба. Со TopLine L се е полесно. При отворање и затворање, Silent System-от

Ви дава чувство на луксуз. Дури и најтешките врати се отвораат лесно и тивко. Со горно водење, TopLine L системот е подобен за плакари со 2 и 3 врати, изработени од дрво или врамени во алуминиумски профил.



Тивко и нежно: Silent System-от подеднакво ги отвора и затвора лизгачките врати.



Невидлив систем: Silent System-от е скриен од видното поле, на горната плоча.



Лизгачки системи кои фасцинираат: врати кои целосно се преклопуваат без рачка со меко затворање и отворање.



Целосно преклопување на вратите за широки внатрешни фиоки.



Соопфатно: за дрвени врати со дебелина до 40mm и фронтни врамени во алуминиумски профили со ширина од 50mm и повеќе.



Лесна монтажа без употреба на завртки.



Прикачете ја вратата во лизгачките профили - работата е завршена!




Лесно подесување на висината при самата монтажа.

Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени и алуминиумски врати
- Тежина на врата до 50 kg
- Висина на врата до 2600 mm
- Ширина на врата 700-1500 mm
- Дебелина на врата 16, 18, 19 mm
- Лесна монтажа на водилките
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите

Големина и тежина на врата

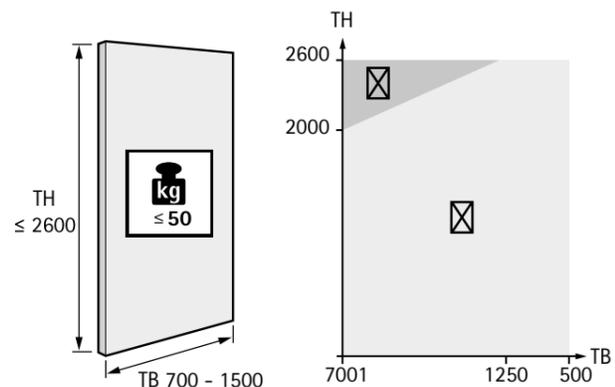


TB	700	800	900	1000	1100	1200	1250	...	1500
TH ≤	2000	2109	2218	2327	2436	2545	2600	...	2600

Дебелина на материјалот на врата

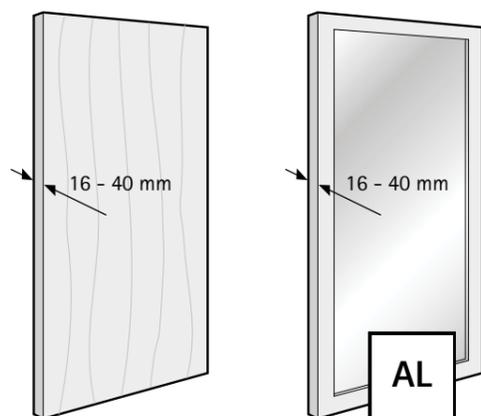

Број на врати и позиции

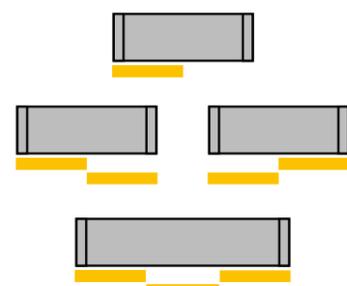


Silent System



	1-врата	2-врати	3-врати	
Меко затворање				
Меко отворање				

Димензии за монтажа



X	Y	EB
18	13	31
19	12	31

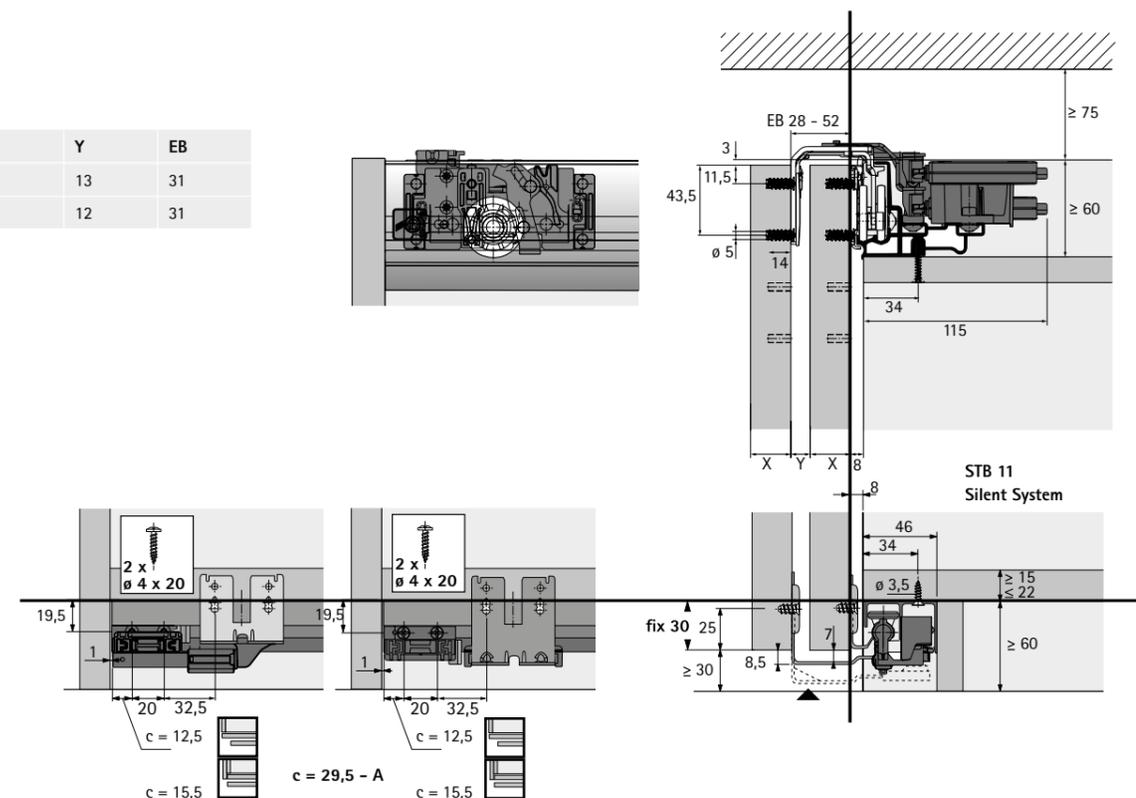

Со рамно отворање

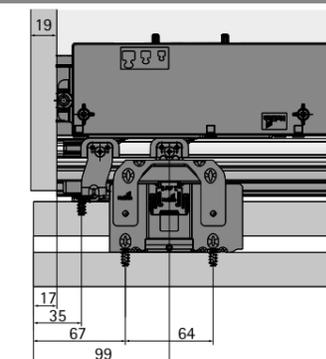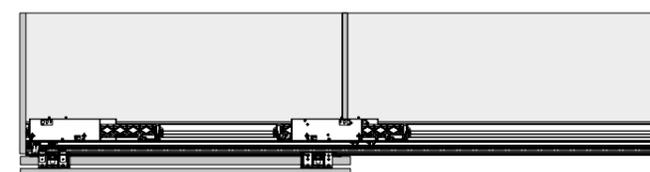


Со преклопно отворање

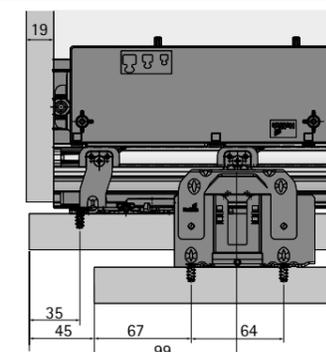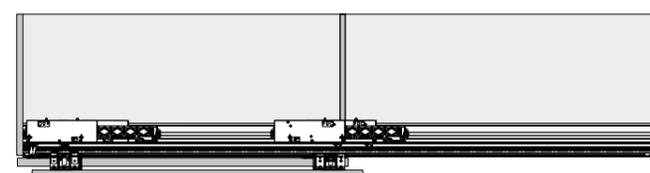

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 2- врати

TopLine L Сет за предна врата

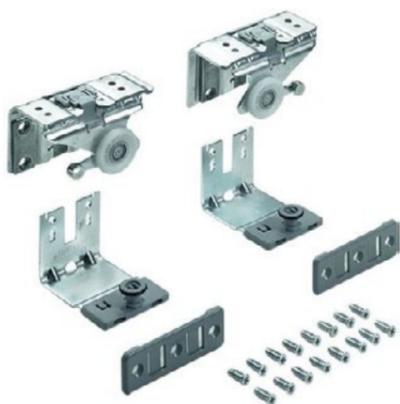

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11
- ▶ За осовинско растојание меѓу врати EB 34mm и 37mm, сетот вклучува завртки за врати врамени на алуминиумски профили

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата

6670 | TopLine L Сет за предна врата до 19mm | 2.184 ден.

TopLine L сет за меко лизгање



- ▶ Додатна поддршка за Silent System за долниот дел на плакарот
- ▶ Оптимизирано праволиниско движење без нишање, особено кај големи и тешки врати
- ▶ Лизгање без поголема врева
- ▶ Silent System-от за меко лизгање ги заменува стоперите за STB 11 на лизгачките профили - без потреба од дополнително бушење

Сетот содржи:


- ▶ 2 елементи за меко лизгање
- ▶ 3 активатори
- ▶ 2 Silent System

6818 | TopLine L сет за меко лизгање | 664 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 3- врати

TopLine L Сет за предна врата

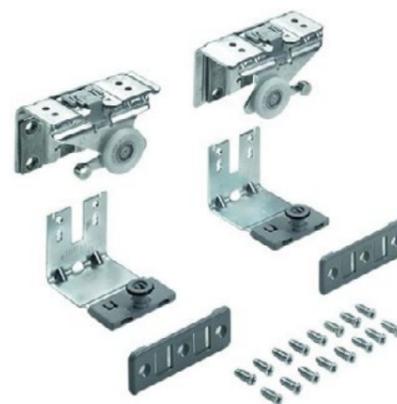

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11
- ▶ За осовинско растојание меѓу врати EB 34mm и 37mm, сетот вклучува завртки за врати врамени на алуминиумски профили

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата

6670 | TopLine L Сет за предна врата до 19mm | 2.184 ден.

TopLine L сет за меко лизгање



- ▶ Додатна поддршка за Silent System за долниот дел на плакарот
- ▶ Оптимизирано праволиниско движење без нишање, особено кај големи и тешки врати
- ▶ Лизгање без поголема врева
- ▶ Silent System-от за меко лизгање ги заменува стоперите за STB 11 на лизгачките профили - без потреба од дополнително бушење

Сетот содржи:


- ▶ 2 елементи за меко лизгање
- ▶ 3 активатори
- ▶ 2 Silent System

6818 | TopLine L сет за меко лизгање | 664 ден.

Системи за лизгачки врати

► TopLine L/ со преклоп/ 2- врати


Димензии за монтажа на плакар со 2- врати, со рамно отворање

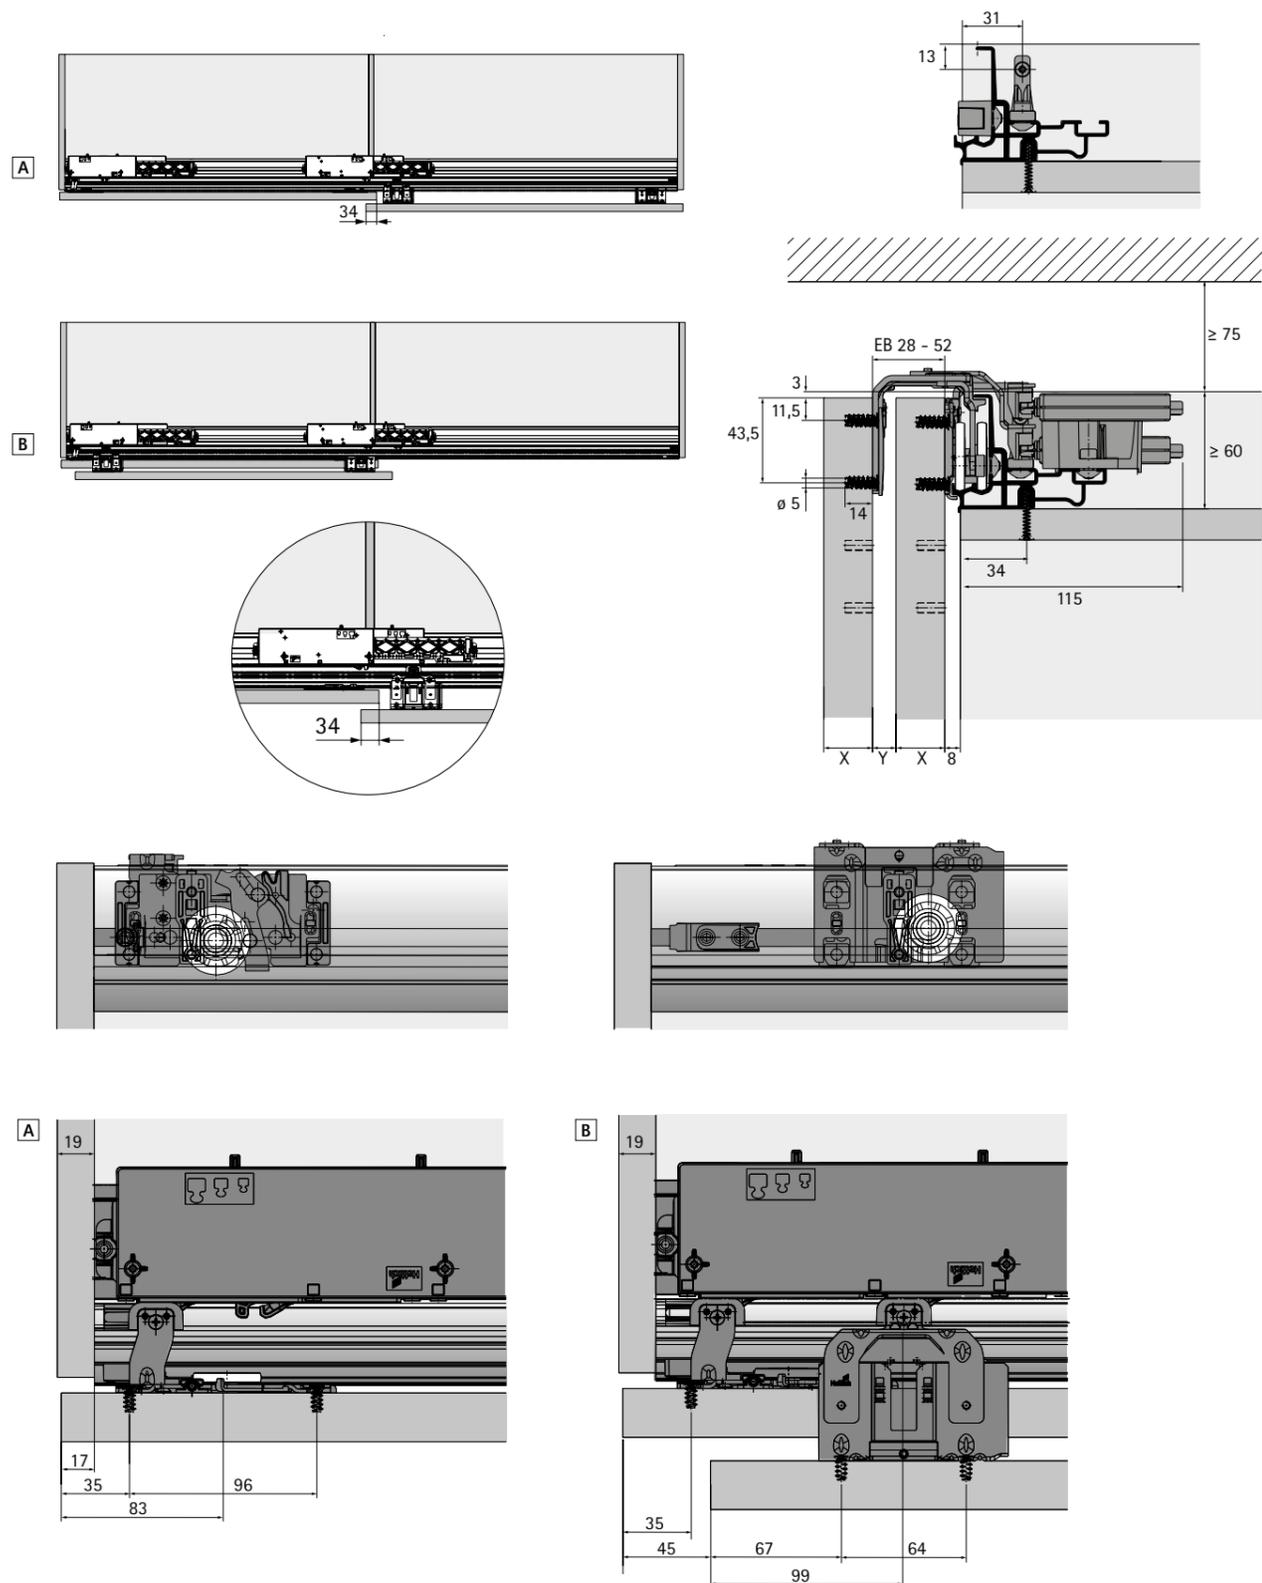

Системи за лизгачки врати

► TopLine L/ со преклоп/ 2- врати


Димензии за монтажа на плакар со 2- врати, со преклоп

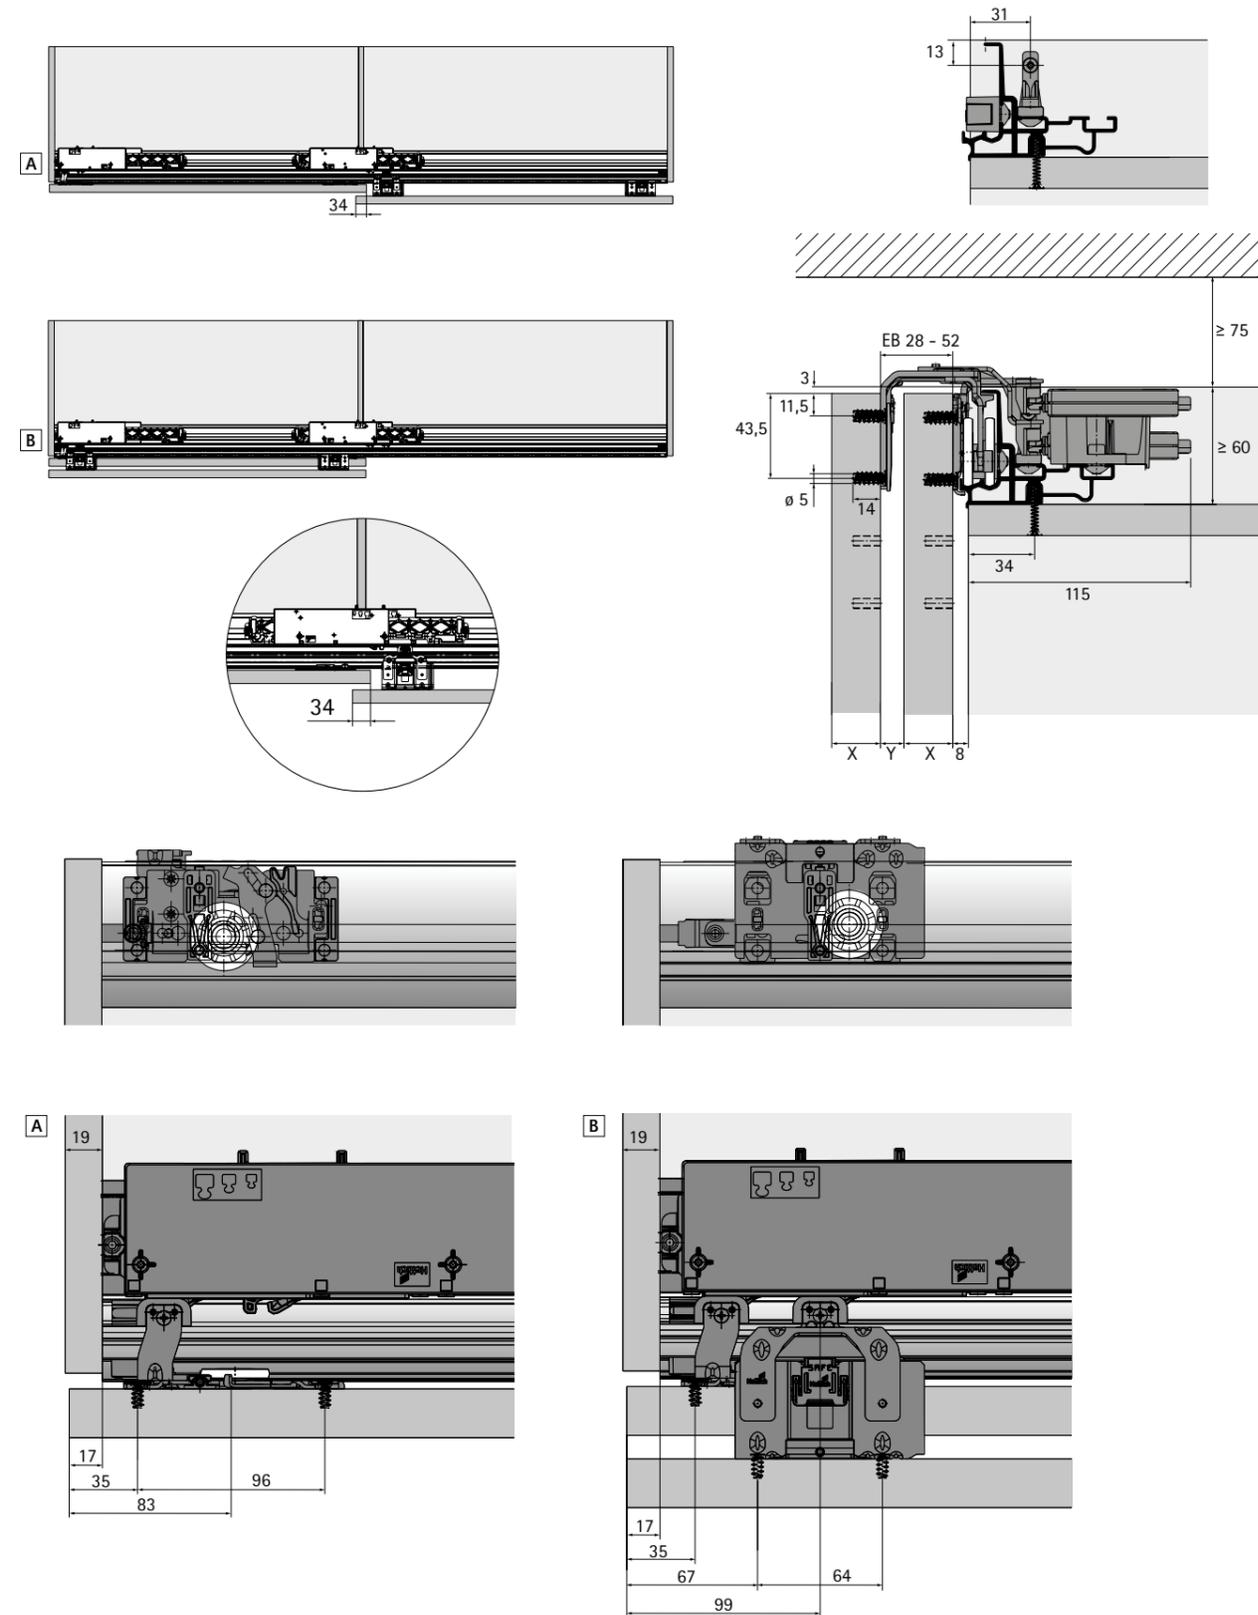

Системи за лизгачки врати

► TopLine L/ со рамно/ 3- врати


Димензии за монтажа на плакар со 3- врати, со рамно отворање

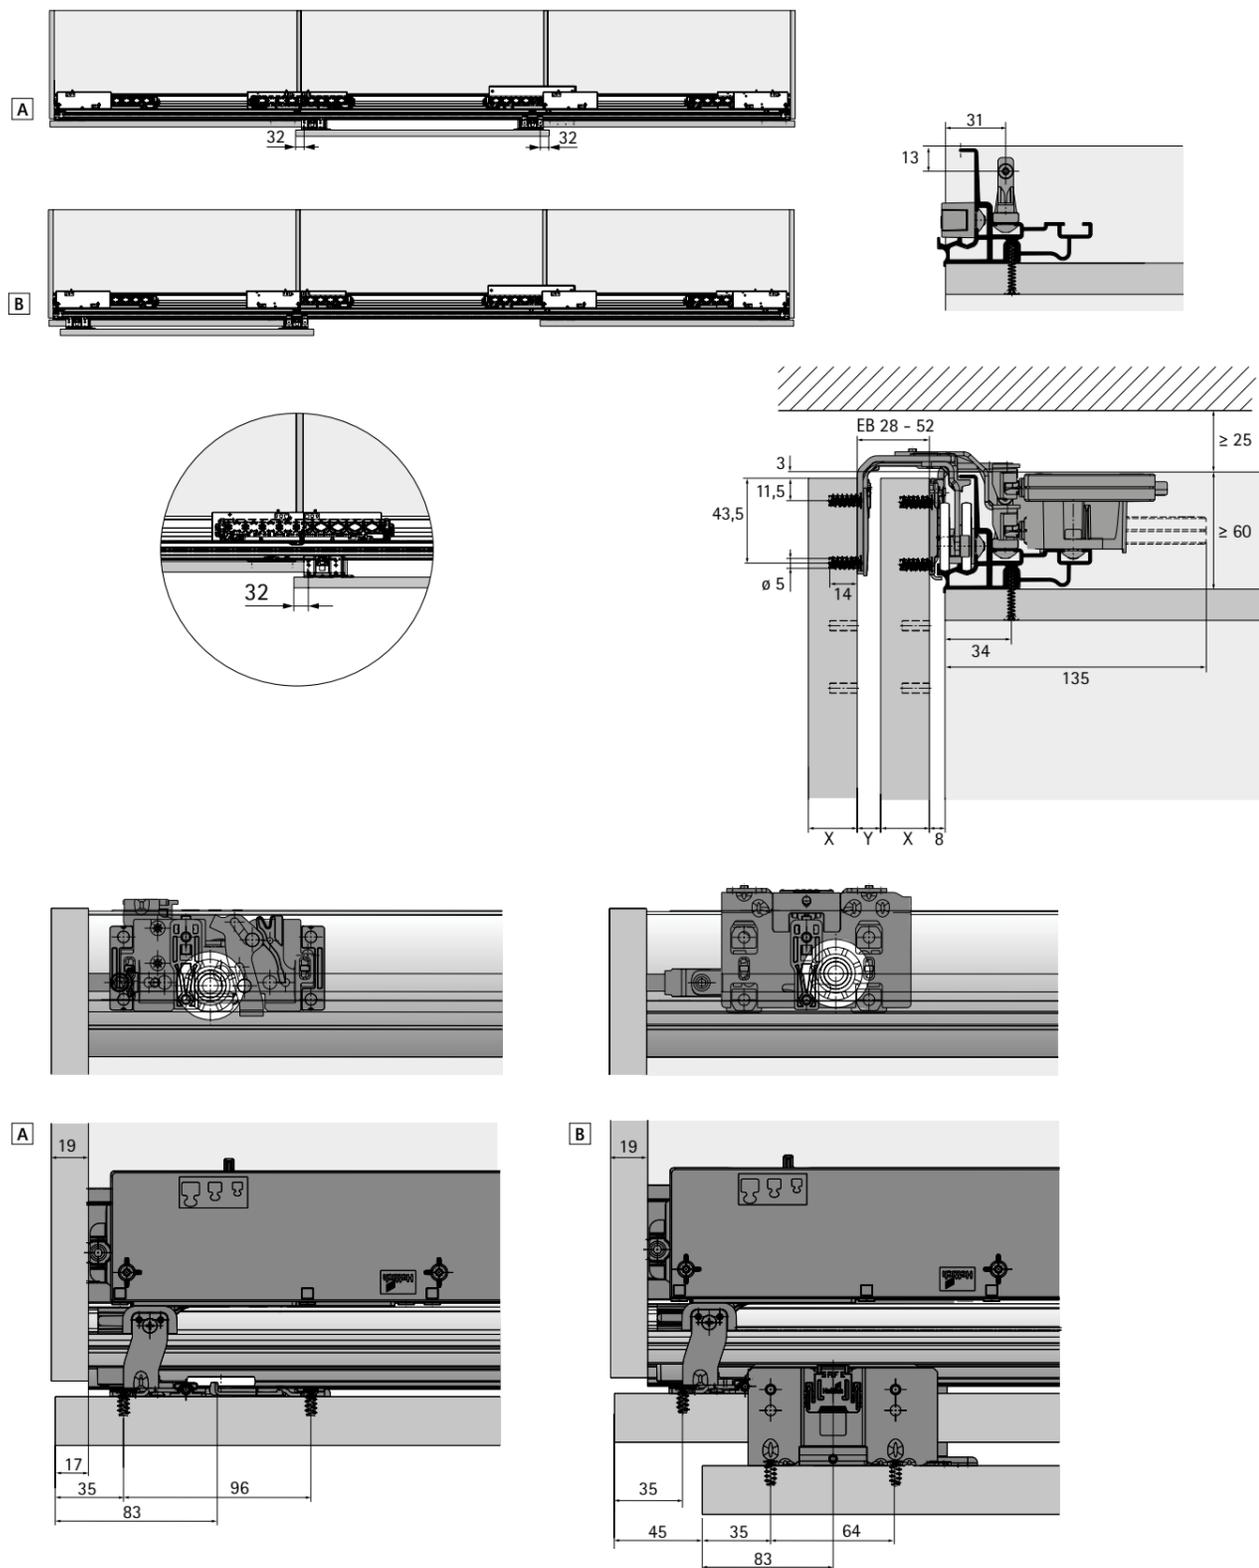


Системи за лизгачки врати

► TopLine L/ со преклоп/ 3- врати

Димензии за монтажа на плакар со 3- врати, со преклоп

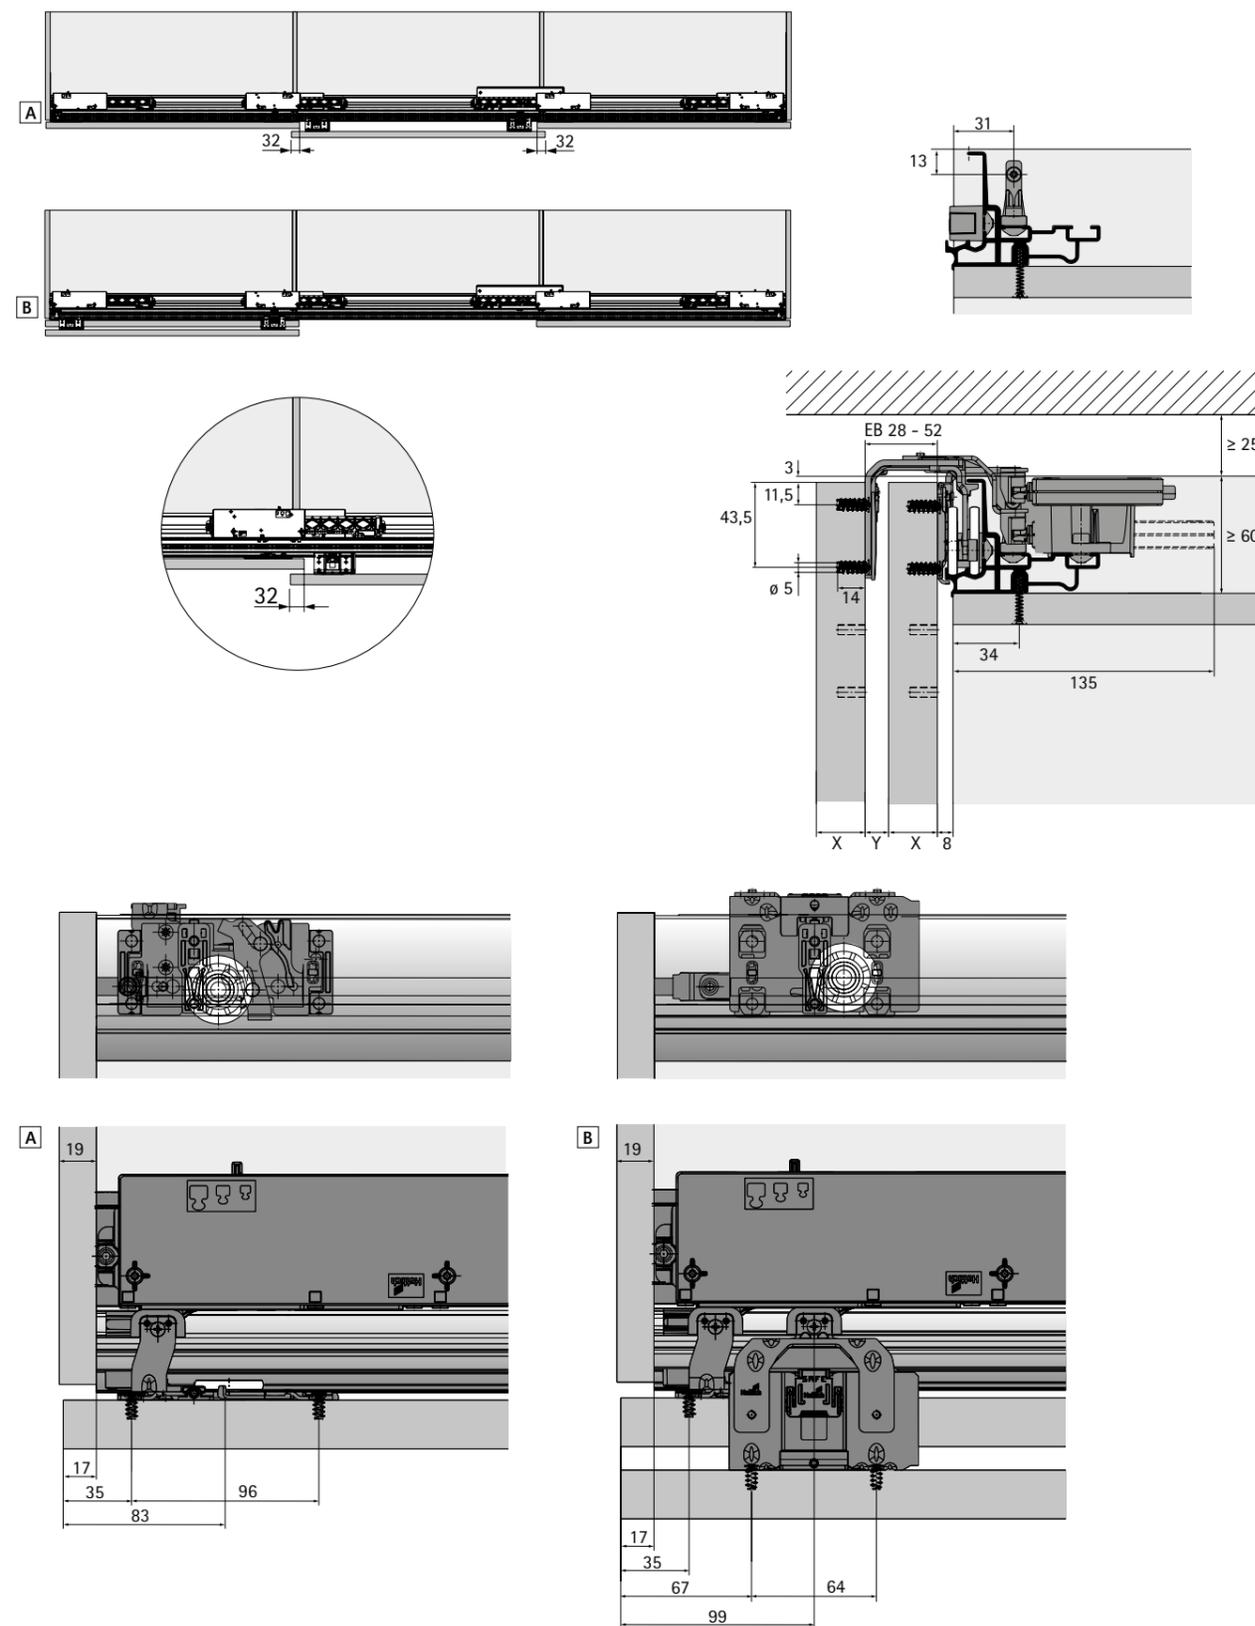

Монтажа

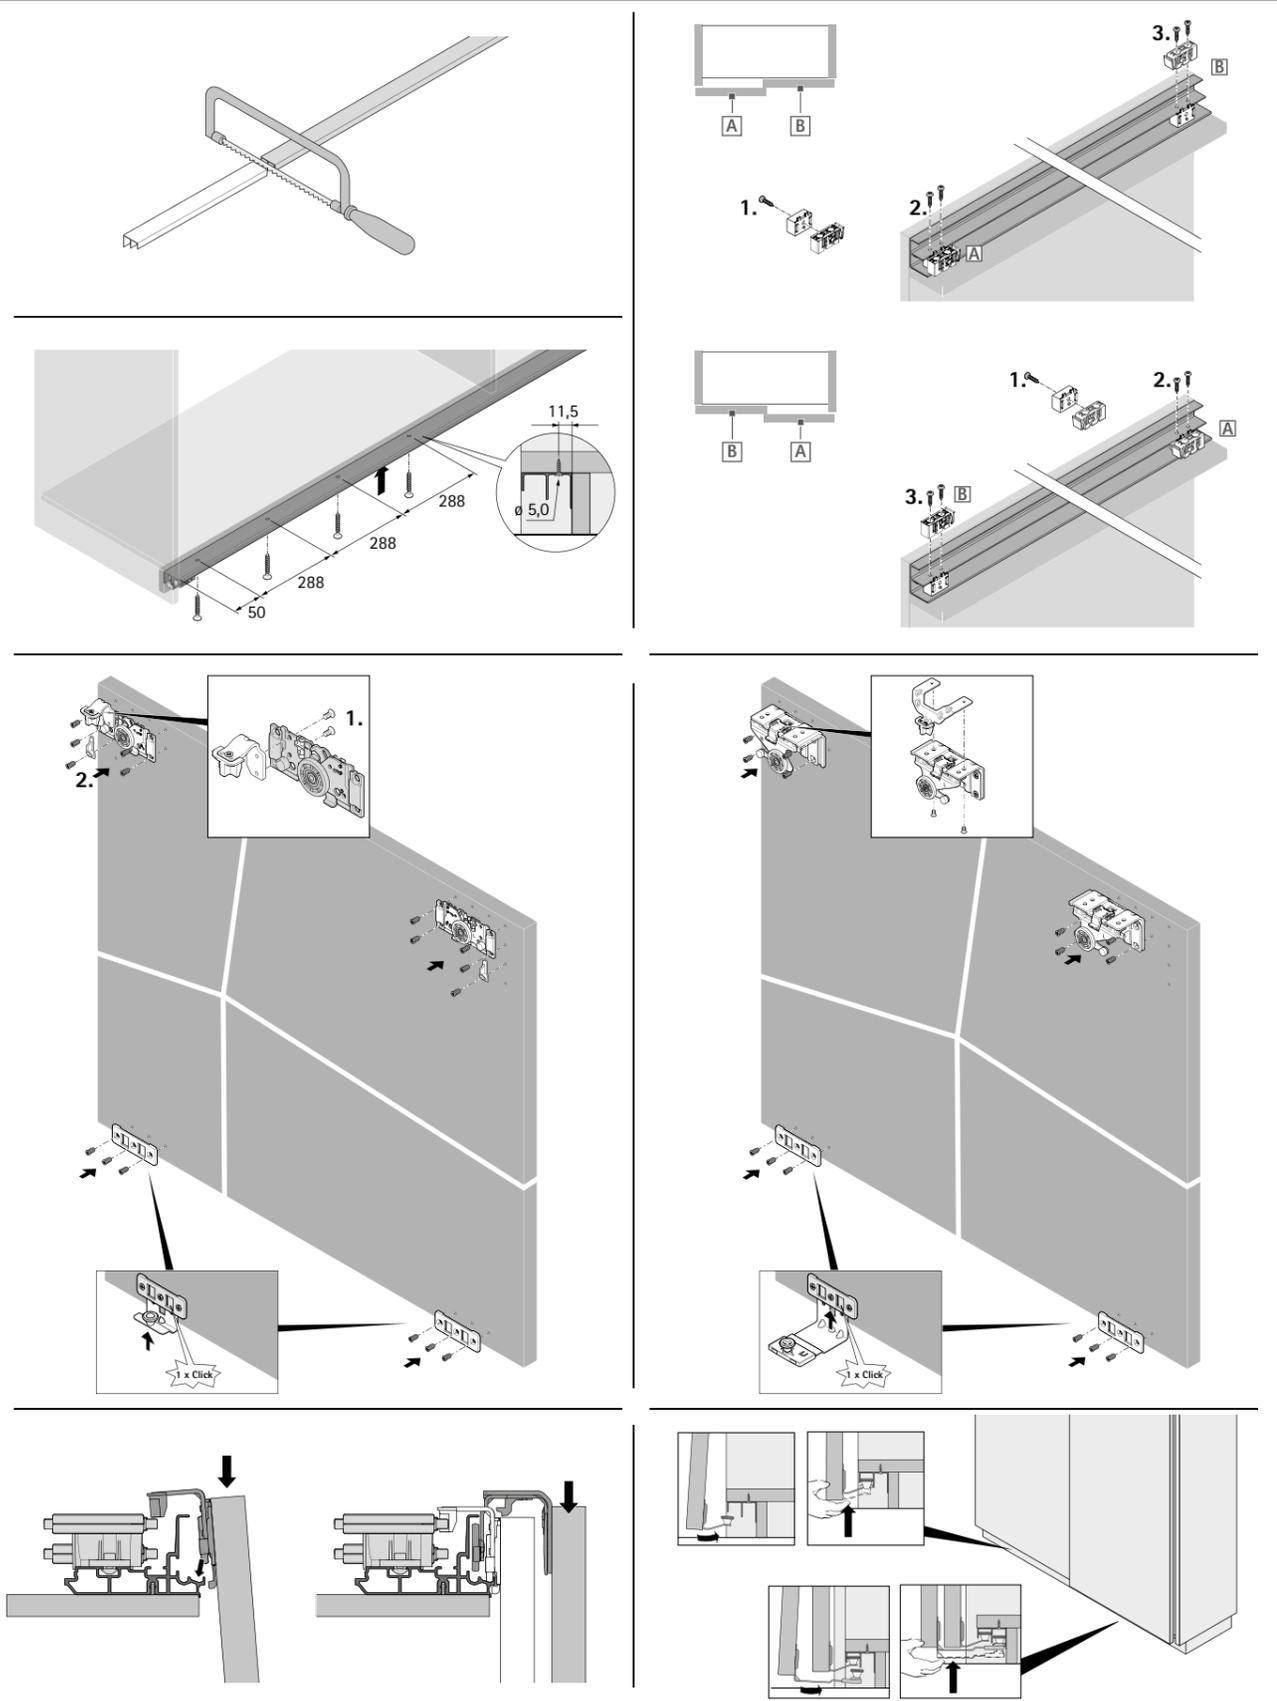


TopLine L

СИСТЕМ НА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ СО ГОРНО ВОДЕЊЕ ОД ПРЕДНА СТРАНА



Мултиталентиран систем со повеќе квалитети.
TopLine L е особено адаптивен и е последен збор во монтажа и подесување, а е лесен за корисникот. TopLine L Ви олеснува, кога треба да изедначите толеранции. При

отворање и затворање, Silent System Ви дава луксузно чувство. Големите врати се затвораат со шепот. Со горно водење TopLine L системот е поволан за 2 и 3 врати плакари, за дрвени и алуминиумски рамки.

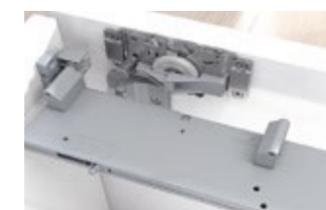

Тивко и нежно:
Silent System подеднакво ги отвора и затвора секоја лизгачка врата.



Додадена угодност, секој ден:
Со Silent System без ефортно отворање на вратите



Фасцинантни предни панели:
целосно преклопени без рачки врати со меко отворање и затворање.



Сакаш пошироко:
Целосно преклопени врати за широки внатрешни фиоки.



Соопфатно: за дрвени врати со дебелина до 40mm и алуминиумски рамки за фронт до 50mm и повеќе.



Импресивен перформанс:
Синхронизирано отворање на средните врати.



Лесна монтажа на врати:
Закачете ги вратите на водилката, закачете го потребниот сет на долна страна - готово!




Функцијата за подесување на висина е лесно пристапно и кога вратите се монтирани.

Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени и алуминиумски врати
- Тежина на врата до 50kg
- Висина на врата до 2600 mm
- Ширина на врата 700-1500 mm
- Дебелина на врата 16, 18, 19mm
- Подесување на висина +/- 3mm
- Подесување на висина, преклоп и навалување на вратата.
- Лесна монтажа
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите

Големина и тежина на врата

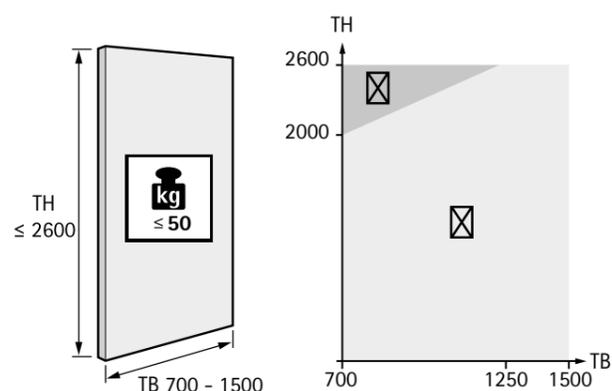


TB	700	800	900	1000	1100	1200	1250	...	1500
TH ≤	2000	2109	2218	2327	2436	2545	2600	...	2600

Дебелина на материјалот на врата

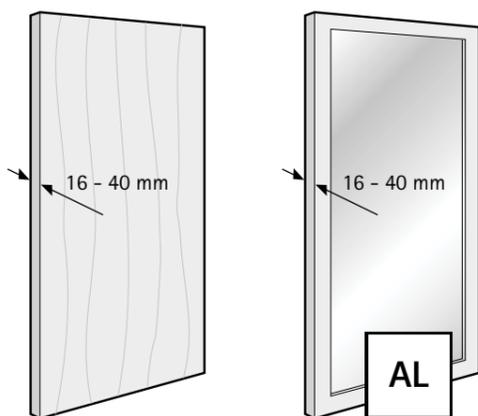

Број на врати и позиции


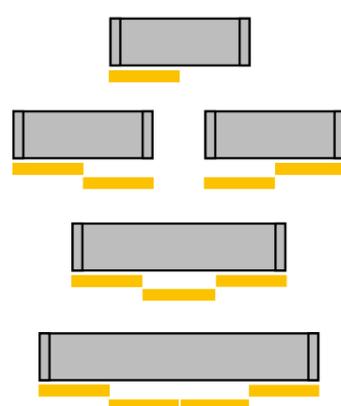


Silent System


	1-врати	2-врати	3-врати	4-врати
Меко затворање				
Меко отворање				

Димензии за монтажа


X	Y	EB
18	13	31
19	12	31

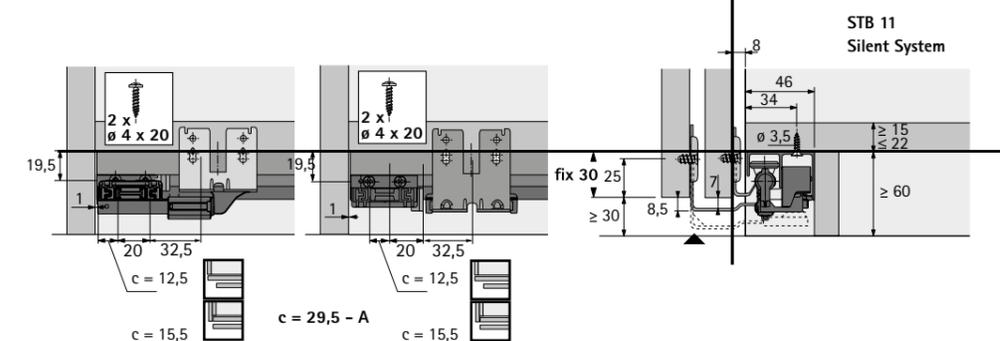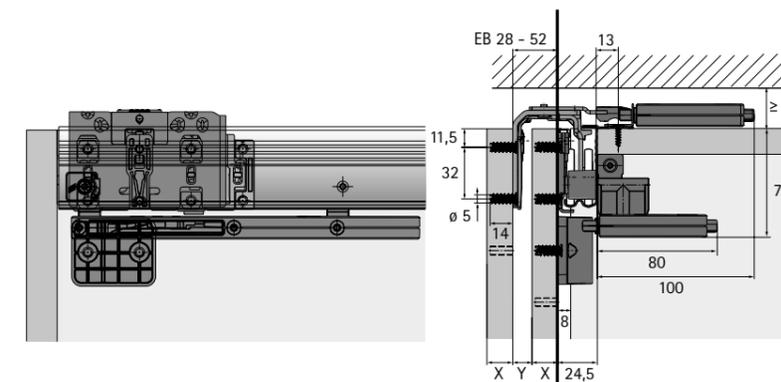

Со рамно отворање

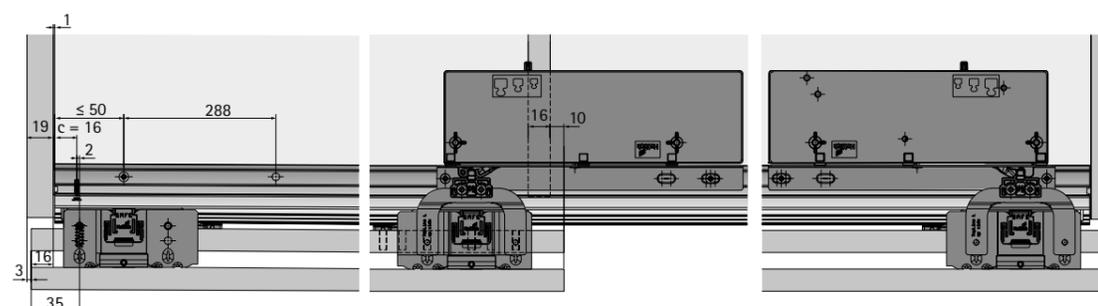


Со преклопно отворање

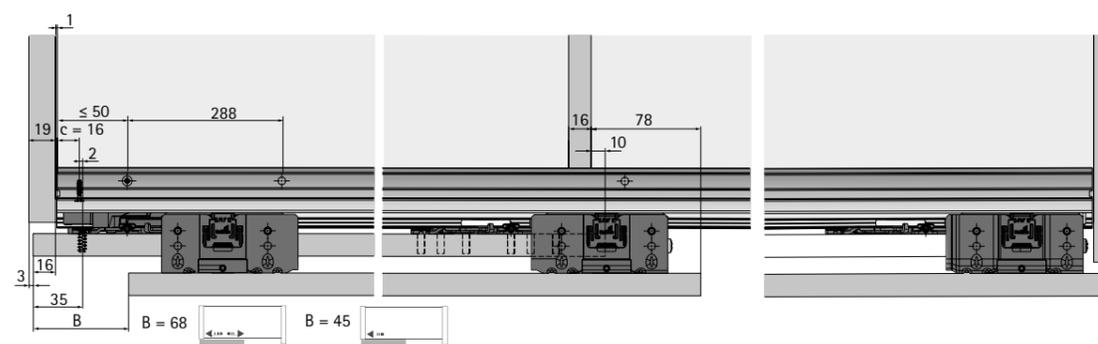

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 2- врати


TopLine L Сет за предна врата

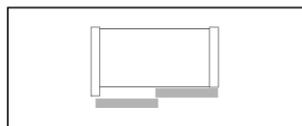

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11
- ▶ За осовинско растојание меѓу врати EB 34mm и 37mm, сетот вклучува завртки за врати врамени на алуминиумски профили


Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата

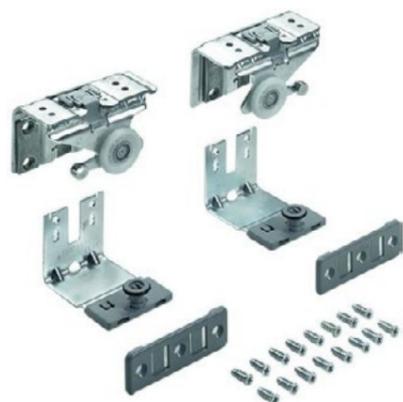

6670 | TopLine L Сет за предна врата до 19mm | 2.184 ден.


Сет задна десна врата со преклоп 19mm

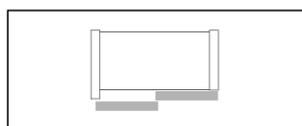

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата
- ▶ 2 монтажни помагала

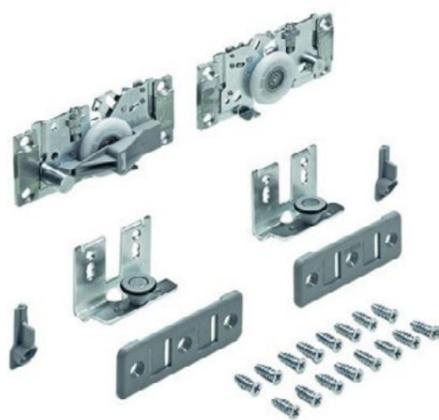


6735 | TopLine L сет задна десна врата со преклоп 19mm | 1.403 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/рамно/ 2- врати

Сет додаток за отворање со преклоп - 2 врати

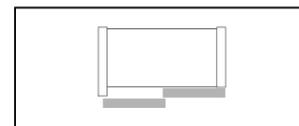

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)


Сетот содржи:

- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки врати
- ▶ 2 стопери за водечки врати



6815 | TopLine L сет задна десна врата со преклоп 19mm | 299 ден.

Сет за задна врата со рамно отворање л/д

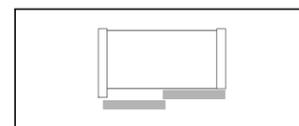

- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11


Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата
- ▶ 2 монтажни помагала



6770 | TopLine L сет задна врата со рамно отворање л/д | 1.345 ден.


Сет додаток за рамно отворање - 2 врати

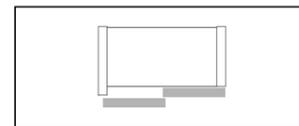

- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)

Сетот содржи:

- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки врати
- ▶ 2 стопери за водечки врати

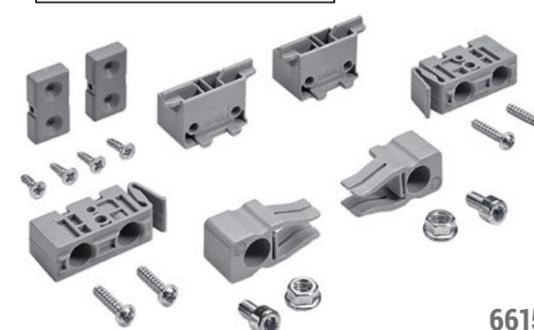


6615 | TopLine L сет додаток за рамно отворање 2 врати | 299 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 2- врати

TopLine L сет за меко затворање со преклоп

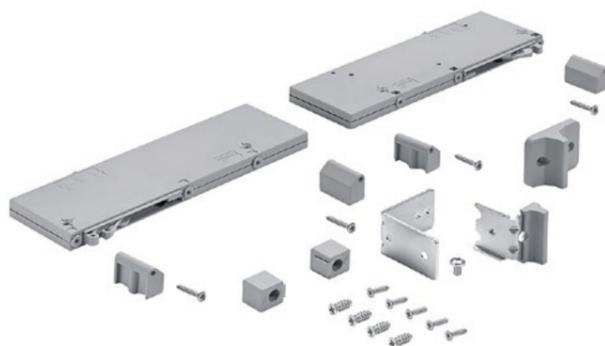


- ▶ Тивко и нежно затворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елемент за меко затворање
- ▶ 2 активатори
- ▶ 4 монтажни адаптери
- ▶ 2 стопери

6787 | TopLine L сет за меко затворање со преклоп | 1.869 ден.

TopLine L сет за меко отворање со преклоп

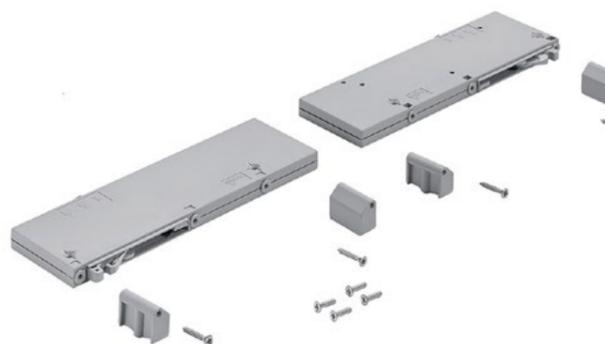

- ▶ Тивко и нежно затворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елемент за меко затворање
- ▶ 4 монтажни адаптери

6568 | TopLine L сет за меко отворање со преклоп | 1.684 ден.

TopLine L сет за меко лизгање



- ▶ Додатна поддршка за Silent System за долниот дел на плакарот
- ▶ Оптимизирано праволиниско движење без нишање, особено кај големи и тешки врати
- ▶ Лизгање без поголема врева
- ▶ Silent System-от за меко лизгање ги заменува стоперите за STB 11 на лизгачките профили - без потреба од дополнително бушење

Сетот содржи:


- ▶ 2 елементи за меко лизгање
- ▶ 3 активатори
- ▶ 2 Silent System

6818 | TopLine L сет за меко лизгање | 664 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со рамно/ 2- врати

TopLine L сет за меко затворање за предна лева рамна врата

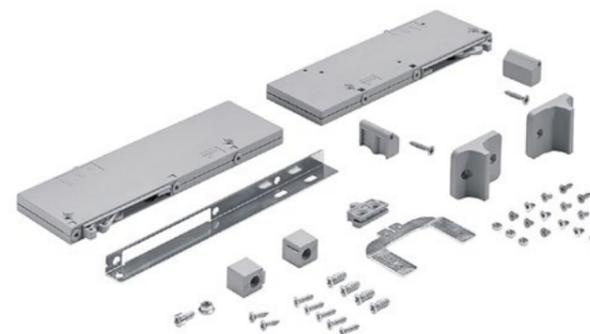


- ▶ Тивко и нежно затворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елемент за меко затворање
- ▶ 2 активатори
- ▶ 4 монтажни адаптери
- ▶ 2 стопери

6793 | TopLine L сет за меко затворање за предна лева рамна врата | 1.836 ден.

TopLine L сет за меко отворање предна лева рамна врата

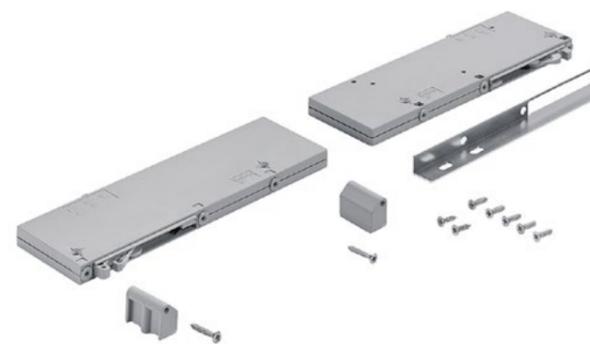

- ▶ Тивко и нежно отворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:


- ▶ 2 елементи на меко отворање
- ▶ 1 метални конектори за монтирање горни панели
- ▶ 2 монтажни адаптер

6566 | TopLine L сет за меко отворање за предна лева рамна врата | 1.659 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 2- врати/ предна десна страна


TopLine L Сет за предна врата

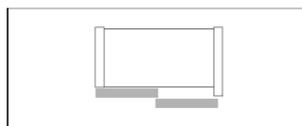

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11
- ▶ За осовинско растојание меѓу врати ЕВ 34mm и 37mm, сетот вклучува завртки за врати врзани на алуминиумски профили

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата

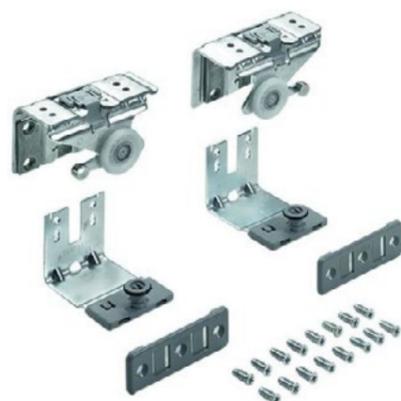

6670 | TopLine L Сет за предна врата до 19mm | 2.184 ден.


TopLine L Сет за задна лева врата со преклоп 19mm



- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата
- ▶ 2 монтажни помагала

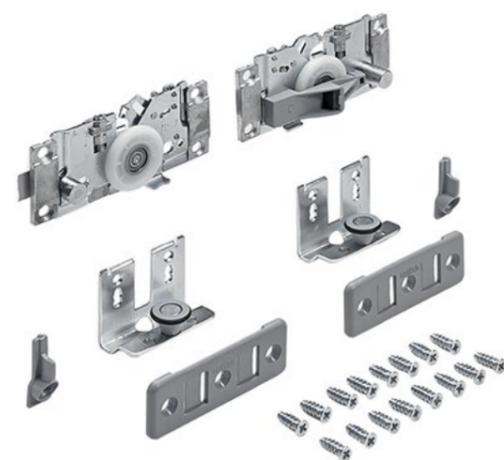


6607 | TopLine L Сет за задна лева врата со преклоп 19 mm | 1.403 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 2- врати/ предна десна страна

Сет за задна врата со рамно отворање л/д

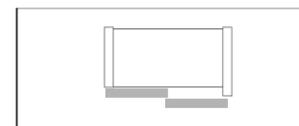

- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11


Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата
- ▶ 2 монтажни помагала



6770 | TopLine L сет задна врата со рамно отворање л/д | 1.345 ден.

Сет додаток за отворање со преклоп - 2 врати

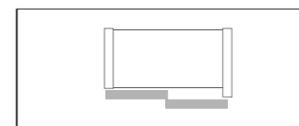

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)


Сетот содржи:

- ▶ 2 плочки за поддршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки профили
- ▶ 2 стопери за водечки профили



6815 | TopLine L сет додаток за отворање со преклоп - 2 врати | 299 ден.


Сет додаток за рамно отворање - 2 врати

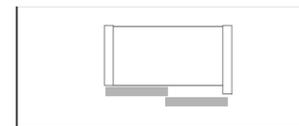

- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)

Сетот содржи:

- ▶ 2 плочки за поддршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки врати
- ▶ 2 стопери за водечки врати

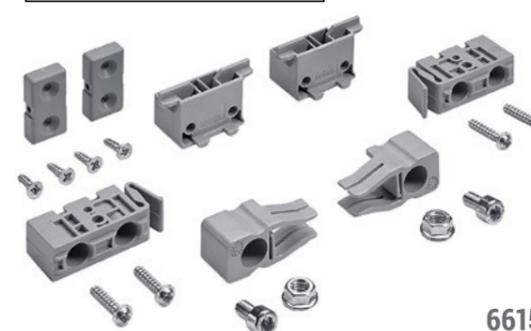


6615 | TopLine L сет додаток за рамно отворање 2 врати | 299 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 3- врати

TopLine L Сет за меко затворање со преклоп

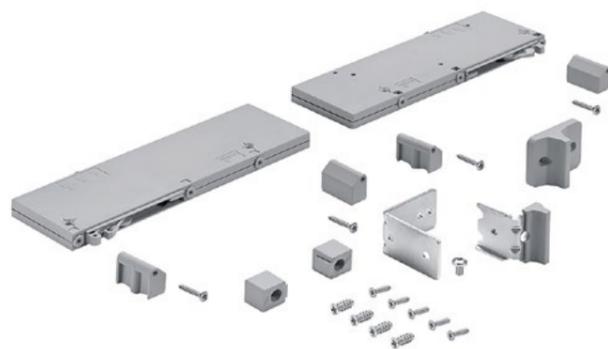


- ▶ Тивко и нежно затворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елемент за меко затворање
- ▶ 2 активатори
- ▶ 4 монтажни адаптери
- ▶ 2 стопери

6787 | TopLine L сет за меко затворање со преклоп | 1.869 ден.

TopLine L Сет за меко затворање за предна лева рамна врата

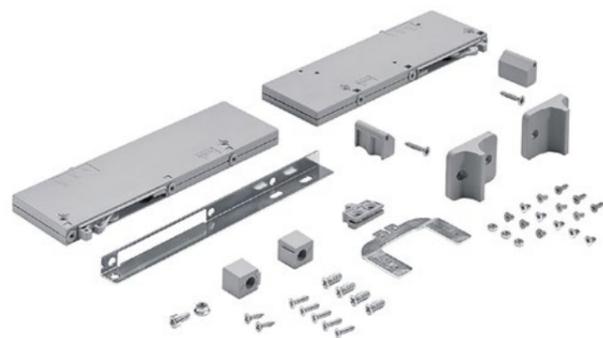


- ▶ Тивко и нежно затворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елемент за меко затворање
- ▶ 2 активатори
- ▶ 4 монтажни адаптери
- ▶ 2 стопери

6793 | TopLine L сет за меко затворање за предна лева рамна врата | 1.836 ден.

TopLine L Сет за меко затворање со преклоп

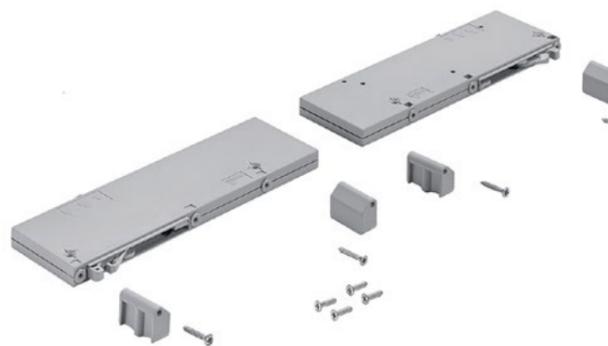

- ▶ Тивко и нежно затворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елемент за меко затворање
- ▶ 4 монтажни адаптери

6568 | TopLine L сет за меко отворање со преклоп | 1.684 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 3- врати

TopLine L Сет за предна врата




- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11
- ▶ За осовинско растојание меѓу врати EB 34mm и 37mm, сетот вклучува завртки за врати врамени на алуминиумски профили

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата

6670 | TopLine L Сет за предна врата до 19mm | 2.184 ден.

TopLine L Сет за задна лева врата со преклоп 19mm

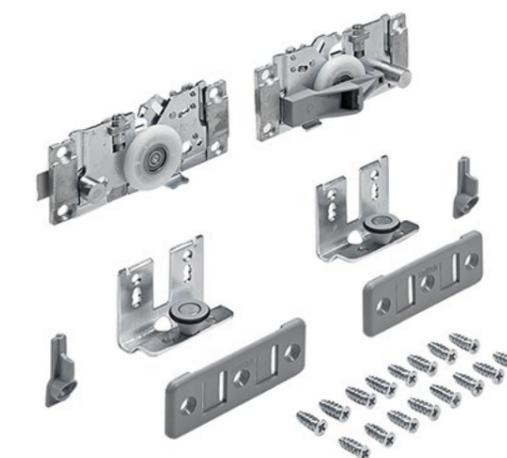

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата
- ▶ 2 монтажни помагала



6607 | TopLine L Сет за задна лева врата со преклоп 19 mm | 1.403 ден.

6735 | TopLine L Сет за задна десна врата со преклоп 19 mm | 1.403 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 3- врати

Сет за задна врата со рамно отворање л/д

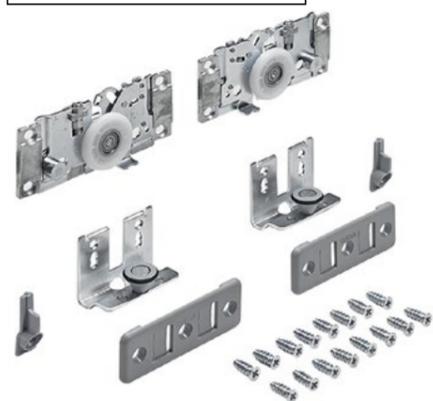
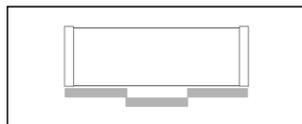


6770

TopLine L сет задна врата со рамно отворање л/д | 1.345 ден.

- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
 - ▶ Сетот користи долна водилка STB 11
- Сетот содржи:
- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
 - ▶ 2 водилки за една задна врата
 - ▶ 2 монтажни помагала

Сет додаток за отворање со преклоп - 3 врати

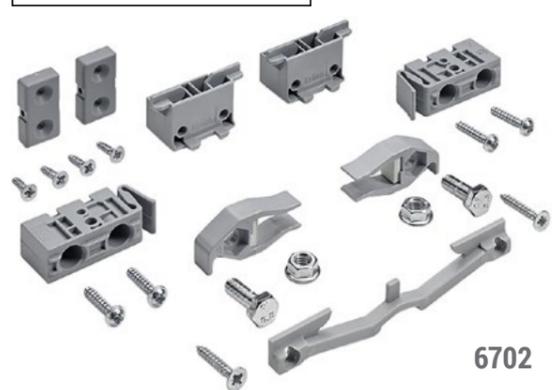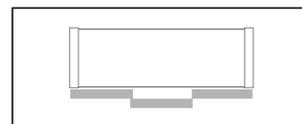


6702

TopLine L сет додаток за отворање со преклоп - 3 врати | 299 ден.

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
 - ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)
- Сетот содржи:
- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
 - ▶ 2 стопери за лизгачки профили
 - ▶ 2 стопери за водечки профили

Сет додаток за рамно отворање - 3 врати

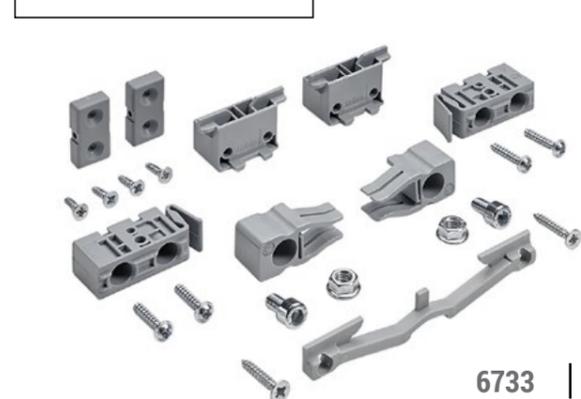

6733

TopLine L сет додаток за отворање со преклоп - 3 врати | 299 ден.

- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
 - ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)
- Сетот содржи:
- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
 - ▶ 2 стопери за лизгачки профили
 - ▶ 2 стопери за водечки профили
 - ▶ 1 Среден стопер

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 3- врати

Сет за меко затворање за средна врата




6701

TopLine L сет за меко затворање за средна врата 50kg | 2.658 ден.

- ▶ Средната врата се затвора тивко и нежно
 - ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
 - ▶ Средната врата може да лизга од двете страни
 - ▶ Скриен од видното поле, на горната плоча
- Сетот содржи:
- ▶ 1 меко затворање за средна врата
 - ▶ 1 активатор

Сет за меко затворање за задни врати

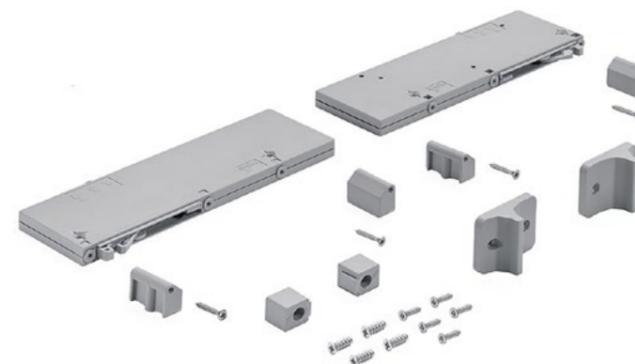

6664

TopLine L сет за меко затворање за задни врати 50kg | 1.683 ден.

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
 - ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)
- Сетот содржи:
- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
 - ▶ 2 стопери за лизгачки профили
 - ▶ 2 стопери за водечки профили

Сет за меко отворање предна десна рамна врата



6647


TopLine L сет за меко отворање предна десна рамна врата | 1.659 ден.

- ▶ Тивко и нежно отворање
 - ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
 - ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
 - ▶ Резервиран капацитет за тешки врати
- Сетот содржи:
- ▶ 2 елементи за меко отворање
 - ▶ 1 метални конектори за монтажа на горни панели
 - ▶ 2 монтажни адаптери

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 3- врати

TopLine L сет за меко отворање

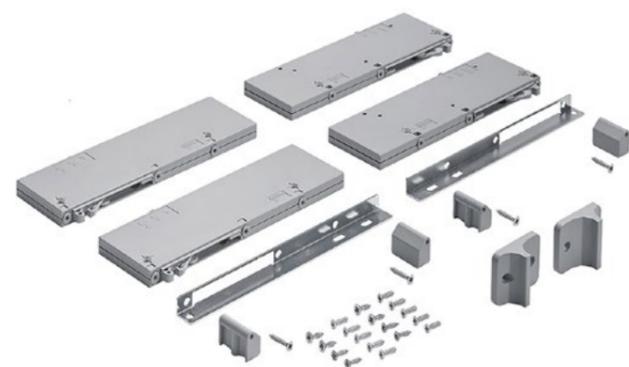


- ▶ Тивко и нежно отворање
 - ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
 - ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
 - ▶ Резервиран капацитет за тешки врати
- Сетот содржи:
- ▶ 4 елементи за меко отворање
 - ▶ 2 активатори
 - ▶ 2 метални конектори за монтажа на горни панели
 - ▶ 4 монтажни адаптери

6820

TopLine L сет за меко отворање 50kg

3.320 ден.

TopLine L сет меко затворање за предна десна рамна врата

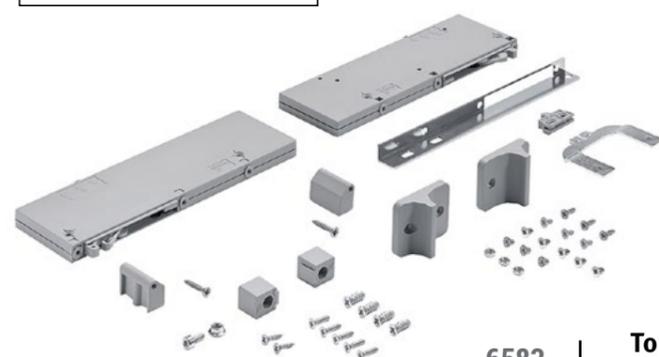

- ▶ Тивко и нежно задворање
 - ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
 - ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
 - ▶ Резервиран капацитет за тешки врати
- Сетот содржи:
- ▶ 2 елементи за меко затворање
 - ▶ 3 активатори
 - ▶ 1 метални конектори за монтажа на горни панели
 - ▶ 2 монтажни адаптери
 - ▶ 2 стопери

6583

TopLine L сет меко затворање за предна десна рамна врата

1.836 ден.

TopLine L сет меко лизгање



- ▶ Додатна поддршка за Silent System за долниот дел на плакарот
- ▶ Оптимизирано праволиниско движење без нишање, особено кај големи и тешки врати
- ▶ Лизгање без поголема врева
- ▶ Silent System-от за меко лизгање ги заменува стоперите за STB 11 на лизгачките профили - без потреба од дополнително бушење

- Сетот содржи:
- ▶ 2 елементи за меко лизгање
 - ▶ 3 активатори
 - ▶ 2 Silent System

6818

TopLine L сет за меко лизгање

664 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 2 и 3- врати

TopLine L Профил горно водење предна страна на горна плоча 6000mm

- ▶ Горно водење предна страна на горна плоча
- ▶ Финиш: Челик и алуминиум






6784

TopLine L Профил горно водење предна страна на горна плоча 6000mm

4.514 ден.

Димензии

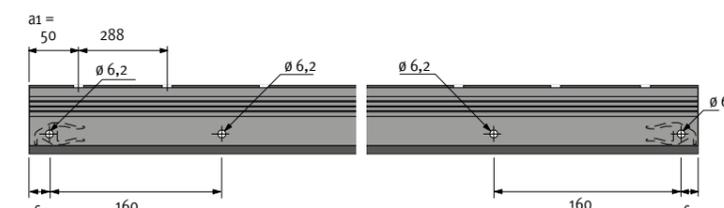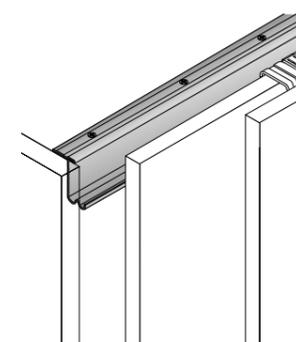

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 2 и 3- врати


TopLine L Профил долно водење 6000mm

- ▶ Алуминиум



7226	Профил долно водење 6000mm СТБ11 алум.	4.573 ден.
6591	Профил долно водење 6000mm СТБ11 алум.	4.367 ден.

Димензии

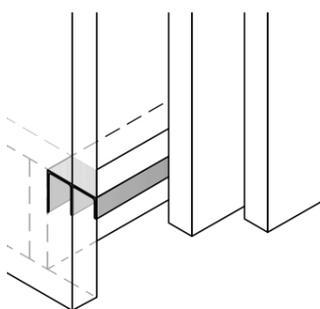

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани



Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани


TopLine L Сет за предна врата



- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11
- ▶ За осовинско растојание меѓу врати ЕВ 34mm и 37mm, сетот вклучува завртки за врати врзани на алуминиумски профили

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата

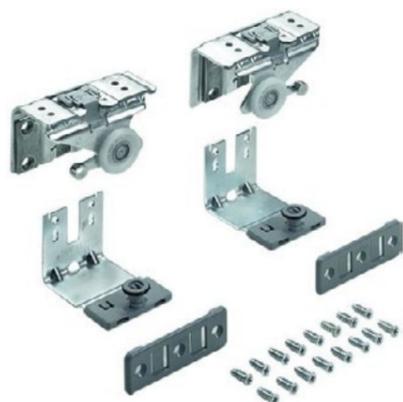

6670 | TopLine L Сет за предна врата до 19mm | 2.184 ден.


TopLine L Сет за задна лева врата со преклоп 19mm



- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Сетот користи долна водилка STB 11

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за водилка за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата
- ▶ 2 монтажни помагала

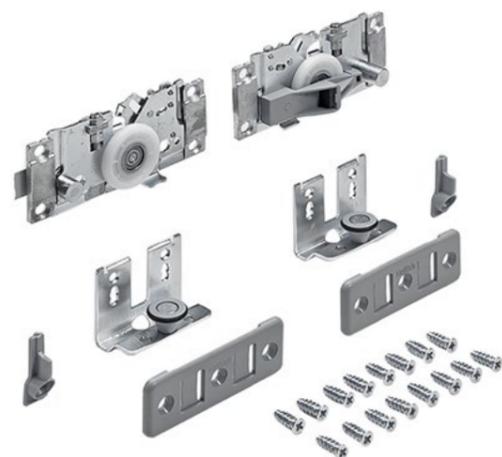


6607 | TopLine L Сет за задна лева врата со преклоп 19 mm | 1.403 ден.

6735 | TopLine L Сет за задна десна врата со преклоп 19 mm | 1.403 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани

Сет додаток за отворање со преклоп - 2 врати

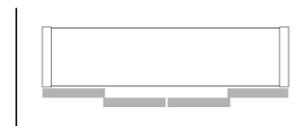

- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)

Сетот содржи:

- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки врати
- ▶ 2 стопери за водечки врати



6815 | TopLine L сет задна десна врата со преклоп 19mm | 299 ден.


Сет за меко затворање за задни врати



- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 45 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за подготовка на монтажа на профили за пред-монтажни 2-врати плакари (завртки за монтирање на профилите не се вклучени)

Сетот содржи:

- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки профили
- ▶ 2 стопери за водечки профили

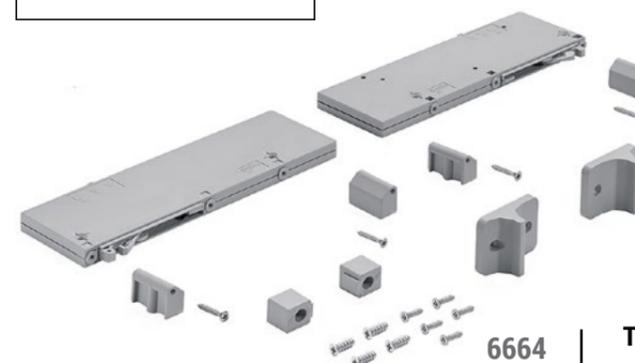

6664 | TopLine L сет за меко затворање за задни врати 50kg | 1.683 ден.


TopLine L сет за меко затворање со преклоп



- ▶ Тивко и нежно затворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
- ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
- ▶ Резервиран капацитет за тешки врати

Сетот содржи:

- ▶ 2 елемент за меко затворање
- ▶ 2 активатори
- ▶ 4 монтажни адаптери
- ▶ 2 стопери

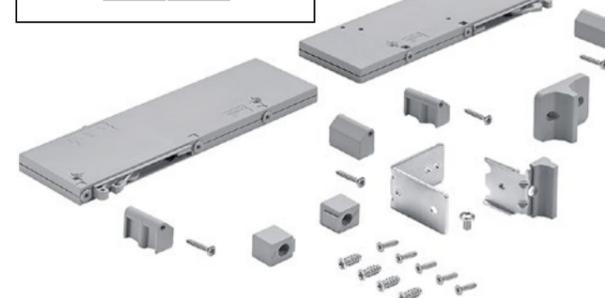


6787 | TopLine L сет за меко затворање со преклоп | 1.869 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани

TopLine L сет за меко отворање со преклоп

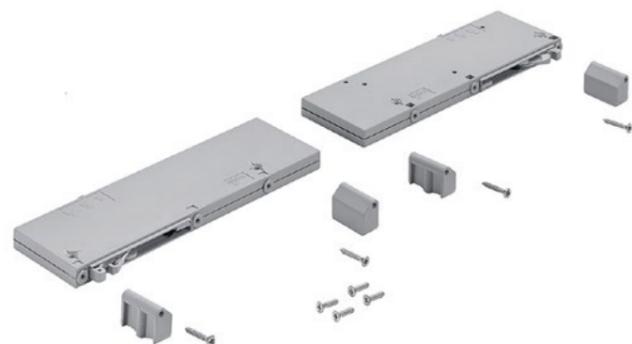

- ▶ Тивко и нежно затворање
 - ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање
 - ▶ Подесување на меко затворање за тешки врати
 - ▶ Резервиран капацитет за тешки врати
- Сетот содржи:
- ▶ 2 елемент за меко затворање
 - ▶ 4 монтажни адаптери

6568 | TopLine L сет за меко отворање со преклоп | 1.684 ден.

TopLine L сет за меко лизгање



- ▶ Додатна поддршка за Silent System за долниот дел на плакарот
 - ▶ Оптимизирано праволиниско движење без нишање, особено кај големи и тешки врати
 - ▶ Лизгање без поголема врева
 - ▶ Silent System-от за меко лизгање ги заменува стоперите за STB 11 на лизгачките профили - без потреба од дополнително бушење
- Сетот содржи:
- ▶ 2 елементи за меко лизгање
 - ▶ 3 активатори
 - ▶ 2 Silent System

6818 | TopLine L сет за меко лизгање | 664 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine L/ со преклоп/ 4- врати, синхронизирани

TopLine L Профил долно водење 6000mm



- ▶ Панорамско синхронизирано отворање и затворање со средните врати
 - ▶ Сетот содржи: профилот за синхронизација е избушен и подготвен за брза и лесна монтажа
 - ▶ Можност за меко затворање и отворање на сите врати со Silent System
- Сетот содржи:
- ▶ 1 Избушен лизгачки профил со вграден синхронизатор
 - ▶ 2 адаптери за синхронизација
 - ▶ 2 кабли за синхронизација

6674 | TopLine L горна водилка 4 врати со синхронизација 4000mm | 6.441 ден.


TopLine L Профил долно водење 6000mm

- ▶ Алуминиум






7226 | Профил долно водење 6000mm СТБ11 алум. | 4.573 ден.
6591 | Профил долно водење 6000mm СТБ11 алум. | 4.367 ден.

Димензии

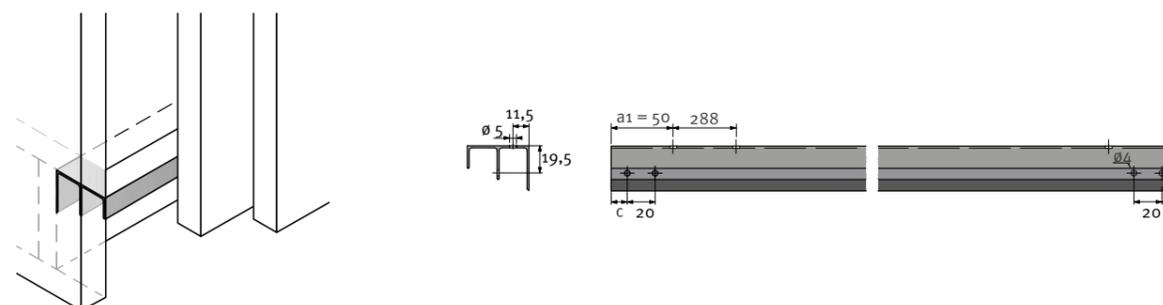




Монтажни димензии за 2-врати плакар, отворање со растојание меѓу врати

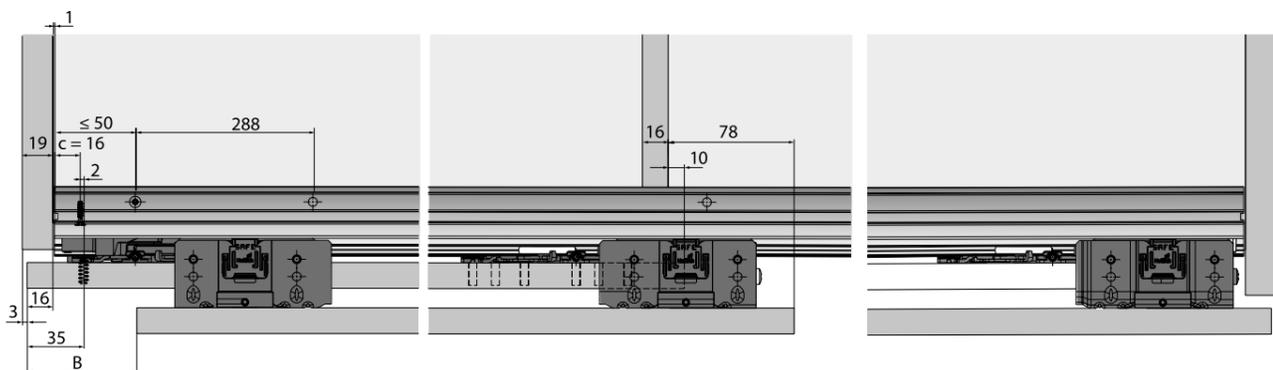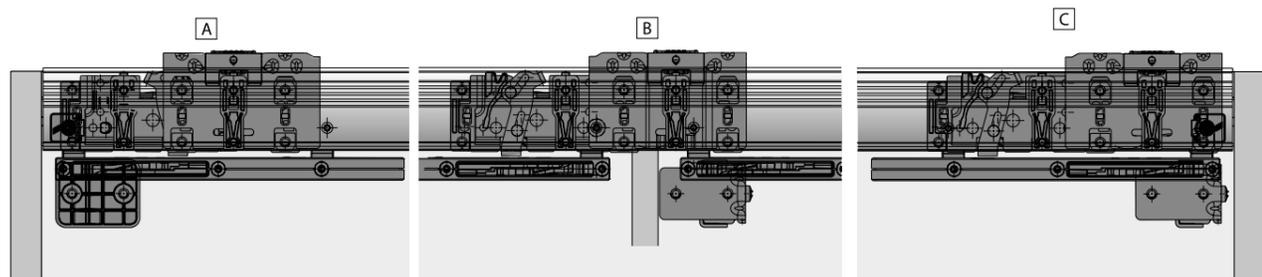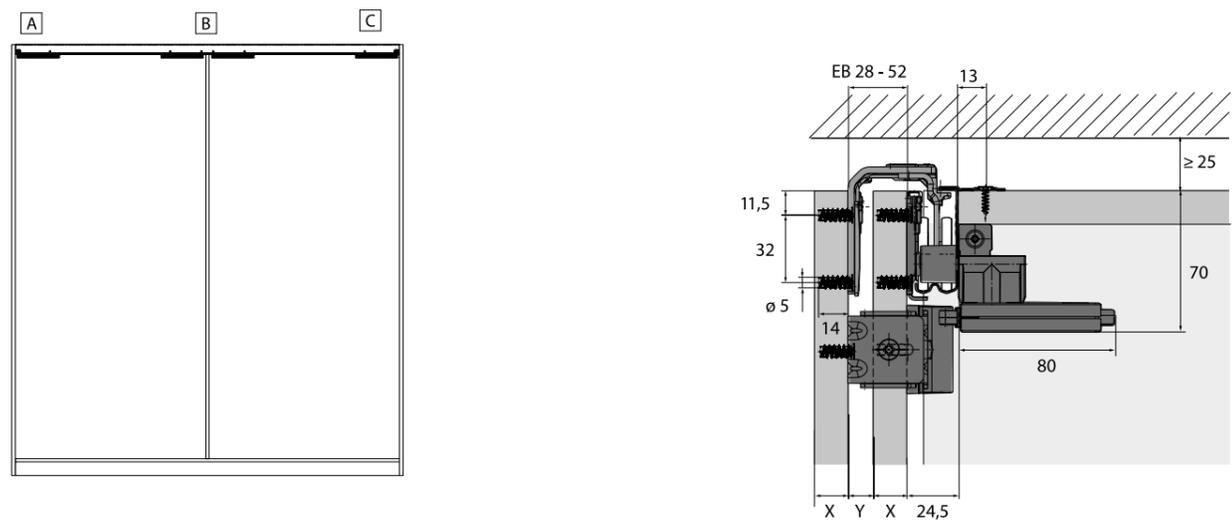





B = 68

B = 45

Монтажни димензии за 2-врати плакар, со рамно отворање

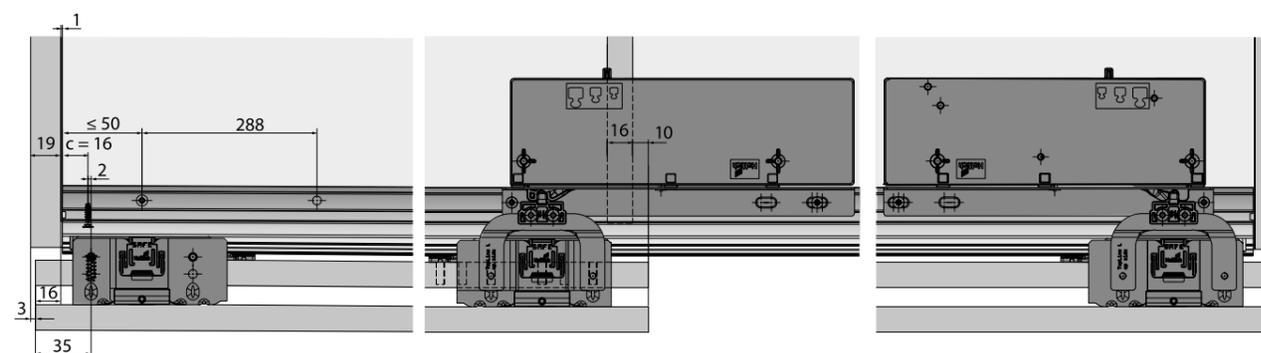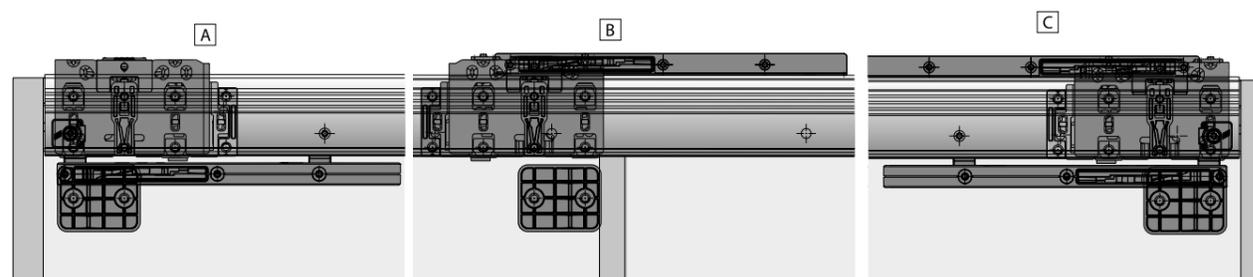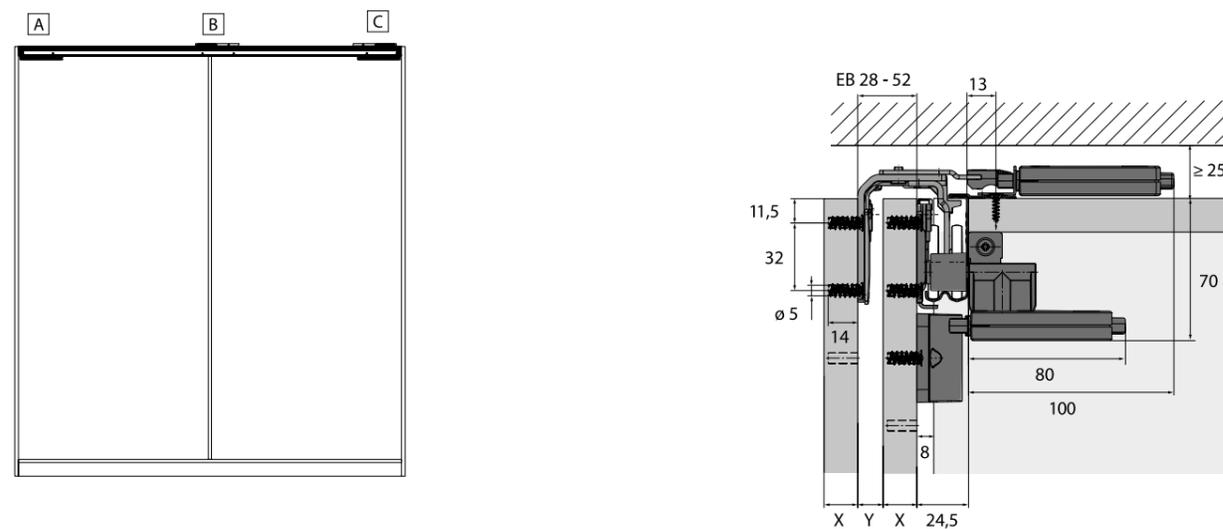



Монтажни димензии за 3-врати плакар, со со преклопување

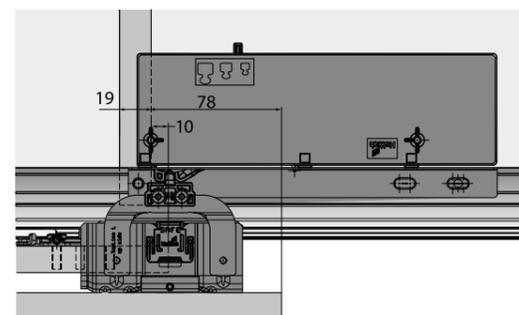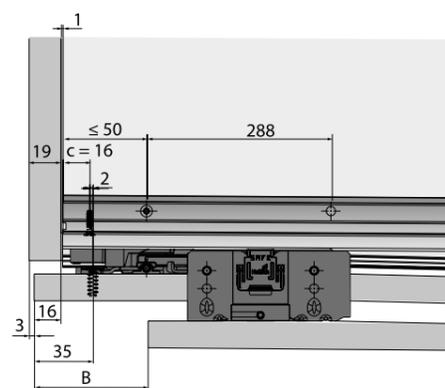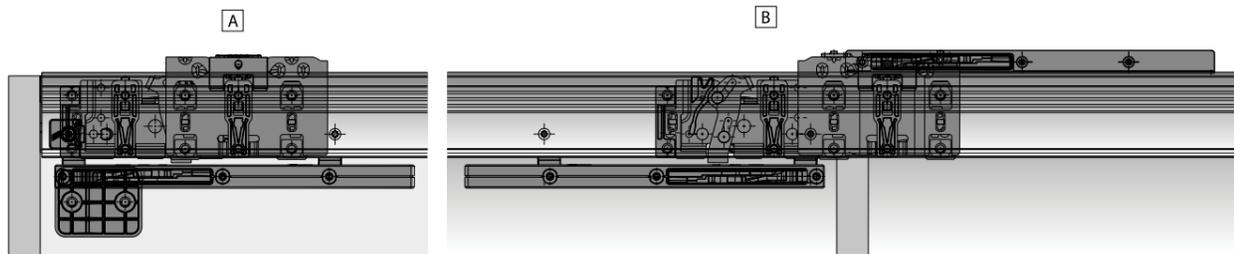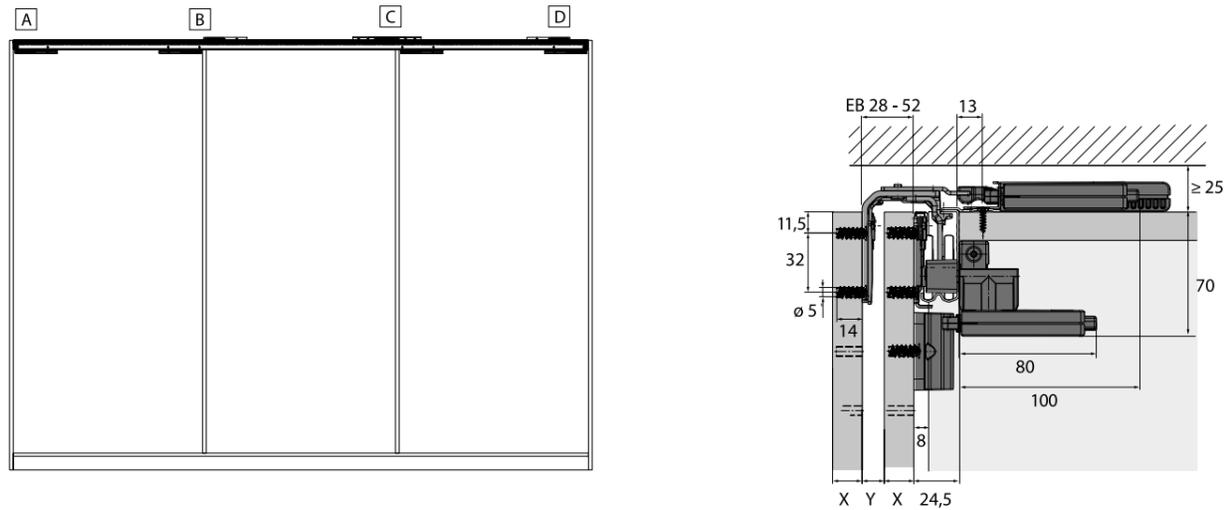

B = 68

B = 45


Монтажни димензии за 3-врати плакар, со преклопување

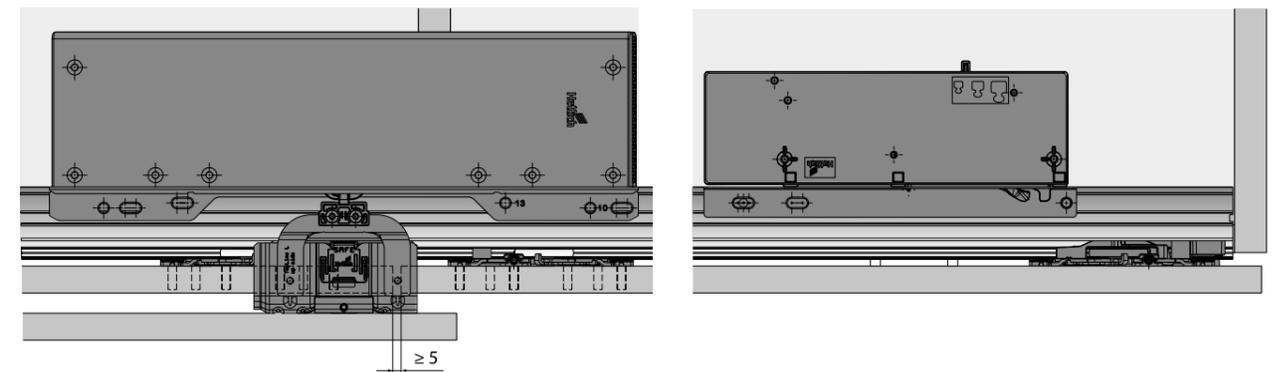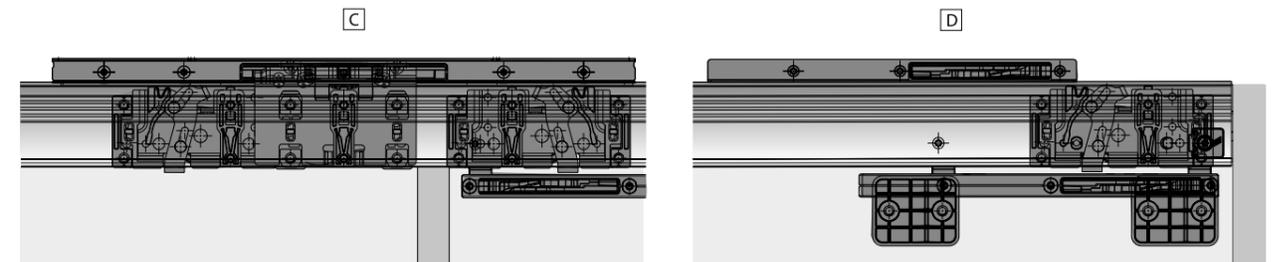

Системи за лизгачки врати

► TopLine L


Монтажни димензии за 3-врати плакар, со рамно отворање

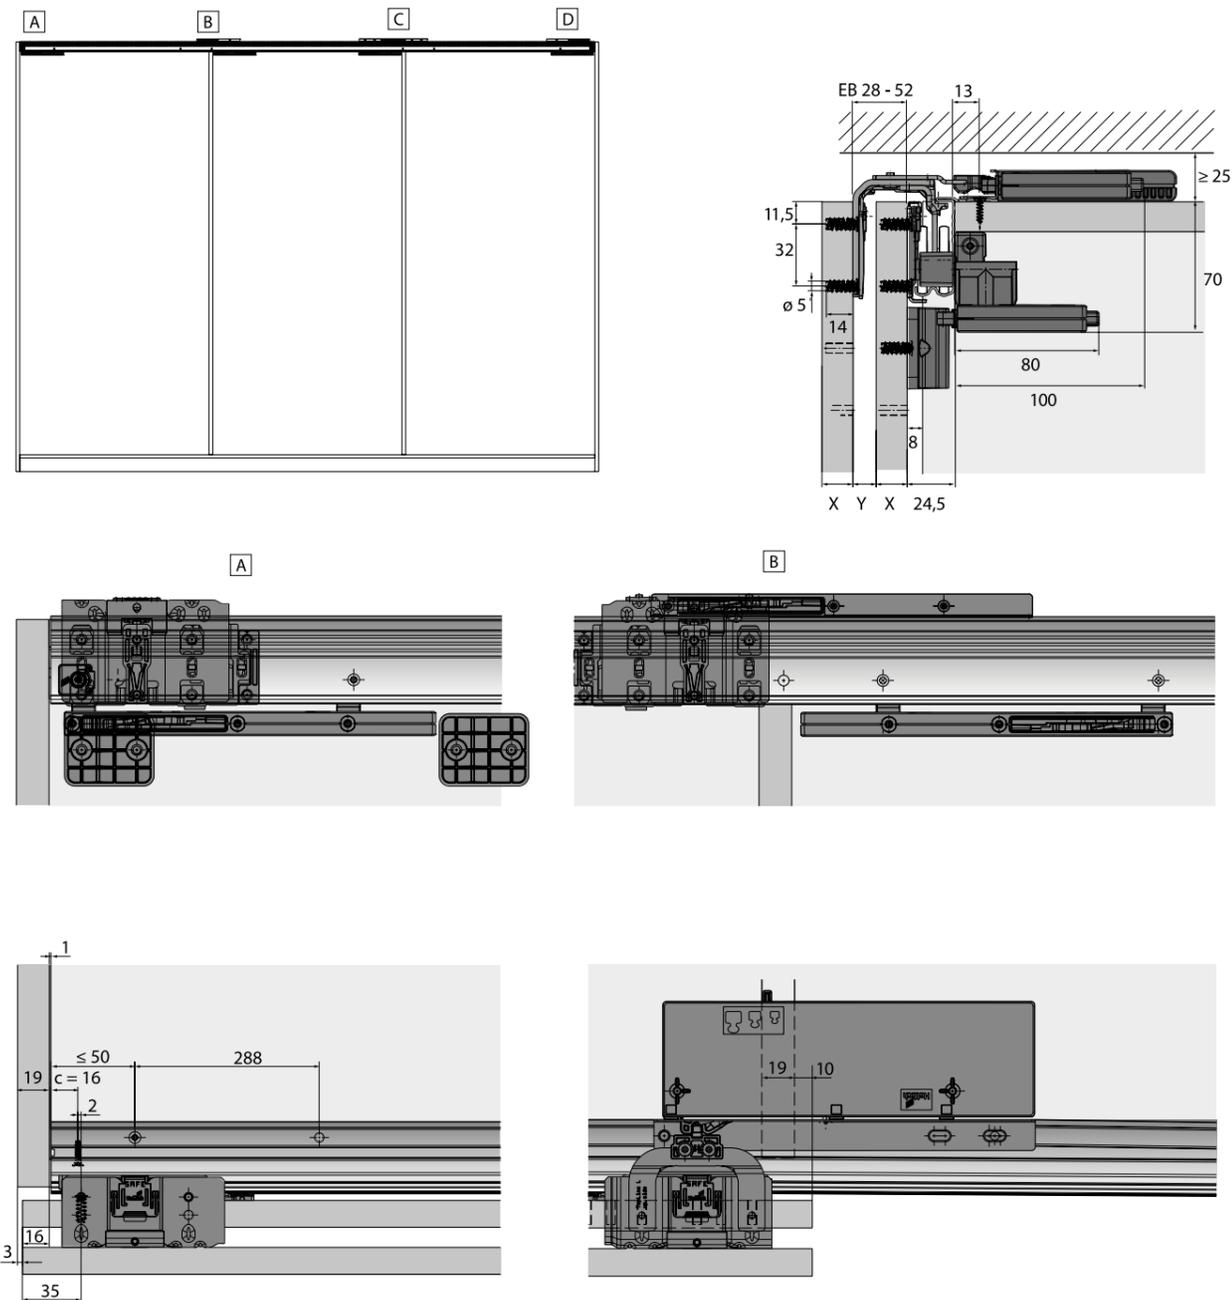



Системи за лизгачки врати

► TopLine L


Монтажни димензии за 3-врати плакар, со рамно отворање

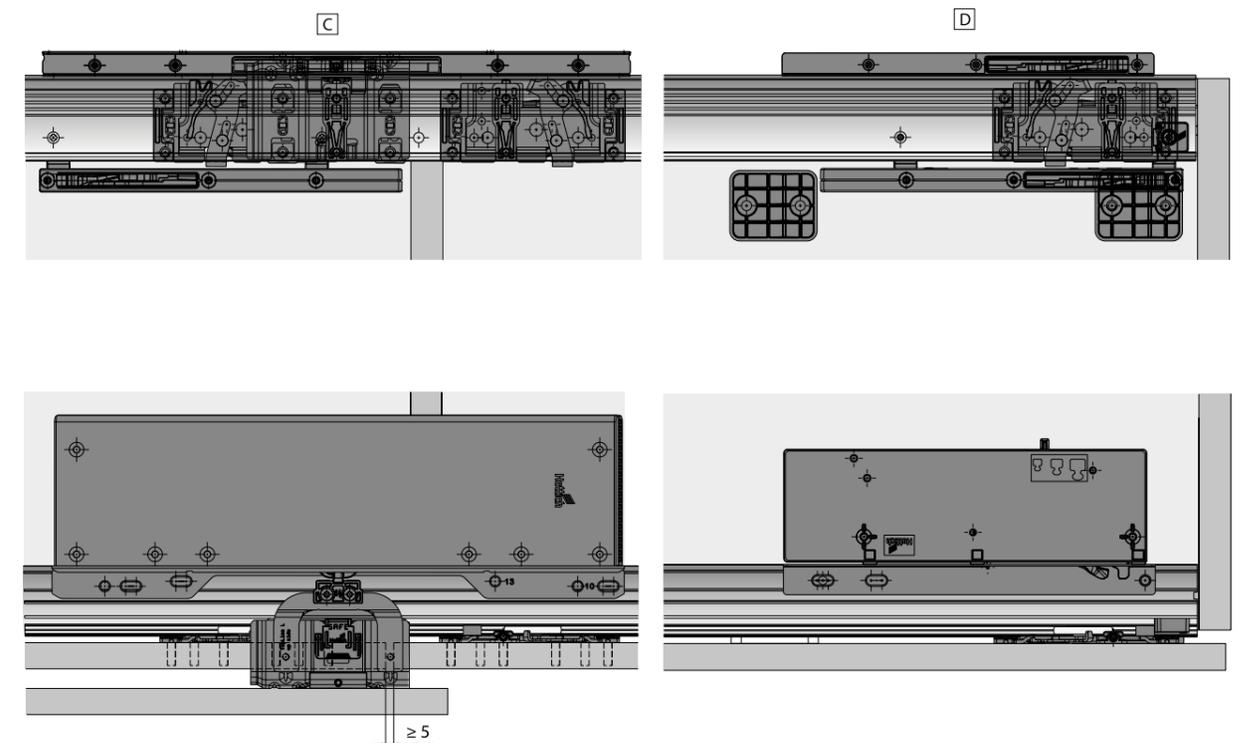





Монтажни димензии за 4-врати плакар, со синхронизирани врати

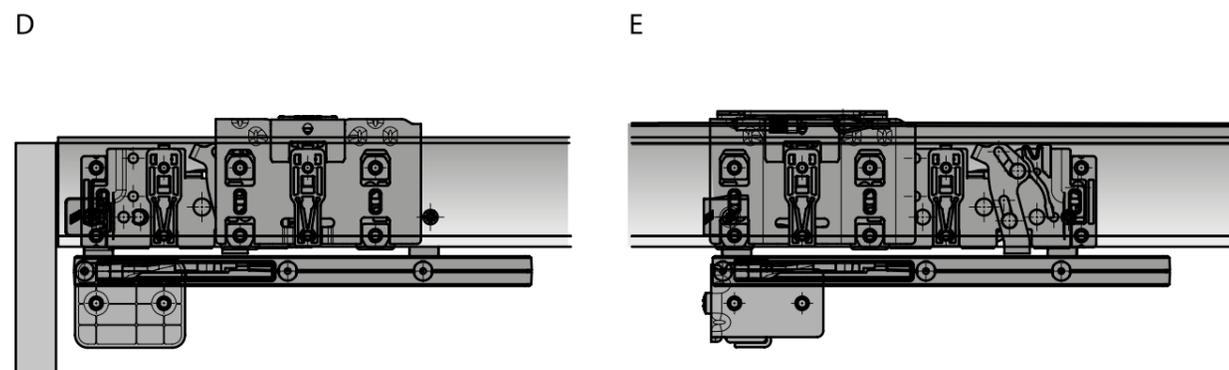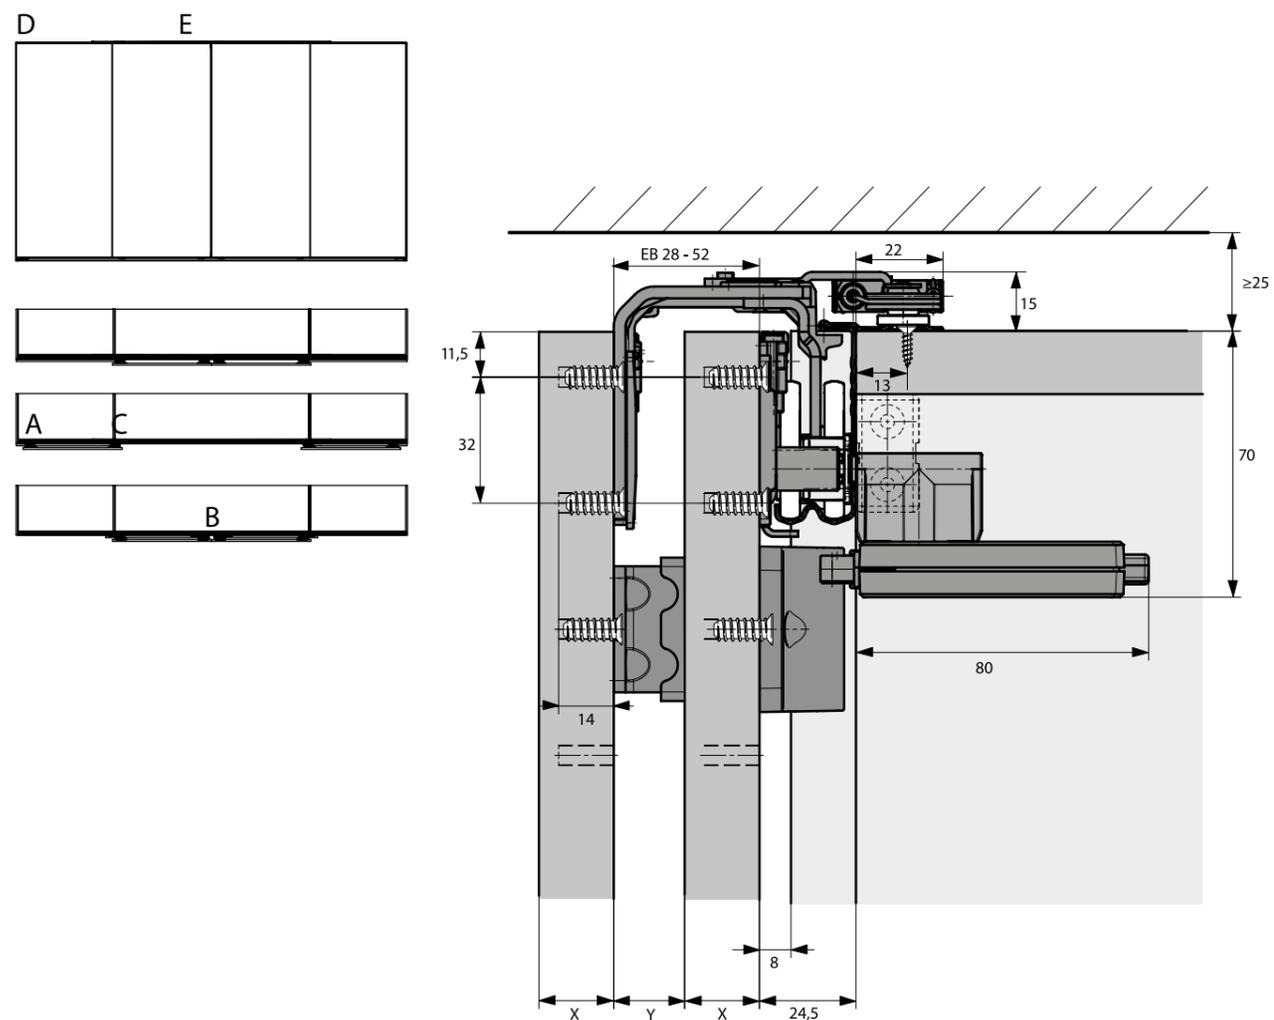





Монтажни димензии за 4-врати плакар, со синхронизирани врати

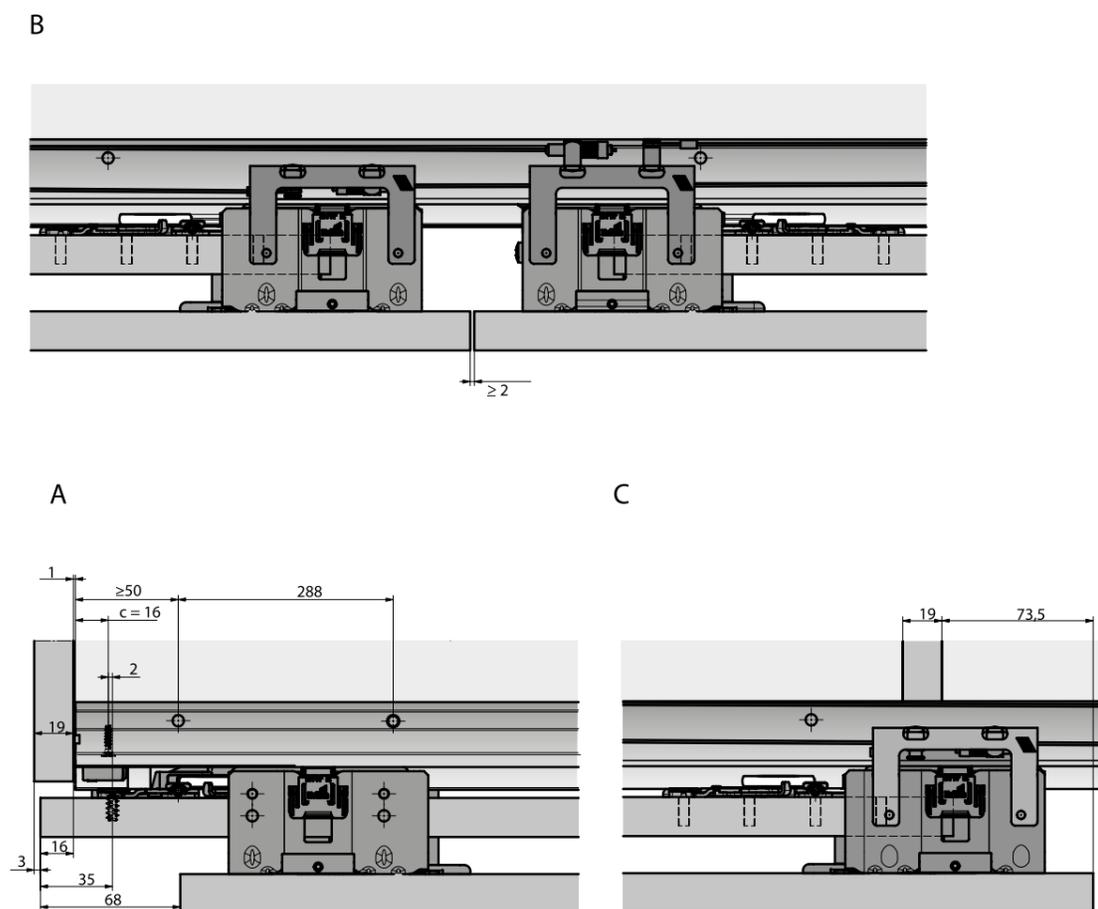

Монтажа

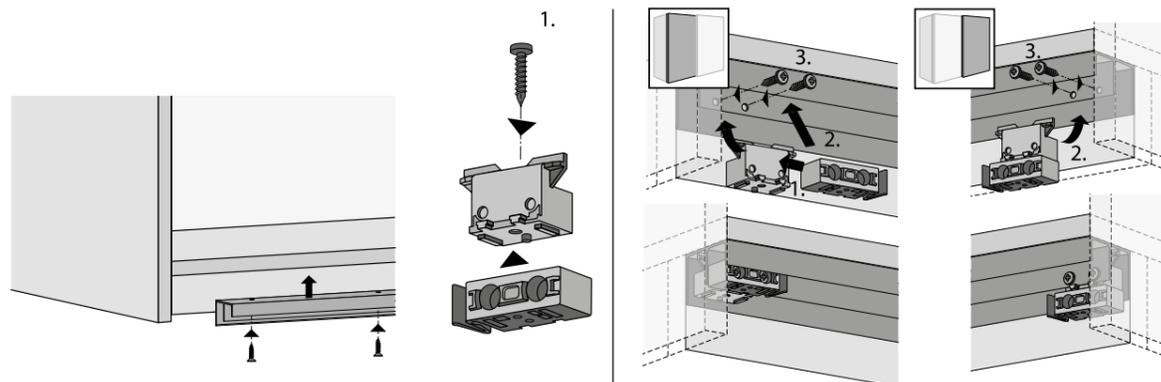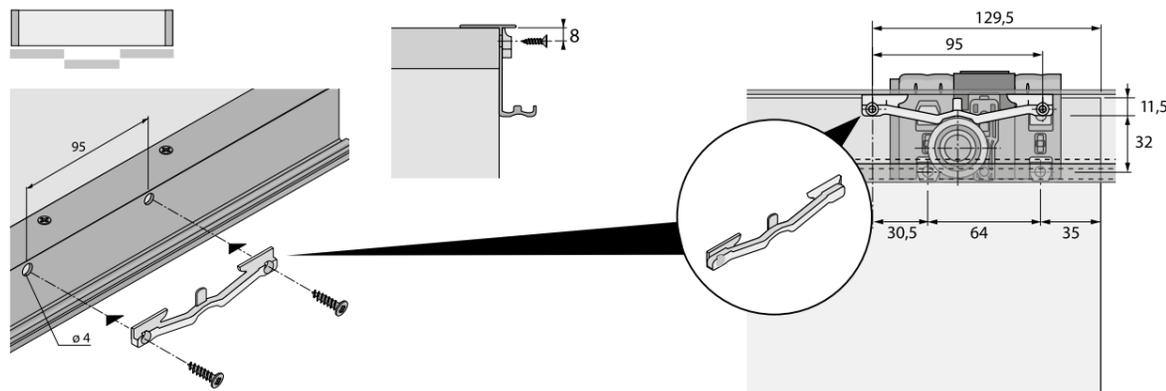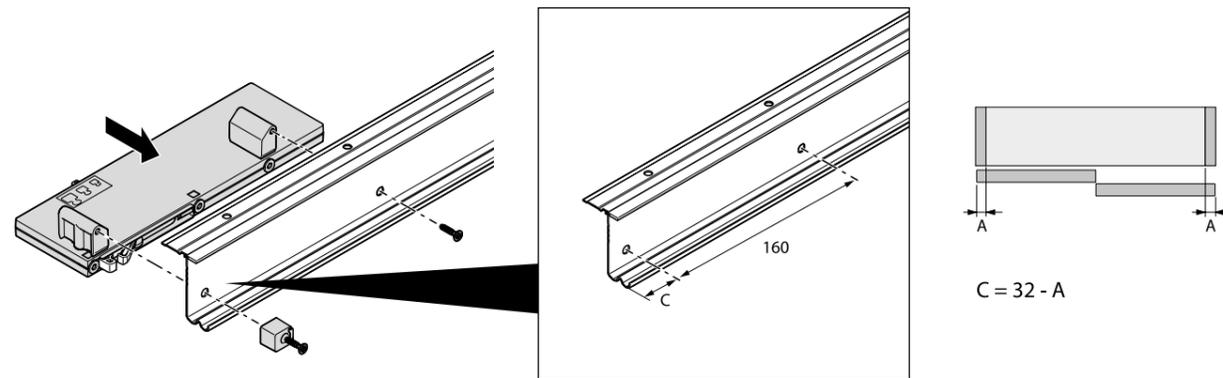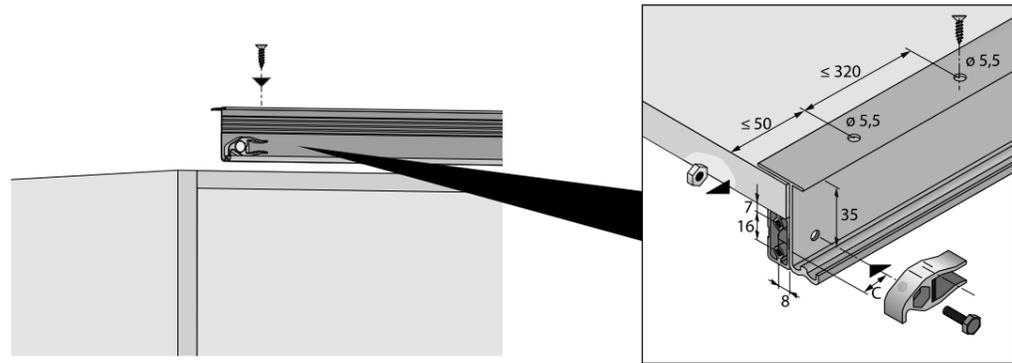

Монтажа

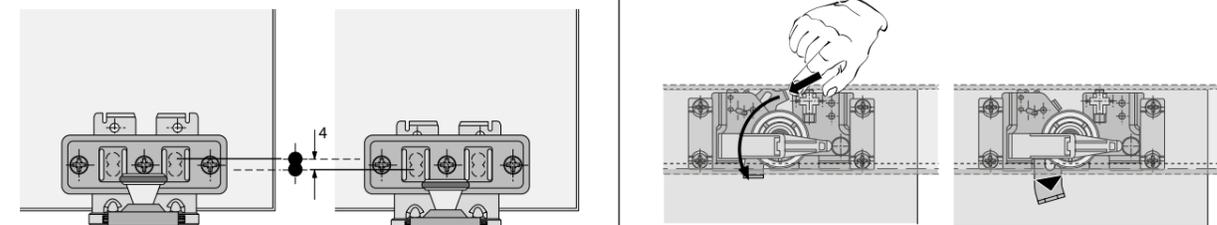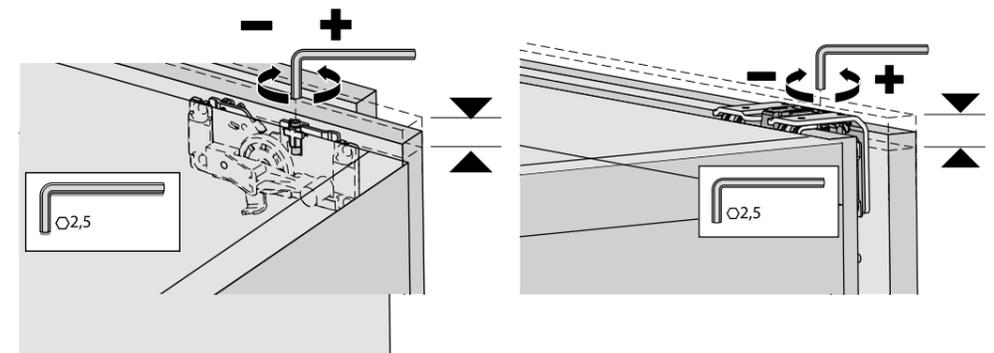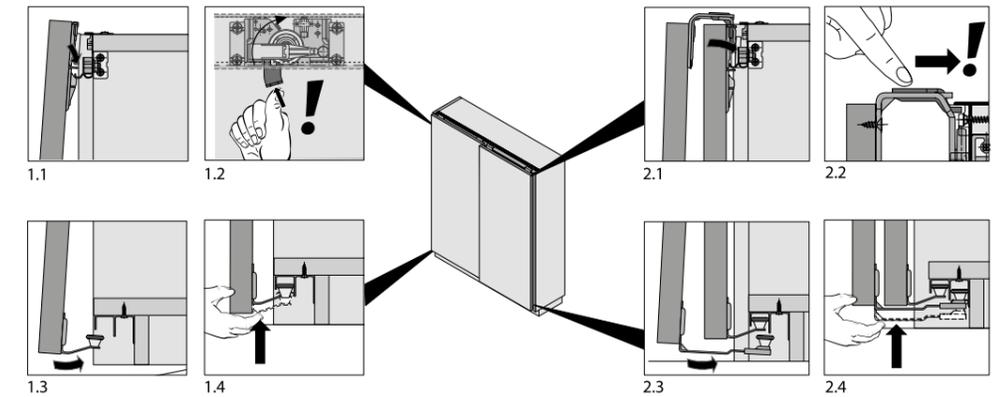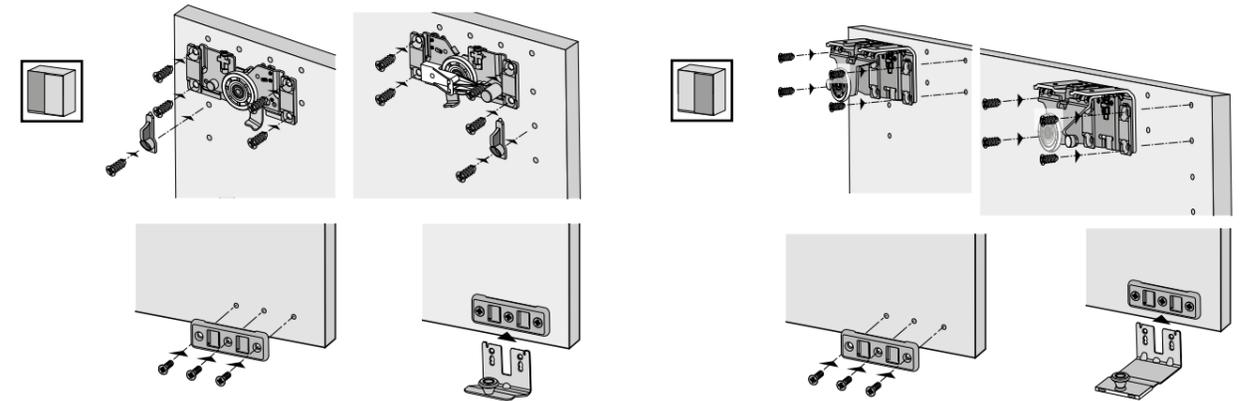




Одличен изглед за мал формат.

TopLine M системот за лизгачки врати овозможува дизајн за мал формат на плакари - со носивост на врата до 35kg. TopLine M исто така одговара за пренамена на плакари

од врати со шарки во плакари со лизгачки врати. Ова е еден од најврвните карактеристики на TopLine M.

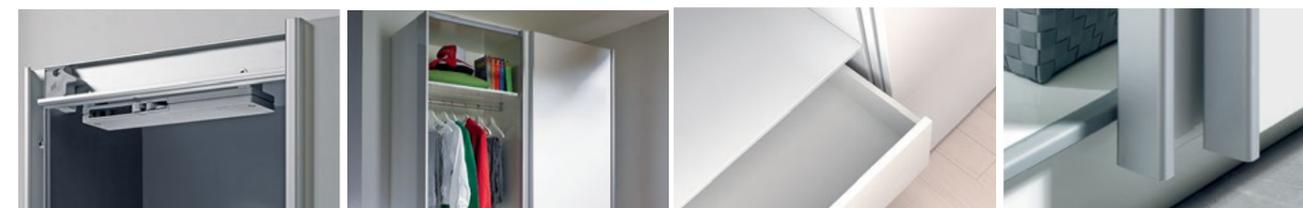

Тивко и нежно:
со Silent System-от вратите се затвораат тивко и нежно.

Брза трансформација:
од врата со шарки во лизгачка врата - без модификација на корпусот.

Потготвени сте за поширок простор?:
целосно преклопување на вратите за широки внатрешни фиоки.

Можност за избор:
долниот профил може да се монтира на кантот или одоздола на долната плоча.

Системи за лизгачки врати

► TopLine M

Технички детали

- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени врати
- Тежина на врата до 35kg
- Висина на врата до 2300 mm
- Ширина на врата 500-1250 mm
- Дебелина на врата 15, 16, 18, 19mm

Големина и тежина на врата

Дебелина на материјалот на врата

Број на врати и позиции

Silent System				
	1-врати	2-врати	3-врати	
Меко затворање				

Системи за лизгачки врати

► TopLine M

Начин на монтирање / монтажни димензии

STB 16.1

STB 16.2


Начин на монтирање / рамно отворање

Начин на монтирање / со со преклопување

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine M/ со преклоп/ 2- врати

TopLine M сет за водење под долно парче за 2 врати

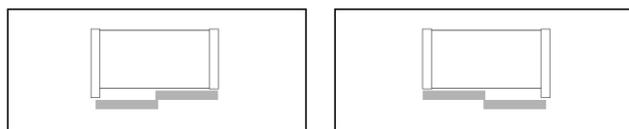


- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 58 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за целосен плакар на 2-врати

- ▶ За дебелина на врата 19 mm (EB 29)


Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за една предна врата
- ▶ 2 тркалца за една задна врата
- ▶ 2 водилки за една предна врата
- ▶ 2 водилки за една задна врата
- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки профили
- ▶ 1 одбојник за помеѓу вратите

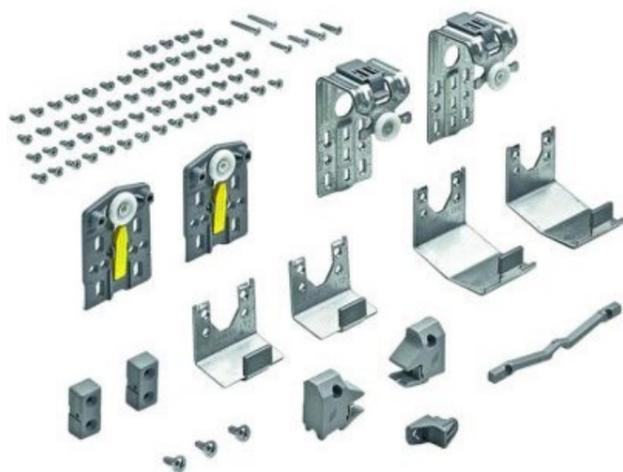

6757 | TopLine M сет за водење под долно парче за 2 врати, 19mm | 2.110 ден.


Silent System сет за TopLine M 2 врати

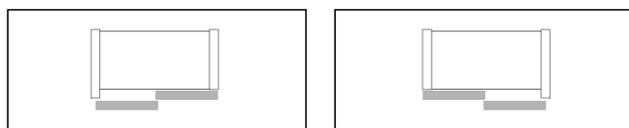

- ▶ Тивко и нежно задворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање

Сетот содржи:

- ▶ 2 елементи за меко затворање
- ▶ 2 активатори
- ▶ 4 монтажни адаптери
- ▶ 2 стопери

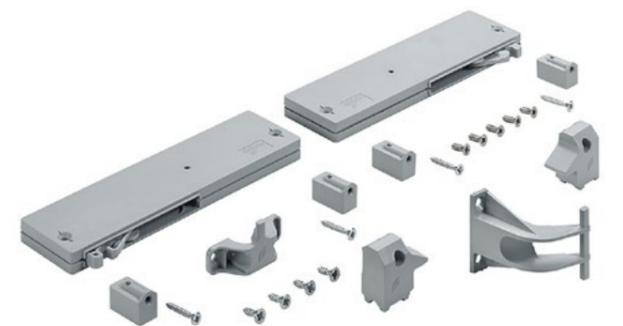


6628 | Silent System сет за TopLine M 2 врати | 2.312 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ TopLine M/ со преклоп/ 3- врати

TopLine M сет за водење под долно парче за 3 врати

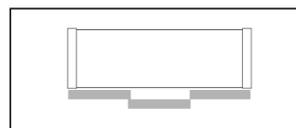


- ▶ Растојанието за разминување помеѓу врати со/без рачки е 58 mm
- ▶ Рамномерно преклопување на вратите при користење на внатрешни фиоки. Потребно растојание: 0 mm
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за целосен плакар на 3-врати

- ▶ За максимална дебелина на врата 19 mm (EB 29)

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца за една предна врата
- ▶ 4 тркалца за две задни врати
- ▶ 2 водилки за една предна врата
- ▶ 4 водилки за две задни врати
- ▶ 2 плочки за подршка на лизгачкиот профил
- ▶ 2 стопери за лизгачки профили
- ▶ 1 одбојник за помеѓу вратите

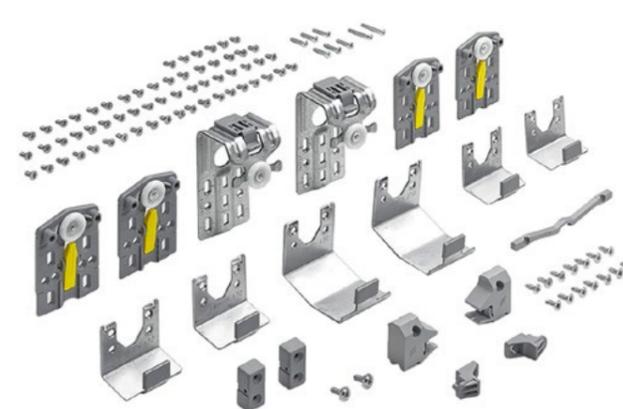

6613 | TopLine M сет за водење под долно парче за 3 врати, 19mm | 2.790 ден.


TopLine M Silent System за 3 врати



- ▶ Тивко и нежно задворање
- ▶ Со вложување на мала сила за лесно лизгање

Сетот содржи:

- ▶ 2 елементи за меко затворање
- ▶ 2 активатори
- ▶ 4 монтажни адаптери
- ▶ 2 стопери

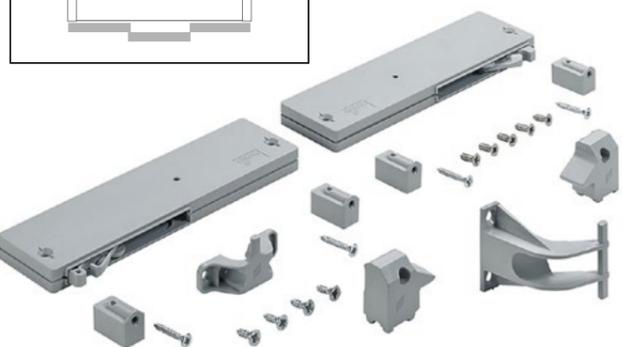





6744 | TopLine M Silent System за 3 врати | 2.312 ден.

Аголен адаптер за горна шина






- ▶ За агол од 19° - 59°
- ▶ Носивост 50 kg
- ▶ Висина 125 mm
- ▶ Длабочина 94 mm
- ▶ Ширина 57 mm

6838 | Аголен адаптер за горна шина, бела, пластика | 1.392 ден.

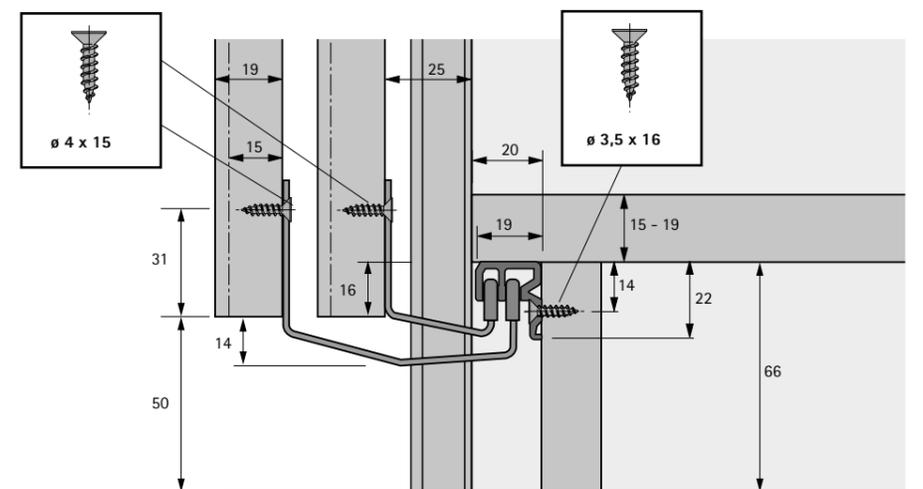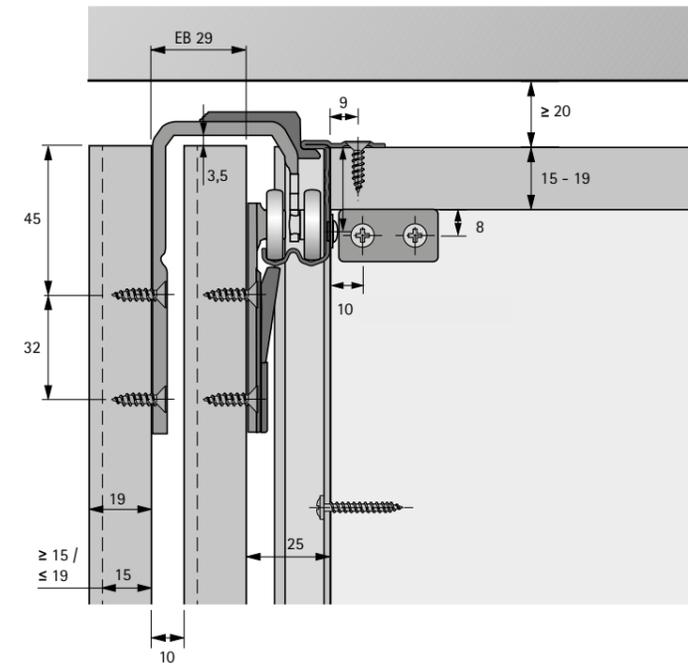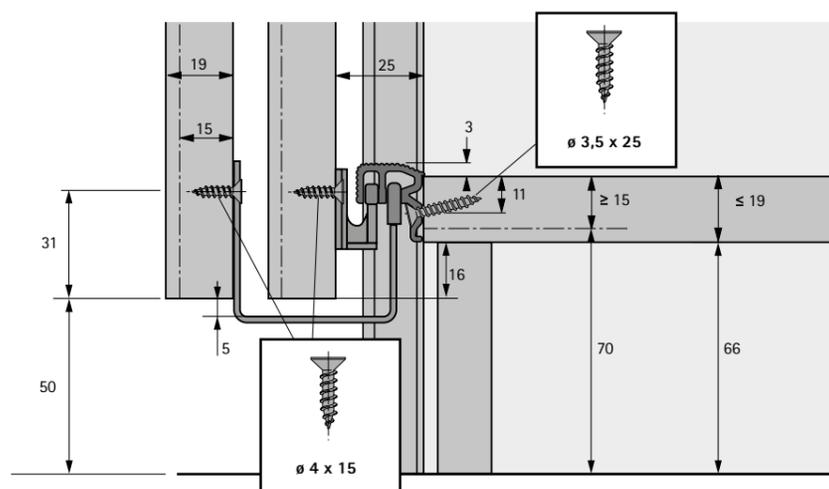
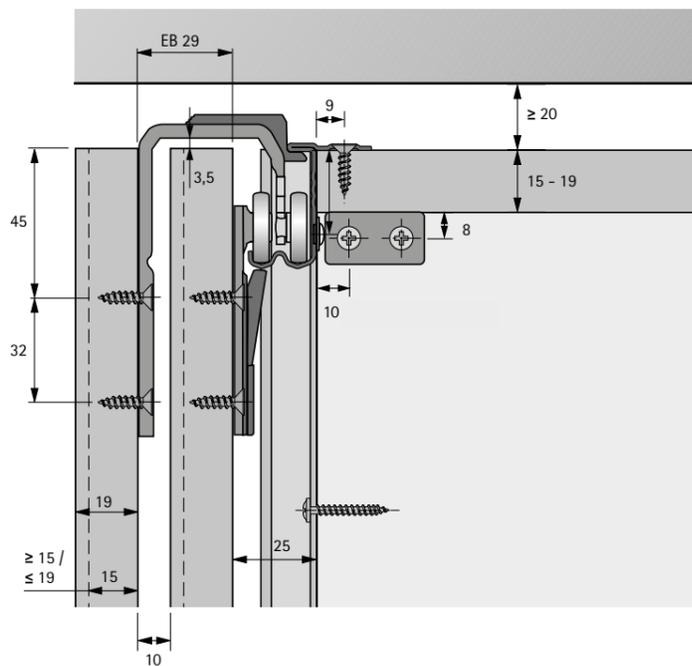


Монтажни димензии за Silent System меко затворање


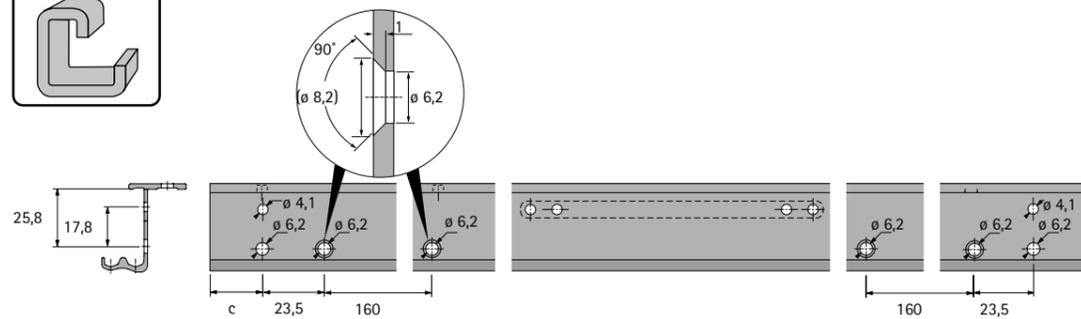

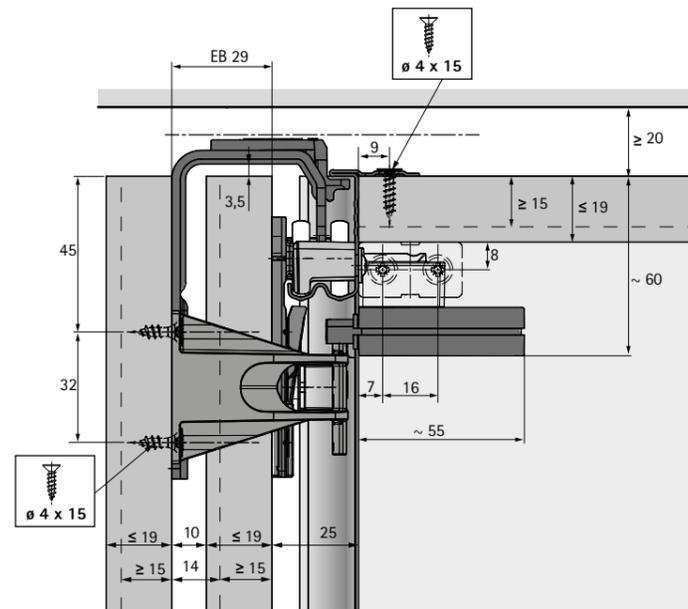


c = 34 - Преклоп

Монтажа

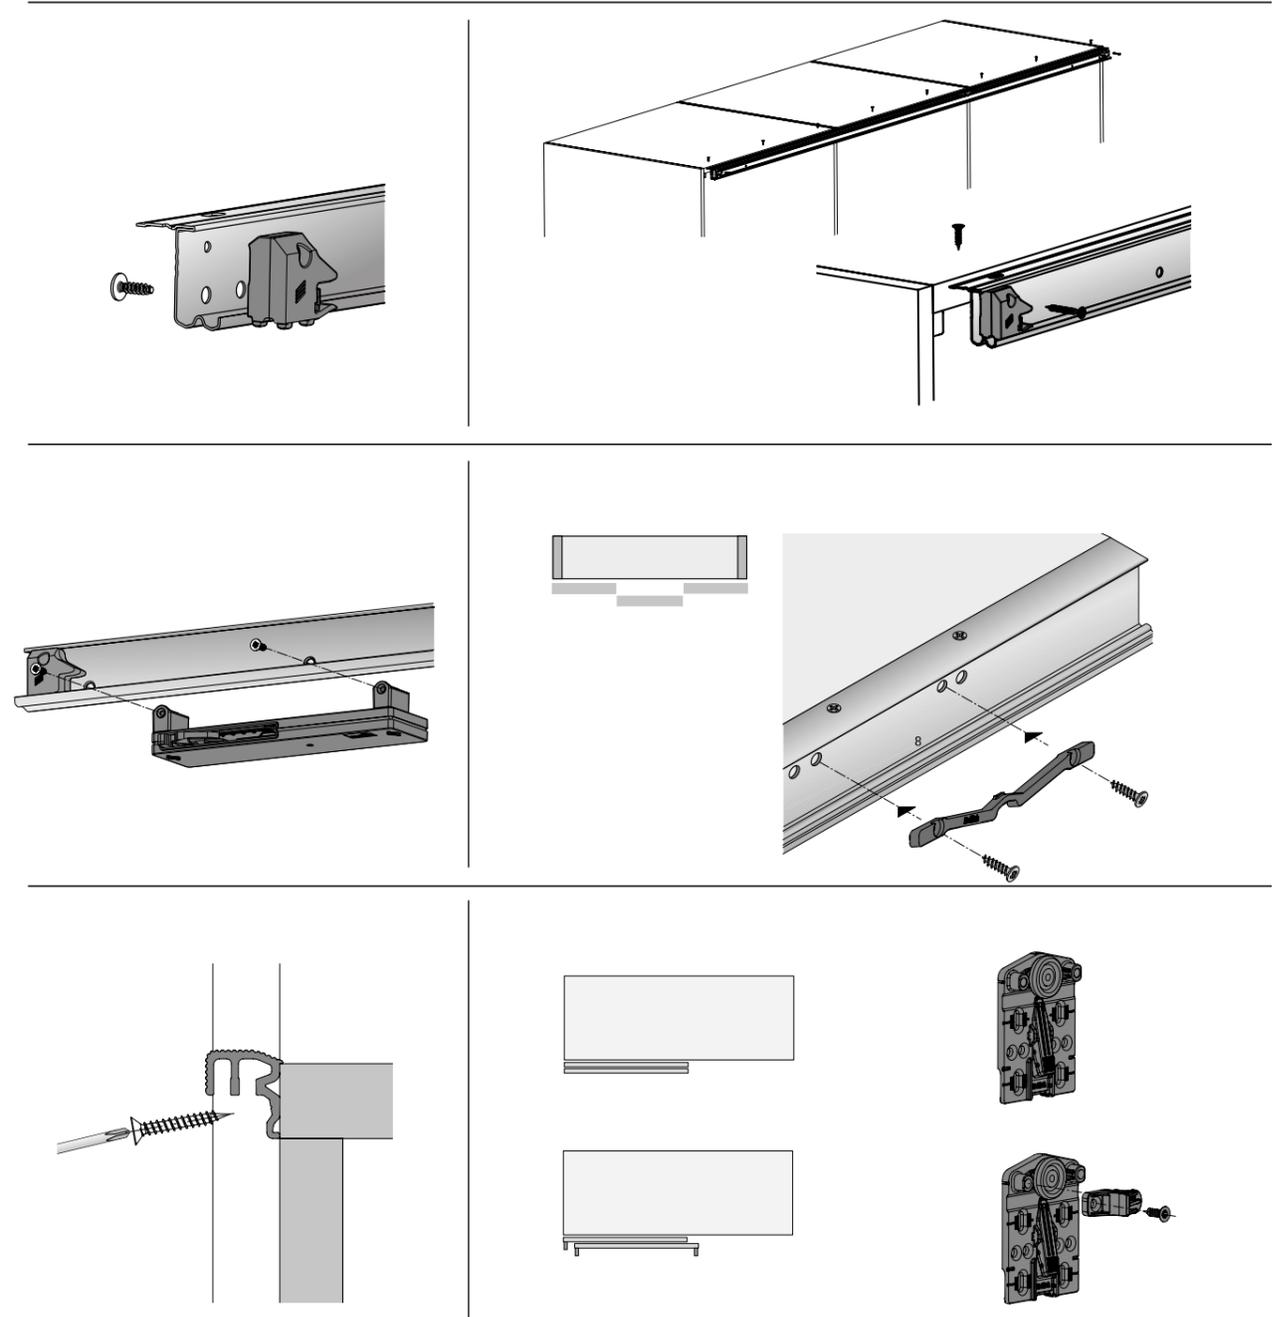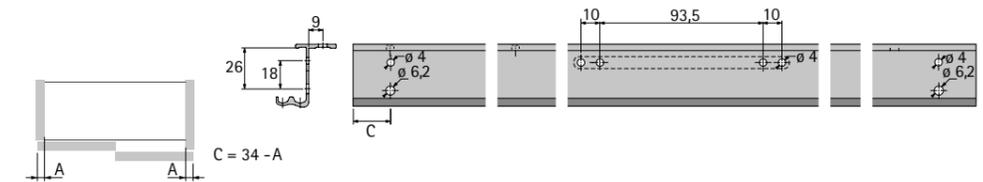

Монтажа

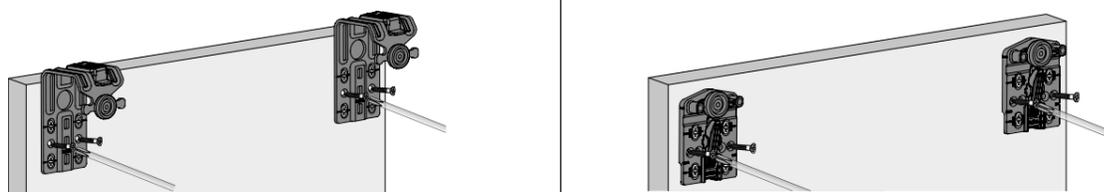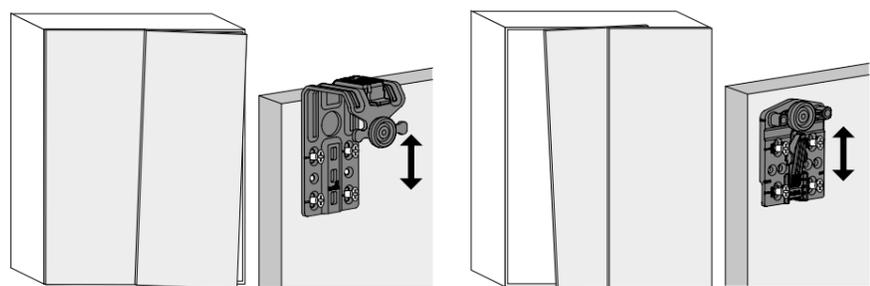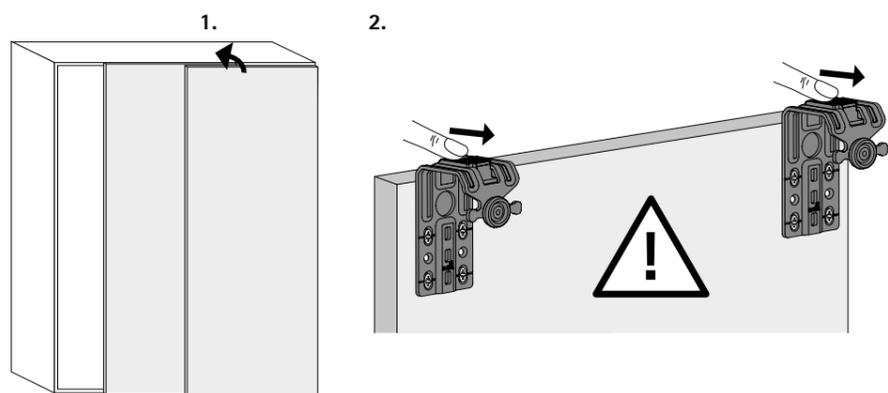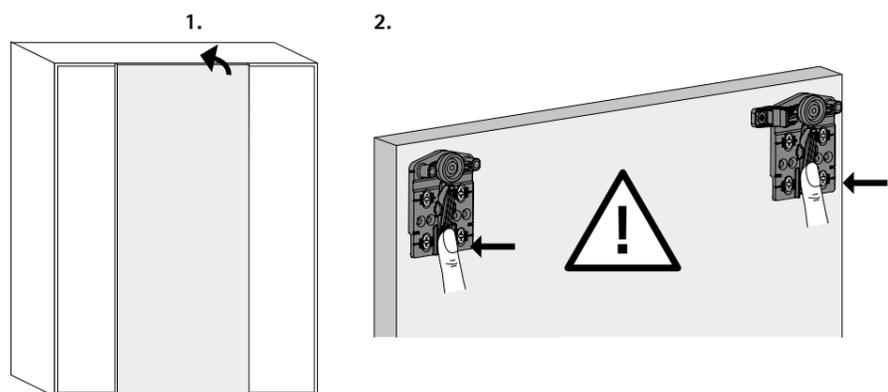

SlideLine M

СИСТЕМ НА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ



Дизајнерска надградба на мебелот.

SlideLine M ги надградува практичноста и дизајнот на мебелот за дневна соба и за библиотеки, кујнски елементи и мебел за бања, и секако за канцелариски елементи. Сестраниот систем е поволен за сите стандардни корпуси. SlideLine M подржува врати изработени од дрво, стакло

или во алуминиумска рамка кои не тежат повеќе од 30kg. Профилите се достапни за различни дебелини на полици. Вратите се лизгаат со преклоп на еден заеднички профил. Silent System-от е вграден во лизгачкиот профил и го успорува лизгањето при затворање, отворање и допир меѓу вратите.



Додавање на чувство на луксуз: со Silent System-от отворањето и затворањето на вратите е тивко и нежно. Доколку има повеќе врати на една шина, тие се успоруваат кога се во движење еден кон друг.

Сите можности за дизајн: наменет е за врати изработени од дрво, стакло или врамени во алуминиумска рамка

Прецизен: со интегрираниот висински подесувач (+/- 2mm), до перфектно линеарно наредени врати.

Брзо и лесно: Профилите се монтираат со завртки на елементот.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M/ со преклоп

Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени, стаклени и алуминиумски врати
- Тежина на врата до 30kg
- Висина на врата до 2000 mm
- Ширина на врата 300-1800 mm
- Дебелина на врата 15, 16, 18, 19, 22, 25mm
- Подесување на висина +/- 2mm
- Интегриран Silent System при отворање, затворање и удирање на вратите

Големина и тежина на врата

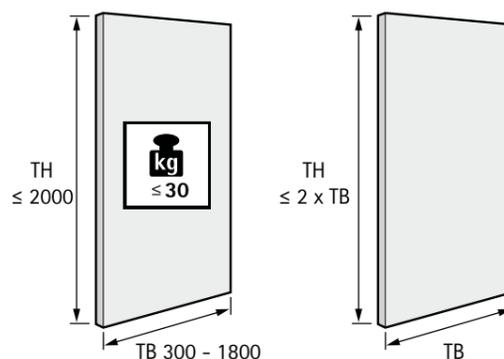

TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	... 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	... 2000

Дебелина на материјалот на врата

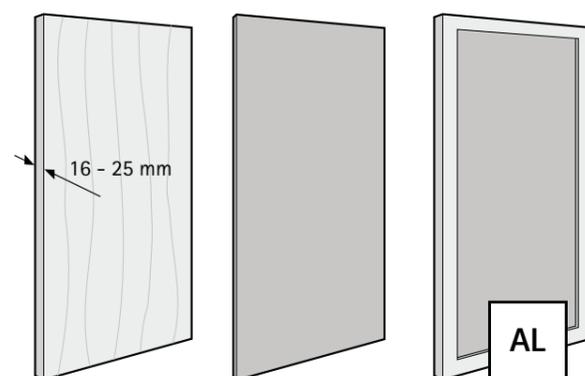

Број на врати и позиции




Silent System

	1-врата	со неколку врати
Меко затворање		
Меко отворање		
Меко допирање		


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M/ со преклоп

Начин на монтирање / SlideLine M со Silent System

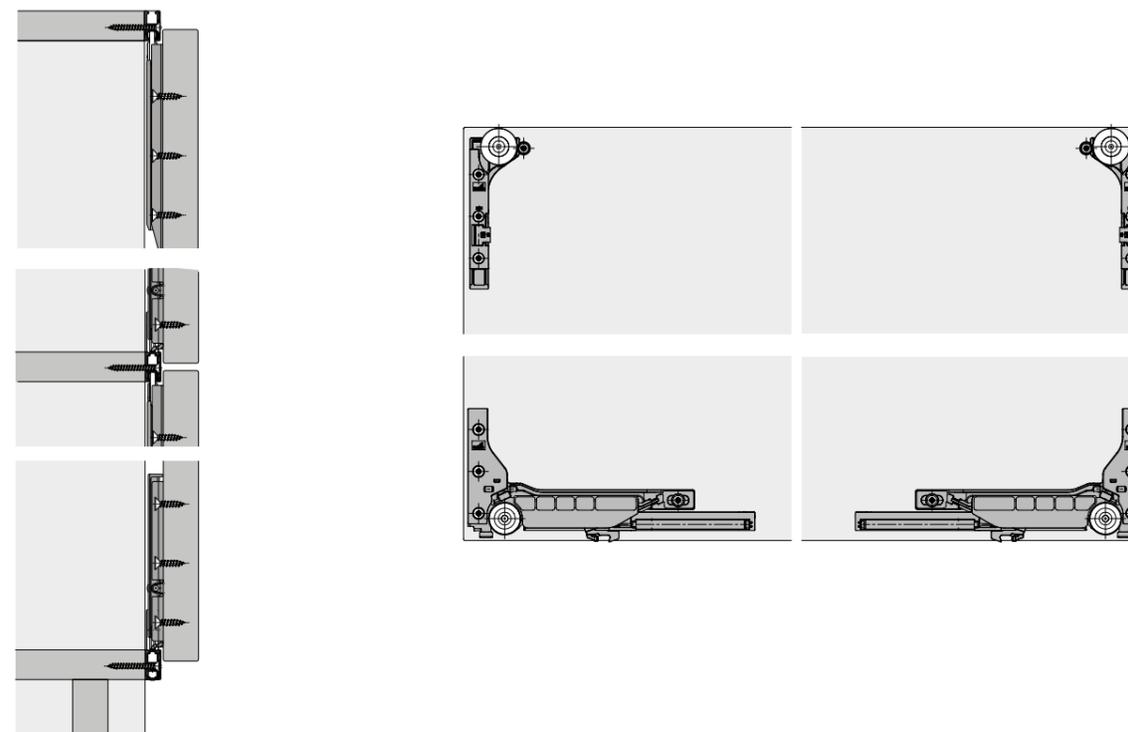

Начин на монтирање / SlideLine M без Silent System

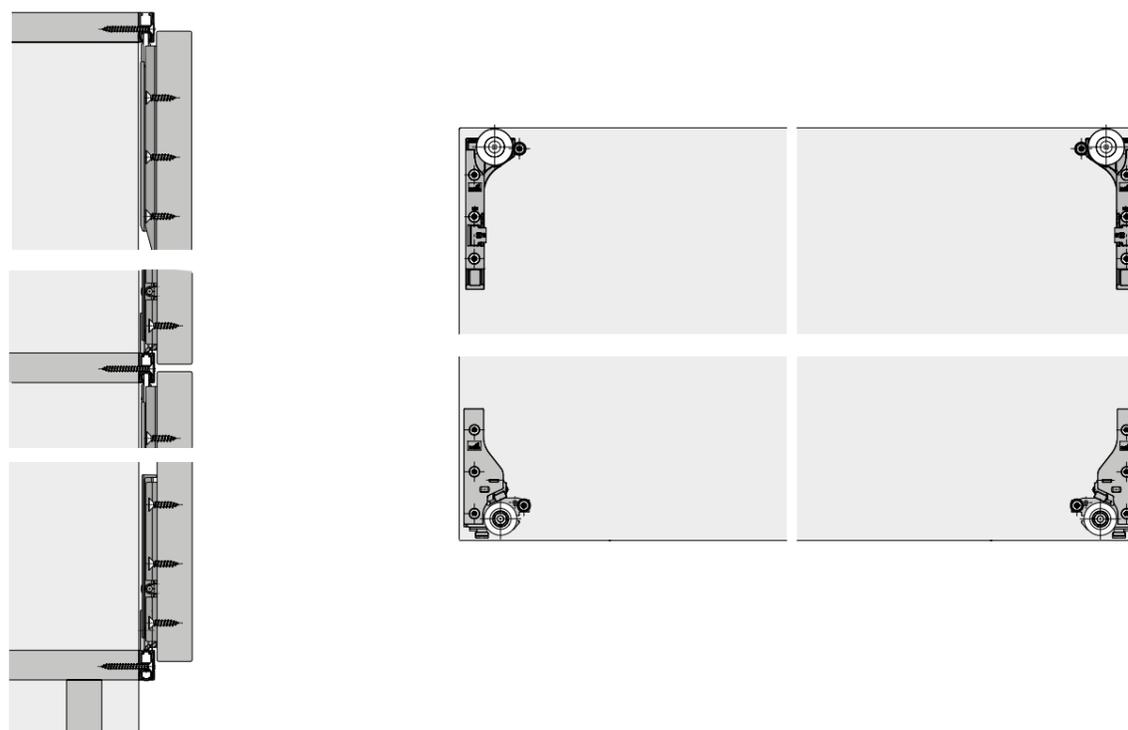

Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M/ со преклоп

SlideLine M сет систем за водење со Silent System



- ▶ Сетот ги содржи сите составни делови потребни за една лизгачка врата, вратена во дрвена рамка или алуминиумски профил широк 55mm со Silent System
- ▶ Сетот може да се користи без било каква надградба
- ▶ За монтажа на лизгачкиот и водечкиот профил за врати со алуминиумска рамка мора да бидат употребени соодветни завртки

Сетот содржи:


- ▶ 2 тркалца со Silent System
- ▶ 2 водилки
- ▶ 2 активатори
- ▶ 2 горни стопери
- ▶ 2 додатоци за водилки
- ▶ 1 Silent System во насока на допирање на вратите
- ▶ 1 1.5 mm имбус
- ▶ Завртки за дрвени врати

6724

SlideLine M сет систем за водење со Silent System

6.975 ден.

SlideLine M адаптер за стаклена врата

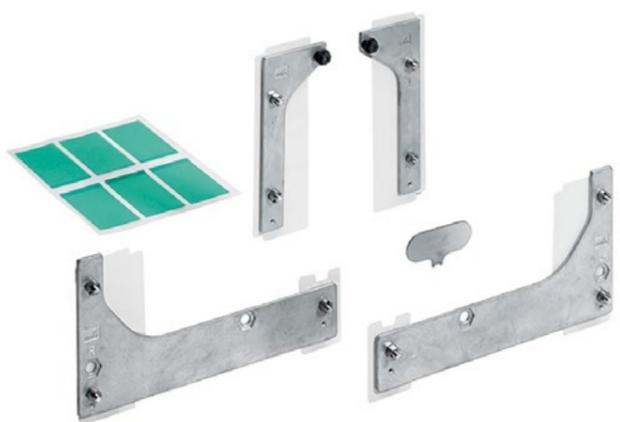

- ▶ Сетот ги содржи сите потребни составни делови за монтажа со лепило за 1 стаклена врата без Silent System
- ▶ Се употребува двокомпонентно лепило
- ▶ Лепилото не е вклучен во сетот

Сетот содржи:

- ▶ 2 адаптери за водилка за монтажа со лепило
- ▶ 2 адаптери за лизгачките профили со Silent System за монтажа со лепило
- ▶ 6 ленти
- ▶ 1 специјална алатка

6751

SlideLine M адаптер за стаклена врата

4.036 ден.

Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M/ со преклоп

SlideLine M сет профил водилка за 18mm/ 4000mm



- ▶ Профилот може да се скрати на потребната димензија
- ▶ Ако е доволно долг профилот може да се преполови и да се употреби како долен и горен лизгач
- ▶ Сетот ги содржи сите потребни деловие за прикривање на 1 водилка со маска во боја
- ▶ Сетот ги содржи два пати повеќе капачиња во различни бои

Сетот содржи:

- ▶ 2 лизгачки профили, алуминиум, избушени
- ▶ 2 клипа за монтажа

6592

SlideLine M сет профил водилка за 18mm, 4000mm

6.163 ден.

SlideLine M сет покривка за профил 18mm



- ▶ Сетот ги содржи сите потребни деловие за покривање на 1 водилка со маска во боја

Сетот содржи:

- ▶ 1 АБС декоративна лента за покривање на профилот
- ▶ 2 завршни капачиња
- ▶ 2 завршни капачиња (замена)

6800

бел

1.383 ден.

6822

сребрен

1.383

6719

црн

1.383

6656


шампањ

1.383

Системи за лизгачки врати

► SlideLine M


Монтажни димензии за дрвена врата со Silent System / 55 mm врата во алуминиумска рамка

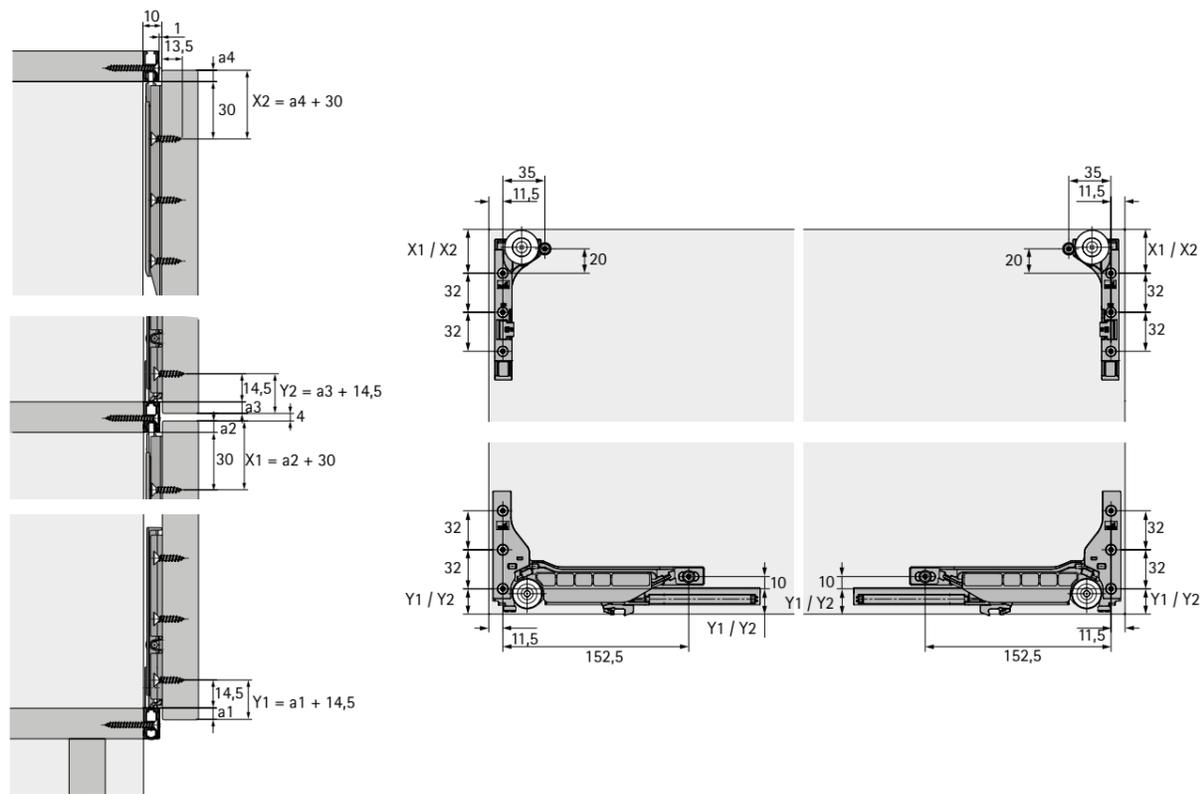


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Димензии за монтажа со лепило на стаклени врати со Silent System

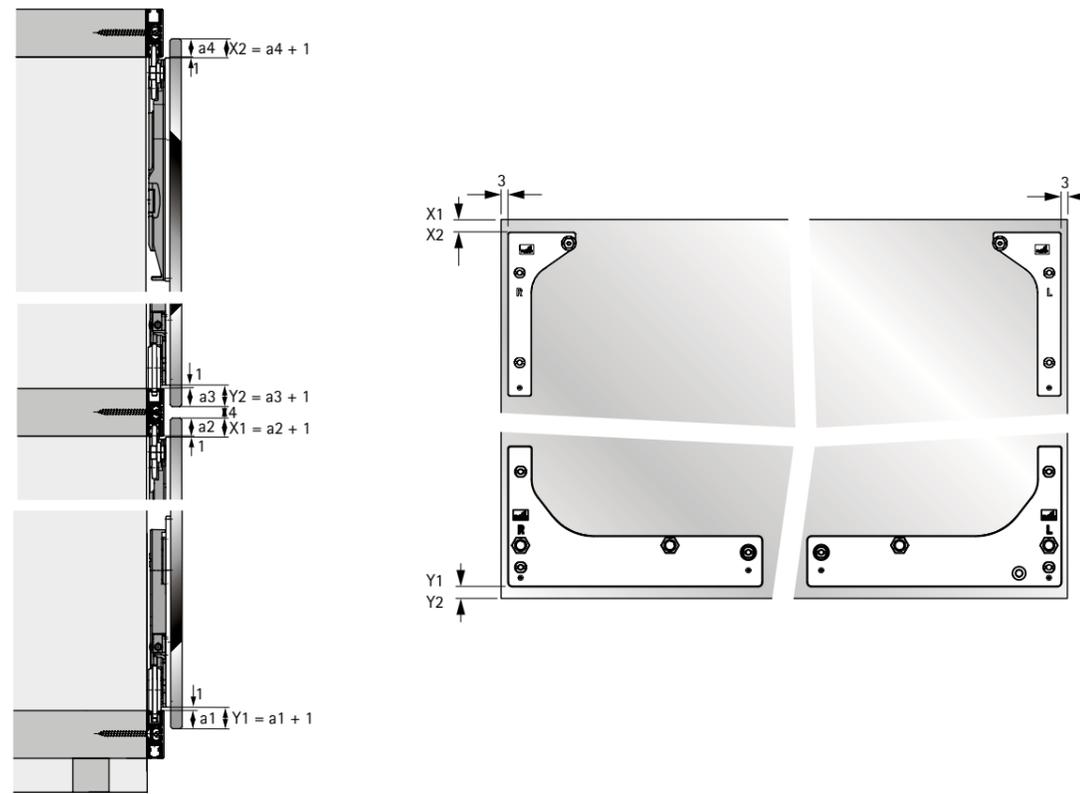


Монтажни димензии за дрвена врата / 55 mm врата во алуминиумска рамка без Silent System

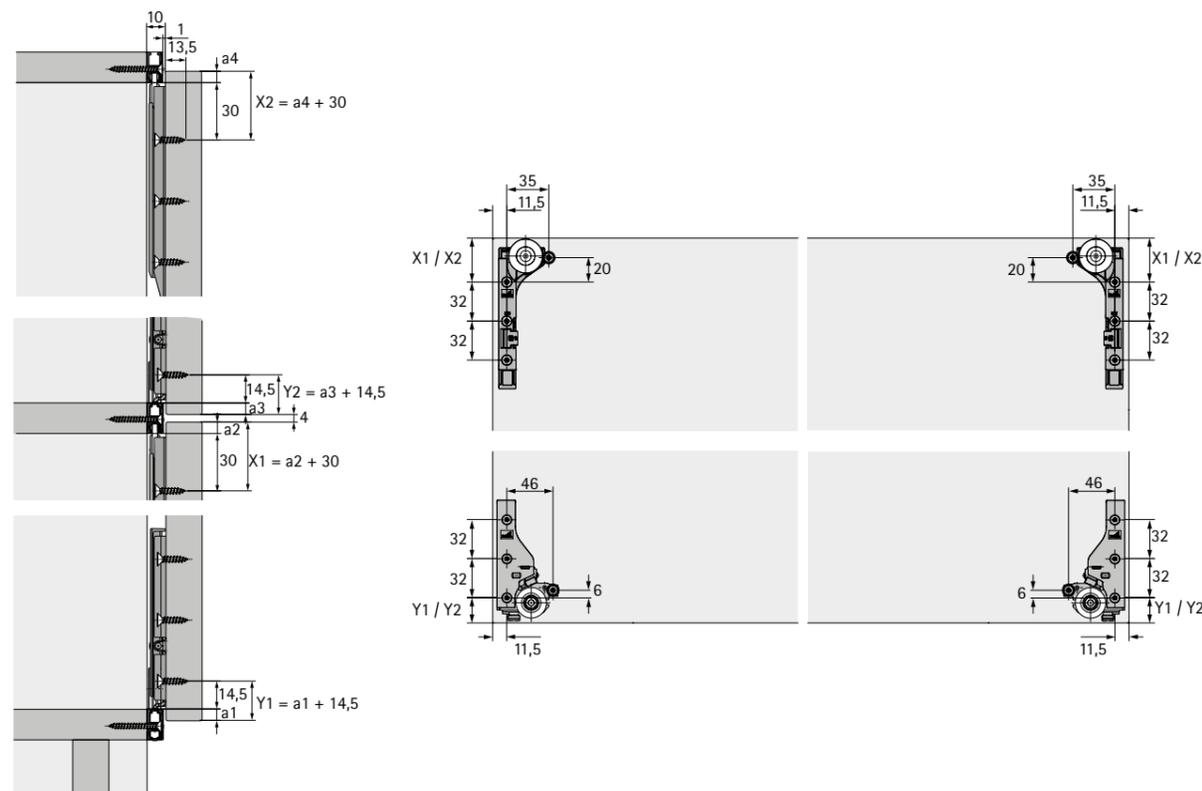


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Димензии за монтажа со завртки на стаклени врати со Silent System

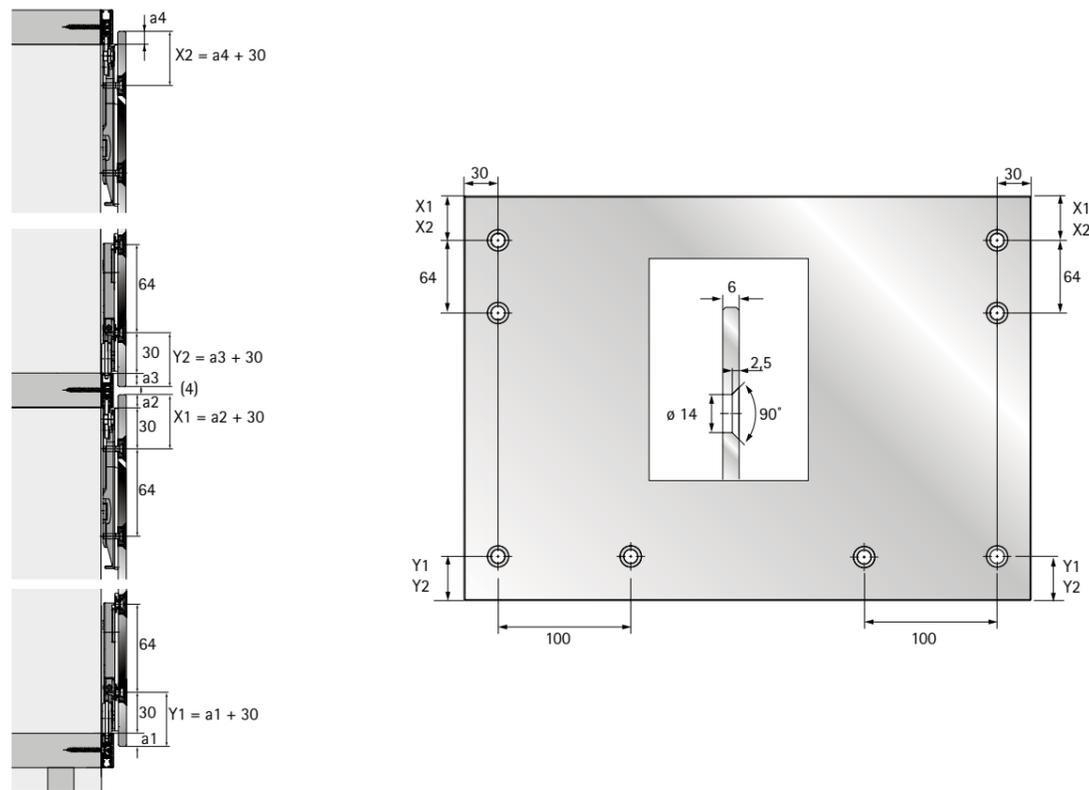


Димензии за монтажа со завртки на стаклени врати без Silent System

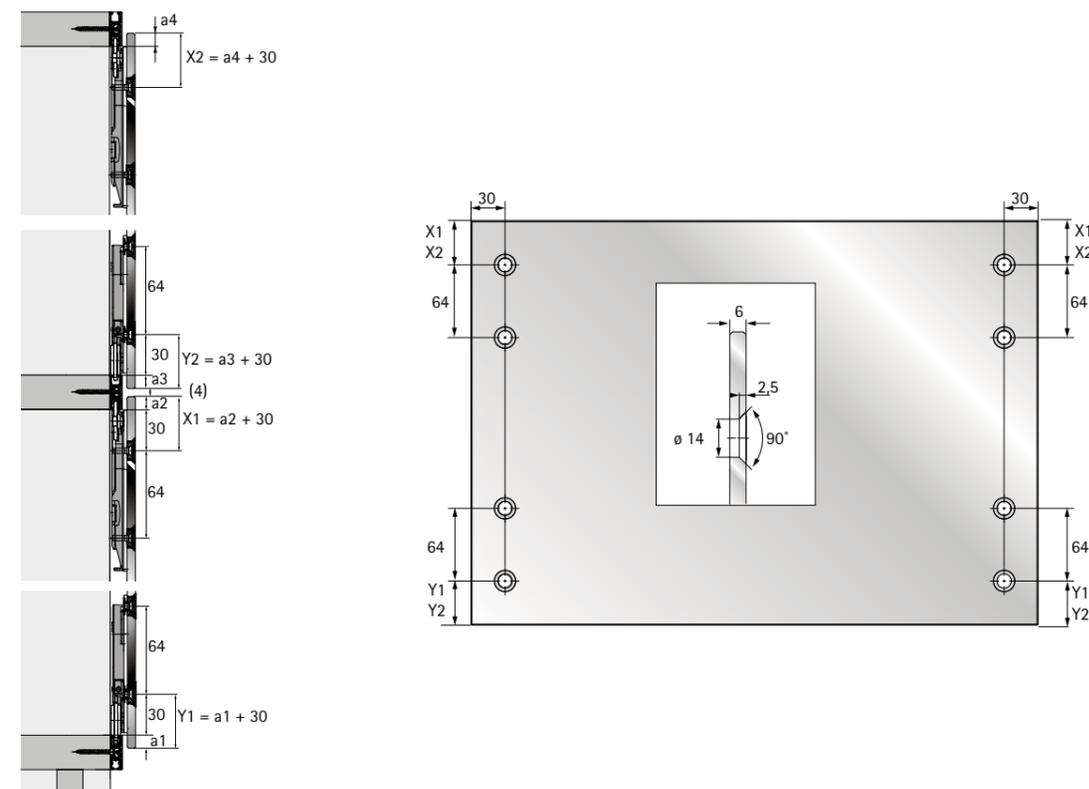


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Монтажни димензии за 19mm врата во алуминиумска рамка со Silent System

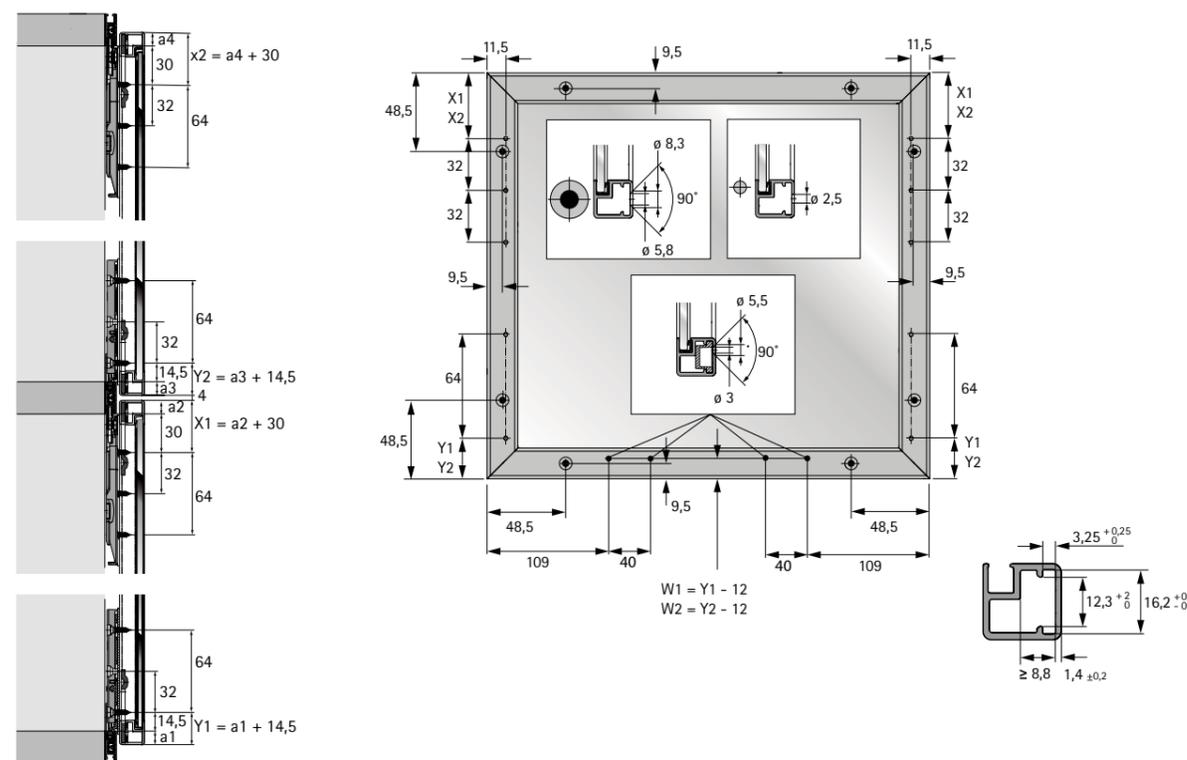


Монтажни димензии за 19mm врата во алуминиумска рамка без Silent System

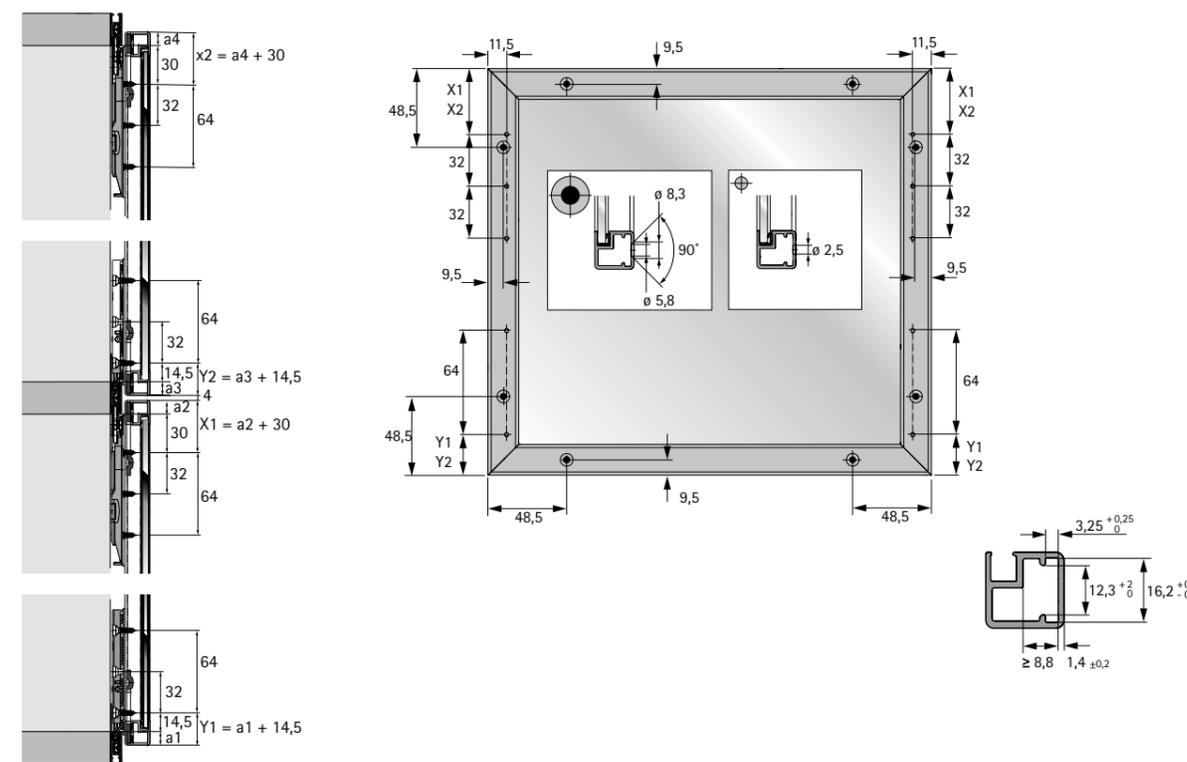

Системи за лизгачки врати


► SlideLine M

Меко допирање за две или повеќе врати

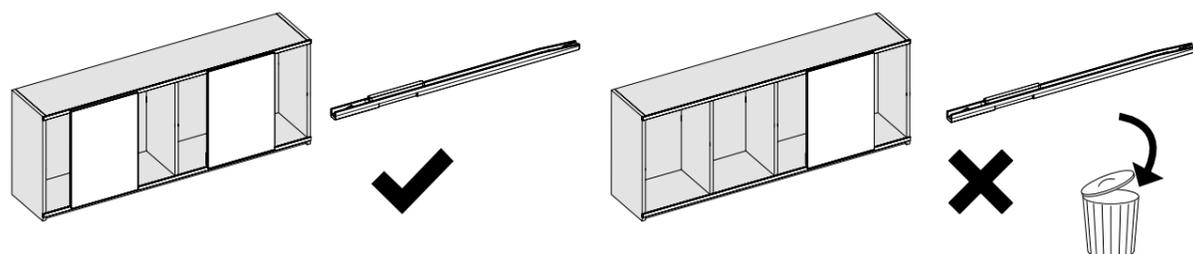


Доколку две или повеќе врати се движат на една шина, со меко допирање вратите успоруваат додека се движат една кон друга.

Монтажни димензии за меко допирање на врати

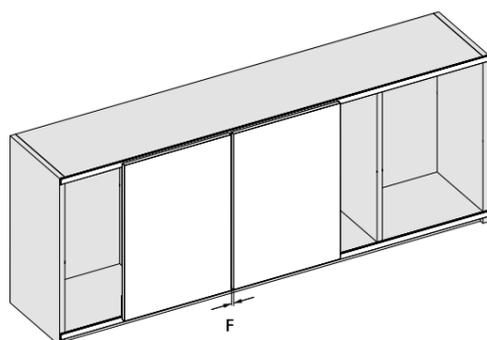

Централното растојание помеѓу две дрвени врати зависи од позициите за бушење B1 и B2 за лизгачките и водечките составни елементи. Користење на стандарден шаблон за бушење овозможува централно растојание F = 10mm.

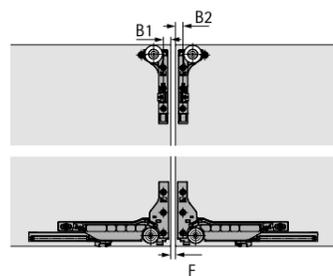


Средниот отвор F mm	Позицијата на бушење B1 mm	Позицијата на бушење B2 mm
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

Зависно од дебелината, висината на вратата и брзината на затворање, вратите може да се допираат ако централното растојание е <10mm. Заради ова Hettich препорачува централното растојание F да биде 10 mm, за стаклени врати и врати врзани во алуминиумска рамка.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M


Монтажа на елементот за меко допирање за две или повеќе врати

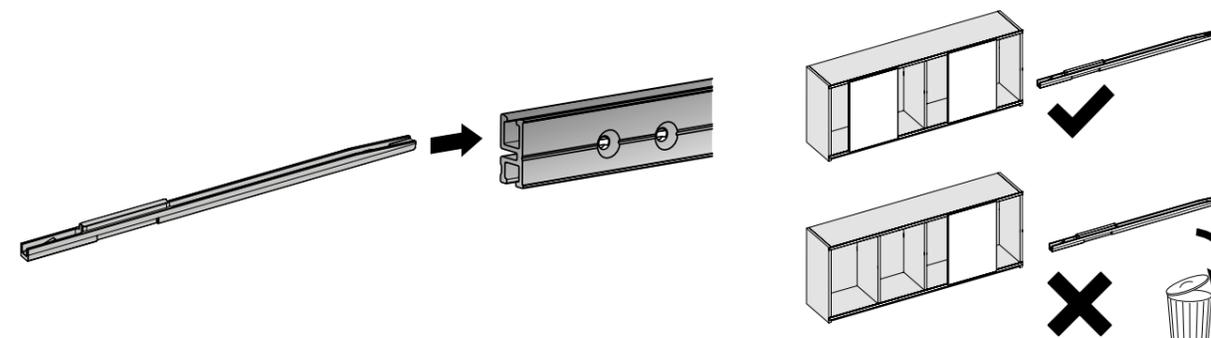


Монтажа на активатори и стопери на лизгачкиот водилка

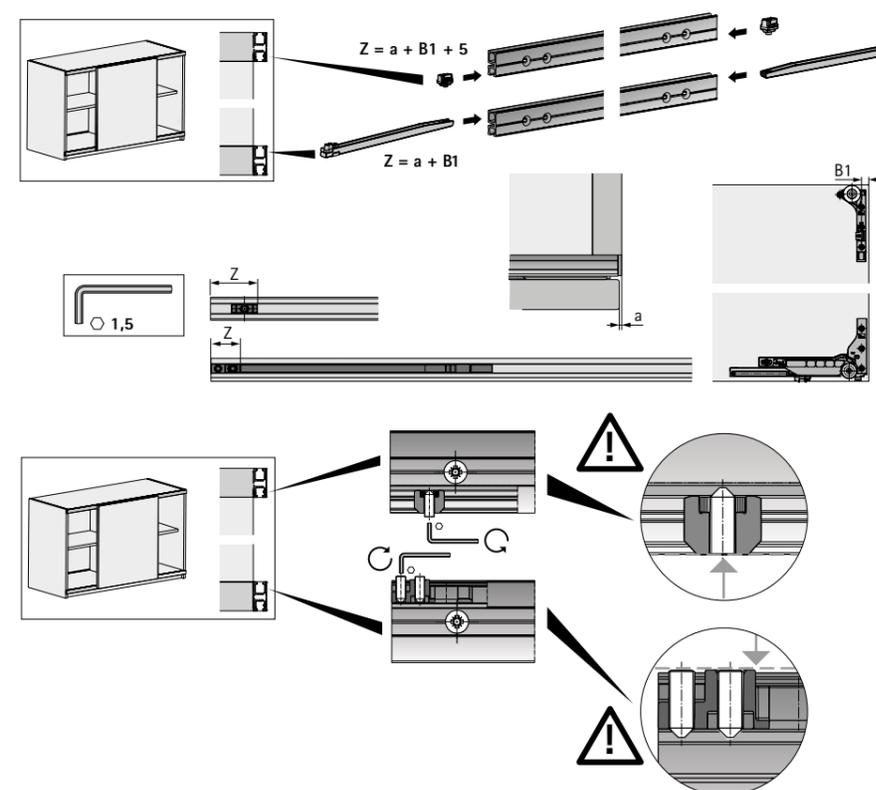


Монтажа на завршни капачиња

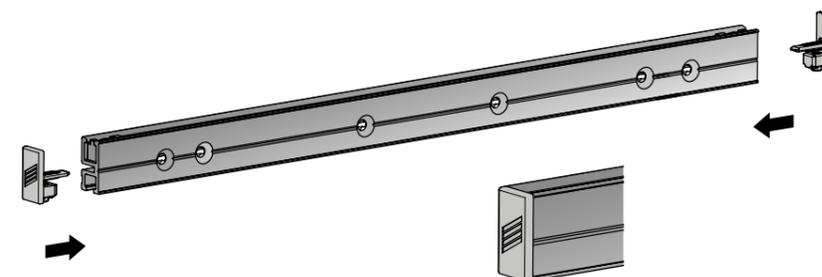


Монтажа на лизгачките водилки и маските

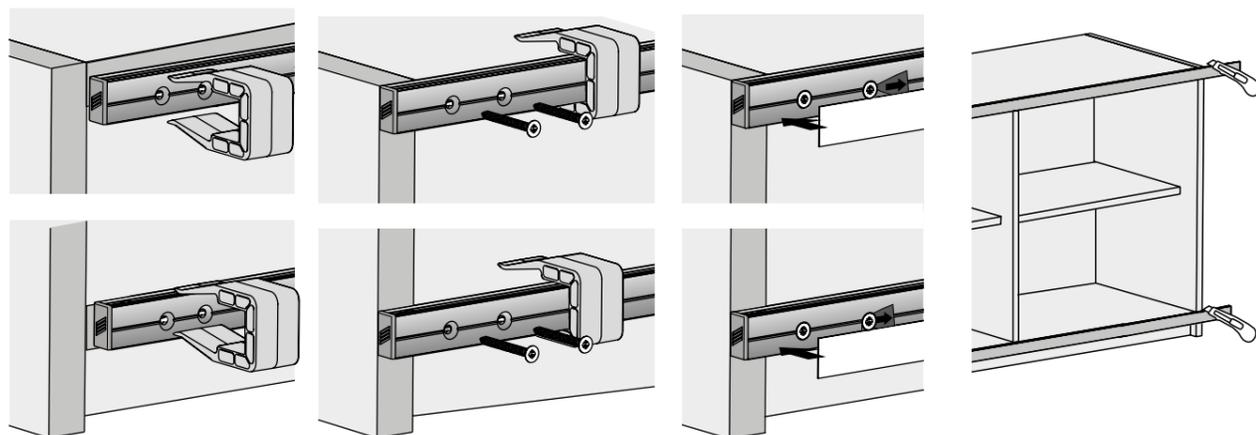


Монтажа на сетот за надградба

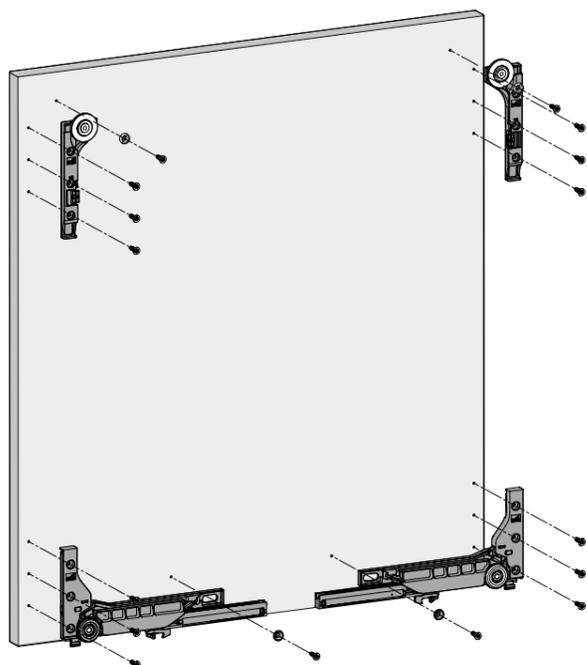


Монтажа на врата

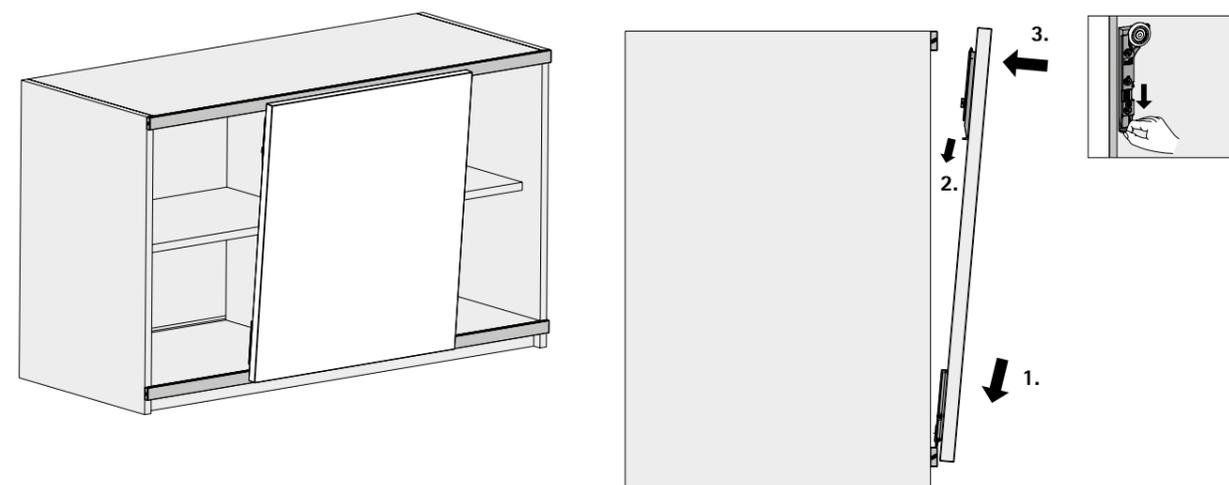


Монтажа на повеќе врати со меко допирање

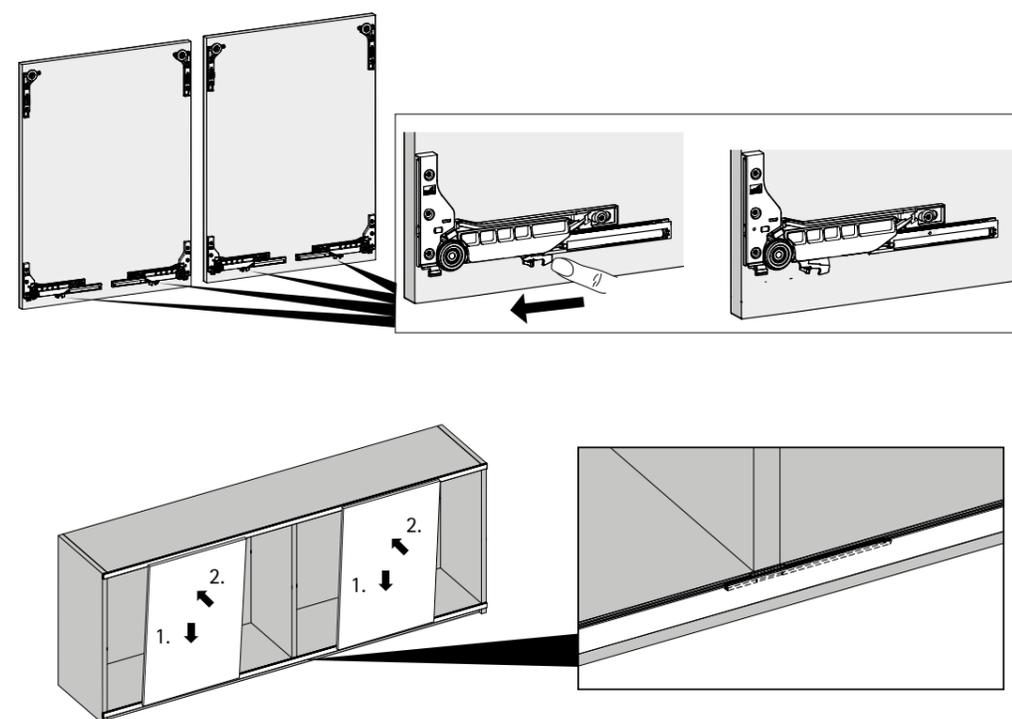

Подесување на врата

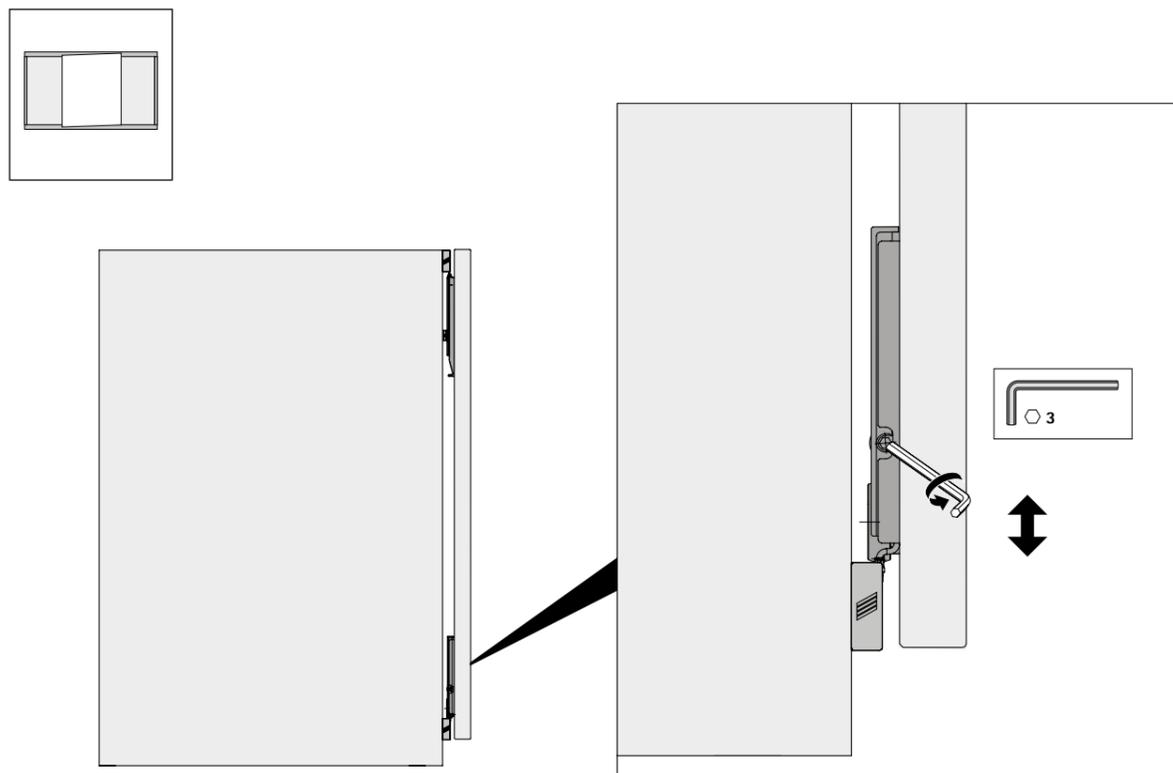

Безбедносен клип

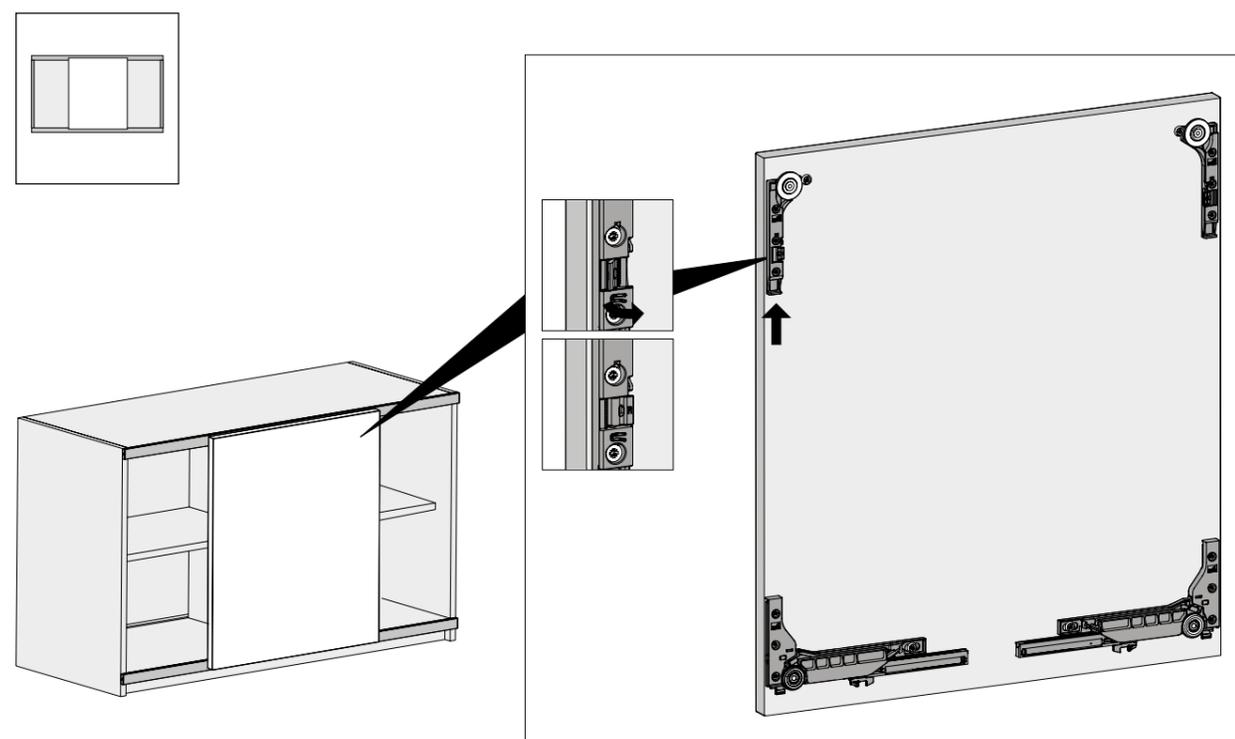

SlideLine M

СИСТЕМ НА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ



Еден систем, безбројни намени.

Со SlideLine M ослободете ја вашата детска креативност за дизајнирање на плакари со 2- врати или 3- врати. SlideLine M импресионира со својата разновидност, како примена за кујнски елементи, за мебел во детска соба и за дневен простор. За дрвени, стаклени или врати

вградени во алуминиумски рамки кои тежат до 30 kg, тивко и нежно се успоруваат при отворање, затворање и меѓусебно допирање. Водилката и шината може да се монтираат на различни материјали, со штрафење, лепење или жаблување.



Модерен дизајн:
SlideLine M станува неопходен систем за модерните кујни кој нуди паметни решенија за кујнските елементи.



Без ризик за сопнување:
Внатрешната позиција на SlideLine M е безбеден систем за малите стапала на децата.



Испробан и тестиран систем:
употреба на стандарден сет на SlideLine M.



Опции за монтажа:
Водилката и шината може да се заштрафуваат, залепат или монтираат со жлебови.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- Вметнати врати
- За дрвени врати
- За гардероби со две или три врати
- Тежина на врата до 30kg
- Висина на врата до 2000 mm
- Ширина на врата 300-1800 mm
- Дебелина на врата 16-25mm
- Подесување на висина +/- 2mm
- Лесна монтажа на врата
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите

Големина и тежина на врата

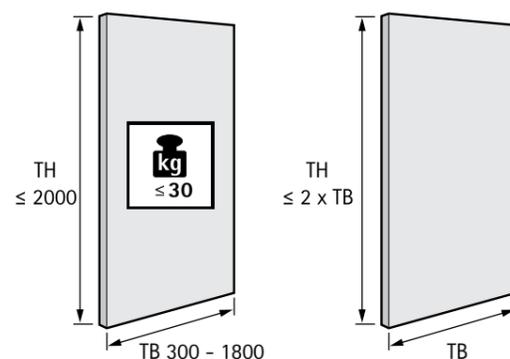


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	... 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	... 2000

Дебелина на материјалот на врата

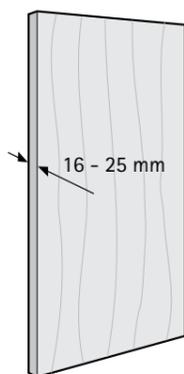

Број на врати и позиции

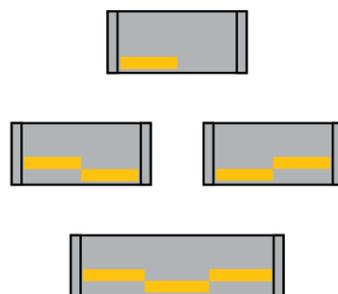


Silent System

	1-врата	2-врати	3-врати	
Меко затворање				
Меко отворање				
Меко допирање				


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Начин на монтирање/ Профил со 2- канали за штрафење / лепење

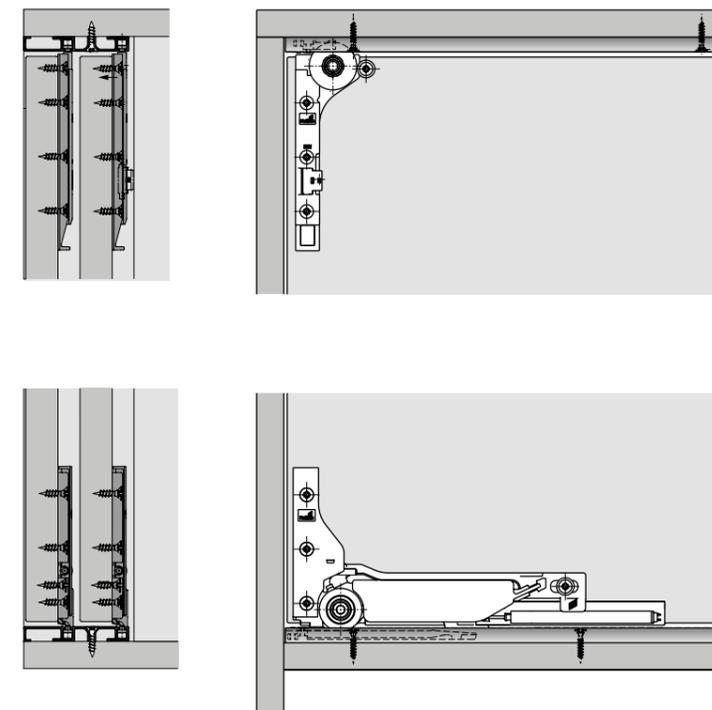


Начин на монтирање/ Профил со 1- канал со жлеб

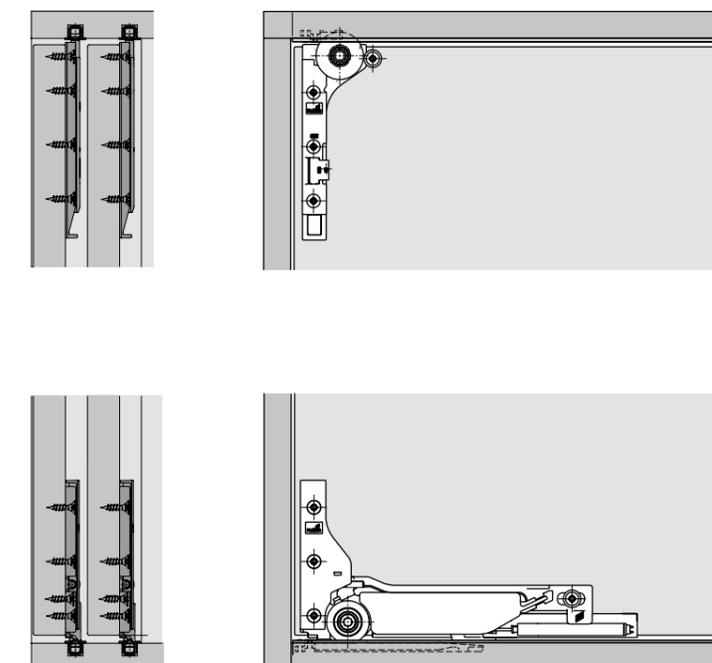

Системи за лизгачки врати

► SlideLine M


Сет профил 2500mm/1 канал, за монтажа со жлеб

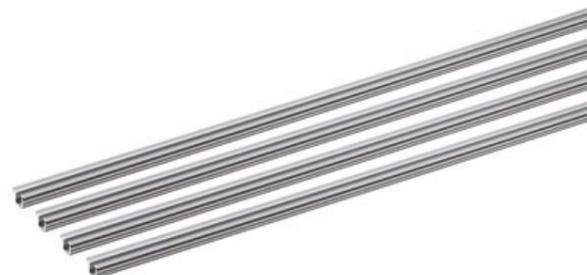

- Сетот содржи сите составни елементи за 2- врати или 3- врати плакари
 - Лизгачки профили за монтирање во жлеб
- Сетот содржи:
- 4 лизгачки профили, алуминиум, елоксиран мат

7530 | SlideLine-M сет профил 2500mm/1 канал, за жлеб | 1.660 ден.

Сет профил 2500mm/1 канал, за монтажа со жлеб

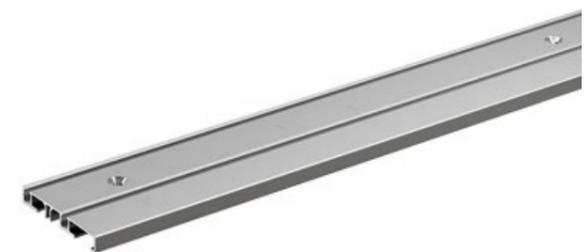

- Лизгачки профил со 2-канали со дупки
- За штрафење
- Потребни се два лизгачки профили за 2-врати или 3-врати плакари
- Алуминиум, елоксиран мат

7531 | SlideLine-M профил 2500mm/2 канали, за штрафење | 2.203 ден.

Додаток за профил



- Може да се користи за штрафење или лепење
- За монтажа е потребен еден пар

7543 | SlideLine-M додаток за профил/за штрафење, лепење | 116 ден.

Одбојник за рачка




- 1 одбојник е потребен за плакар со 2-врати со висина на врата <1,000 mm
- 2 одбојници се потребни за 2-врати со висина на врата >1,000 mm
- Пластика, сива

6722 | одбојник за рачка | 72 ден.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine M

Монтирање на профил со 2-канали за штрафење / лепење

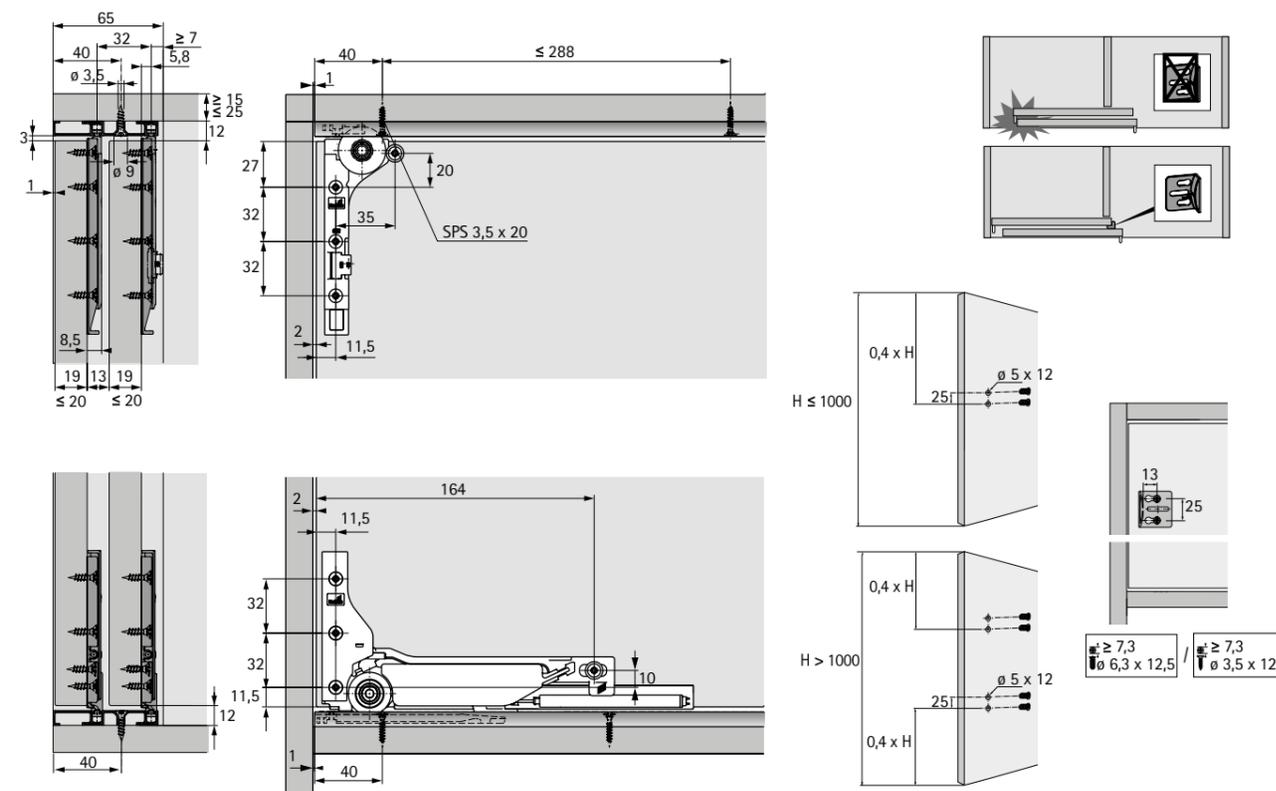


Монтирање на профил со 1-канал со жлеб




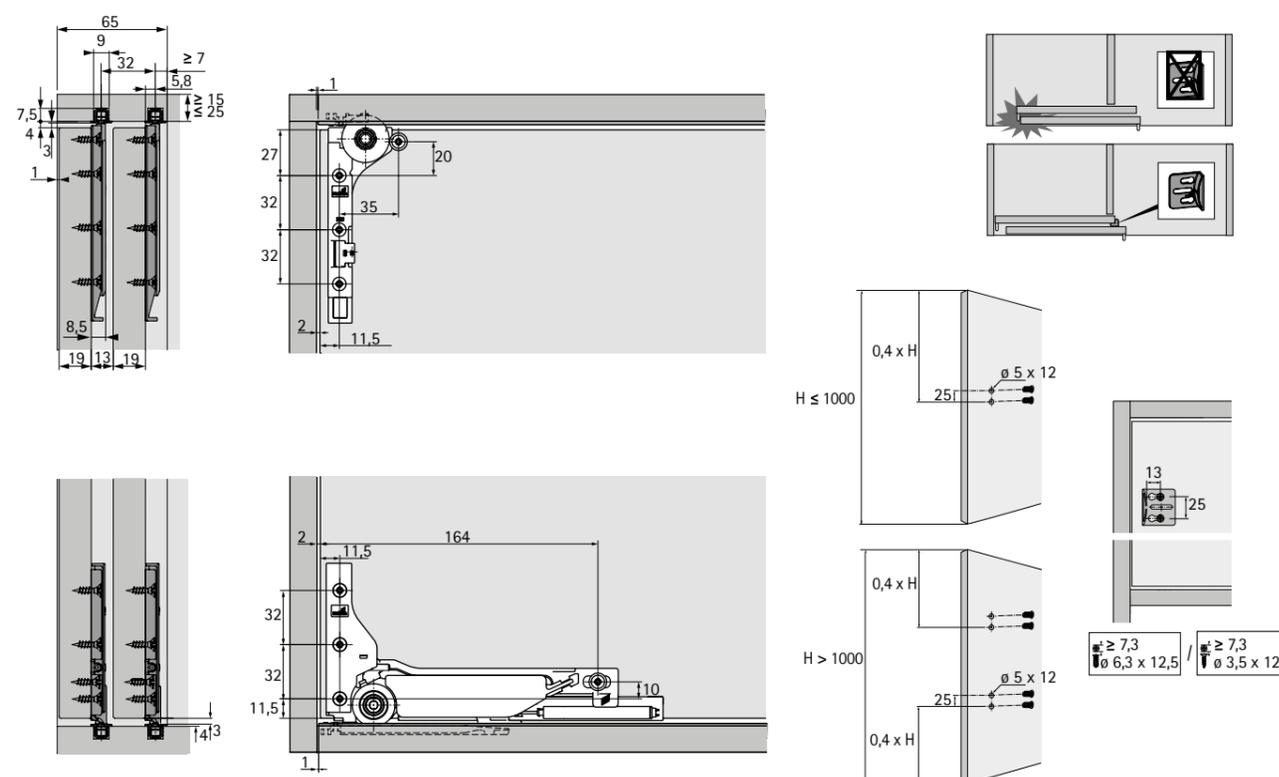


Монтирање на активатори и стопери на лизгачки профил





Silent System: ☒

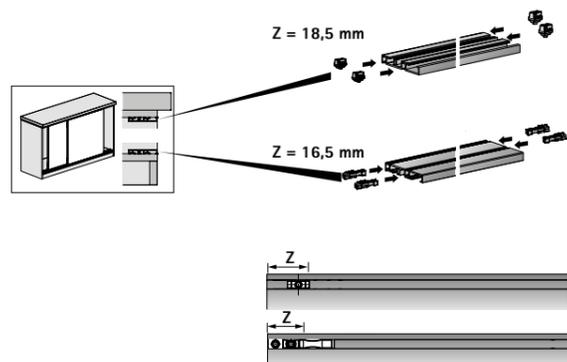





Silent System: ☑

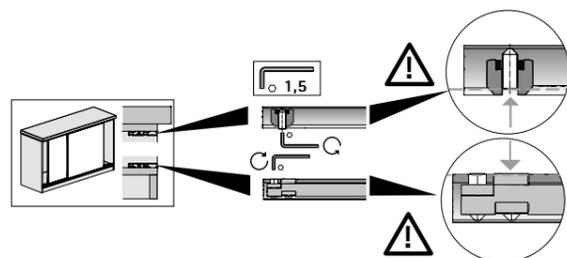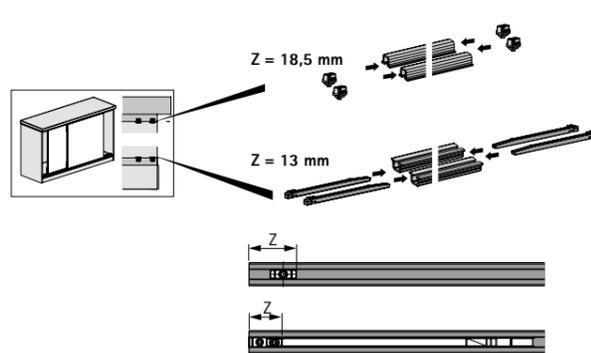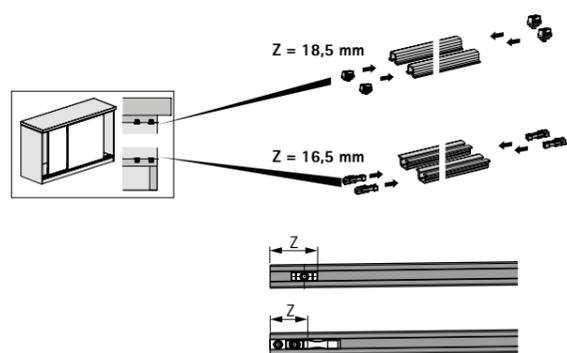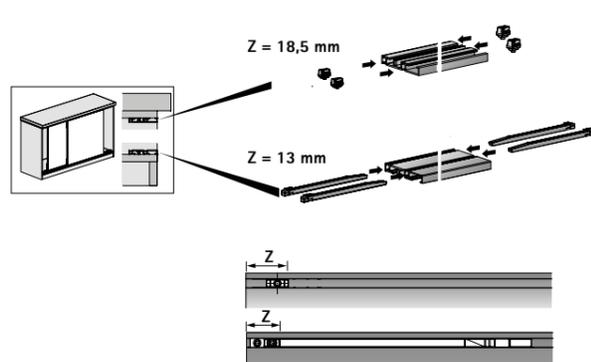




Монтирање на лизгачки профил со 2- канали за штрафење

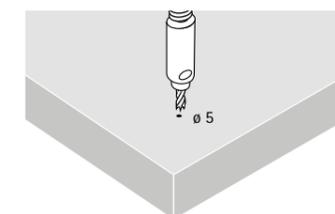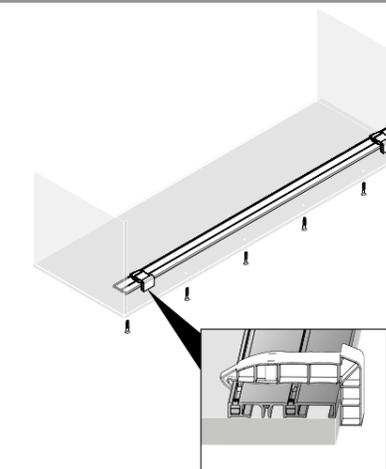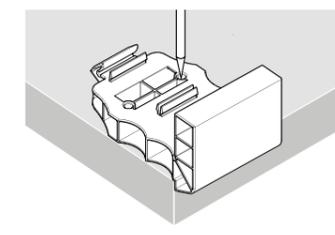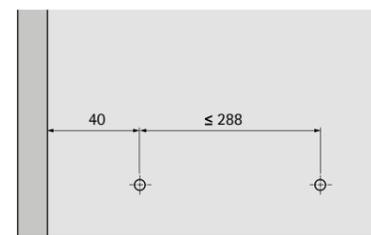


Монтирање на лизгачки профил со 2- канали за штрафење

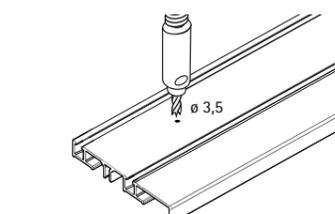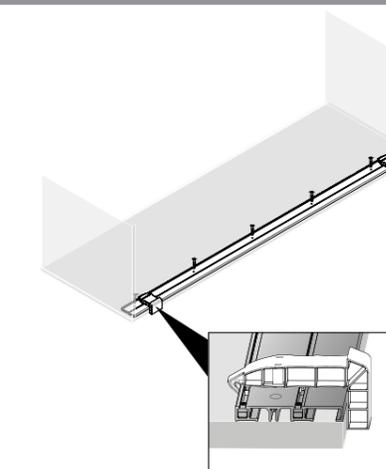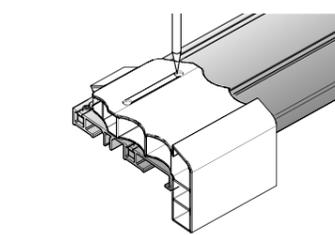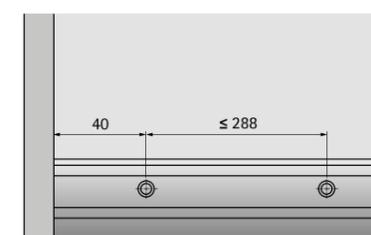


Монтажа на лизгачки профил со 2- канали за лепење

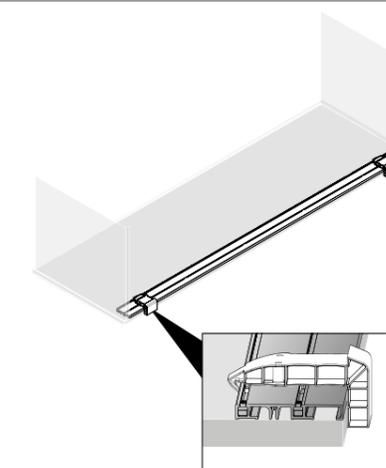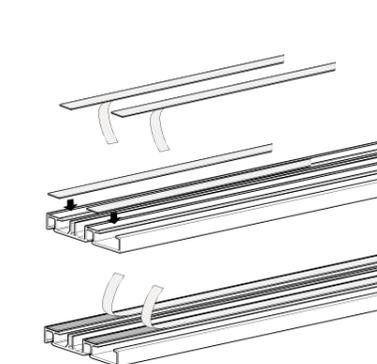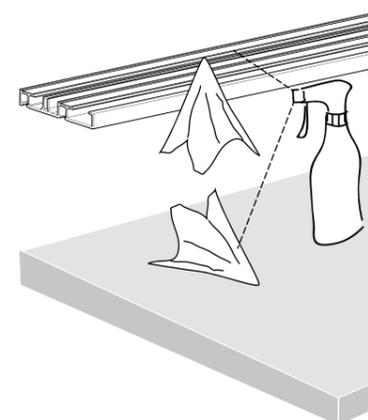


Монтажа на лизгачки профил со 1- канал со жлеб

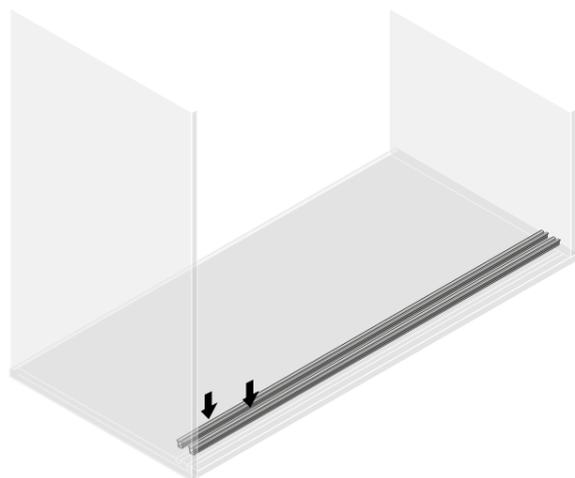


Монтажа на сет за надградба

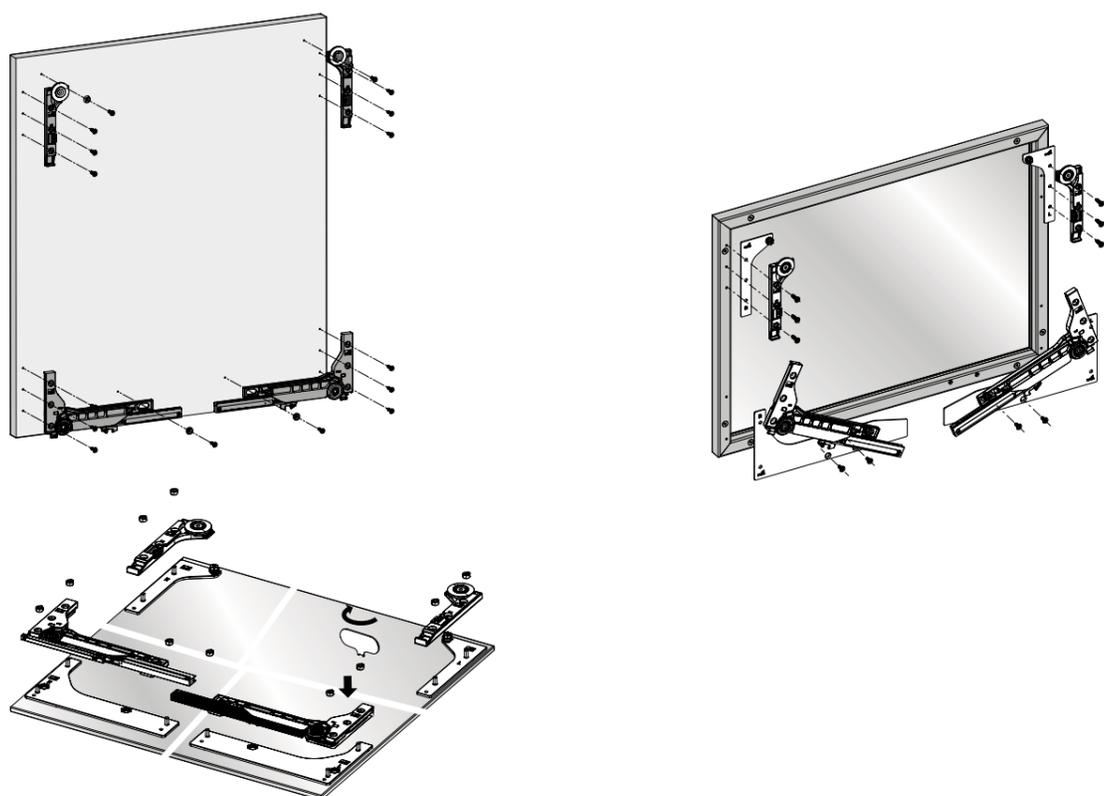


Монтажа на врати

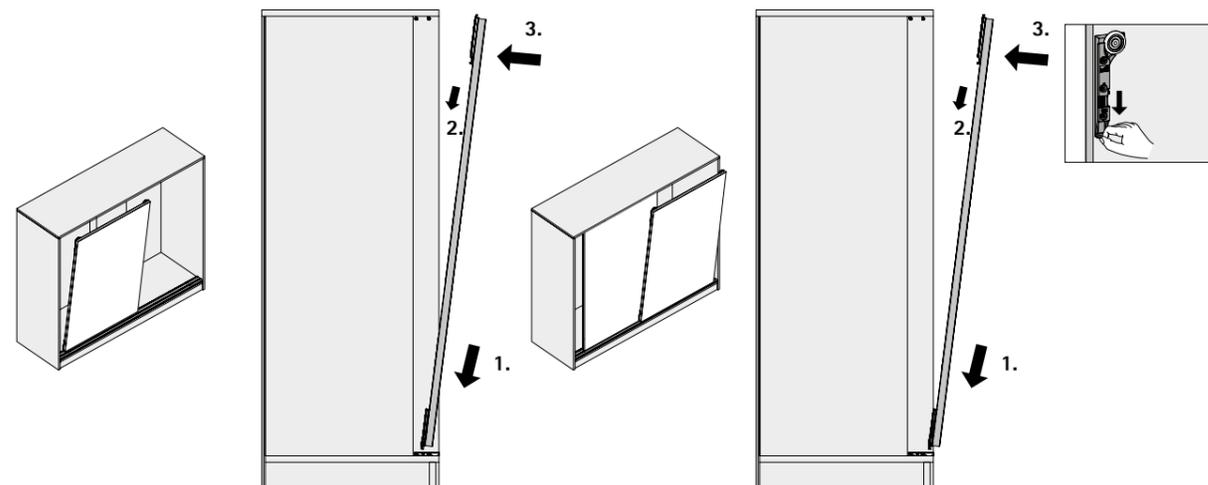

Подесување на врати

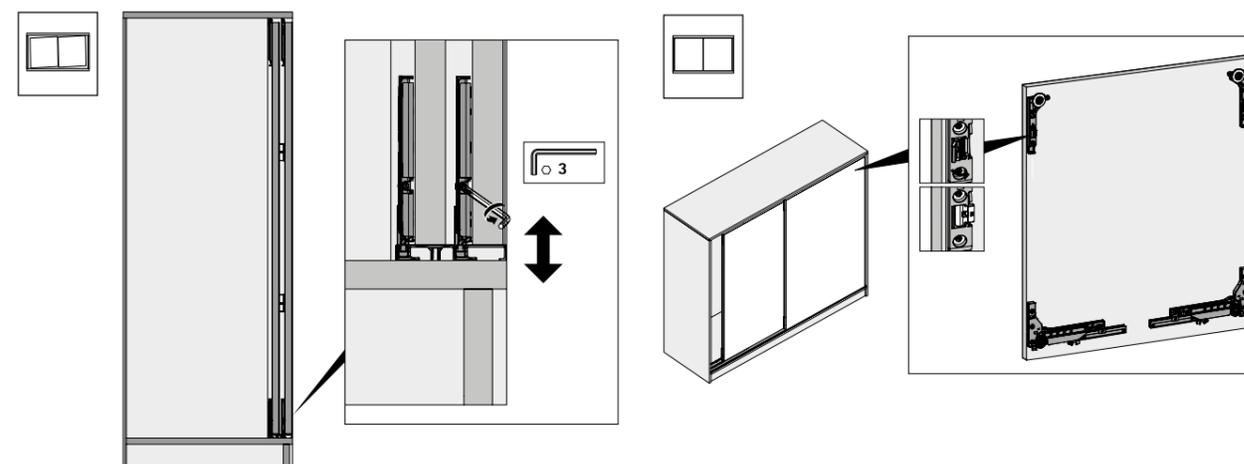

Монтажа на одбојник

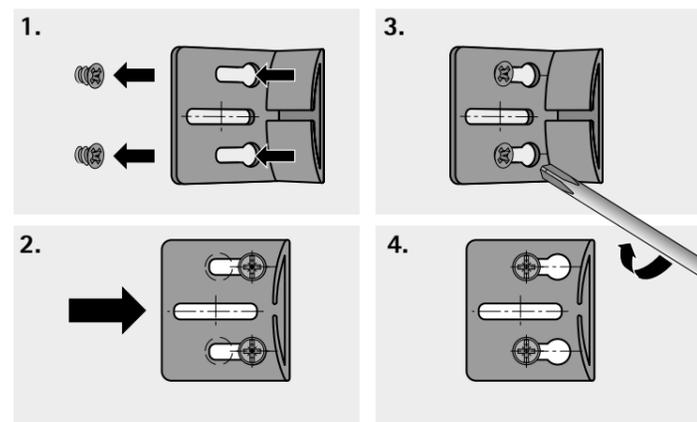

SlideLine 55 Plus

систем на лизгачки врати



Вистинска привлечност во Вашата канцеларија. SlideLine 55 Plus комбинира одлична погодност и дизајн за неверојатна цена. SlideLine 55 Plus овозможува тивко и нежно лизгање на вратите - доколку се вгради Silent System.

Системот овозможува лесно и прецизно подесување без алат. Овие лизгачки врати на преклоп создаваат едноставен и високо квалитетен дизајн.



Ефикасен: за поефикасна употреба на просторот - лизгачки врати.



Невидлив: интегрираниот Silent System не одзема простор во плакарот.



Мултинаменски: мебелот може да се дизајнира со внатрешни или врати на преклоп користејќи само еден систем.



Ефикасност во просторот: лизгачките врати овозможуваат голема слобода во движењето низ деловниот простор.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine 55 Plus


Технички детали

- Систем за лизгачки врати со горно водење
- Вметнати врати со рамно отворање
- За дрвени врати
- Тежина на врата до 15kg со пластични профили
- Тежина на врата до 30kg со алуминиумски профили
- Висина на врата до 1500 mm
- Ширина на врата 400-2000 mm
- Дебелина на врата 16-19mm
- Подесување на висина +/- 1.5mm
- Лесна монтажа на врата


Големина и тежина на врата

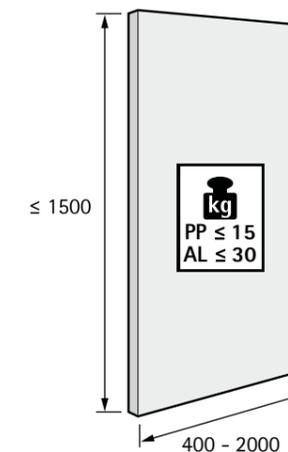

Дебелина на материјалот на врата

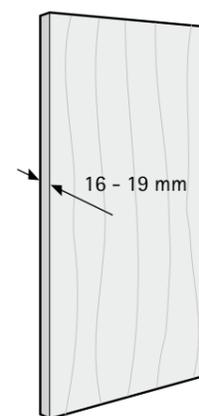


Број на врати и позиции

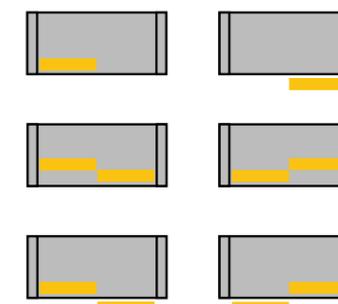

Silent System

	1-врата	2-врати		
Меко затворање				
Меко отворање				

Начин на монтажа / SlideLine 55 Plus со Silent System / внатрешна позиција

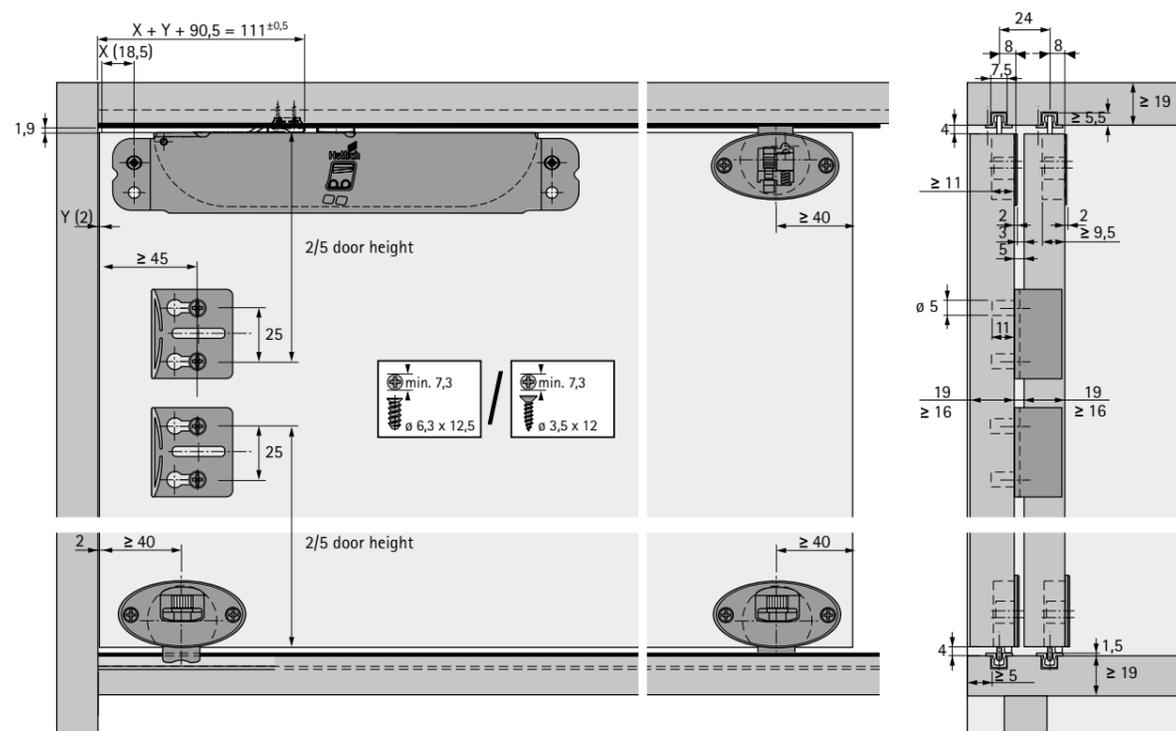

SL55 Plus долно тркалце за внатрешни врати на штрафење



- 2 тркалца / 1 врата
- Висинско подесување без употреба на алат ± 1.5 mm
- Пластика. сива

6564 | SL55 Plus долно тркалце со штелување Ø35mm | 103 ден.

SL55 Plus долно тркалце за внатрешни врати на штрафење



- 2 водилки / 1 врата
- Со амортизер за штелување
- Пластика. сива

6594 | SL55 Plus горна водилка Ø35mm пластика | 65 ден.

SL55 Plus систем за меко затворање за внатрешни врати



- Соодветен за внатрешни дрвени врати
- Позиција на монтажа: лев или десен
- Минимална ширина на врата со меко затворање: 400 mm
- Минимална ширина на врата со меко затворање и отворање: 550 mm
- Изработена пластика сива галванизиран метал

7032 | SL55 Plus систем за меко затворање лев | 744 ден.

6761 | SL55 Plus систем за меко затворање десен | 744 ден.


SL55 Plus активатор за систем за меко затворање




- Може да се користи за врати со лево или десно отворање
- 1 активатор / 1 механизам за меко затворање
- Се закачува со претходно монтирани шајки
- Пластика, сива

6576 | Активатор за систем за меко затворање | 65 ден.


Монтажа на водечки и лизгачки профили

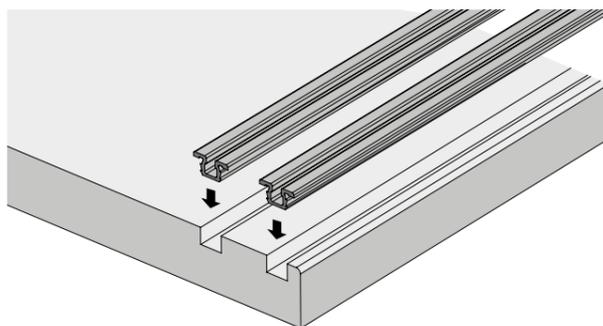


Монтажа на тркалца за штрафење

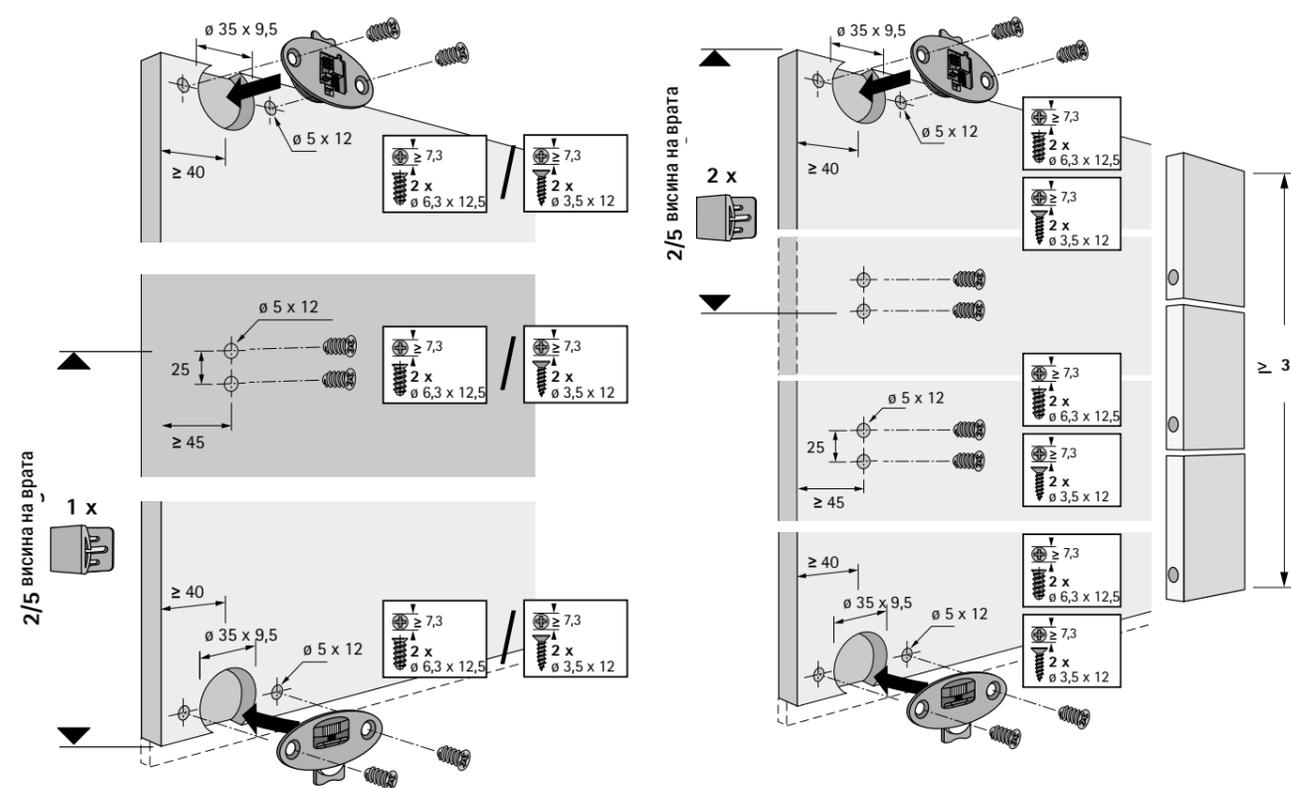

Монтажа на водечки и лизгачки тркалца со Silent System на штрафење

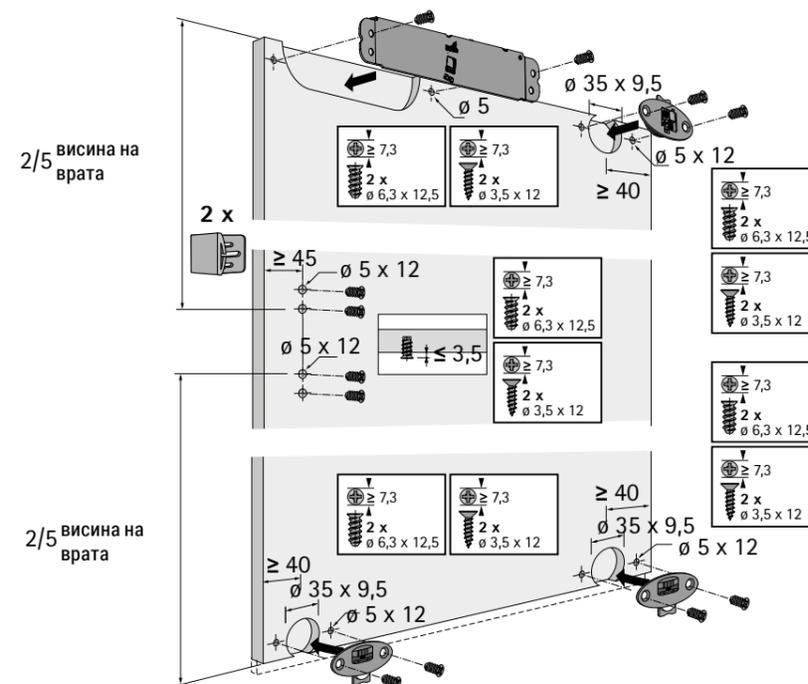


Позиционирање на активаторот за Silent System

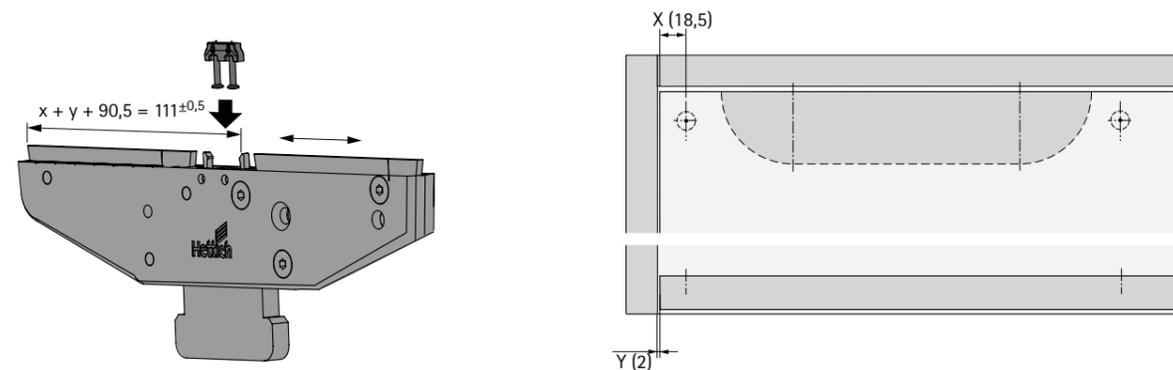


Системи за лизгачки врати

► SlideLine 55 Plus


Монтажа на активаторот за Silent System

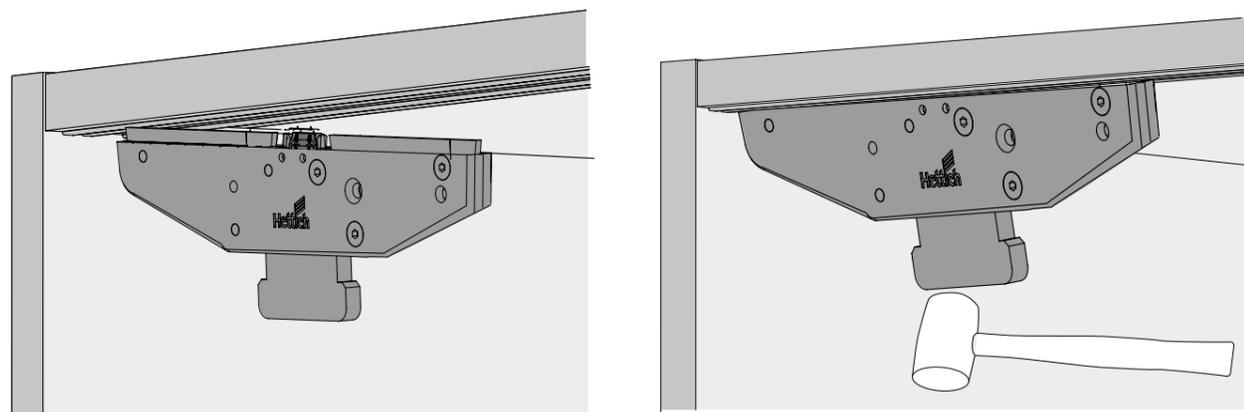

Монтажа на задржувач

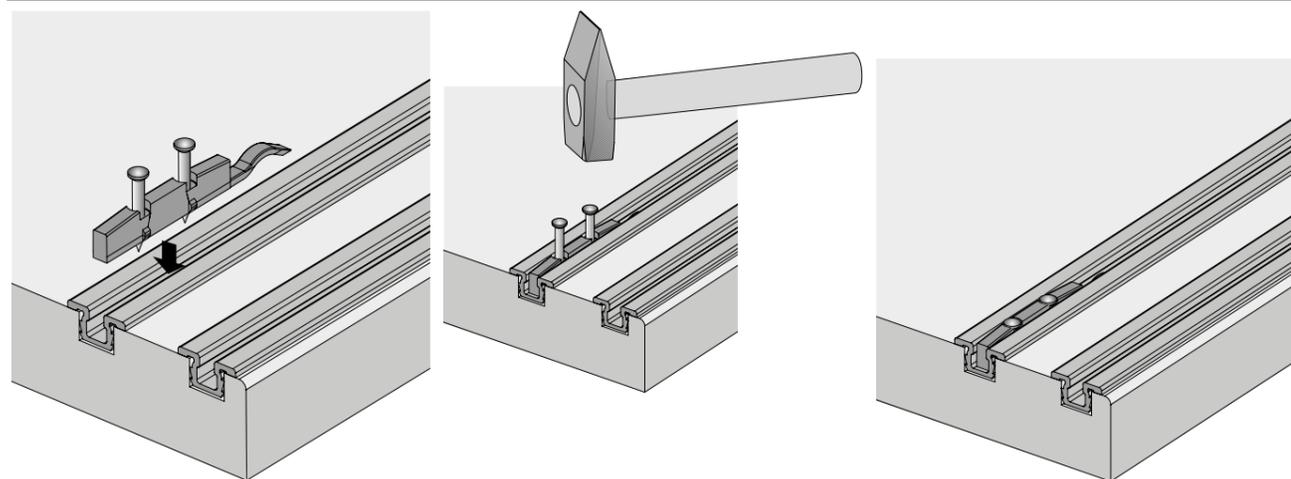


Внатрешни врати

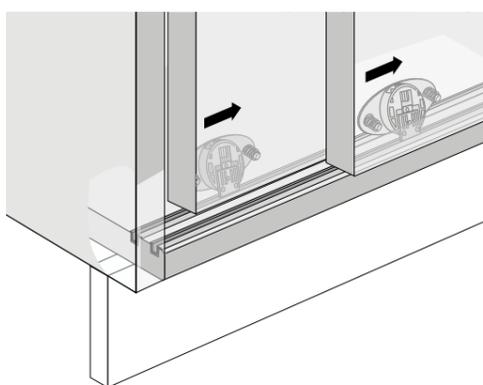


Системи за лизгачки врати

► SlideLine 55 Plus


Монтажа на врата

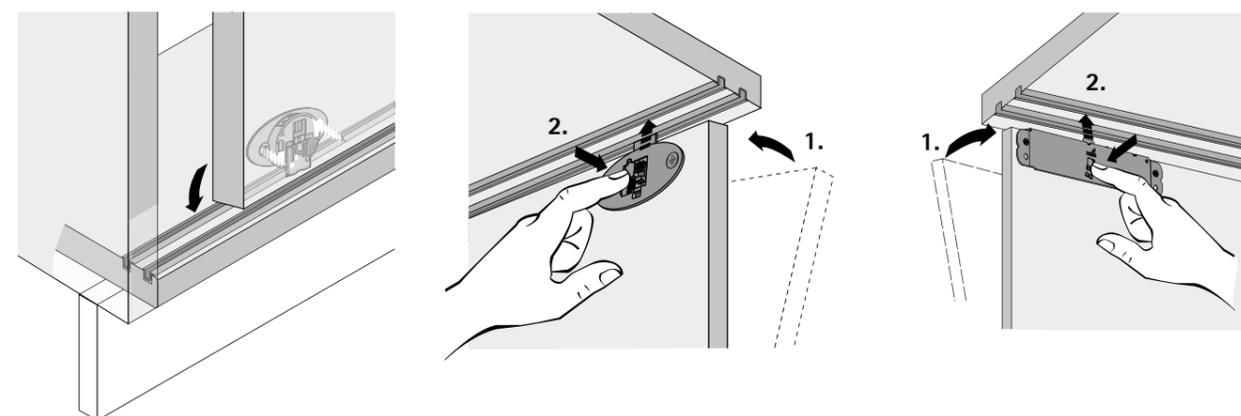

Подусевање на висината

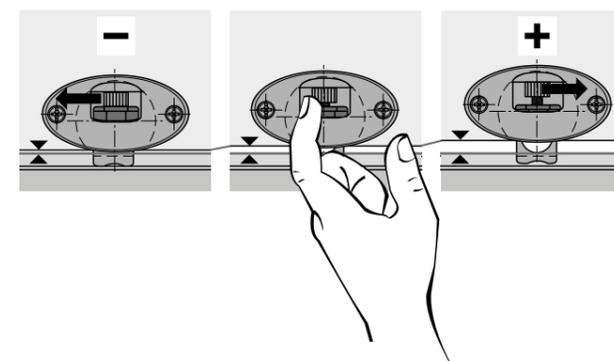

Монтажа на одбојник

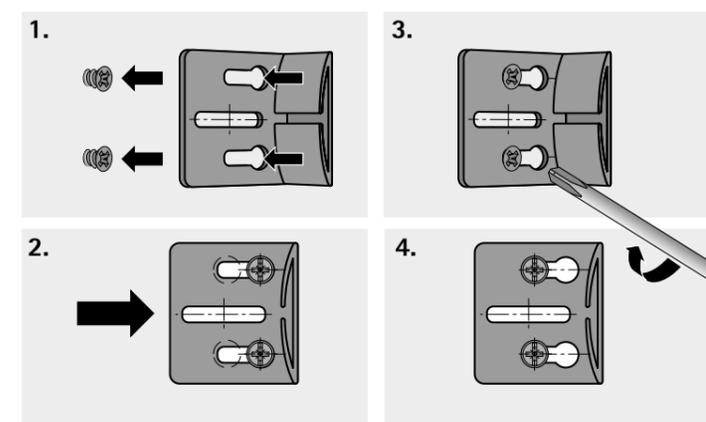

SlideLine 55

систем на лизгачки врати



Совршено лизгање.
SlideLine 55 системот со долно водење и атрактивната цена е лидер во светот на лизгањето. Без сомнение овој систем со леснотијата во монтирањето и подесувањето е еден од водечките системи. Лесни врати со тежина до 15kg се лизгаат на пластични профили. За потешки врати до 30kg се користат алуминиумски профили. За усовршување на овој лизгачки систем, може да се надгради со Silent System.



Лесна монтажа:
Поставете ја вратата на долниот профил, повлечете ја долната рачка на водилката и вметнете ја во горниот профил - тоа е тоа.



Прилагодливиот Silent System го надградува SlideLine 55 со забележлив ефект.


Системи за лизгачки врати

► SlideLine 55


Технички детали

- Систем за лизгачки врати со горно водење
- За дрвени врати
- Тежина на врата до 15kg со пластични профили
- Тежина на врата до 30kg со алуминиумски профили
- Висина на врата до 1500 mm
- Ширина на врата 400-2000 mm
- Дебелина на врата 16-19mm
- Подесување на висина +/- 1mm


Големина и тежина на врата

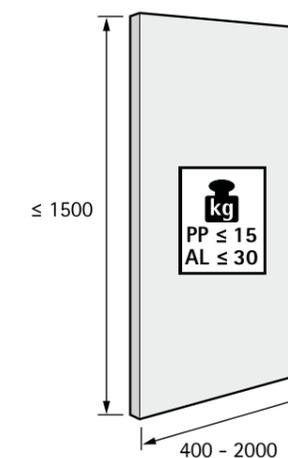

Дебелина на материјалот на врата

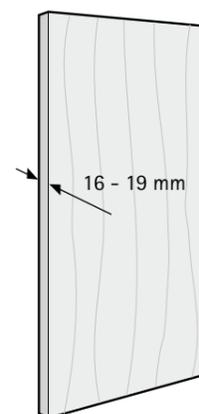

Број на врати и позиции

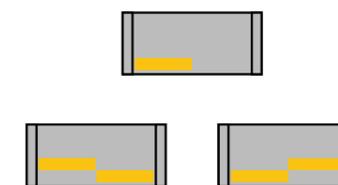


Silent System

	1-врата	2-врата		
Меко затворање				

Системи за лизгачки врати

► SlideLine 55

Начин на монтирање

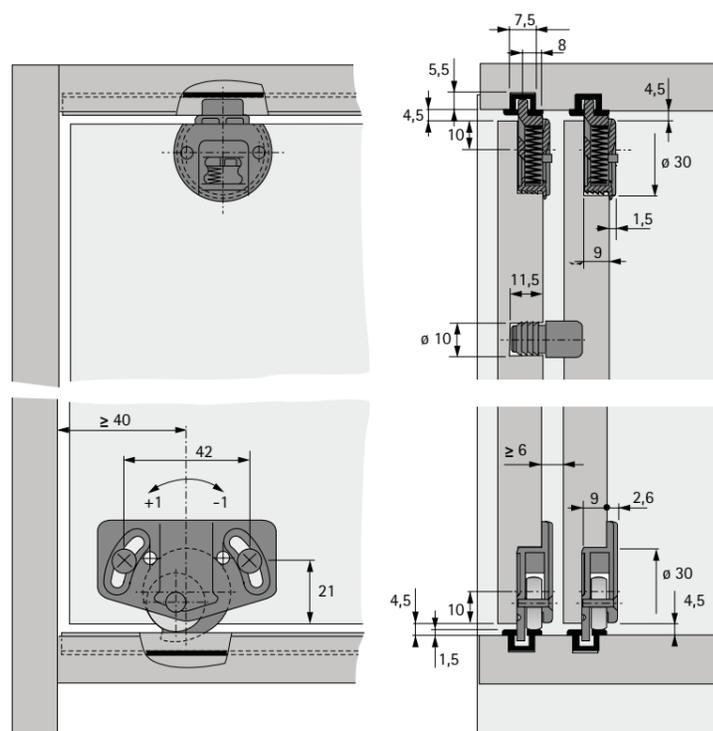

Системи за лизгачки врати

► SlideLine 55

SL55 долно тркалце Ø35mm



- 2 долни тркалца / 1 врата
- Подесување на висина
- Пластика, кафено

6772 | SL55 долно тркалце Ø35mm
пластика 15kg/30kg | 63 ден.

SL55 горна водилка Ø35mm



- 2 горни водилки / 1 врата
- Пластика

6697 | SL55 горна водилка Ø35mm
пластика | 63 ден.


SL55 лизгачки и водечки профил




- 4 профили се потребни за плакари со 2- врати
- Должина на профил е 4000mm
- Пластични профили: максимум носивост на врата до 15 kg
- Алуминиумски профили: максимум носивост на врата до 30kg

6706		пластикам 15kg, бел		307 ден.
6771		пластикам 15kg, крем		292 ден.
6801		пластикам 15kg, сив		307 ден.
6676		пластикам 15kg, црн		292 ден.
6750		алуминиум, 30kg, сребрен		1.098 ден.


Монтажни димензии на долни и горни тркалца

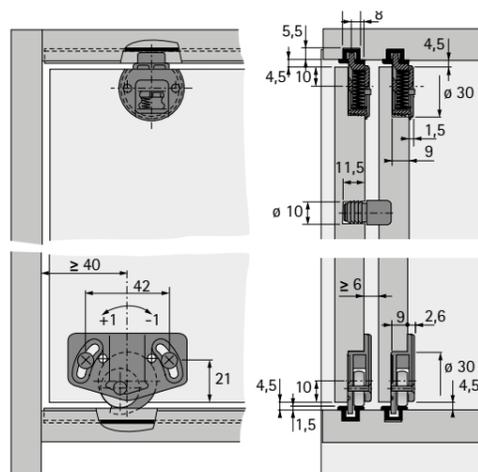


Технички информации за Silent System

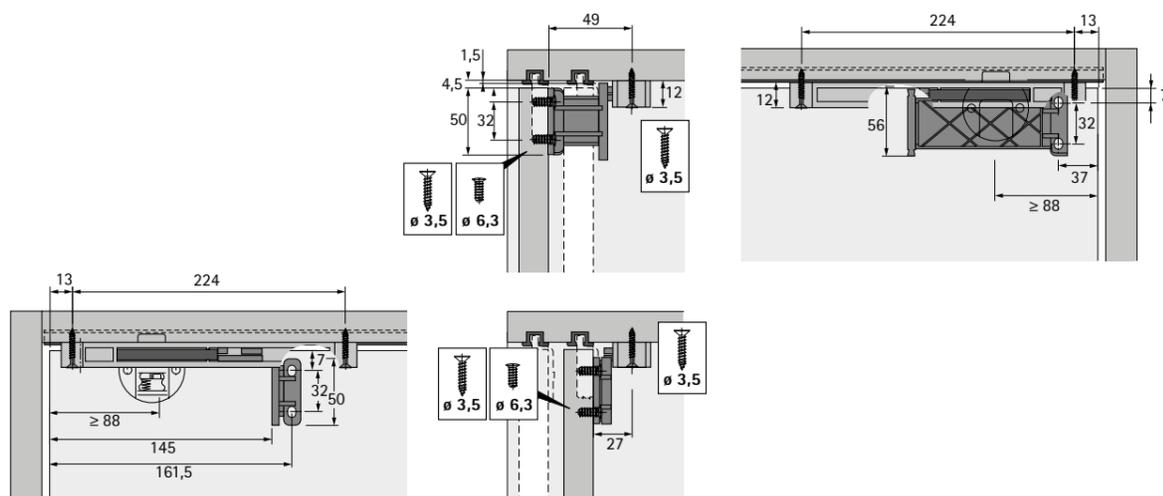



Монтажни димензии за Silent System

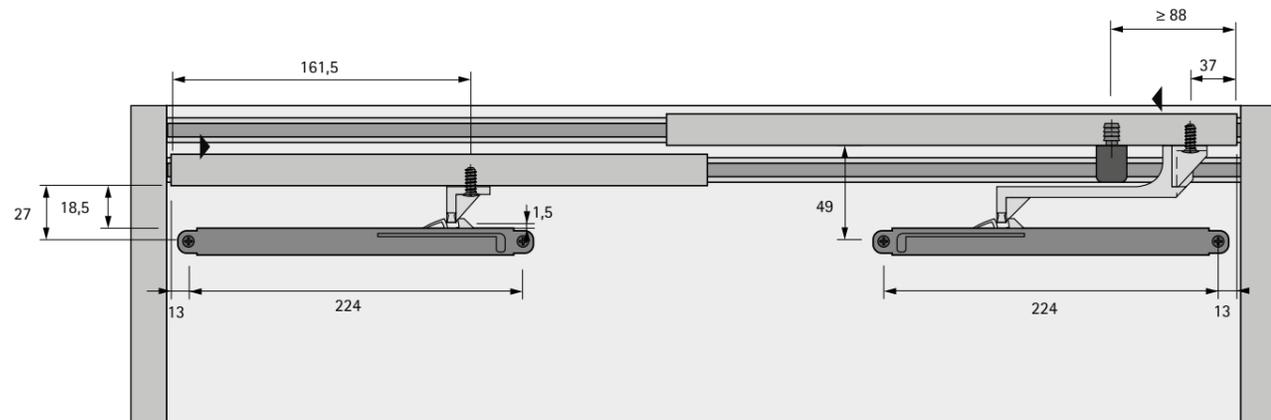


Монтажа на лизгачките и водечките профили

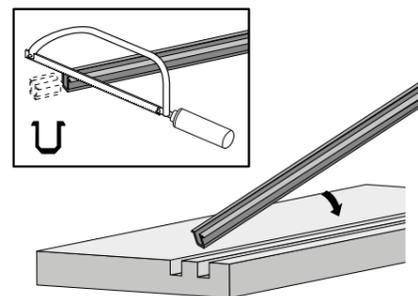

Монтажа на врата

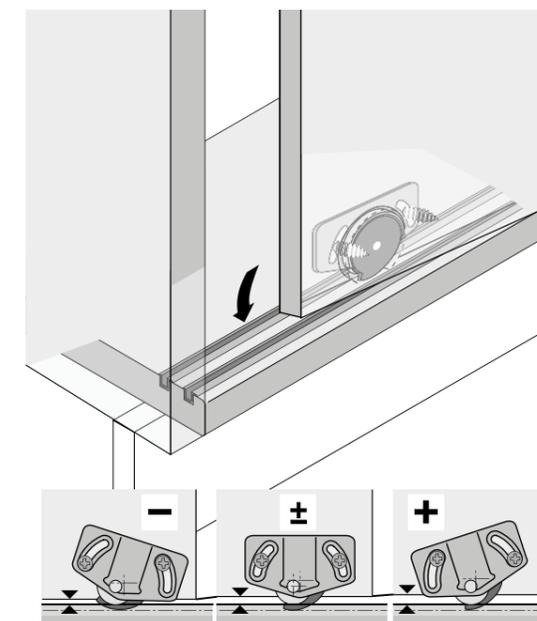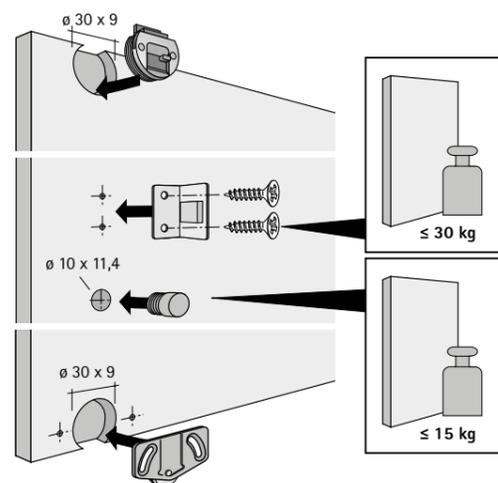

Отстранување на врата

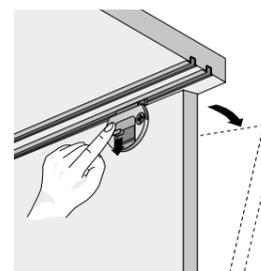

KA 5740

систем на лизгачки врати



Генијално решение прикачено на KA 5740 за врати кои се вовлекуваат во внатрешноста на корпусот. Идеален механизам за скриен телевизор или мултимедијално катче или пак за скриено бифе во Вашиот дом или канцеларија. Механизмот е исто така незабележителен со примена на фронтална рамка за шарките. Hettich KA 5740 е наменет за врати со ширина од 300мм до 700мм.




KA 5740 системот овозможува вратите незабележително да се вовлечат. По отворањето, вратите едноставно видливо се затскриваат во корпусот од елементот лизгајќи исклучително тивко.


Технички детали

- ▶ За дрвени врати
- ▶ Носивост до 14kg
- ▶ Висина на врата до 1800mm
- ▶ Ширина на врата 300-700mm
- ▶ Дебелина на врата 22.5-32.0mm
- ▶ Водилка со вградени лагери за извлекување


Големина и тежина на врата

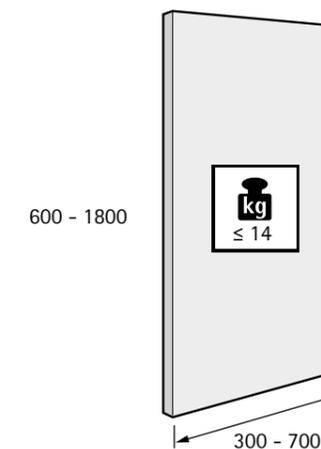


Дебелина на материјалот на врата

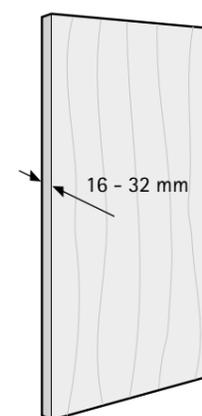

Број на врати и позиции

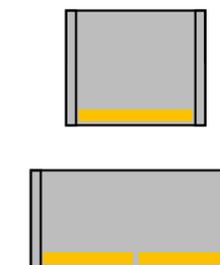

Монтажа

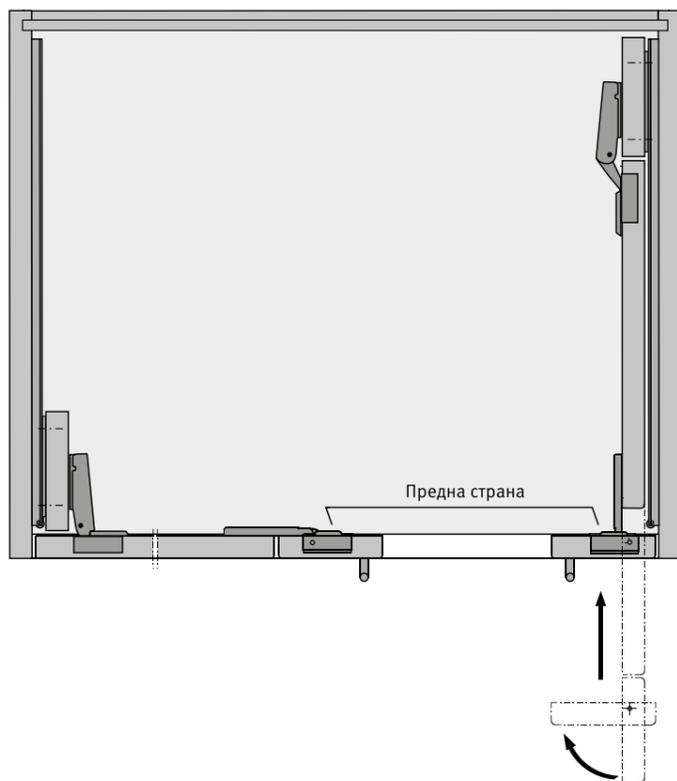

KA5740/400мм сет водилки



- ▶ Пар од KA 5740 за врати за вовлекување
- ▶ Шарките се нарачуваат посебно
- ▶ Шарките за предната рамка од фронтот се нарачуваат посебно

91019 | KA5740/400мм сет водилки - 14кг | 1.490 ден.


KA5740 сет монтажа



- ▶ KA 5740 сет од додатоци кои овозможуваат задржување на вратите во внатрешноста на корпусот по отворањето.
 - ▶ Сет од додатоци кои овозможуваат хоризонтално задржување на вратите
- Сетот е составен од:
- ▶ 8 стопери/одбојници, 10 mm Ø дупка, кафеава пластика
 - ▶ 4 лагери со Ø 20 mm
 - ▶ 4 навртки Ø 6 x 10 mm
 - ▶ 4 штрафови Ø 4 x 25 mm


91029 | KA5740 сет монтажа | 453 ден.

KA5740/400мм сет водилки

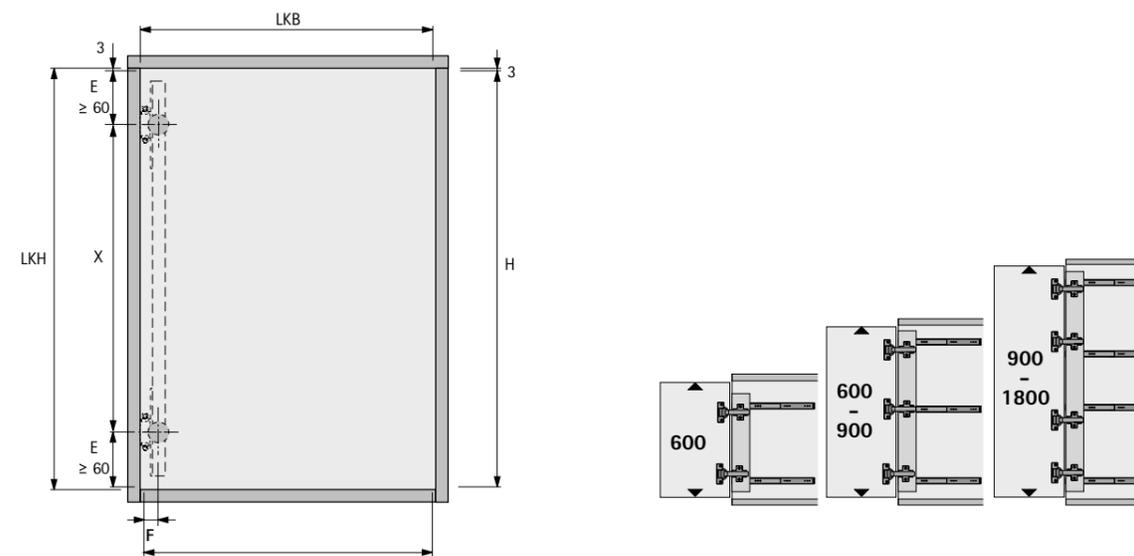


Висината на вратата = внатрешна висина на корпусот - 6mm
 Ширината на вратата = внатрешна ширина на корпусот - 6mm
 $X = \text{Висина на врата} - 2 \times E$

Бројот на потребни водилки од KA5740 зависи од висината на елементот.

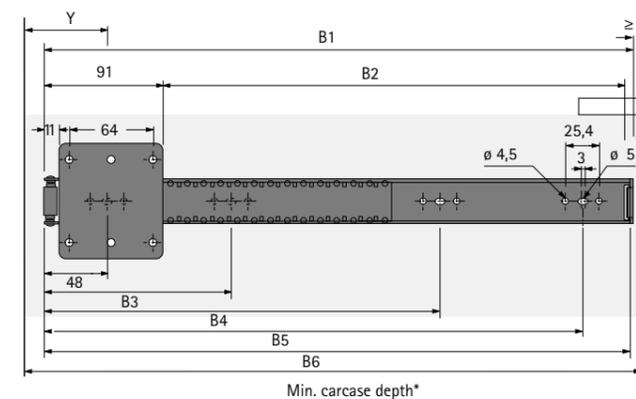


b	Димензии mm					
	1	b2	b3	b4	b5	b6
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400

Со употреба на Sensys и основа од 12mm

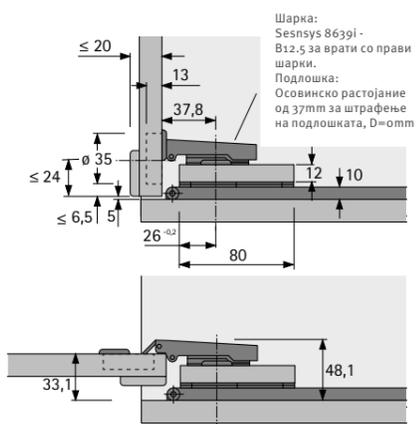


- ▶ За брза монтажа Sensys шарки 8631i
- ▶ За дебелина на врата до 28mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии ∅35mm
- ▶ Основа под шарка 12,5mm

Со употреба на Intermat и основа од 12mm

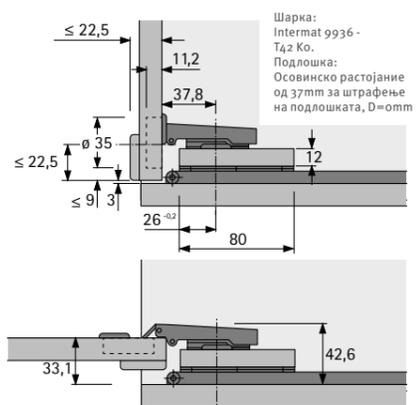

- ▶ За брза монтажа Intermat шарки 9936
- ▶ За дебелина на врата до 22.5mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии ∅35mm
- ▶ Основа под шарка 12,5mm


Со употреба на Intermat и основа од 16 - 21mm

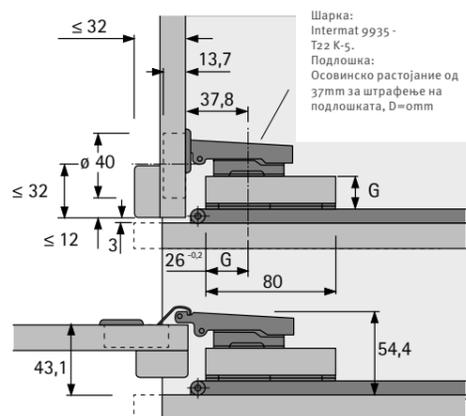

- ▶ За брза монтажа Intermat шарки 9935
- ▶ За дебелина на врата до 32mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии ∅40mm
- ▶ Основа под шарка 18mm

Растојание G	mm
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21

Монтирање

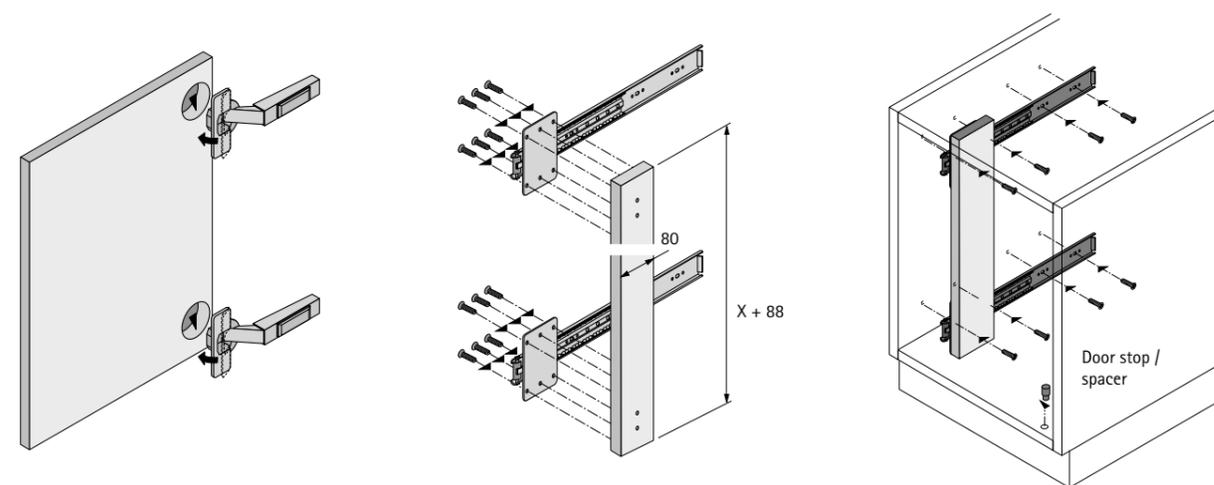

WingLine L

систем на лизгачки врати

Системи за лизгачки врати

WingLine L



Комплетно ново искуство за Вашиот гардеробер
Wingline L е нова димензија на удобност кога станува збор за лизгање на врати. Революционерниот Буткај и Влечи механизам за отворање и затворање на вратите овозможува пристап и целосна прегледност до внатрешната содржина на гардероберот со само едно движење на раката. Импресивен панорама ефект! Оптимизирано лизгање со меко отворање и меко

затворање. Лесна и едноставна монтажа без алат, и со минимално преклопување на вратите за поголема достапност на внатрешниот простор. Со Wingline L безбедно се движат вратите кои може да тежат до 25 kg и да бидат со висина до 2400mm. Механизам кој може да се примени во спална, кујна па дури и во канцелариски простор.




Панорамско доживување
Нуди пристап до 6м² од внатрешноста, и овозможува беспрекорна прегледност



За лесно и тивко отворање
Push to move и Pull to move системот нуди врвна пактичност при употреба



Оптимална употреба на просторот
Минимално преклопување на вратите, со задржување на вратите при отворање

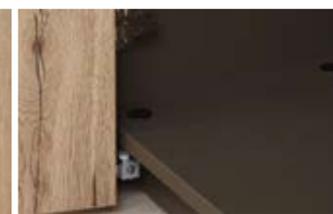

Чиста и едноставна линија
Долната водилка не претставува пречка



Употреба без рачка
Целиот сет се отвора само со едно буткање



Импресивно вклопување
Wingline L е применлив речиси во сите простори каде има потреба од лизгачки врати



Импресивно лизгање
Виртуелно тивко и беспрекорно лизгање




Лесно и економично
Паметни додатоци за лесна монтажа


Технички детали

- ▶ Врата на преклопување со 2- крила
- ▶ Со рамен преклоп
- ▶ За дрвени врати
- ▶ Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- ▶ Тежина на една врата до 20-25kg
- ▶ За врати со висина до 3000mm
- ▶ За ширина на крило до 600mm
- ▶ Тестирано со 40000 пати


Големина и тежина на врата

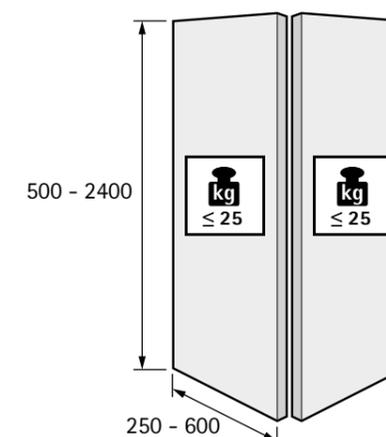


Дебелина на материјалот на врата

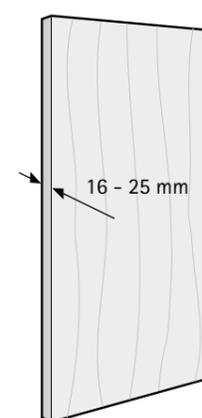


Број на врати и позиции

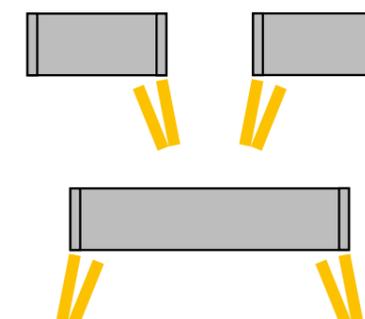


Дебелина на материјалот на врата

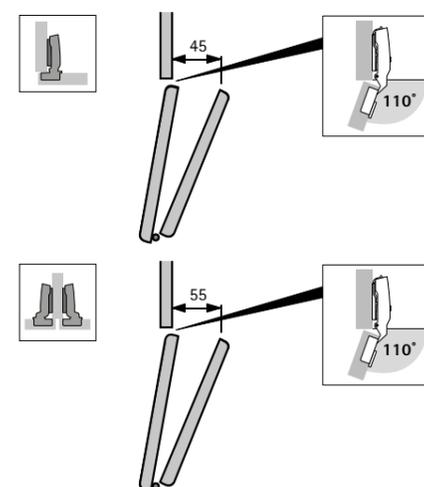



Препорачан број на шарки за лизгачките врати во однос на висината

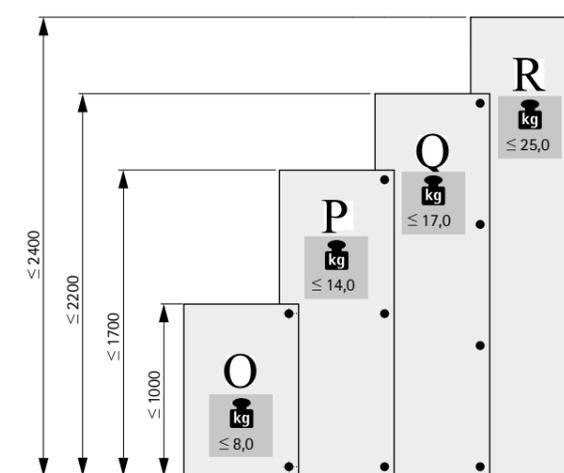

Монтажа / WingLine L

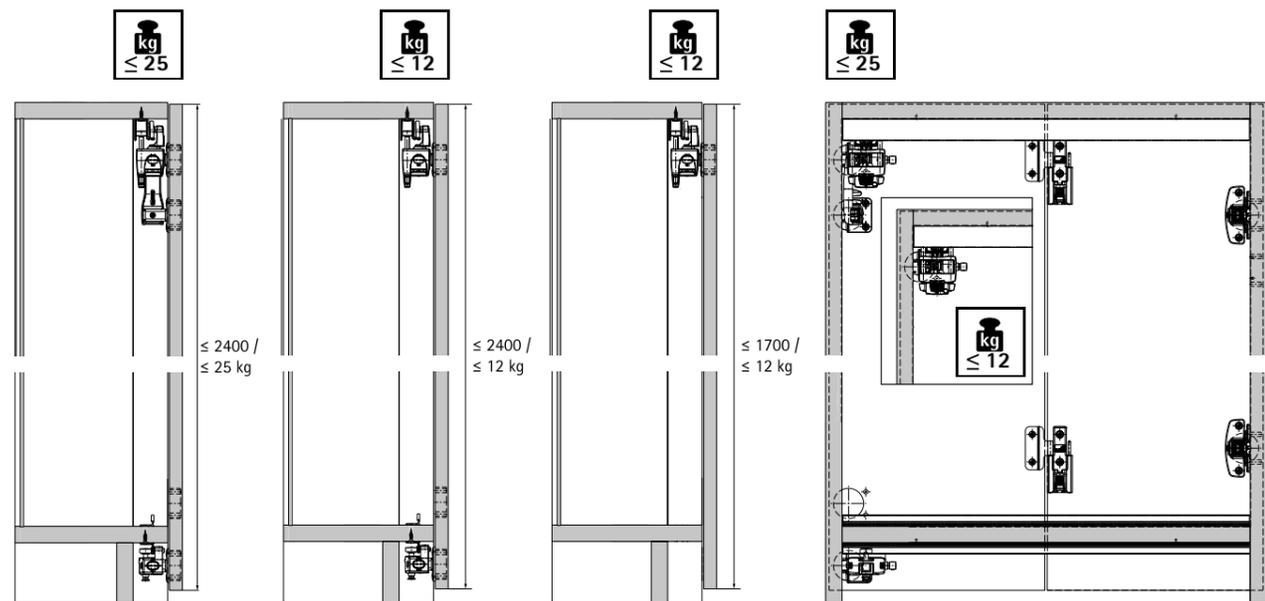


Монтажа / WingLine L со Push to Move/ Pull to Move/ Pull to Move Silent

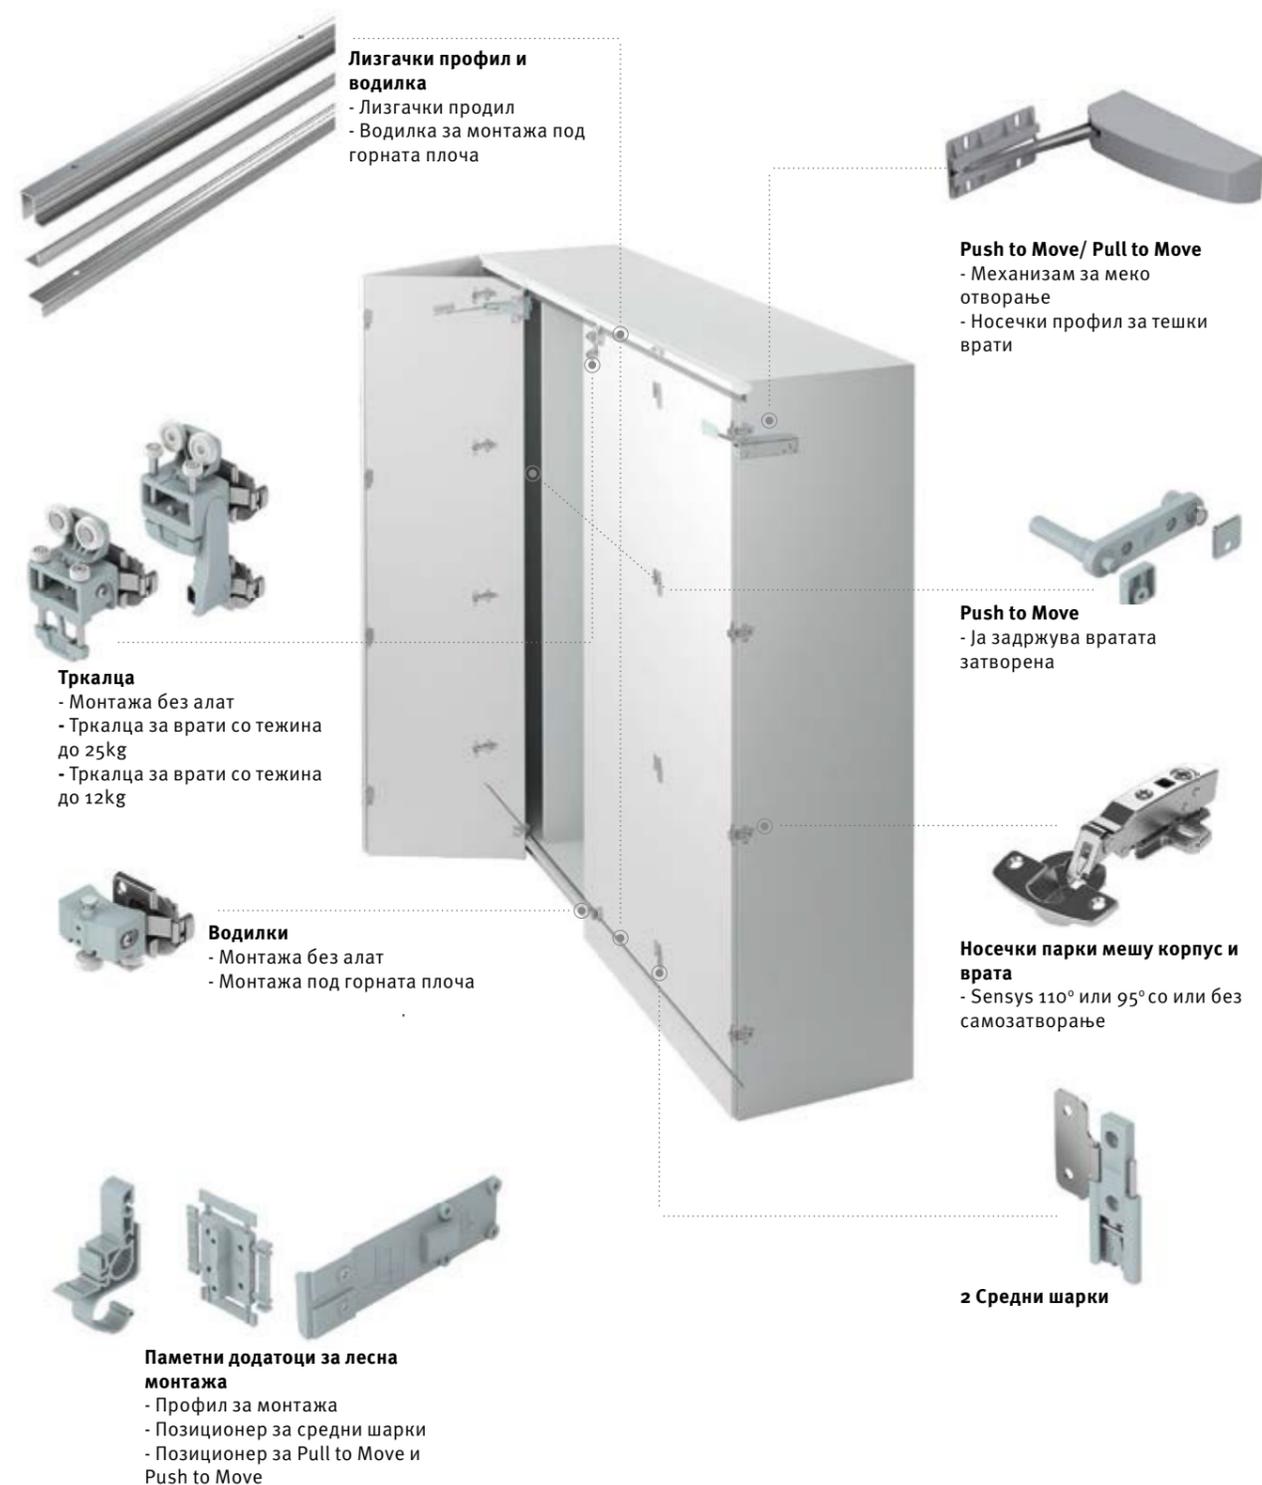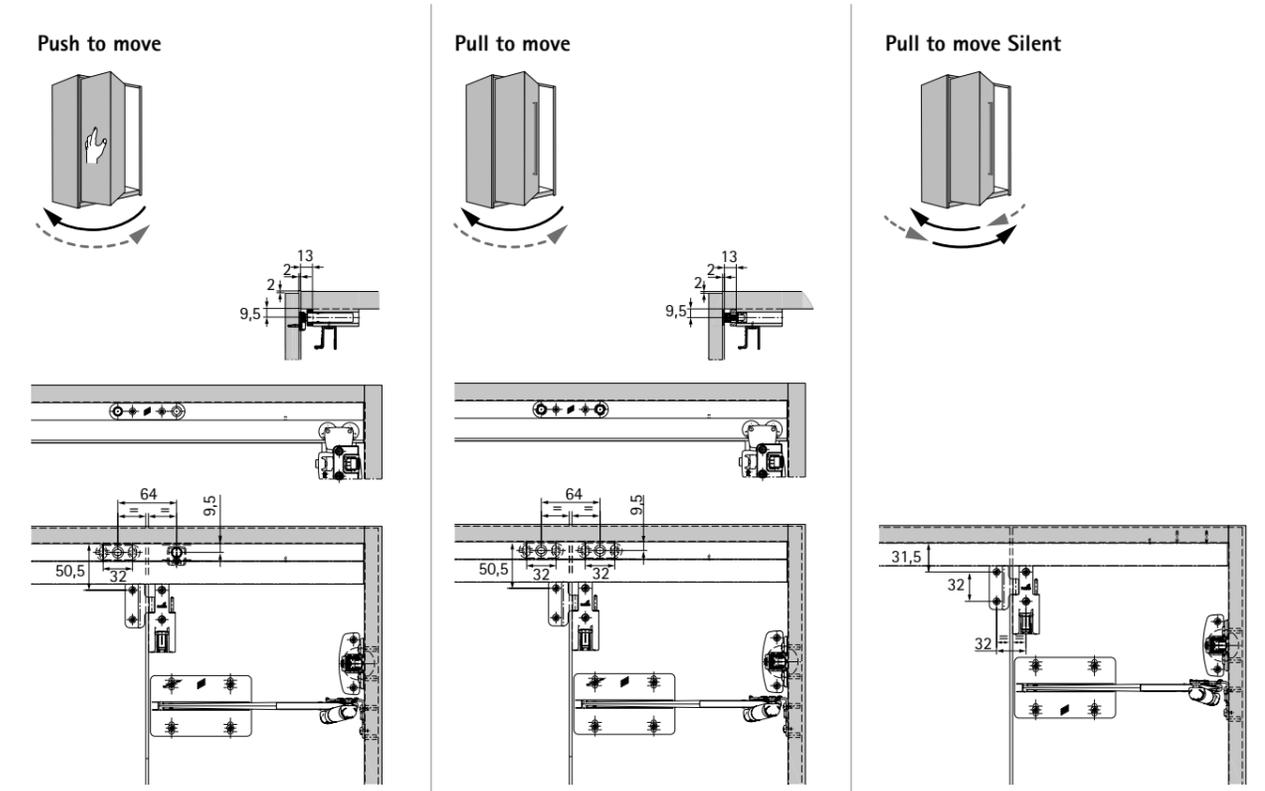


WingLine L со Push to Move и Pull to Move

Pull/Push to move за лизгање се два нови иновативни и уникатни механизми за лизгачки системи. Мало влечење за рачката и слабо буткање на вратата без рачка автоматски целосно ја отвора вратата. Целото лизгање е амортизирано што му дава фасцинирачки ефект кој функционира целосно механички без помош од било какви кабли или струја.

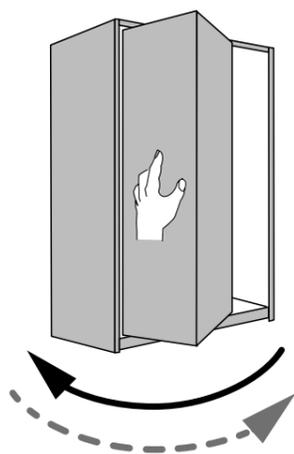


Push to Move

Вратата автоматски се отвора на лесен притисок на фронтот и се враќа за затворање со рака.

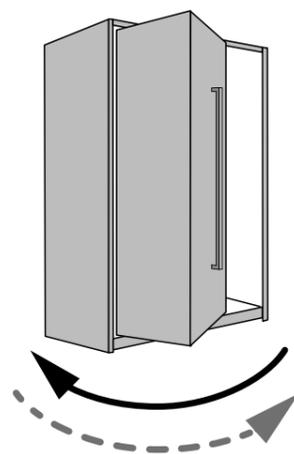

Pull to Move

Вратата се отвора автоматски од агол 1° со влечење на рачката и се враќа во затворена позиција со рака.

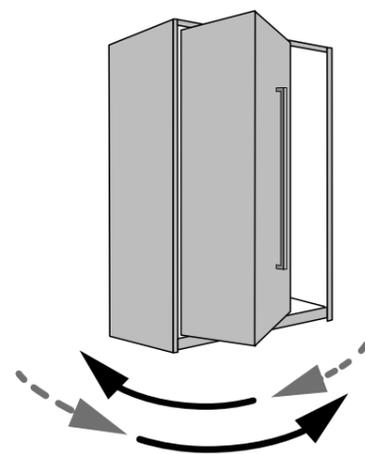

Pull to Move Silent

Вратата се отвора автоматски од 35° агол за отворање со лесно влечење на рачката и се враќа назад во затворена позиција со амортизирано движење.

За правилен избор на Wingline L важни се неколку фактори:

- Бројот на лизгачките врати
- Ширината на крилата
- Тежината на крилата

Класичен изглед со рачка или чиста едноставна линија без рачки?

Врата со рачка	Врата без рачка
► Push to Move	► Push to Move
► Pull to Move	
► Без примена на поголема сила	

За механизам за самозатворање со пружина!

Врата со рачка	Врата без рачка
► Push to Move	► Без самозатворање
► Pull to Move	► Без самозатворање
► Pull to Move Silent	► Со самозатворање
► Без механизам за отворање	► Со самозатворање

Дали е потребна дополнителна долна водилка?

- За тежина на врати до 25kg: препорачлива е долна водилка

Позиционирање на долната водилка!

- Водилката се позиционира под долната плоча

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

Пример: Плакар



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 596 мм
- Тежина на крило: 16,5kg
- Дизајн на фронтот: без рачка
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: голема
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 2400мм, 9239310

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 25kg, без самозатворање лев
- Сет за врати со максимална тежина до 25kg, без самозатворање десен

Додатоци за отворање:

- Push to move лев
- Push to move десен

Пример: Елемент со горно водење



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 1
- Ширина на крило: 295 мм
- Тежина на крило: 5kg
- Дизајн на фронтот: без рачка
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: мала
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 1200мм

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, без самозатворање десен

Додатоци за отворање:

- Push to move десен

Пример: За помошни плакари



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 363 мм
- Тежина на крило: 4kg
- Дизајн на фронтот: со рачка
- Начин на отворање: со буткање со Silent
- Механизам за самозатворање: да
- Сила на отворање: средна
- Долна водилка: не е потребна
- Монтажа на долната водилка: нема
- Сет профили, 2400мм

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање лев
- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање десен

Додатоци за отворање:

- Push to move со Silent лев-десен

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

Пример: Елементи под скали



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 1
- Ширина на крило: 495 мм
- Тежина на крило: 11,5kg
- Дизајн на фронтот: без рачка
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: голема
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 1200мм

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, без самозатворање со долна водилка десен

Додатоци за отворање:

- Push to move десен

Пример: Елементи во бања



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 298 мм
- Тежина на крило: 5kg
- Дизајн на фронтот: со рачка
- Додатоци за отворање: не
- Сила на отворање: не е потребна
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 1200мм

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долна водилка лев
- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долна водилка десен
- Додатоци за отворање: нема

Пример: Висечки елементи во кујна



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 1
- Ширина на крило: 445 мм
- Тежина на крило: 4kg
- Дизајн на фронтот: испуст на крилото во долната зона наместо рачка со самозатворање: да
- Додатоци за отворање: Pull to Move со Silent
- Сила на отворање: средна
- Долна водилка: не
- Монтажа на долната водилка нема
- Сет профили, 1200мм


Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање без долна водилка лев
- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долна водилка десен
- Додатоци за отворање: Pull to Move со Silent лев

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

WingLine L сет за врата со самозатворање

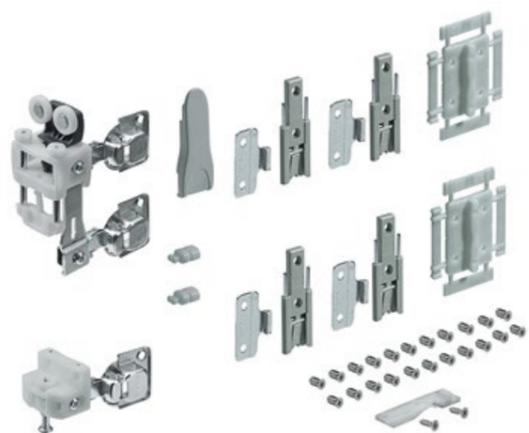

- Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата со 2 крила
- Сетот за додатоци може да се употреби за стандардни лизгачки врати без механизам за отворање
- Сетот со додатоци може да се употреби во комбинација со Pull to Move Silent
- Водилка и тркалца со пружина за самозатворање
- Тркалца и водилка за лесна и брза монтажа без алат


Сетот содржи

- 1 сет тркалца, за 25kg макс., со самозатворање
- 1 водилка со самозатворање
- 4 средни шарки
- 2 шаблони за позиционирање на средни шарки
- 1 маска за тркалца
- 2 амортизери за врата
- 1 елемент за задржување при отворање
- Штрафови

90913 | **WingLine L сет за врата со самозатворање 25kg лев** | 3.850 ден.

90914 | **WingLine L сет за врата со самозатворање 25kg десен** | 3.850 ден.

WingLine L сет за врата без самозатворање

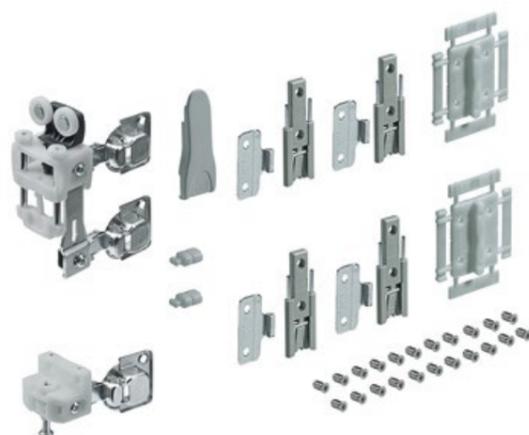

- Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата со 2 крила
- Сетот со додатоци може да биде комбиниран само со Pull to Move и Push to Move
- Водилка и тркалца без пружина за самозатворање
- Тркалца и водилка за лесна и брза монтажа без алат

Сетот содржи

- 1 сет тркалца, за 25kg макс., без самозатворање
- 1 водилка без самозатворање
- 4 средни шарки
- 2 шаблони за позиционирање на средни шарки
- 1 маска за тркалца
- 2 амортизери за врата
- 1 елемент за задржување при отворање
- Штрафови

90915 | **WingLine L сет за врата без самозатворање 25kg лев** | 3.850 ден.

90916 | **WingLine L сет за врата без самозатворање 25kg десен** | 3.850 ден.

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

WingLine L Push to Move (Heavy)



- Механизам за автоматско меко оворање на врата со притискање - за крило без рачка
- Сетот ги содржи сите делови потребни за отворање на лизгачката врата со 2 крила

Сетот содржи

- 1 Push to move
- 1 додатен сегмент со 1 Push to open Pin и 1 магнет
- 1 плочка за магнет
- 1 активатор
- 1 лизгачка шина
- 1 шаблон за позиционирање
- Штрафови

90917 | **WingLine L Push to Move (Heavy) лев** | 5.875 ден.

90918 | **WingLine L Push to Move (Heavy) десен** | 5.875 ден.

WingLine L Pull to Move (Heavy)



- Механизам за автоматско меко отворање со лесно влечење - за крило со рачка
- Сет за тувко и меко затворање со Sensys шарка
- Сетот ги содржи делови потребни за отворање на лизгачката врата со 2 крила

Сетот содржи

- 1 Pull to move Silent
- 1 лизгачка шина
- 1 шаблон за позиционирање
- Штрафови

90919 | **WingLine L Pull to Move (Heavy) лев** | 5.090 ден.

90920 | **WingLine L Pull to Move (Heavy) десен** | 5.090 ден.

WingLine L сет водилки



- Алуминиум, елоксиран
- Позиционирани места за штрафење

Сетот содржи




- 1 лизгачки профил
- 1 профил за водење
- 2 клип профили за лесна монтажа
- Штрафови

90921 | **WingLine L сет водилка 2400мм** | 2.780 ден.

Системи за лизгачки врати

► WingLine L




WingLine L максимална тежина на крила 25kg

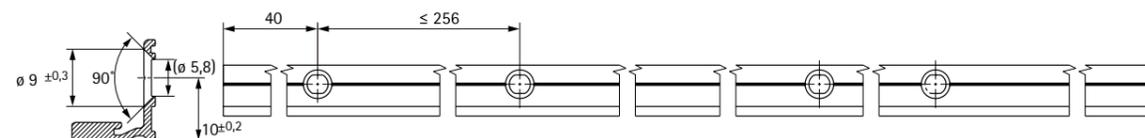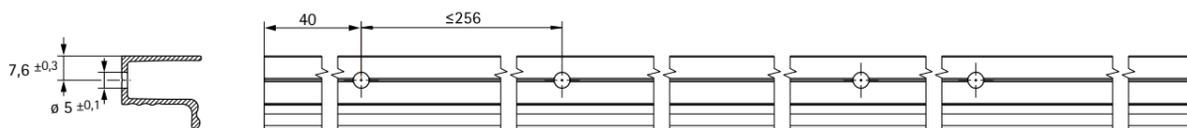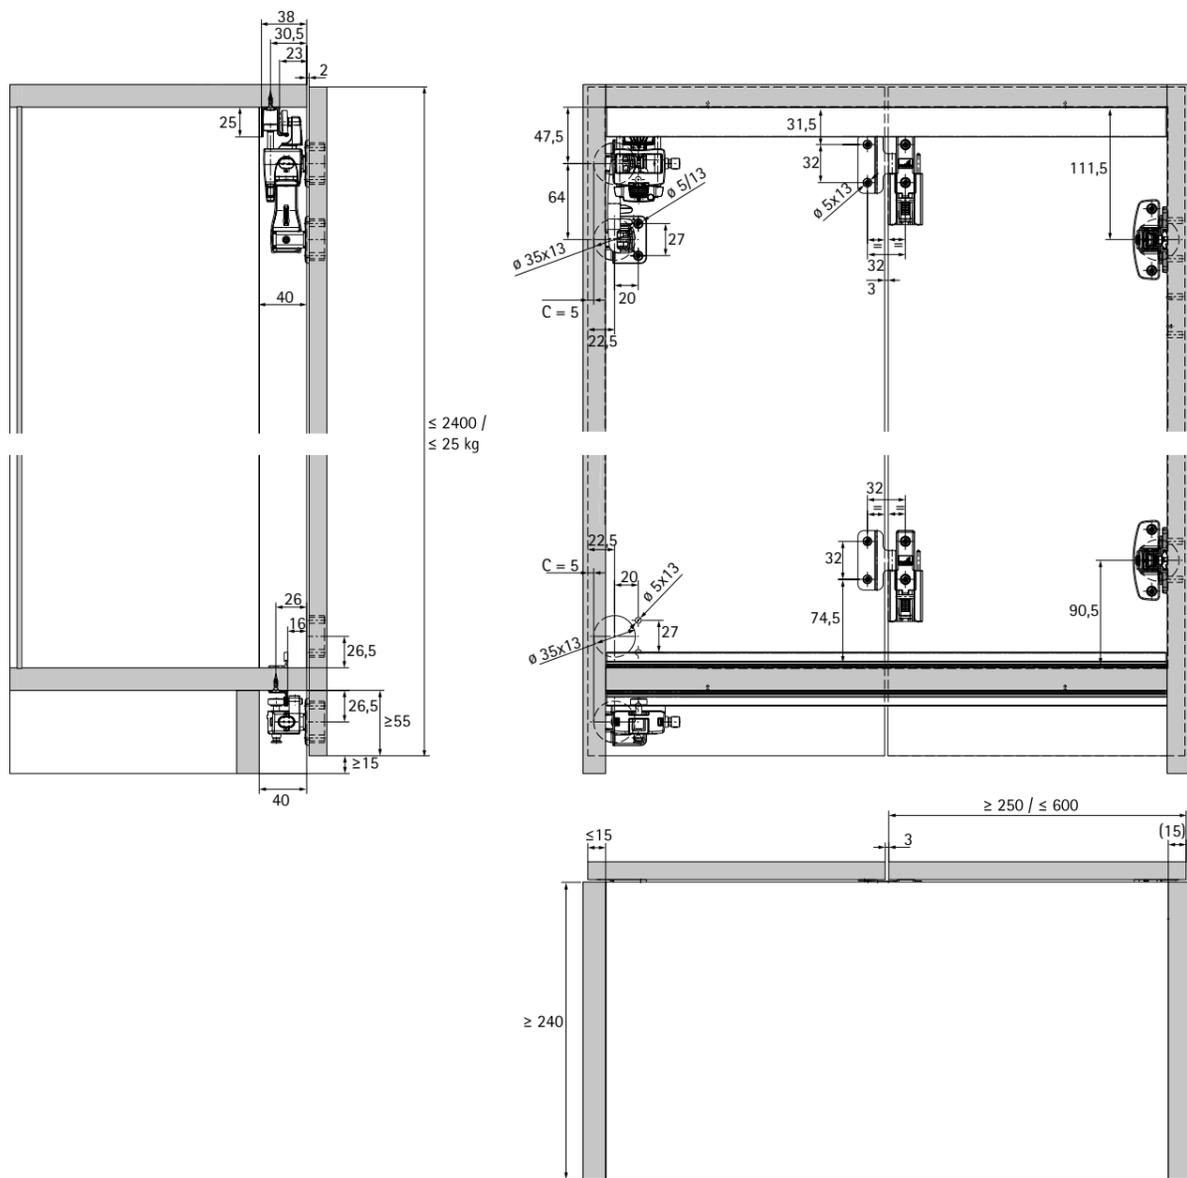

Системи за лизгачки врати

► WingLine L

WingLine L максимална тежина на крила 12kg

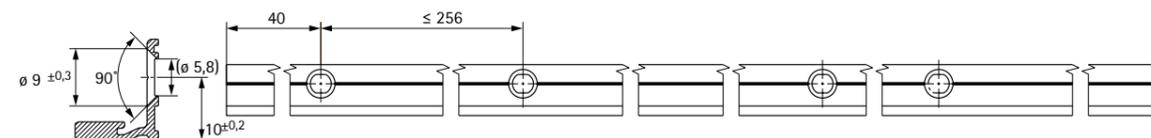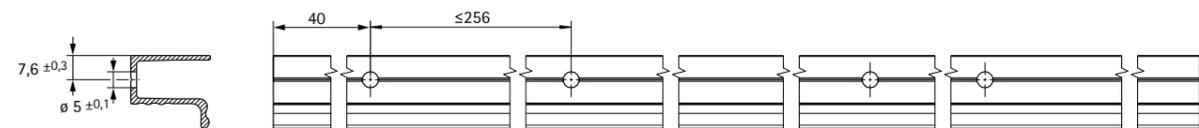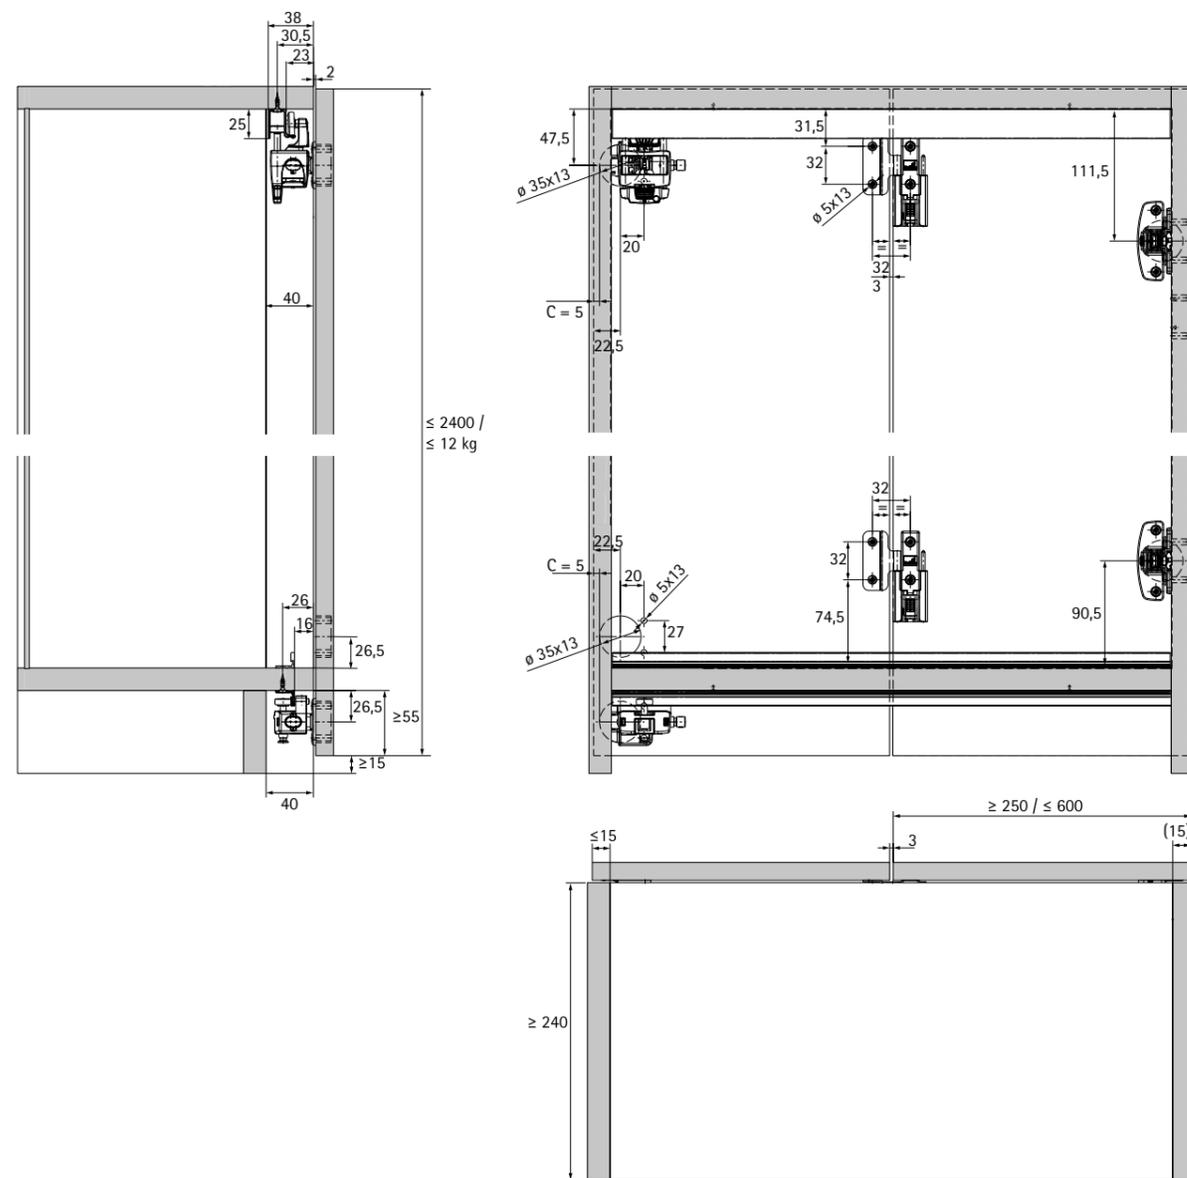

WingLine 220

СИСТЕМ НА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ

Системи за лизгачки врати

► WingLine 220



Посебно импресивно.
Со WingLine 220 секогаш ќе ги импресионирате Вашите клиенти: монтиран на корпусот, системот со горно водење, лесно ги движи и преклопува дури и тешките и високи врати. Лизгачкиот профил монтиран на горната плоча при отворање елегантно исчезнува позади вратата и ос тава комплетен пристап до внатрешноста на плакарот, без никакви пречки. WingLine 220 е создаден за врати со тежина до 25 kg.

Технички детали

- Двокрилна врата на преклоп
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 25kg
- Висина на врата до 2400 mm
- Ширина на една врата 400-500 mm
- Дебелина на врата 16-25mm
- Подесување на висина +/- 5mm
- Тестирана до 40.000 отворања.

Големина и тежина на врата

Дебелина на материјалот на врата

Број на врати и позиции




Водилката се монтира на горната плоча. За модерен мебел и оптимална употреба на просторот во плакарот.



Долната водилка се монтира под долната плоча - за тенки цокли. Со невидливи профили до повеќе простор во плакарот.

Начин на монтирање / 1 врата на преклопување со 2 - крила

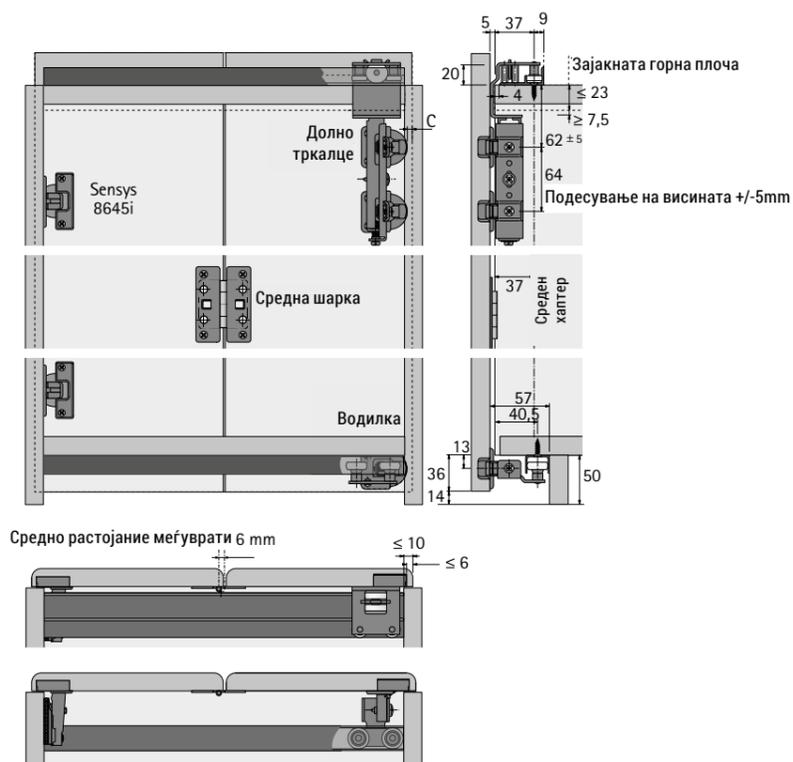

WingLine 220 сет за 1 врата / 2 крила



- Сетот ги содржи потребни делови за една врата со 2 крила
- Сетот содржи:
 - 1 водилка
 - 4 клипа на средни шарки
 - 1 тандем тркалца со висинско подесување

7583 | WingLine 220 сет за 1 врата/2 крила - лев | 6.408 ден.

7609 | WingLine 220 сет за 1 врата/2 крила - десен | 6.408 ден.


Лизгачки профил



- За штрафење
- Должина 2000 mm
- Алуминиум, елоксиран мат

7591 | профил горна водилка 2000mm алуминиум | 3.226 ден.

Водечки профил

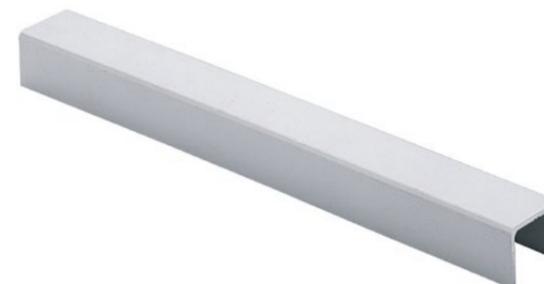

- За штрафење
- Должина 2000 mm
- Алуминиум, елоксиран мат


7614 | профил долна водилка 2000mm алум. | 2.490 ден.

Системи за лизгачки врати

► WingLine 220

Монтажни димензии за WingLine 220


Сет за врати со 2- крила

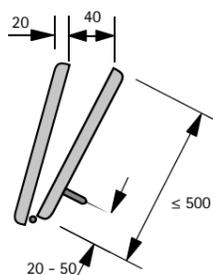


Сет за врати со 2- крила

Ширина на врата макс. 1000mm
Тежина на врата/крило макс. 25kg
Висина на едно крило макс. 2400 mm


Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прсти)

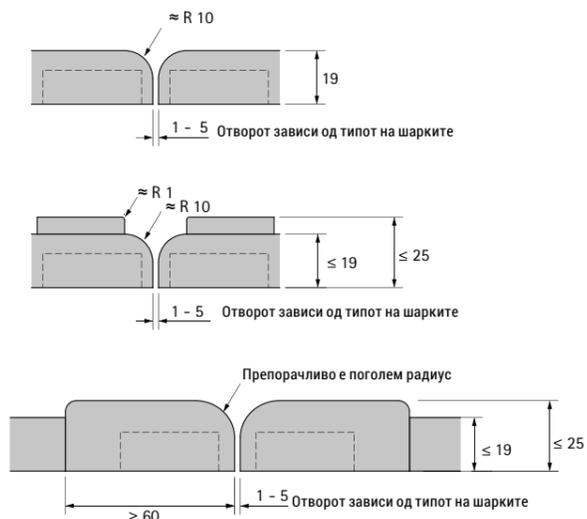

Сет за врати со 2- крила со преклоп

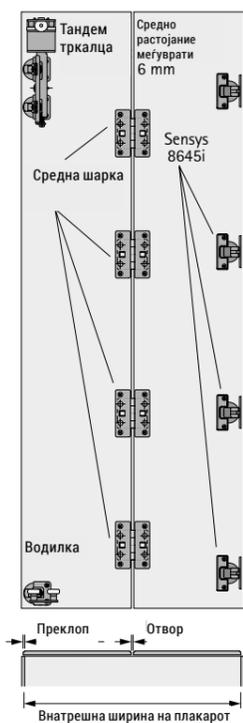

Шаблон за бушење

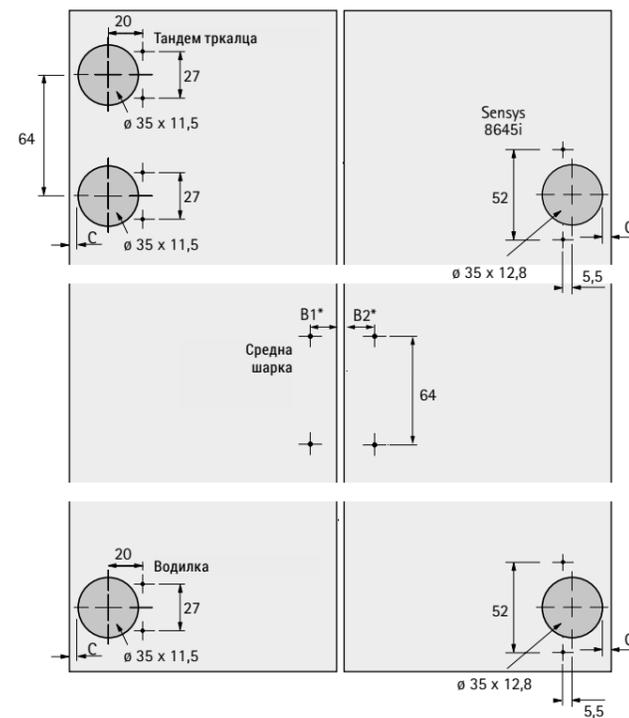

Пресметување на ширина на врата/ширина на крило
Ширина на врата = внатрешна ширина на плакарот + (2x преклоп*)
Ширина на крило = (внатрешна ширина на плакарот - 1x отвор + 2x преклоп*) / 2


*Преклоп: макс. 15mm

Растојание за бушење mm					
*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
Отвор mm	5	4	3	2	1


Системи за лизгачки врати

► WingLine 220


Монтажа на водечки и лизгачки профили / Припрема на сетот

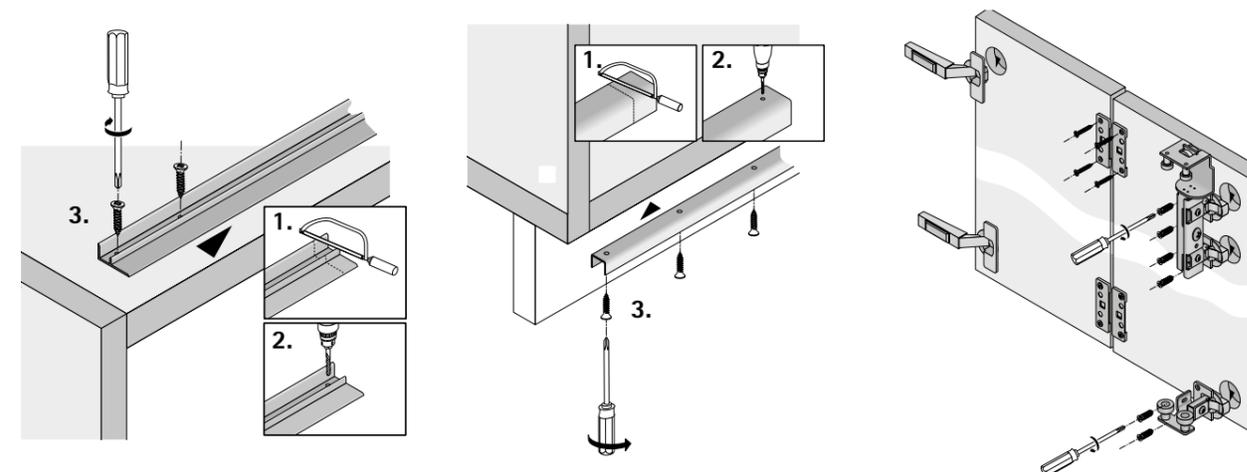


Монтирање на сетот

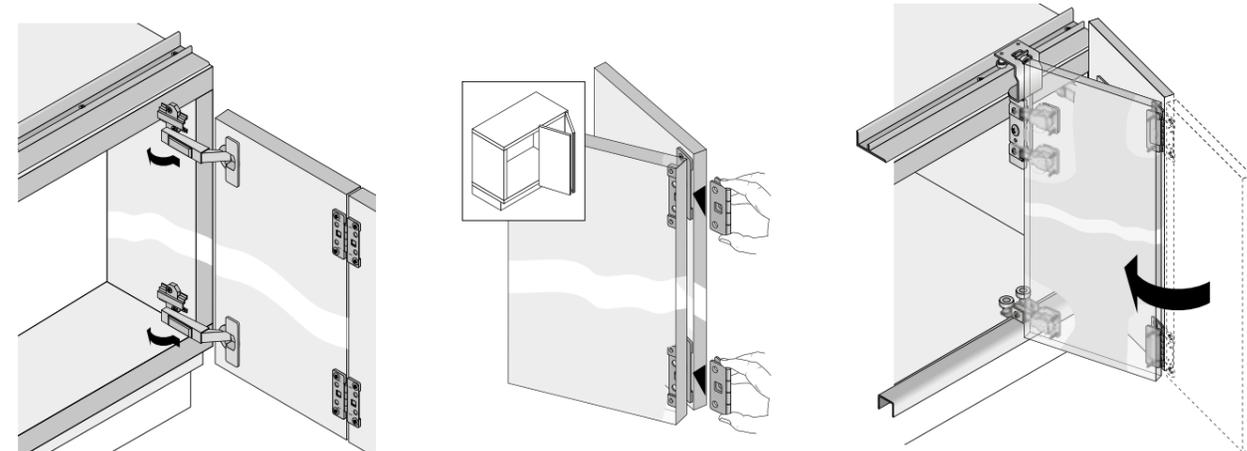

Монтирање на горните тркалца и долните водилки

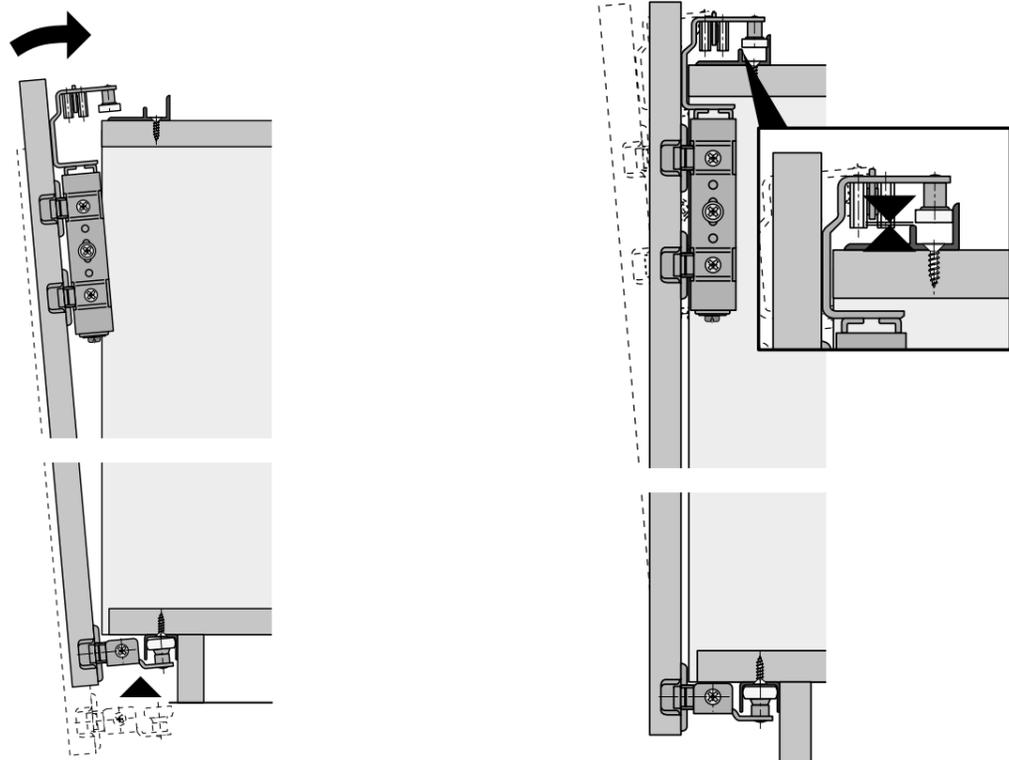

Подесување на висината на Тандем тркалца

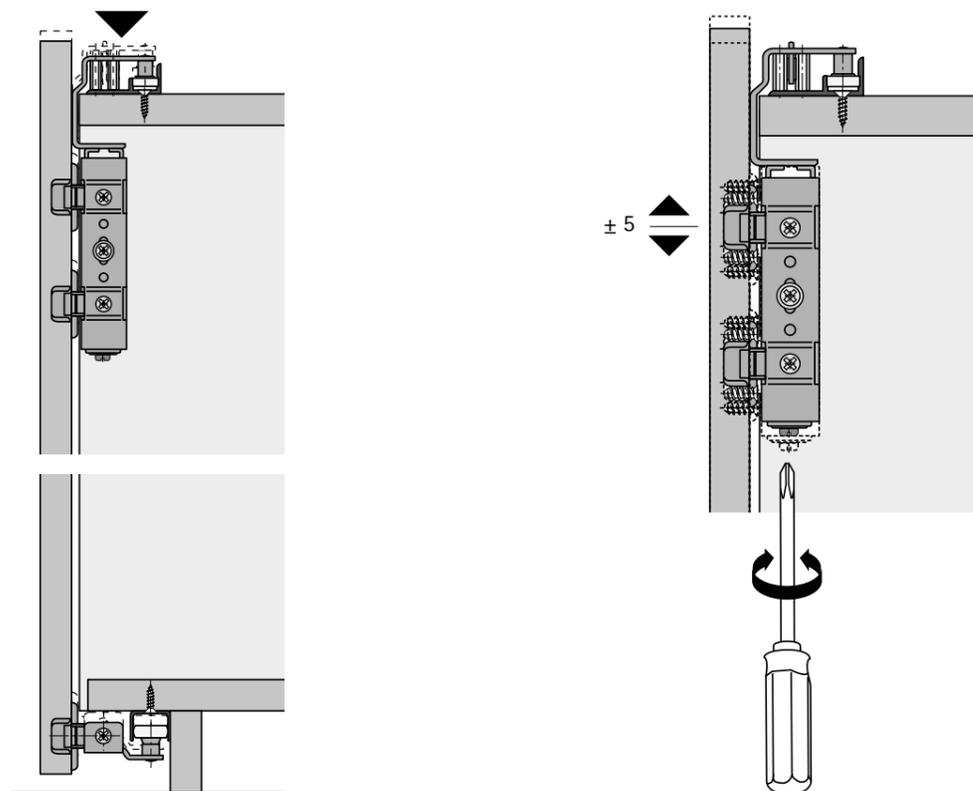

WingLine 230

систем на лизгачки врати



Wingline 230 систем на лизгачки врати решение на тешки задачи.

Wingline 230 е гигантот меѓу лизгачките системи. Со само едно едноставно и лесно движење може да разоткрие површина од повеќе од 6м2. Идеален е за големи гардеробери или пак за складишни плакари во канцелариски простори, за меѓусобна преграда. Wingline 230 е создаден за тешки врати со тежина од 20-25kg. За брза монтажа се препорачуваат со Sensys 8645j шарките. Овој систем е дизајниран да носи тешки врати без помош од долна водилка или средна пречка.


Системи за лизгачки врати

► WingLine 230


Технички детали

- За 1 лизгачка врата со 2 крила
- Позиционирање со преклоп
- За дрвени врати
- Со Sensys шарки со Silent System
- Тежина на крило 20-25kg
- Висина на врата до 3000мм
- Максимална ширина на крило 600мм
- Тестирана на 40000 циклуси


Големина и тежина на врата

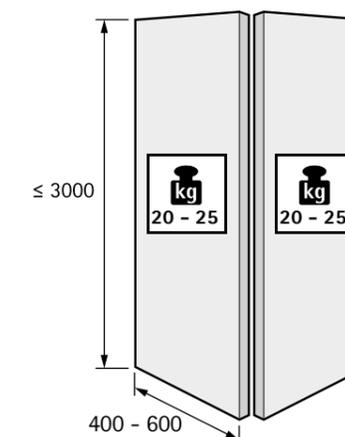

Дебелина на материјалот на врата

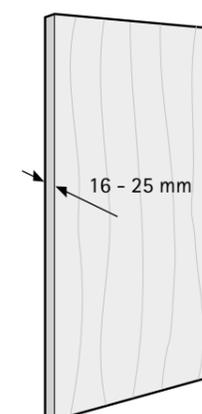


Број на врати и позиции

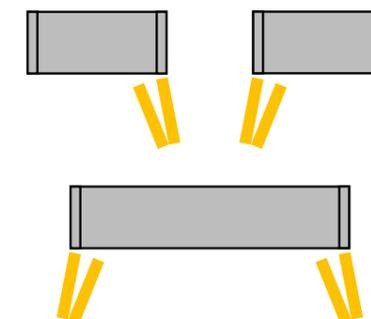

Системи за лизгачки врати

► WingLine 230

Број на врати и позиции

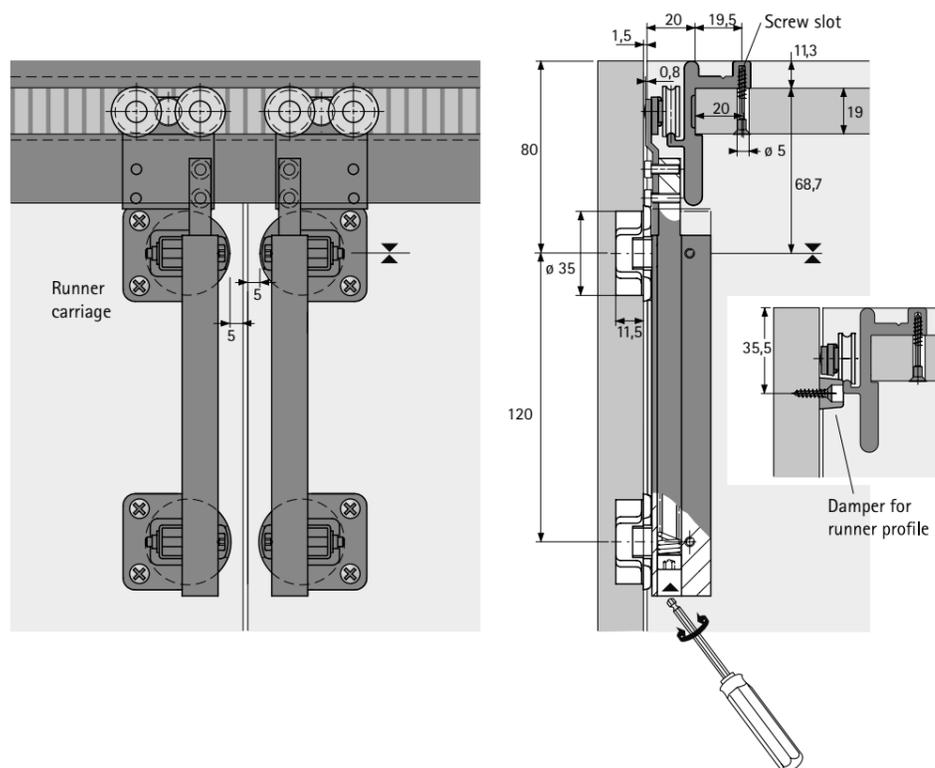

Системи за лизгачки врати

► WingLine 230

Сет за 1- врата со 2 крила / Сет за 2 - врати



► Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата составена од 2 крила, десна или лева, и 2 лизгачки врати со по 2 крила лева и десна.

Сетот содржи:

- 1/2 тркалца
- 5/10 средни шарки за лизгачки врати
- 1/2 амортизери за полица
- 1/2 амортизери за лизгачкиот профил
- Штрафови

90755	WingLine 230 сет за 1врата/2крила - десен	10.535 ден.
90880	WingLine 230 сет за 1врата/2крила - лев	10.535 ден.
90881	WingLine 230 сет за 2врати - лев и десен	20.735 ден.


Профил водилка




- За полица со дебелина до 19мм
- За штрафење
- Со должина до 2400мм
- Алуминиум бела или алуминиум црна

90756	Профил водилка 2400мм алуминиум - бела	8.549 ден.
90882	Профил водилка 2400мм алуминиум - црна	8.549 ден.

Монтажа на водилката / припрема на сетот

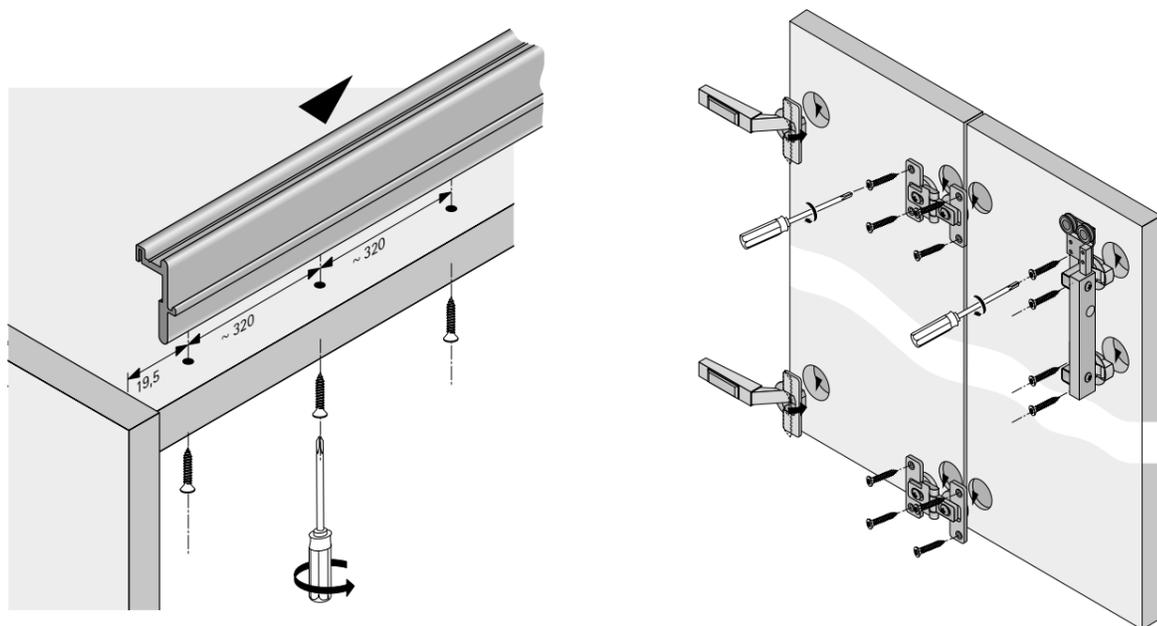

Монтажа на сетот

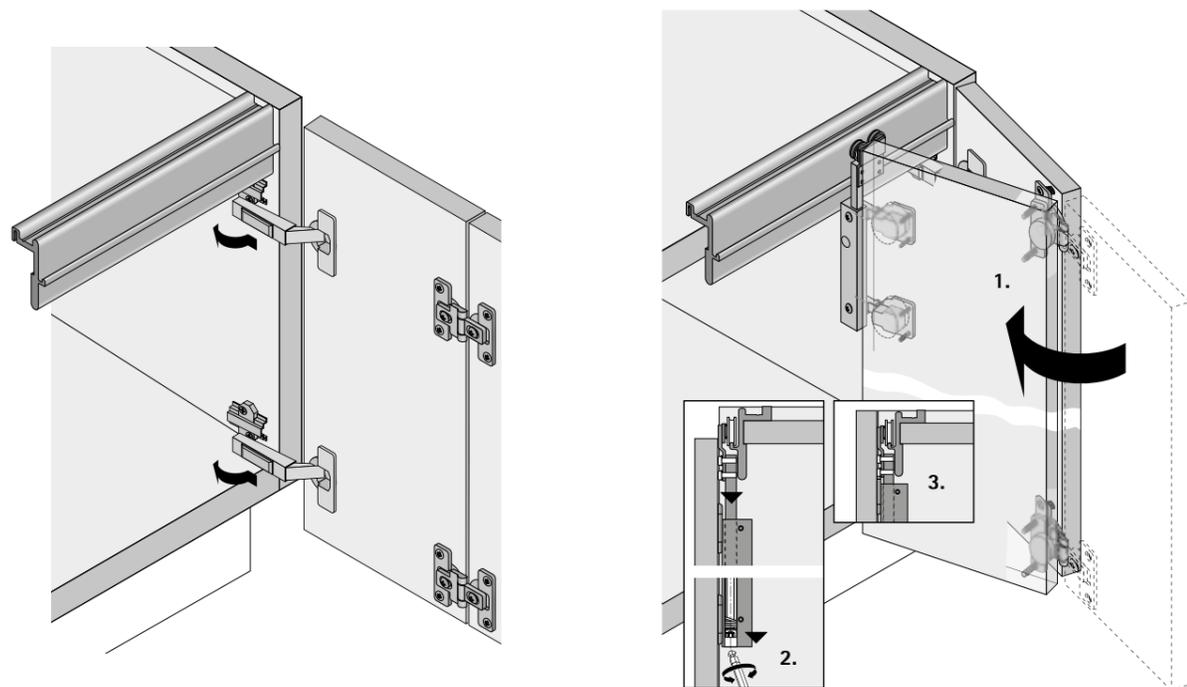

WingLine 780

систем на лизгачки врати



Ја намалува работата во изработката:
WingLine 780 систем за врати на преклоп овозможува едноставен дизајн и лесно монтирање. Многу практичен: за вклопување на полици, вратите се преклопуваат на страна. Создаден е за врати до 10kg



Во комбинација со Sensys шарки, вратите на преклопување се затвораат тивко и нежно.



Лесна монтажа: Се закачува на водилката и се заклучува. Само две тркалца се доволни за стабилно движење на вратите.


Системи за лизгачки врати

► WingLine 780


Технички детали

- Врата на преклопување со 2- крила
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 10kg
- За врати со димензија помала од 400 x 1000mm се користи WingLine само со горно водење
- За врати со димензија помали од од 500 x 2200mm системот се надградува со дополнителна долна водилка

Минимум и максимум големина на врати

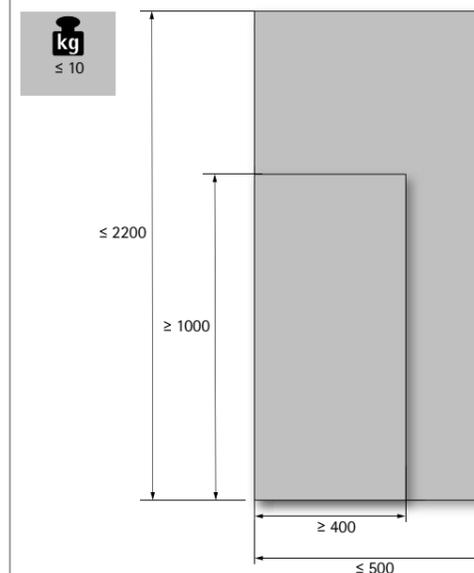

Начин на монтирање

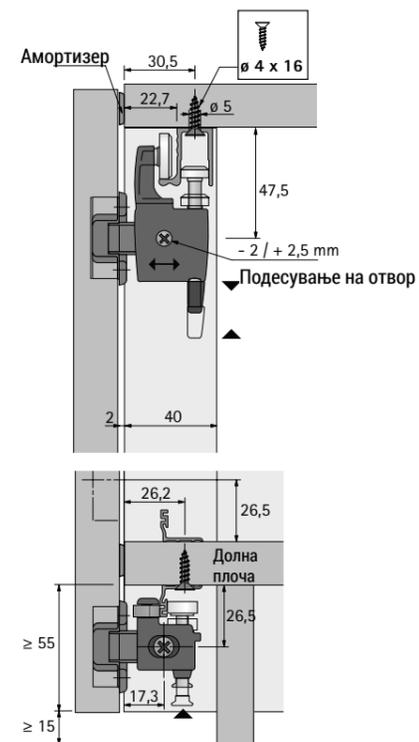

Системи за лизгачки врати

► WingLine 780

WingLine 780 горна водилка



- За штрафење
- Должина 2000mm
- Алуминиум

7805 | WingLine 780 горна водилка 2000mm | 1.464 ден.

WingLine 780 долно водилка



- За штрафење
- Должина 2000mm
- Алуминиум

90563 | WingLine 780 долна водилка 2000mm | 1.540 ден.

WingLine 780 сет со долно водење 1врата / 2крила



- Сетот е за големи врати
 - Максимум висина на врата 2200 mm
 - Сетот ги содржи сите составни делови за 1 врата на преклопување со 2-крила
 - Долни и горни тркалца со брза монтажа
- Сетот содржи:
- 1 горно тркалце
 - 1 водилка
 - 4 шарки за врати на преклопување, со шаблон за бушење

90562 | WingLine 780 сет со долно водење за 1врата/2крила - десен | 1.865 ден.

90561 | WingLine 780 сет со долно водење за 1врата/2крила - лев | 1.865 ден.

WingLine 780 сет за долно водење 1врата / 2крила



- Сетот е за мали врати
 - Максимум висина на врата 900 mm
 - Сетот ги содржи сите составни делови за 1 врата на преклопување со 2-крила
 - Водилки со брза монтажа
- Сетот содржи:
- 1 тркалце
 - 2 шарки за врати на преклопување, со шаблон за бушење

7813 | WingLine 780 сет за 1врата/2крила - лев | 1.513 ден.


7793 | WingLine 780 сет за 1врата/2крила - десен | 1.513 ден.

Системи за лизгачки врати

► WingLine 780


WingLine 780

Сет за врати со 2- крила


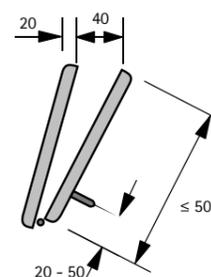


Сет за врати со 2- крила
Ширина на врата макс. 1000mm
Тежина на врата/крило макс. 20kg
Висина на едно крило макс. 2200 mm

Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прсти)

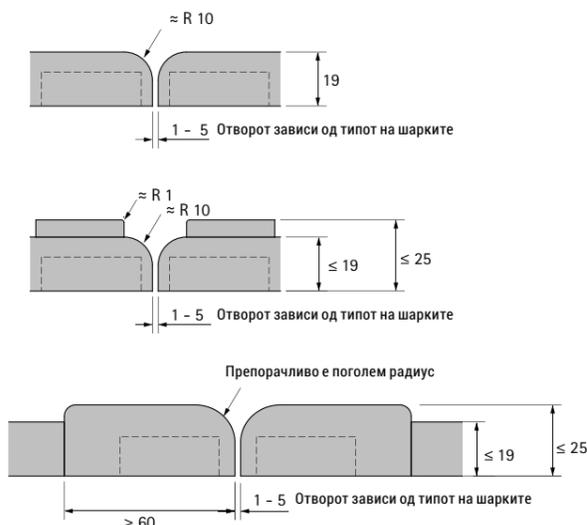


Врати на преклопување со 2-крила

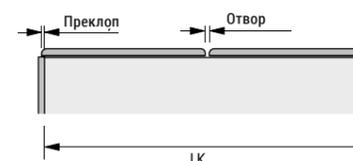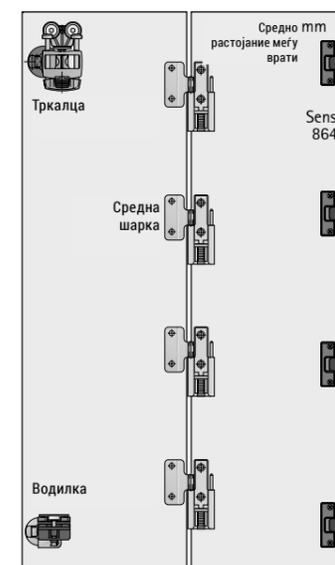

*В Растојание за бушење mm	13,5	14	14,5	15	15,5
Отвор mm	5	4	3	2	1

Шаблон за бушење

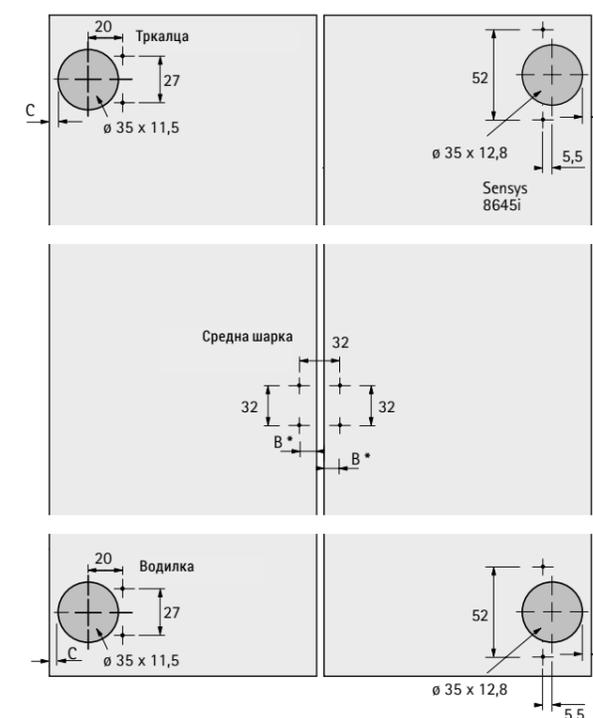


Пресметување ширина на врата/ширина на крилата
Ширина на врата = внатрешна ширина на плакарот + (2x преклоп*)
Ширина на крило = (внатрешна ширина на плакарот - 1x отвор + 2x преклоп*) / 2

*Преклоп: макс. 15mm, C димензија 5mm


Системи за лизгачки врати

► WingLine 780

Монтажа на лизгачки профил

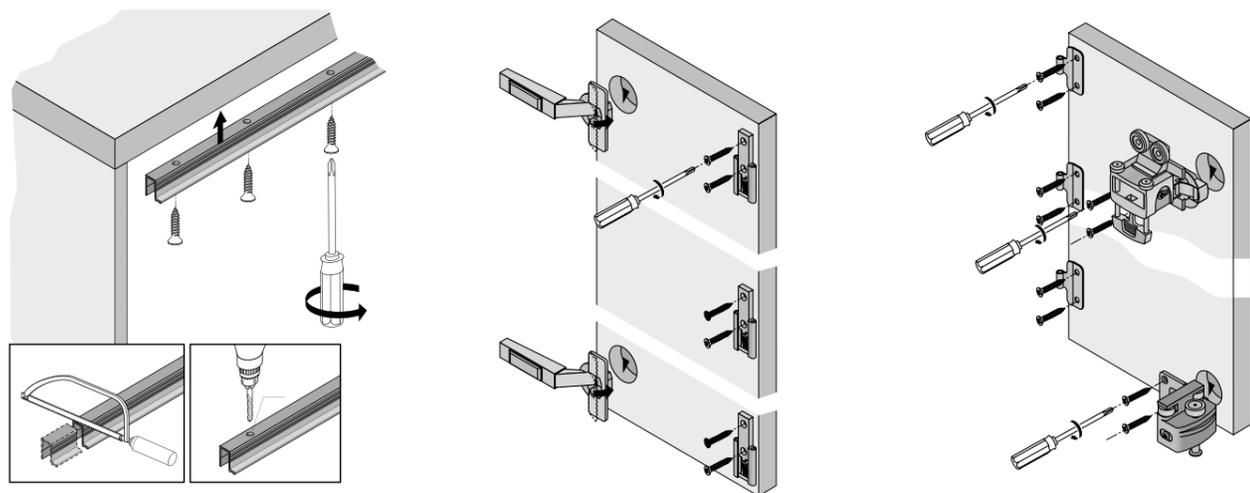


Монтирање на сет за врата

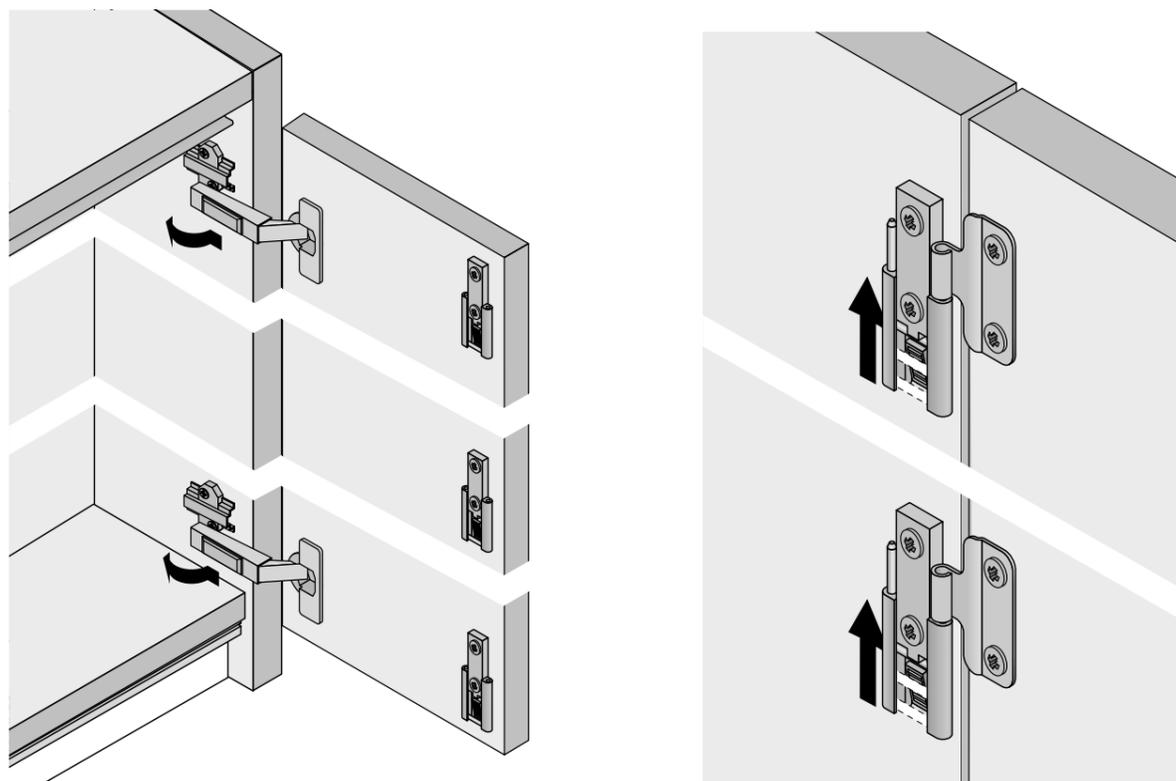


Системи за лизгачки врати

► WingLine 780

Монтирање на сет за врата

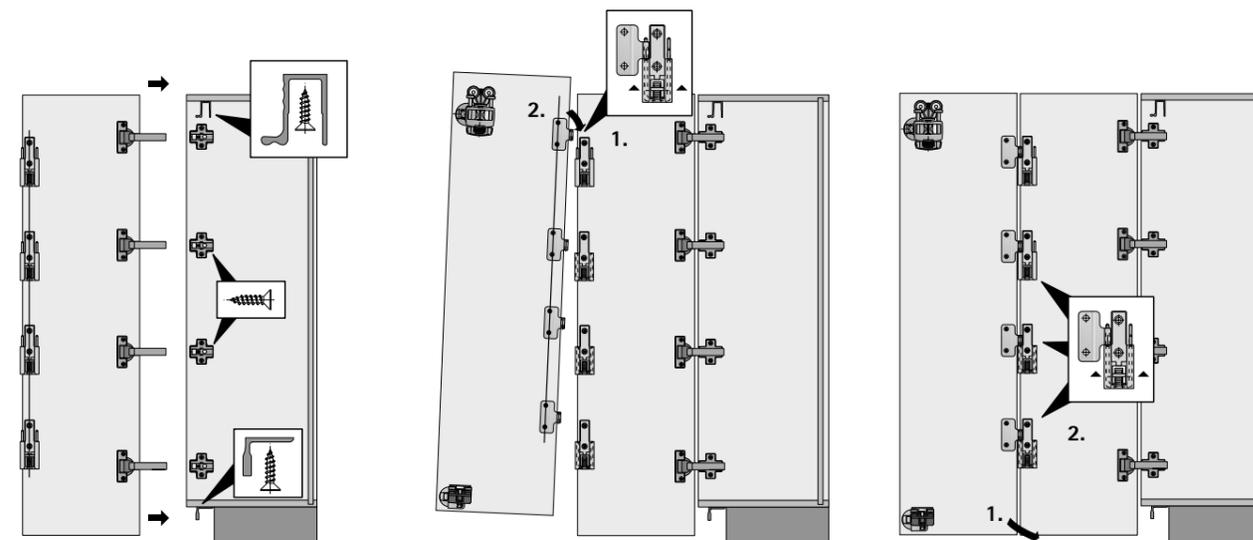

Монтирање на сет за врата

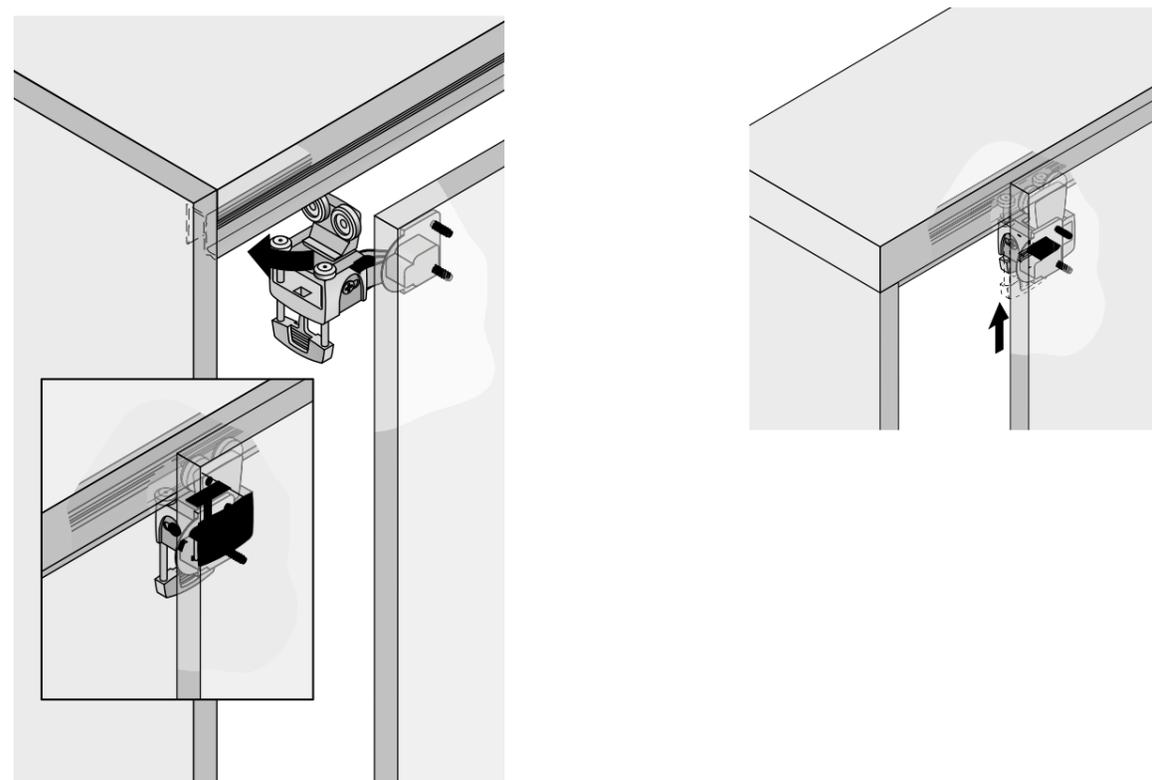



6575 | Профил елокс. алуминиум 2050mm | 984ден.

- ▶ Профил рачка
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2050 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум



6577 | Профил елокс. алуминиум 2050mm | 984ден.

- ▶ Профил рачка
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2500 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум



6763 | Профил елокс. алуминиум 2050mm | 821ден.

- ▶ У - Профил за врата
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2050 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум



6698 | Профил елокс. алуминиум 2050mm | 737ден.



- ▶ У - Профил за врата
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2500 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Canis C/L

профилни рачки



Canis - C

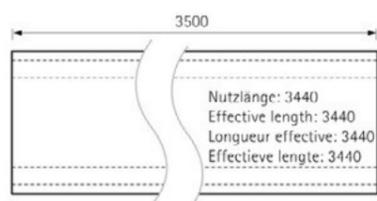

- ▶ Canis C
- ▶ Должина 3. 500mm
- ▶ Ширина 23mm
- ▶ Висина 70mm
- ▶ Материјал: Алуминиум
- ▶ Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7026 | Canis C профил брусен челик 3. 5m | 3.425 ден.

7031 | Canis C профил елокс. алуминиум 3. 5m | 3.324 ден.



- ▶ Canis C внатрешен агол
- ▶ 90° агол
- ▶ Материјал: Алуминиум
- ▶ Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

6991 | Canis C внатрешен агол брусен челик | 111 ден.

6996 | Canis C внат. агол елокс. алуминиум | 111 ден.



- ▶ Canis C сет завршетоци
- ▶ Материјал: Алуминиум
- ▶ Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7021 | Canis C сет завршетоци брусен челик | 174 ден.




6995 | Canis C сет завршетоци елокс. алуминиум | 174 ден.



- ▶ Canis C држач за среден профил
- ▶ Материјал: Алуминиум

7030 | Canis C држач за среден профил | 84 ден.


Canis - L

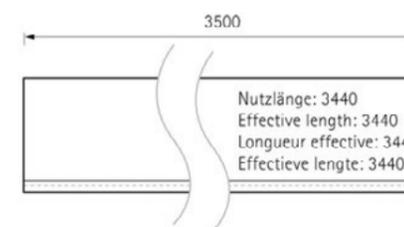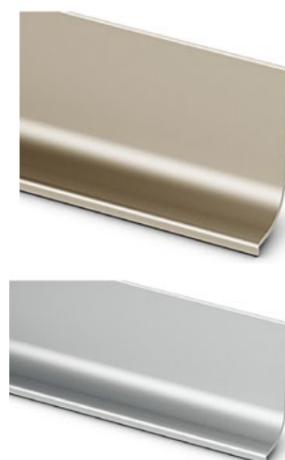

- ▶ Canis L
- ▶ Должина 3. 500mm
- ▶ Ширина 23mm
- ▶ Висина 53,5mm
- ▶ Материјал: Алуминиум
- ▶ Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7005 | Canis L профил брусен челик 3. 5m | 3.161 ден.

7029 | Canis L профил елокс. алуминиум 3. 5m | 2.974 ден.

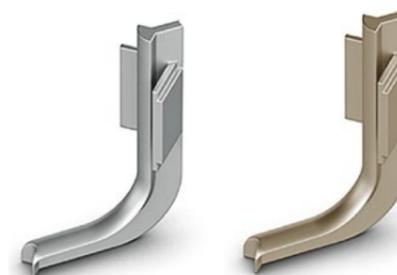

- ▶ Canis L внатрешен агол
- ▶ 90° агол
- ▶ Материјал: Алуминиум
- ▶ Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7025 | Canis L внатрешен агол брусен челик | 111 ден.

6988 | Canis L внат. агол елокс. алуминиум | 111 ден.



- ▶ Canis L сет завршетоци
- ▶ Материјал: Алуминиум
- ▶ Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7027 | Canis L сет завршетоци брусен челик | 174 ден.

7015 | Canis L сет завршетоци елокс. алуминиум | 174 ден.



- ▶ Canis L држач за горен профил
- ▶ Материјал: Алуминиум

7023 | Canis L држач за среден профил | 72 ден.



Од брзо побрзо Репид С

Новата генерација на ексцентри на Хеттик за брза монтажа со челична осовина. Тенки, лесни и неверојатно цврсти за монтажа без употреба на алат, штрафот едноставно се вметнува на место. Со растекс, рапид С се совршен спој.

Твистер- брзо вклопување без можност за повреда



Растекс 15 може да се употреби во комбинација со Твистер и Репид С штрафовите.



Штраф со црн пластичен омот со должина 30мм соодветствува на **Растекс 15**



Hettich врзник за италијански спој на работни плочи



Врзни елементи за корпуси



Растекс 15 и Растекс 25 ексцентар спојка




Ексцентар спојки со полукружна форма В6 35 за набивање




Спојници за италијански спој за работни плочи АВБ 4




Мулти конектор

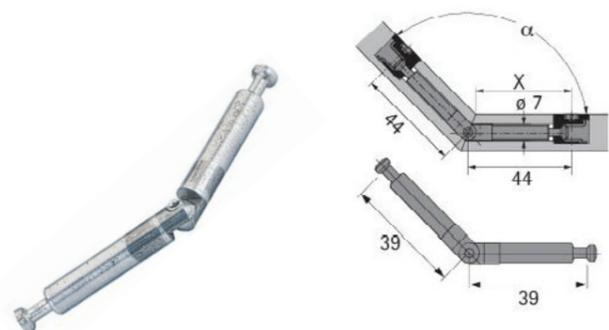

6643 | Аголен врзник за спојка 100°-160° | 39 x 39mm | 43 ден.

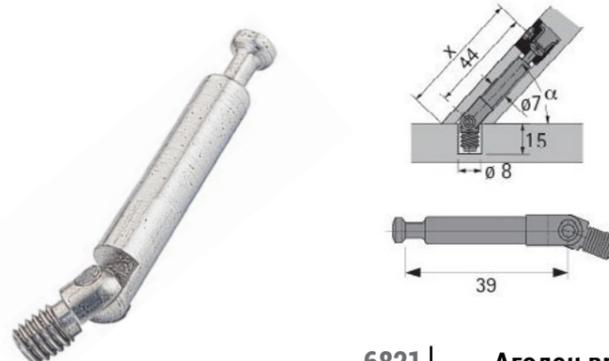

6821 | Аголен врзник за спојка 30°-90° | 39mm | 46

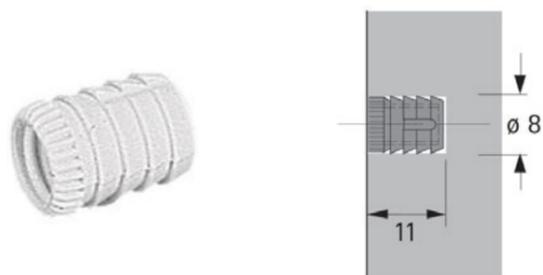

6777 | Пластична типла за аголен врзник 30°-90° | Ø8mm/11mm | 2

Растојание меѓу дупките за бушење за DU860


Агол	Дебелина на полица 29mm				
100°	37.7	37.3	36.0	34.8	31.8
105°	38.2	37.9	36.7	35.6	32.9
110°	38.7	38.4	37.3	36.3	33.9
115°	39.2	38.9	37.9	37.0	35.8
120°	39.7	39.4	38.5	37.7	35.6
125°	40.1	39.8	39.1	38.3	36.5
130°	40.5	40.3	39.6	38.9	37.7
135°	40.9	40.7	40.1	39.4	38.0
140°	41.3	41.1	40.5	40.0	38.7
145°	41.6	41.5	41.0	40.5	39.4
150°	42.0	41.9	41.5	41.1	40.1
155°	42.3	42.2	41.9	41.6	40.8
160°	42.7	42.6	42.3	42.1	41.4

Растојание меѓу дупките за бушење за DU634


Агол	Дебелина на полица 29mm				
30°	57.0	57.9	60.5	63.1	69.1
35°	54.7	55.4	57.6	59.7	64.7
40°	52.9	53.5	55.3	57.1	61.3
45°	51.5	52.0	53.5	55.0	58.5
50°	50.3	50.7	52.0	53.2	56.2
55°	49.3	49.6	50.7	51.7	54.2
60°	48.3	48.6	49.5	50.4	52.4
65°	47.5	47.7	48.4	49.1	50.8
70°	46.7	46.9	47.5	48.0	49.3
75°	46.0	46.1	46.5	46.9	47.9
80°	45.3	45.4	45.7	45.9	46.6
85°	44.7	44.7	44.8	45.0	45.3
90°	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0




6648 | Twister Euro врзник за штрафење | Ø5mm/34mm | 4 ден.

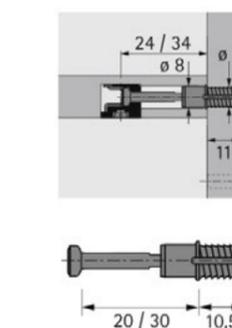

90471 | Rapid S-DU324A 20mm врзник за спојка / Rastex15 | 6 ден.

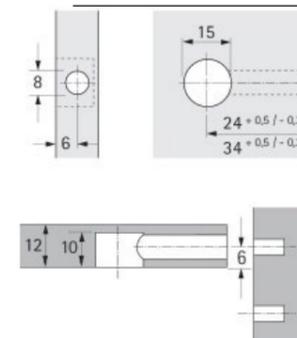

90272 | RASTEX 15/12 спојка ексцентар за 12mm | Ø15mm | 8 ден.

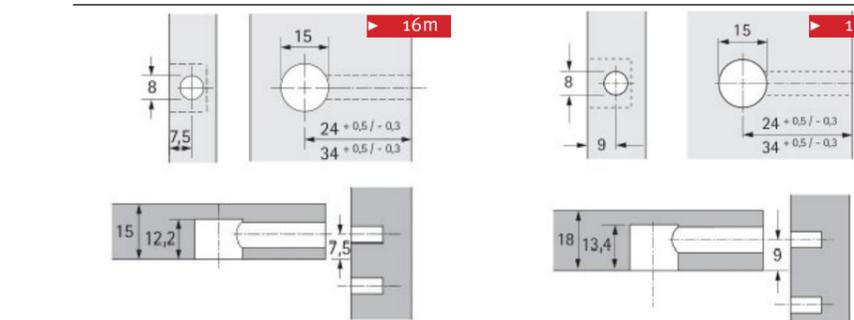

6687 | RASTEX 15 спојка ексцентар за 16mm иверка | Ø15mm | 4 ден.

6696 | RASTEX 15 спојка ексцентар за 18mm иверка | Ø15mm | 4 ден.

Rastex 15 капаче за ексцентар




7528	Rastex 15 капаче за ексцентар бела	2 ден.
7565	Rastex 15 капаче за ексцентар бор	2 ден.
7551	Rastex 15 капаче за ексцентар кафена	2 ден.
7561	Rastex 15 капаче за ексцентар крем	2 ден.
7560	Rastex 15 капаче за ексцентар сива	2 ден.
7564	Rastex 15 капаче за ексцентар црна	2 ден.

Спојник за фиксна полица



VB35

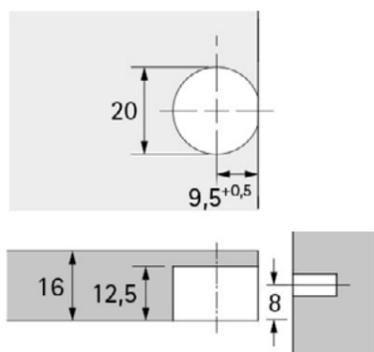

6586	Спојник за фиксна полица мин. 16mm бел	Ø20mm	15 ден.
6651	Спојник за фиксна полица мин. 16mm кафен	Ø20mm	14 ден.
6754	Спојник за фиксна полица мин. 16mm црн	Ø20mm	14 ден.



DU321





6781	Носач на спојник за фиксна полица	Ø5mm/11mm	9 ден.
------	-----------------------------------	-----------	--------

SAH 305



- ▶ Ø6 x 50 mm
- ▶ Галванизиран челик

90565	SAH 305 сет кука-типла 6,0x50mm	26 ден.
90564	SAH 305 заден држач за панел Ф30 x 11.5mm -15кг	75 ден.

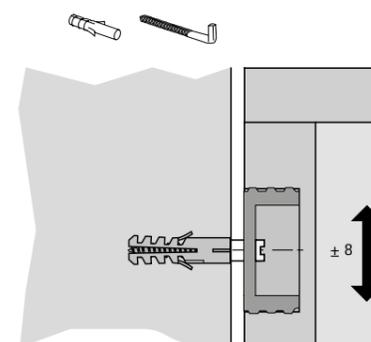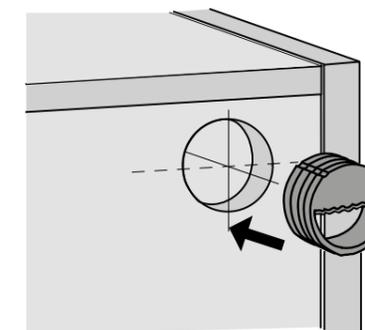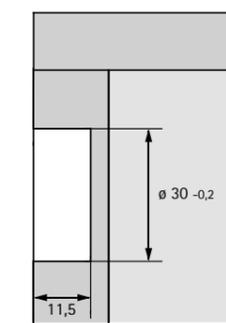
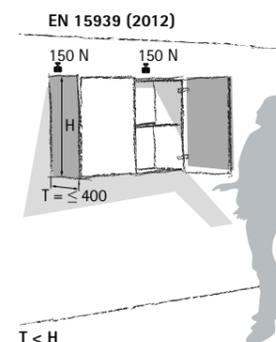


Мулти-клип конектор

- ▶ Материјал: Пластика
- ▶ Финиш: црн



7557	Мулти-клип конектор	45 ден.
------	---------------------	---------

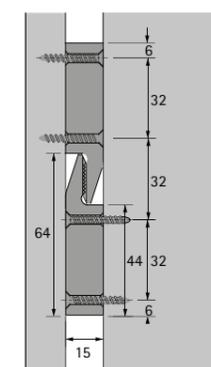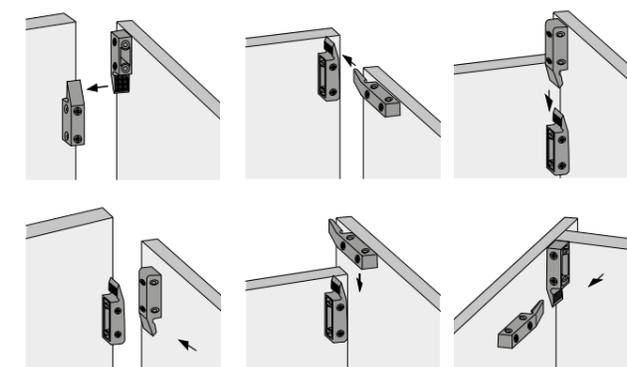


Спојни Системи





- ▶ Длабочина на бушење до 20 mm
- ▶ Дијаметар: 35 mm
- ▶ Материјал: галванизиран челик

7956 | AVB 4 спојници 100 за италијански спој | 182 ден.

Димензија X m	Должина mm
33 - 44	81
48 - 60	116
73 - 86	165

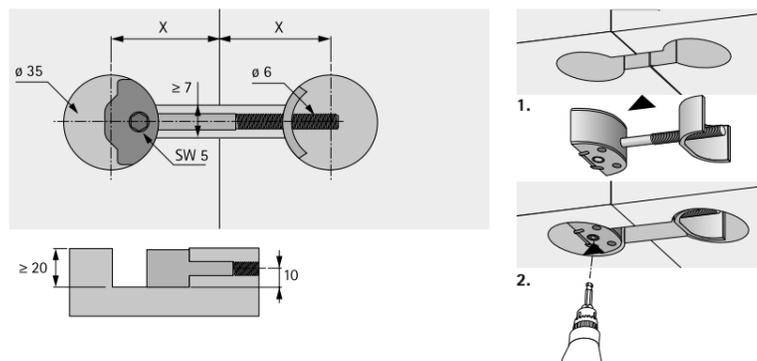

7606 | VB15 фронт панел конектор - метал | 28 ден.

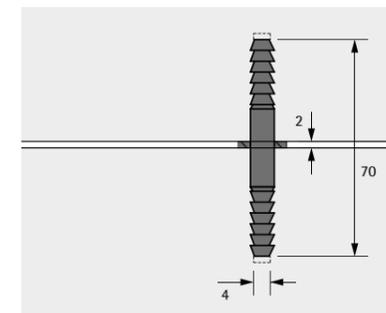
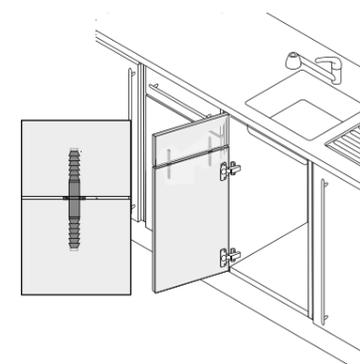


6711 | Еуроштраф 6,3 x 11mm | 2 ден.
91018 | Еуроштраф 6,3 x 13mm | 4 ден.



- ▶ Длабочина на бушење до 20 mm
- ▶ Дијаметар: 35 mm
- ▶ Материјал: галванизиран челик

91017 | AVB 5 спојници 100 за италијански спој | 67 ден.

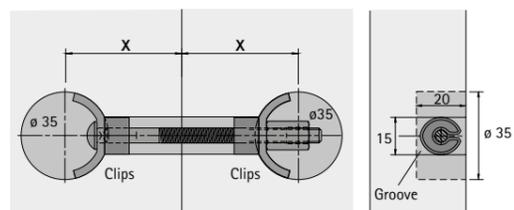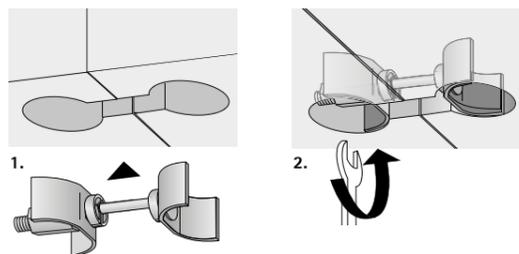



Специјален алат за одлични резултати

Некои работни процеси при производството се повторуваат многукратно. Еден од тие процеси е бушењето. Специјалните хеттик шаблони за бушење


Ви овозможуваат не само попрецизна обработка туку и многу побрза и полесна. Ова Ви заштедува ценето време. Накратко: во Hettich ќе ги најдете сите соодветни специјални алати за полесна обработка.



- ▶ Прецизност за бушење
- ▶ Подесување на длабината на бушење

7022	Бургија D= 3mm,	8.911 ден.
7020	Бургија в.о. D= 8mm, Accura	6.204 ден.
7216	Бургија D= 8mm, Sleeve	4.055 ден.
7004	Бургија в.о. D= 3mm	4.228 ден.

Шаблони

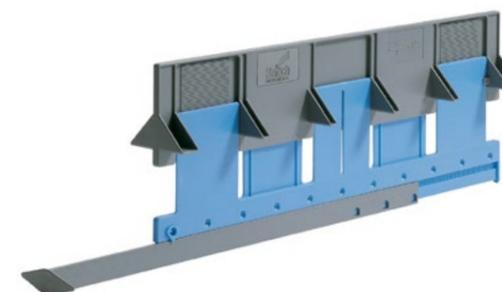

- ▶ За маркирање на System 32 шаблонот за бушење за рачки (бушење од 32 - 320 mm)
- ▶ Просторот од предниот страничен раб на фиоката до првата дупка за бушење за рачка 10 - 334 mm
- ▶ Просторот од предниот горен / долниот раб на фиоката до позицијата на рачката 20 - 65 mm
- ▶ Сива / сина пластика

7231	Шаблон/маркер за рачки	1.049 ден.
------	------------------------	------------

- ▶ Идеална за употреба
- ▶ Шаблон за бушење дупки за шарки и подлошки
- ▶ За права, полуколенаста и коленаста
- ▶ Сина пластика



90196	BlueJig шаблон/маркер за шарки и подлошки	306 ден.
-------	---	----------

- ▶ Шаблон за обележување на дупки: совршена помош за монтажа на лице место
- ▶ Секогаш кога треба професионално да се монтира без употреба на големи машини
- ▶ Практично, компактно и мултифункционално, сите во едно
- ▶ Двостраниот шаблон за обележување на дупки MultiBlue се користи за обележување дупки за:
 - бушење дупки по Системот 32, на пр. за подлошки, држачи за полици и типли
 - Ø 35 и Ø 26 отвори за шарки
- ▶ Сина пластика


90197	BlueJig шаблон/маркер 351	175 ден.
-------	---------------------------	----------



Моќен за Хсс бургија за бушење дупки



Долготраен омотот на бургијата е минимален доволно за да заштити од остри рабови

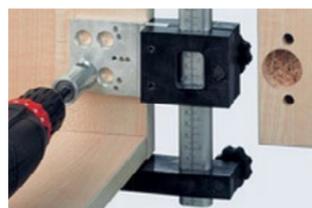

Центричен додаток за навртување на куки во сид



Универзален бургија за иверица и дрво за рачно бушење





www.hettich.com